



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi

**GROVFODERTEKNIK
MED FENDT FAKTOR.**



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Et hurtigt overblik.
- 6 Spotlights.
- 14 Drev.
- 18 Trækstang og pick-up.
- 22 Rotor og skærebjelke.
- 26 Pressekommer.
- 32 Netværk og binding.
- 38 Fendt Services.
- 44 Tekniske specifikationer.



Et hurtigt overblik.

Fire modeller til fire krav

Fendt Rotana ballepressere giver optimale presseresultater til ensilage, hø og halm. Den velkendte pressteknologi i Fendt Rotana er den perfekte løsning til enhver bedrift - det perfekte supplement til Fendt traktorer og høstmaskiner.

Fendt Rotana F / V

Kan mærkes i hver eneste balle: Erfaring, innovation og pålidelighed. Enhver opgaveanvendelser giver nye udfordringer til mennesket og maskinen. Det er derfor, at modellerne i Fendt Rotana-familien med fast og variabelt kammer tilbyder omfattende udvalg af ekstraudstyr og intuitiv betjening.

Fendt Rotana F Combi / V Combi

Med presser-wrapper-kombinationen fra Fendt opnås den perfekte ensilage for den bedste dyrevelfærd fra værdifuldt grøntfoder. Fendt Rotana 130 F Combi og Fendt Rotana 160 V Combi giver høj presningsgrad, sikker binding, hurtig udkast og omvikling samt en enkel håndtering.

	Ballekammerets rumfang m³	Ballekammerets diameter m	Effektbehov kW / hk
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F og F-Combi Spotlights.

Her findes de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og letter dit arbejde hver dag.



1. Stålvalser

- 18 PowerGrip-stålvalser giver en ensartet komprimering og sikker rotation af ballen. Ved at presse ribberne ind i valserne kan svejse sømmene på kørefladen undværes. Tre ribber er konstant i berøring med ballen. Afstrygerne på valserne forhindrer snavsophobninger på en effektiv måde.

2. Skærebund

- Med HydroFlexControl skærebund øges maskinens ballekapacitet effektivt takket være en højere kørehastighed. Systemet løsner helt selvstændigt over 80% af blokeringer ved hjælp af et fjederbelastet hængsel. Ved større blokeringer kan bunden direkte fra kabinen sænkes hydraulisk op til 50 cm, og blokeringen kan derved løsnes manuelt.

3. Knife

- Alt efter udstyr har Fendt Rotana knivgrupper med op til 25 knive. Knivene kan aktiveres i grupper (0-12-13-25). Den teoretiske snitlængde er 45 mm ved maksimalt antal knive. Valg af knivene justeres så via betjeningsterminaler eller ISOBUS.

4. Pick-up

- Den vedligeholdelsesfrie og velkørende pick-up uden kulissestyr med 13 cm udragende tandlængde og en tandafstand på 64 mm sørger sammen med rullenedholderen for en pålidelig og jævn indføring. Pick-uppen har 5 tandrækker med hver 30 pick-up fingre.

5. Ballekammer

- Diameteren på Fendt Rotana F ballekammeret kan reduceres. Den ellipseformede geometri i ballekammeret sikrer optimal netopsamling, balletæthed, fyldning af ballekammeret samt balleomdrejning i maskinen.



6. Betjening

- Der kan vælges mellem 3 måder at betjene Fendt Rotana på. Der kan vælges mellem indgangsniveauet "Bale Control", "E-Link-Pro" for komfortabel betjening eller betjening via traktorens ISOBUS-terminal.

7. Låsning

- Den mekaniske lås garanterer meget faste baller og pålidelig lukning af bagklapper. Da bagklappen pga. den sikre låsning ikke kan åbne, opstår der kontinuerligt faste, optimalt formede baller. Balletætheden bestemmes ved præcis måling af trykket på bagklappens kroge. Sensorerne på begge sider måler balletætheden præcist og giver føreren indikator, om der skal køres mere til højre eller venstre for at forme en ensartet balle.

8. TIM

- TIM Profi-pakken består af flere enkelte TIM-funktioner. Pakken gør processerne ved presning af rundballer meget nemmere, fordi maskinen udfører mange funktioner fuldautomatisk. Traktoren standser automatisk, så snart ballen er klar til at blive bundet. Bagklappen åbner og lukker automatisk efter bindingsprocessen for at ballen kastes ud.



9. Rapid Reload-system

- Rotana F Combi tilbyder enestående fordele for brugeren takket være Rapid Reload System. Med tre driftsklare ruller (net eller folie), der sættes skånsomt på plads via en læsseslæde, kan rullerne skiftes hurtigt. Desuden har maskinen en intelligent bremsekraftregulering og en optimeret skaktilførsel. For en optimal forstrækning af bindematerialet og den sikre binding af ensilageballen, har Fendt Rotana Combi via en effektiv elektromagnetisk bremse.

10. Håndvasktank

- Ferskvandsbeholderen bruges til at vaske hænder eller skylle genstande rene for støv og snavs. Med en sæbedispenser opfylder den alle krav.





Rotana V og V-Combi Spotlights.

Her findes de særlige Fendt-løsninger, de såkaldte Fendt Spotlights, som gør hele forskellen og letter dit arbejde hver dag.



1. Bånd

- De endeløse bånd har en tykkelse på 8 mm og en bredde på 28,5 cm. Alt efter model er båndene 11 til 12 m lang. Selv ved et maksimalt presstryk har båndene stadig en reserve på over 80%. Sammen med CPS system (Constant Pressure System) sørger båndene for et konstant tryk.

2. Skærebund

- Med HydroFlexControl skærebund øges maskinens ballekapacitet effektivt takket være en højere kørehastighed. Systemet løsner helt selvstændigt over 80% af blokeringer via en modstandsdygtig ophængningsfjeder.

3. Knive

- Alt efter udstyr har Fendt Rotana knivgrupper med op til 25 knive. Knivene kan aktiveres i grupper (0-12-13-25). Den teoretiske snitlængde er 45 mm ved maksimalt antal knive. Valg af knivene justeres så via betjeningsterminaler eller ISOBUS.

4. Pick-up

- Den vedligeholdelsesfrie og velkørende pick-up uden kulisseyr og med 13 cm udragende længde og en tandafstand på 64 mm sørger sammen med rullenedholderen for en pålidelig og jævn tilførsel. Pick-uppen har 5 tandrækker med hver 30 pick-up fingre. Afgrødestrømmen foran rotoren centrerer af transportsneglene i siden.

5. Ballekammer

- Med den mindst mulige startrum, et dobbelt drev og en intelligent bagklapaktivering tilbyder det variable Rotana-pressekammer den perfekte pakke for alsidighed og maksimal ydelse.





6. Rapid Reload-system

- Rotana F Combi tilbyder enestående fordele for brugeren takket være Rapid Reload System. Med tre driftsklare ruller (net eller folie), der sættes skånsomt på plads via en læsseslæde, kan rullerne skiftes hurtigt. Desuden har maskinen en intelligent bremsekraftregulering og en optimeret skaktilførsel. For en optimal forstrækning af bindematerialet via den elektriske magnetbremse, bevares den perfekte balletæthed.

7. Automatisk smørepumpe

- Den automatiske smørepumpe forsyner alle rullelejer fuldautomatisk med smørefedt. Takket være den store smøremiddeltank kan der arbejdes flere dage uden efterfyldning. Dette er unikt for variable presser!



8. Skaktbinding

- Nettet føres sikkert til ballen inde i pressekammeret gennem en skakt ved hjælp af et transportbånd. Efter bindingsprocessen svinges skakten tilbage.

9. TIM

- TIM Profi-pakken består af flere enkelte TIM-funktioner. Pakken gør processerne ved presning af rundballer meget nemmere ved at maskinen udfører mange funktioner fuldautomatisk. Traktoren standser automatisk, så snart ballen er klar til at blive bundet. Bagklappen åbner og lukker automatisk efter bindingsprocessen for at ballen kan kastes ud. Pick-uppen hæves automatisk til vejning og ved bakkørsel.

10. Håndvasktank

- Ferskvandsbeholderen bruges til at vaske hænder eller skylle genstande rene for støv og snavs. Dens lås er samtidigt en sæbedispensere og garanterer rent arbejde hver dag.





Drev.

Rotordrevet, der drives via en duplexkæde befinder sig på højre side af Fendt-rundballepressen. Pressekommerdrevet befinder sig på venstre side. Kæderne er af højeste kvalitet og således ekstrem holdbare. Friløbskædehjulet sørger for sikkerhed.



1. Kraftfordeling på et blødt niveau

Få vibrationer og en lang driftslevetid som ingen anden - Fendt Rotana giver en høj ydelse med et meget lavt energiforbrug og næsten ingen slid. Drevet på Fendt rundballepressere er særligt slidstærkt og udformet, så det er vedligeholdelsesvenligt. Tidskrævende reparationer og vedligeholdelse undgås og brugeren kan koncentrere sig helt om høsten.

Ballepresningen understøttes af PowerSplit-transmissionen som fordeler den påkrævede effekt ensartet på rotor og drev. Den affjedrede bund på transportkanalen og det 360° friløb på drevet hindrer stødbelastninger i drivlinjen og forlænger presserens forventede driftslevetid betydeligt!

2. PowerSplit-transmission




- Opdelt drevkoncept, så den påkrævede effekt fordeles ensartet på rotor og drev
- Der kan vælges mellem et drev på 540 omdr./min eller 1.000 omdr./min.
- Med opbygningen som rammeelement reduceres vibrationer, hvilket fører til en ekstremt støjsvag drift på Rotana

Walterscheid-kardanaksler med vidvinkel

- 1 3/8" Z6, 1.650 Nm, kobling med knækbolt
 - Til modeller uden skærebund
- 1 3/8" Z6, 1.350 Nm, kamkobling og frikobling
 - Til modeller med skærebund

3. Transmission- 360° friløb

Skulle maskinen blive standset eller blokeret, gør dette friløb det muligt for ballerne at "falde til ro". Således undgår man effektivt stødbelastninger på drivlinjen. En tandkobling tillader rotation i drevretning, når drevet stoppes.

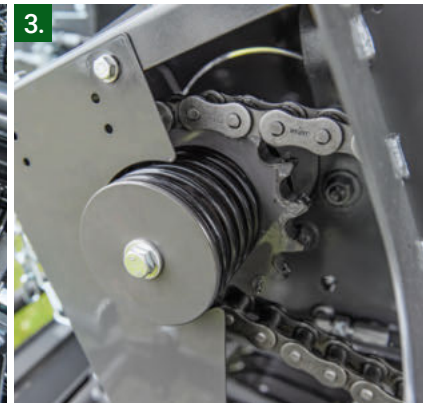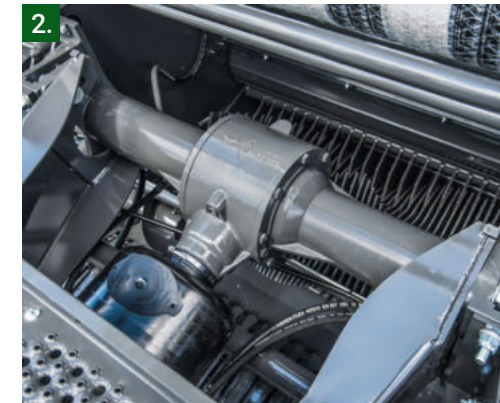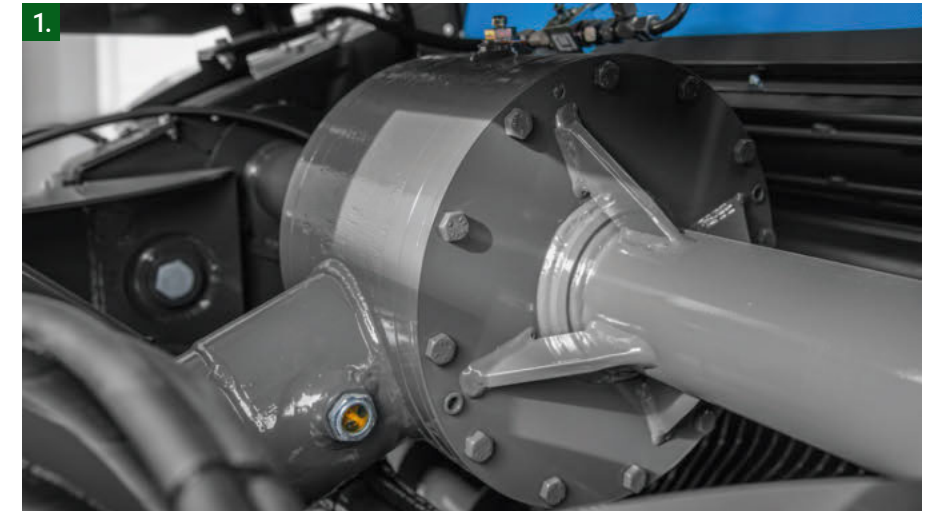

- + Drivlinjen beskyttes mod overbelastning
- + Driftslevetiden på de enkelte komponenter samt hele maskinen maksimeres
- + Lavere omkostninger til vedligeholdelse og reservedele
- + Høj gensalgsværdi for brugte maskiner



Trækstang og pick-up.

Højeste kapaciteter kan kun begynde med en perfekt foderoptagelse. Derfor sørger ved Fendt-rundballepresserne den stærke, kurvebanefri Pick-Up. Således består vores Pick-Up af færre bevægelige og slidene dele, de kører roligere og er mere vedligeholdelsesvenlige.




Maksimal optagelseskapaletet for en maksimal ydelse.

Højeste kapacitet kan kun opnås med en perfekt foderoptagelse. På Fendt rundballepressere sikres dette af den højtydende, bredepick-up uden kulissestyr og med de længste fjedre på markedet. Pick-uppen imponerer med sin støjsvage kørsel og vedligeholdelsesvenlighed, som skyldes en reduktion af bevægelige og dermed slidfølsomme dele.



- + Med en "udragende længde" på 13 cm byder Rotana på de længste tænder på markedet, hvilket forklarer den høje indføringsmængde ved et forholdsvis lavt omdrejningstal.
- + Indføringsneglene i siden sørger for at afgrødestrømmen centrerer foran. På denne måde garanterer man en symmetrisk fyldning af pressekommeret.

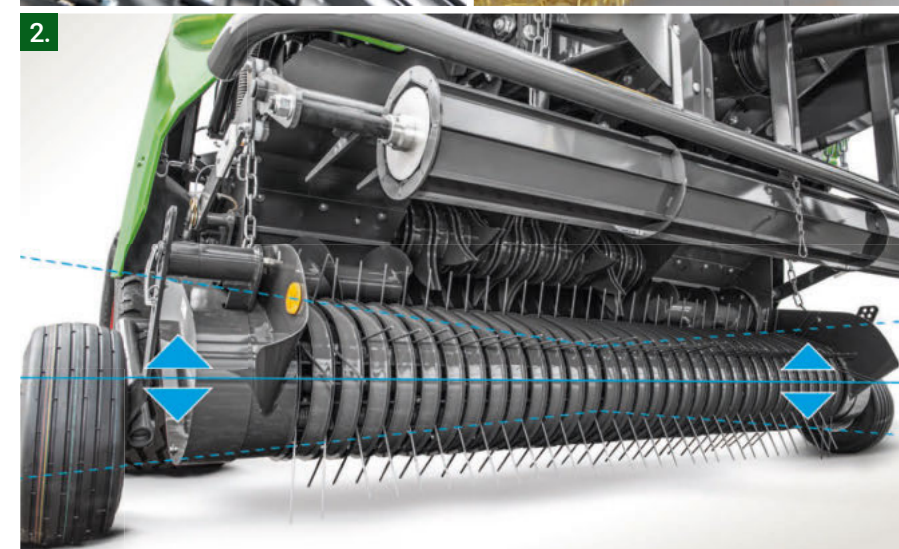

1. Ustyret pick-up

- Støjsvag og vedligeholdelsesfri
- 5 rækker med hver 30 fjedre med 64 mm afstand
- 5,6 mm tykke og særlig lange pick-up fjedre sikrer en pålidelig opsamling
- Meget tæt på rotoren, hvilket giver en rigtig god materialestrøm
- Som standard med indføringsnegle i begge sider med en diameter på 25 cm og en længde på 36 cm
- Rullenedholderen skaber en ensartet tilførsel af den høstede afgrøde uden at skubbe den opad

2. Pendulerende pick-up kit – klarer enhver udfordring

- Kitter skaber en øget pendulvinkel for pick-uppen
- Pendulvandringen i begge sider udgør 70 mm opad og 70 mm nedad
- Dermed tilpasser maskinen sig også super godt til jordbundens kontur, selv på en ujævn mark
- Pendulsættet er ved nye maskinkonfigurationer allerede monteret på fabrikken.



- + Bedre jordkonturfølge minimerer høsttab i marken.



Rotor og skærebjælke.

Passende til det pågældende anvendelsesområde arbejder der også forskellige rotor i alle Fendt-rundballepresser. Rotoromdrejningstallet udgør 134 o/min. Derved sørger den v-formede placering af transportfingrene for en ensartet fyldning af pressekommeret.



1.

1. Rotor og snitter

De forskellige rotor og snitter på Fendt Rotana byder på den rigtige løsning til ethvert anvendelsesområde. Fuld fleksibilitet og den højeste ydelse med optimal driftslevetid er dermed standard. Især ved vanskelige forhold kører tilførslen uden problemer takket være HydroFlexControl.



- + Rotoren udgør en "gennemgribende" komponent som bindeled mellem pick-up og ballekammer. Hver Rotana er afstemt til den højeste ydelse og foderkvalitet, hvor rotoren skaber fundamentet.



Indførselsrotor uden snitter



XtraCut13 Rotor
(Afstand fingerpar: 90 mm)
- Uden snitter (standard)
- Med knivbjælke: op til 13 knive



XtraCut17 Rotor
(Afstand fingerpar: 67,5 mm)
- Med knivbjælke: op til 17 knive



XtraCut25 Rotor
- Med knivbjælke: op til 25 knive

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Snitter/rotor								
Uden skærebord med indførselsrotor	■			■			■	
Uden skærebord - 2-stjernet indførselsrotor		■			■			■
XtraCut – 13 knive med 2-stjernet indførselsrotor		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 knive med 2-stjernet indførselsrotor med gruppeaktivering (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 knive med Profi-rotor med gruppeaktivering (12-13-25)		□	□		□	□		□



Pressekammer.

Fendt-rundballer byder på ægte unikke egenskaber, som gør sig betalt i den praktiske anvendelse. Således har pressekammeret selvrensende lejhuse for en øget lejelevetid. Fugtighed og indtrængende materiale fjernes af afstrygere i lejhuse.



1. Ballekammer Rotana F / F Combi

Med Fendt pressere med fast kammer, er du sikret garanteret de helt perfekte baller. Den mekaniske lås af ballekammeret sørger for baller, der er konstant faste og optimalt formede. Den hurtige udkastningstid reducerer spildtid og øger din arbejds effektivitet. Dermed sparer du værdifuld tid under høstvinduer, der ofte er meget smalle.




- + Højeste volumetæthed
- + Sikker ballerotation
- + Optimal materialetilførsel
- + Perfekt netpåsætning i tørre materialer
- + Sikker folieomvikling selv ved fugtig ensilage
- + Maks. pålidelig balleudkastning

2. Hoveddrev

- Hovedkammerets drev er delt, d.v.s. kun hver anden valse drives af samme kæde.
- En forbindelsesaksel overfører kraften til kammerets højre side, hvorfra de resterende valser drives.

Pressekammergeometri

- Aftagende pressekommerdiameter
- Pressekommerets diameter aftager med 3 i ballernes rotationsretning

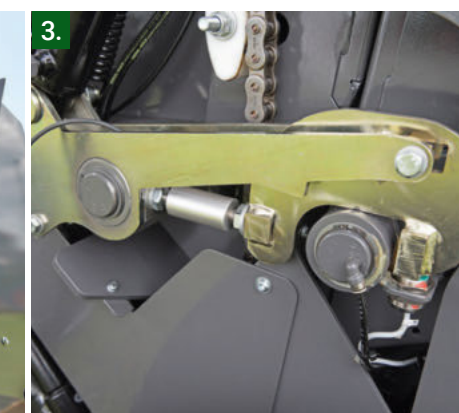

- + Flere tænder i indgreb pr. tandhjul
- + Mindre belastning pr. tand
- + Mindre slid
- + Bedre fastholdelse af nettet
- + Forbedret balletæthed
- + Forbedret pressekommerfyldning
- + Forbedret ballerotation
- + Lettere indføring til rotoren
- + Forbedret balleudkastning

3. Rotana F lås af bagklap

- Sensorer på begge kroge til bagklappen måler det tryk, der indvirker på bagklappen
- Konstant balletæthed, selv efter mange års anvendelse
- Meget præcis indsats
- Under presningens sidste tredjedel sørger de højt præcise sensorer for den nøjagtige pressetæthed og ballens form.



- + Under presningens sidste tredjedel sørger de højt præcise sensorer for den nøjagtige pressetæthed og ballens form.



1.

1. Pressekommer Rotana V / V Combi

Variable rundballepressere i Rotana-serien er udviklet til at kunne presse alle former for høstede afgrøder uden problemer. Med deres fleksibilitet i forhold til materiale, balletæthed, ballediameter, snitlængde og terræn er der førstevalget for maskinstationer og blandede landbrug over hele verden.

Fire ekstremt langtidsholdbare endeløse remme i symmetrisk design

Opticlean-valser

- Disse patenterede valser bøjer remmene i forskellige retninger for effektivt at fjerne klæbende snavs
- På den måde kan man holde remmen ren uden at "ridse" overfladen, som det er tilfældet med rengøringsnekker
- Die Opticlean-valserne holder remmene i deres spor



- + Ekstremt støjsvage
- + Ingen "slag" fra forbindelserne på valserne
- + Uforlignelig levetid

2. Patenteret CPS-system

- Til at starte med står bagklappen i højeste position for at sikre den hurtigst mulige formning af kernen
- Bagklappen bevæger sig nedad med tiltagende ballediameter
- Derved forskydes ballen længere bagud, og trykket på rotoren ved kammerets indgangsområde reduceres

Patenteret adaptiv styring af bagklappen

- Bagklappen er ophængt i spændearmen
- Gør det muligt for ballen at vokse i horisontal retning & optimerer en jævn kørsel af maskinen
 - Lille startplads, der giver mulighed for en tidlig rotation
- 1. Svingarmen drejer om hovedrammen
- 2. Bagklappen drejer om armen

3. Pressetrykregulering

- Hydraulik
- CPS (Constant Pressure System) for et konstant tryk i overensstemmelse med ballevæksten
- CPS-uafhængig styring via elektroventil
- Kontinuerlig forøgelse af trykket indtil det indstillede pressetryk er nået
- Høj komprimering i de ydre lag fordobler ballevægten



Konstant tryk på båndene fra kernen indtil den maksimale ballediameter.

- + Den bedste fermentering for det bedste foder
- + Ballernes antal reduceres, takket være den højeste balletæthed på markedet
- + Reduceret net-/folieforbrug
- + Der kræves mindre ladekapacitet





Netværk og binding.

En tilforladelig binding er en selvfølge ved Fendt-rundballepresser. Både Fendt-fastkammerpresser og de variable rundballepresser tilbyder dig den optimale bindetype til dine baller.






1. Net – Skakbinding

- Nettet føres gennem en skakt til ballen i pressekammeret
- Netbinding kan anvendes med alle standard netbredder
- Ekstraudstyret indeholder desuden en trækmechanisme til netbredde, og denne „aktiveres/deaktiveres“ via forspændingen



- + Netomviklinger kan indstilles i terminalen
- + Traktoren skal kun forlades for at udskifte rullen.
- + Skarpe netknive sørger for en ren snit.

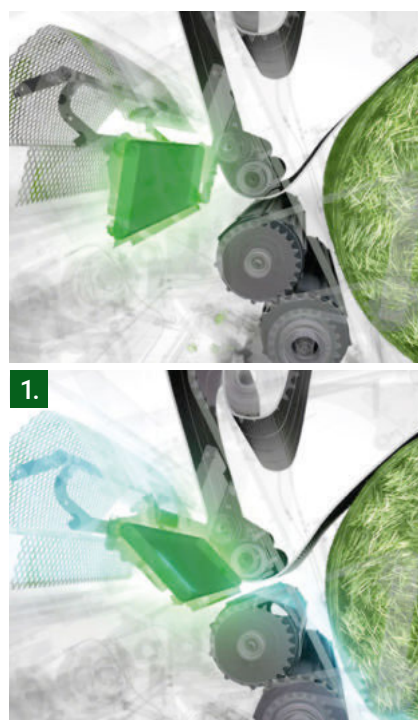

Foliebinding – fast kammer Combi

- Comfort-Load-system til ergonomisk lastning af net-/filmruller
- Drejeligt magasin med 3 ruller til rulleskift på 2 min = Rapid Reload System
- Elektromagnetisk bremse til korrekt forstrækning af bindematerialet for en perfekt komprimering og afdækning af hver balle (den pågældende rulle af magasinet i bindeposition forbundet via tandhjul).
- Registrering af rullediameteren for optimering af bremsekraften
- Et andet kamera kan bestilles som ekstraudstyr til overvågning af bindingen af film
- Optimeret folieomvikling for minimering af spild
- Vores rundballepressere nyder godt af mange års erfaring og intensive tests med forskellige netproducenter



- + Hurtigere og mere komfortable skift mellem bindematerialerne
- + Rent arbejde muligt.
- + Patenteret rullemagasin

2. Rapid Reload-system

- Det patenterede runde magasin til forskellige viklematerialer gør skift så let som en leg. Så mister du ikke tid under høsten.
- Hurtigt skift mellem 3 forskellige ruller under arbejdet
 - Ingen håndtering af papirkernen i løbet af dagen

Foliebinding – En kompakt oversigt over dine argumenter

- Stort lager og derudover tre driftsklare ruller.
- Nemt at betjene takket være mekanisk understøttelse
- Avanceret balleomvikling takket være elektromagnetisk bremsesystem til optimal forstrækning af net & folieruller





Viklingsenhed.

Højeste kvalitet, præcision og rentabilitet

Fendt Rotana 130 F Combi og 160 V Combi kombinerer presning og indpakning med den højeste kvalitet, præcision og effektivitet. Den patenterede og adaptive ringomviklingsteknologi i Rotanas presser-wrapperkombinationer er hovedelementet i disse maskiner. Det forvandler værdifuldt grøntfoder til perfekt ensilage med høj dyrevelfærd og -sundhed uden behov for en stor mængde kraftfoder.



- + En ballevikleenhed, der er uovertruffen hvad angår kombinationen af hastighed, tilpasningsevne og præcision, gør Rotana Combi til den ideelle ensilagemaskine.

1. Opbygning

- Kort, kompakt og let maskine med lavest mulig jordbeskadigelse
- Pladsbesparende i transportfunktion
- God manøvreringsevne og alligevel skånsom for græsset
- Balleaflægning tæt på jorden
- Ekstremt lavt tyngdepunkt, hvilket gør den meget velegnet til arbejde på skråninger



Muligheden for at justere ringpositionen giver nogle fordele:

- + Kompakt transportposition
- + Altid centreret vikling af ballen – **patenteret**
- + Nemt folieskift, når ringen er nede

2. Omviklerring

- Ringpositionen indstilles automatisk, afhængigt af ballens diameter
- Det intelligente sensorsystem sørger for en optimal overlappning af folien ved at registrere ballens rotations- og omviklingshastighed

1.



2.



Wrapper-drev.

- Omviklingsringen drives og styres af gummiruller
- Yderligere 11 gummihjul, der styrer ringen
- Hydraulisk drev på gummirullerne/omviklingsringen
- Intelligent overvågning af omviklingshastigheden
- Ingen udstøbning af viklingsringen
- Særlige fjederbelastede bremsere reducerer langsomt ringens hastighed



- + Støjsvag og ensartet drift
- + Omviklingsringen drives sikkert med det bedste grev og lavt slip under driften
- + Langtidsholdbare komponenter for en lang driftslevetid
- + Processikkerhed for bedste omviklingskvalitet



Fendt Services.

En Fendt-maskine er et højteknologisk produkt, der opfylder de højeste krav. Derfor tilbyder de certificerede Fendt-forhandlere en førsteklasses service.



+45 70 20 73 40

Via Fendt Customer Hotline er det muligt at kontakte den certificerede servicepartner døgnet rundt



Det bedste produkt under det bedste beskyttelsesskjold

Service og tjenesteydelser i verdensklasse:

- Kort afstand mellem vores uddannede servicemedarbejdere og dig
- I sæsonen står reservedele til rådighed 24/7
- 12 måneders garanti på originale dele fra Fendt og indbygning af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt Demonstrationsservice
- Fendt Expert førertræning
- AGCO Finance – Finansierings- og lejetilbud
- Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

Allerede i dag er morgendagens opgaver sikret.

Fendt Demonstrationsservice

- Sæt dig på den, og prøv den af i stedet for bare at tale om den
- Grundlaget for optimal beslutning

Fendt Expert førertræning

- Eksklusiv praktisk uddannelse med professionelle trænere
- Optimer omkostningseffektiviteten ved at lære alle funktionerne og ved at udnytte Fendt-maskinens fulde ydeevne og potentiale

Individuelle finansierings- og lejemodeller

- Lånefinansiering fra AGCO Finance med attraktive vilkår og fleksibel løbetid og forudsigelige omkostninger
- Skræddersyede lejetilbud via Fendts forhandlere



Fendt Care – Serviceaftaler og garantiforlængelser

- Brugertilpasset vedligeholdelses- og reparationservice, der rækker ud over den lovpligtige garanti
- Maksimal indsatsikkerhed
- Fleksible løbetider og satser med og uden selvrisiko
- Fuld omkostningskontrol og planlægningssikkerhed
- Kun installation af originale dele med garanteret seriekvalitet og testet funktionssikkerhed, så Fendt-maskinen bevarer sin værdi optimalt




Fendt Care.

Omkostningskontrol og planlægningssikkerhed med Fendt Care-satser

- Omfattende udbud af tjenester til sikring af driftssikkerhed og reparationsrisici for nye maskiner
- Fuld omkostningsstyring med den bedste service
- Skræddersyet løsning til flåden fra vedligeholdelseskontrakten til pakken uden bekymringer, inklusive erstatningsmaskine

"AGCO Parts Books to go"-smartphone-app


- Find og bestil reservedele direkte, hurtigt og nemt
- Download fra App Store og Google Play Store
- Adgangsuplysninger via Fendt-forhandleren



App Store



Google Play Store

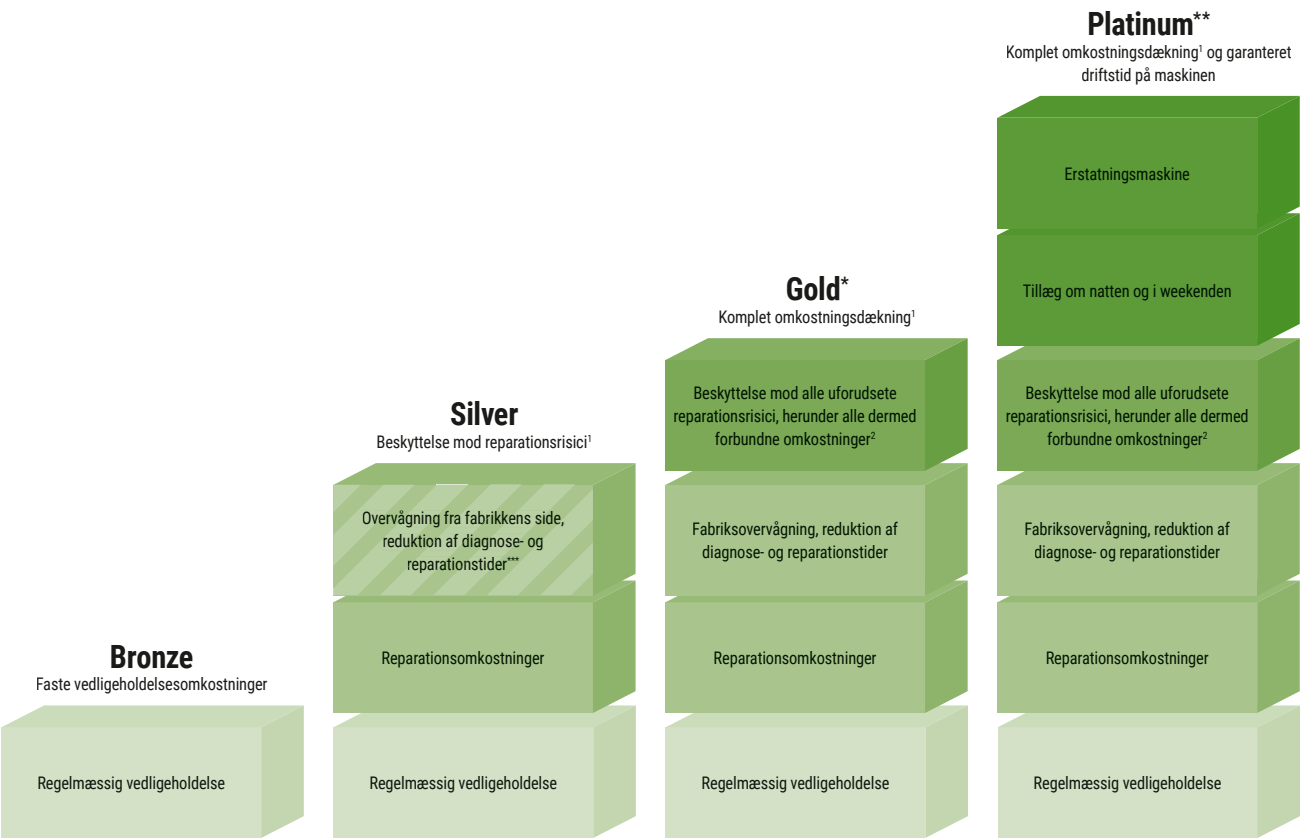

		 Omkostningsfordele med Fendt Connect (valgfri)	 Kun for traktorer med Fendt Connect						
Tilgængelig til	Komplet Fendt-portefølje	Komplet Fendt-portefølje	Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplæsser ³	Hjultraktor med Fendt Connect					
kundebrug (selvrisiko)	Maskinens brugssikkerhed	Sikring mod store skader ³ (490 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger (0 €)	Fuldstændig beskyttelse med fuld omkostningsstyring, herunder alle ekstraomkostninger og garanteret driftstid for maskiner (0 €)					
		Omfattende sikring på attraktive vilkår (190 €)							
		Komplet sikring ifm. fuldstændig omkostningskontrol (0 €)							
Maksimal dækning, garantiudvidelse									
	8 år / 8.000 DT	5 år / 3.000 DT	5 år / 5.000 DT	3 år / 2.000 DT ⁴	3 år / 4.000 DT ⁵	3 år / 25.000 baller ⁶	5 år / 50.000 baller	8 år / 4.000 pumper-H	5 år / 8.000 DT
DT = driftstimer; T = timer; ¹ uden slitage; ² rejseomkostninger, bjærgning / bugsering, fejlsøgning med supplerende diagnoseværktøjer, brug af effektprøvestand, olie og filter, når motor / transmission reparerer; ³ kun tilgængelig for selvkørende maskiner og RG300 og Momentum; ⁴ kun ISOBUS-egnede redskaber; ⁵ kun PR, VR og XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 og 24; ⁸ Gold Tarif til teleskoplæssere findes også uden Connect; ⁹ Gold Tarif kun tilgængelig i DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ¹⁰ Platinum kun tilgængelig i DE, EN, FR; ¹¹ valgfrit med Fendt Connect									



Tekniske specifikationer.

Kære kunder,

Hos Fendt er det vores drivkraft at levere de mest innovative maskiner og løsninger til jer, så i kan klare jeres arbejde endnu mere effektivt og komfortabelt. Derfor videreudvikler vi konstant vores produkter og deres udstyrsdetaljer. Du finder således alle tekniske data og udstyrsvarianter helt opdateret på vores website.



Du skal bare scanne QR-koden eller følge dette link:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data




Teknologiske detaljer.

Kompleksitet gjort enkel.

Intelligente mekaniske løsninger beskytter Fendt Rotana mod overbelastninger og bevarer maskinens værdipresser i store dele af dens levetid.



- + Perfekt materialeflow takket være fleksibel rullenedholder
- + Beskytter drivlinjen via 360° friløb
- + HydroFlexControl
- + PowerSplit-transmission

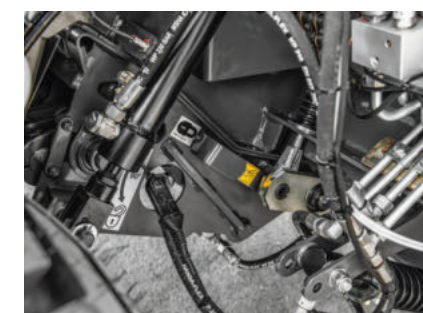

HydroFlexControl

- HydroFlexControl giver mulighed for en højere kørehastighed på op til 20 % med samtidigt reducerede nedetider.
- Systemet beskytter komponenterne i indføring og hoveddrivlinje mod stor slitage.
- Hvis der opstår en blokering kan bunden på tilførselsbordet sænkes via hydraulik, og dermed skabes der mere plads til rotoren.
 - Materiale kan blive trukket ind
 - Den høstede afgrøde ledes videre ind i kammeret
 - Bunden kan lukkes igen
 - Ballepresningen kan fortsætte
- Dette patenterede system forhindrer at spidsbelastninger fører til tilstopninger, ved en blid nedsænkning af bunden.
 - Transportkanalbunden er ophængt på rotationspunktet med en stålfjeder.
 - Hvis der opstår en blokade, bevæges platformen blidt nedad, så blokaden løsnes og den høstede afgrøde transporteres videre.



Balleopbevaring

- Wrapperbordet kører langt ned, derved har ballen en lavere faldhøjde og hastighed
- For at beskytte folien endnu bedre, findes der som ekstraudstyr en ballemåtte, eller ballerne kan placeres på enderne
 - Ballen falder først på måtten og skubber alle stubbe gennem måtten - så udelukkes beskadigelser
 - Ny ballestøtte med ekstra stang til balleføring ved slutlevering
 - Aflægning på enden, da ballen på forsiden har det meste folie
 - Nemmere logistik, når der bruges balletang til opsamling - op til 15 % tidsbesparelse

- Automatisk aflægning af baller eller manuel aflægning af baller mulig
- Enkelt og dobbelt aflægning af ballen

Dobbelt aflægning af baller

- Den færdige balle holdes på wrapperbordet, mens den anden presses
- Aflægning af begge baller på en gang

Traktorterminal



Bale Control Pro

Stort betjeningsudvalg

- Bale Control
- Bale Control Pro og ISOBUS er kun muligt for Rotana 130 F Xtra pressere
- Alle varianter er udstyret med ISOBUS software og med ISOBUS stik
- Nem brugerflade + perfekt procesovervågning



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

DA/2401



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelser vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.