



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi

FENDT FAKTORIGA HEINATEHNIKA.



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Lühüülevaade.
- 6 Spotlights.
- 14 Käiguosa.
- 18 Veotiisel ja Pick-up kogur.
- 22 Rootor ja peenestusmehhanism.
- 26 Presskamber.
- 32 Võrk ja sidumine.
- 38 Fendt Services.
- 44 Tehnilised andmed.



Lühiülevaade.

Neli mudelit nelja vajaduse täitmiseks
Fendt Rotana ruloonpressid pakuvad optimaalseid pressimistulemusi rohumassi, heina ja põhu jaoks. Fendt Rotana kõrgele hinnatud pressitehnoloogia on ideaalne lahendus iga töö jaoks – Rotana on suurepärane täiendus Fendti traktoritele ja söödavarumismasinatele.

Fendt Rotana F / V
Iga rulli puhul tuntav: kogemus, uuendused ja töökindlus. Iga töö esitab uusi väljakutseid nii inimesele kui ka masinale. Seepärast pakuvad Fendt Rotana tootepere fikseeritud ja muutuvkambriga ruloonpressid Teile arvukaid varustusvõimalusi ja loogilise struktuuriga juhtimist.

Fendt Rotana F Combi / V Combi
Fendti press-kiletaja kombinatsioonidega teete väärtuslikust rohumassist ideaalse silo parima loomatervise tagamiseks. Fendt Rotana 130 F Combi ja Fendt Rotana 160 V Combi pakuvad suurt rullide tihedust, kindlat sidumist, rulli kiiret teisaldamist ja mähkimist ning lihtsat käsitsemist.

	Rullikambri maht m³	Rullikambri läbimõõt m	Võimsustarve kW/hj
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F ja F-Combi Spotlights.

Siit leiate Fendti erilahendused, nn Fendt Spotlights, mis erinevad konkurentidest ja muudavad Teie igapäevatöö paremaks.



1. Terasrullikud

- 18 Power-Grip terasrullikut tagavad rulli ühtlase tihendamise ja usaldusväärse pööramise. Tänu lattide pikisuunas rullikute sisse surumisele saab loobuda keevisõmblustest kontaktpinnal. Kolm latti on pidevas kokkupuutes rulliga. Puhastid rullikutel takistavad tõhusalt mustuse kogunemist.

2. Lõikepõrand

- HydroFlexControl - lõikepõrandaga suurendatakse efektiivselt masina tootlikkust tänu suuremale sõidukiirusele. Süsteem kõrvaldab täiesti automaatselt üle 80% ummistustest tänu vastupidavatele riputusvedrudele. Suuremate ummistuste puhul saab põrandat otse kabiinist kuni 50 cm võrra käsitsi lülitades kallutada, et sel moel ummistus eemaldada.

3. Peenestusnoad

- Olenevalt varustusest on Fendt Rotana peenestusmehhanismil kuni 25 peenestusnuga. Nugasid saab lülitada gruppina (0-12-13-25). Teoreetiline hekslipikkus maksimaalse nugade arvuga on 45 mm. Nugade eelvalimine toimub juhtterminalil või ISOBUSi kaudu.

4. Pick-Up kogur

- Hooldusvaba ja sujuvalt töötav juhtrajata Pick-Up kogur muljetavaldava piide pikkusega 13 cm ja piide sammuga 64 mm tagab koos vaalu tihendusrulliga usaldusväärse ja ühtlase haljasmassi teisaldamise. Pick-Up koguril on 5 piirida, igaühel 30 teisalduspiidi.

5. Rullikamber

- Fendt Rotana F mudelil on väheneva läbimõõduga pressikamber. Teokujuline pressikambri geomeetria tagab võrgu optimaalse söötmise, rullitiheduse, pressikambri täitmise ning rulli pööramise masinas.



6. Juhtimine

- Saadaval on 3 võimalust, millega Fendt Rotanat saab juhtida. Te saate valida baasvarustuse juhtseadist „Bale Control“, komfortjuhtseadist "E-Link Pro" või ISOBUS-terminali kaudu juhtimist traktorilt.

7. Tagaluugi lukustus

- Ülitihedad rullid ja tagaluugi kindla sulgemise tagab mehaaniline lukustus. Kuna tagaluuk ei saa tänu kindlale lukustusele paigast nihkuda, tehakse alati optimaalse kujuga rullid. Rullitihedus tagatakse surve täpse mõõtmise teel tagaluugi konksudel. Andurid mõlemal küljel mõõdavad täpselt rullitihedust ja annavad juhile märku, kas ta peab ühtlase rulli tegemiseks sõitma edasi vaalul paremale või vasakule.

8. TIM traktori juhtimiseks Rotana poolt

- TIM - profipakett koosneb mitmetest üksikutest TIM - funktsioonidest. Pakett lihtsustab rullide pressimist, kuna masin rakendab mitmeid funktsioone täiesti automaatselt. Traktor peatub automaatselt, kui rull on sidumiseks valmis. Tagaluuk avaneb ja sulgub automaatselt rulli mahaasetamiseks pärast sidumise lõpetamist.



9. Rapid Reload – sidumismaterjali rulli kiirvahetus

- Rotana F Combi pakub tänu Rapid Reload süsteemile kasutajale kordumatuid eeliseid. Kolme töövalmis rulliga (võrk või kile), mis seatakse säästvalt sidumisvalmis polstriga laadimisabiga, saab rulli kiiresti vahetada. Lisaks on masinal nutikas sidumismaterjali rulli pidurdusjõu reguleerimine ja kile või võrgu optimeeritud lahtivenitusseade. Tänu sidumismaterjali täpsele eelpingutamisele ja tugevale sidumisele kiletõukuri abil säilitatakse suurepärase rulli tihedus.

10. Kätepesuvee paak

- Puhta vee paak on ette nähtud käte pesemiseks või esemete puhastamiseks tolmust ja mustusest. See on varustatud ka seebidosatoriga, et vastata kõrgeimatele nõuetele.





Rotana V ja V-Combi Spotlights.

Siit leiate Fendti erilahendused, nn Fendt Spotlights, mis erinevad konkurentidest ja muudavad Teie igapäevatöö paremaks.



1. Lindid

- Lõputute lintide paksus on 8 mm ja laius 28,5 cm. Olenevalt mudelist on lindid 11 kuni 12 m pikkused. Isegi maksimaalse tihendussurve korral on lintidel veel 80% varu. Koos CPS süsteemiga (Constant Pressure System) tagavad lindid mittemuutuva surve.

2. Lõikepõrand

- HydroFlexControl - lõikepõrandaga suurendatakse efektiivselt masina tootlikkust tänu suuremale sõidukiirusele. Süsteem kõrvaldab täiesti automaatselt üle 80% ummistustest tänu vastupidavatele riputusvedrudele.

3. Peenestusnoad

- Olenevalt varustusest on Fendt Rotana peenestusmehhanismil kuni 25 peenestusnuga. Nugasid saab lülitada gruppina (0-12-13-25). Teoreetiline hekslipikkus maksimaalse nugade arvuga on 45 mm. Nugade eelvalimine toimub juhtterminalil või ISOBUSi kaudu.


4. Pick-Up kogur

- Hooldusvaba ja sujuvalt töötav juhtrajata Pick-Up - kogur piide muljetavaldava pikkusega 13 cm ja piidevahega 64 mm tagab koos vaalu tihendusrulliga materjali usaldusväärse ja ühtlase etteande. Pick-Up koguril on 5 piirida, igaühel 30 teisalduspiid. Külgmised teisaldusteed tsentreerivad materjalivoo rootori ees.

5. Rullikamber

- Väikseima võimaliku käivitusruumiga, topelt käiguosaga ja tagaluugi nutika juhtimisega pakub Rotana muutuvkamber mitmekülgset ja tippvõimsust täispaketti.



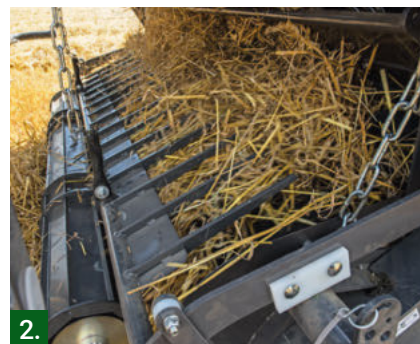

6. Rapid Reload – sidumismaterjali rulli kiirvahetus

- Rotana F Combi pakub tänu Rapid Reload süsteemile kasutajale kordumatuid eeliseid. Kolme töövalmis rulliga (võrk või kile), mis seatakse säästvalt sidumisvalmis polstriga laadimisabiga, saab rulli kiiresti vahetada. Lisaks on masinal nutikas sidumismaterjali rulli pidurdusjõu reguleerimine ja kile või võrgu optimeeritud lahtivenitusseade. Tänu sidumismaterjali täpsele eelpingutamisele elektromagnetilise piduri abil tagatakse suurepärase rulli tihedus.

7. Tagaluugi lukustus

- Automaatne määrdepump varustab kõiki pressi rullikute laagreid täisautomaatselt määrdega. Tänu suurele määrdepaagile saab töötada mitu päeva järjest ilma määret lisamata. Muutuvkambriga presside seas on see ainulaadne!



8. Võrgu või kile lahtivenitusega sidumine

- Võrk juhitakse tihenduskambrisse turvaliselt läbi lahtivenitusseadme teisalduslindi abil. Pärast sidumist pööratakse lahtivenitusseade tagasi.

9. TIM traktori juhtimiseks Rotana poolt

- TIM - profipakett koosneb mitmetest üksikutest TIM - funktsioonidest. Pakett lihtsustab rullide pressimist, kuna masin rakendab mitmeid funktsioone täiesti automaatselt. Traktor peatub automaatselt, kui rull on sidumiseks valmis. Tagaluuk avaneb ja sulgub automaatselt rulli mahaasetamiseks pärast sidumise lõpetamist. Pick-up kogur tõuseb kaalumiseks ja tagurdamiseks automaatselt üles.

10. Kätepesuvee paak

- Puhta vee paak on ette nähtud käte pesemiseks või esemete puhastamiseks tolmust ja mustusest. Selle kork on ühtlasi ka seebidosaator ja tagab puhta töö iga päev.





Käiguosa.

Fendti ruloonpressi paremal küljel asub rootori käiguosa, mis rakendub kahekordse keti abil. Vasakul küljel asub pressikambri käiguosa. Ketid on parima kvaliteediga ning tagavad seega pika kasutusaja. Ohutuse eest hoolitseb vabajooksuga ketiratas.



1. Sujuv jõujaotus

Vähese vibratsiooniga ja pika kasutusajaga – Fendt Rotana esindab suurt läbilooluvõimet ning väikseimat kütusekulu ja kulumist. Fendti ruloonpresside käiguosa on eriti vähese kulumisega ja hooldussõbralik. Aeganõudvaid remondi- ja hooldustöid pole vaja teha ning see võimaldab keskendumist rullide tegemisele. Rulli pressimist toetab PowerSplit -

käigukast, jaotades vajaliku võimsuse ühtlaselt rootorile ja kambri käiguosale. Vedrustusega söötekanali pörand ja 360° vabajooks kambri käiguosal väldivad järsku koormuse tõusu jõuülekanDES ning pikendavad pressi eeldatavat kasutusaega mitmekordselt!

2. PowerSplit - käigukast




- Jagatud jõuülekanDE lahendus, mis võimaldab jagada vajaliku võimsuse ühtlaselt rootorile ja käiguosale
- Valida saab kahe käigukasti vahel: 540 p/min või 1000 p/min
- Tänu paigaldusele raami elemendina vähendatakse vibratsiooni, Rotana töötab äärmiselt sujuvalt

Walterscheid - lainurkkardaunid

- 1 3/8" Z6, 1650 Nm, löikepoldiga kaitsesidur
- Ilma löikepörandata mudelitele
- 1 3/8" Z6, 1350 Nm, lülitatava nuk- ja vabajooksu kaitsesiduriga
- Löikepörandaga mudelitele

3. Jõuülekanne – 360° vabajooksu hammasratas

Kui masin peatub või tekib ummistus, võimaldab vabajooks rulli aeglustada. Järsk koormus jõuülekanDEle on tänu sellele välistatud. Hammassidur võimaldab pöörlmist liikumissuunas, kui jõuülekanne peatatakse.

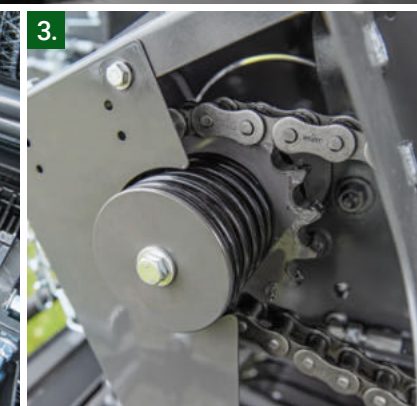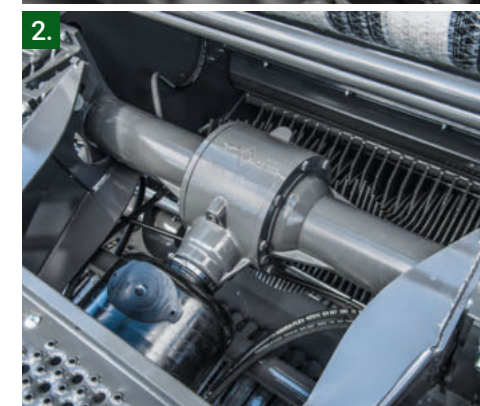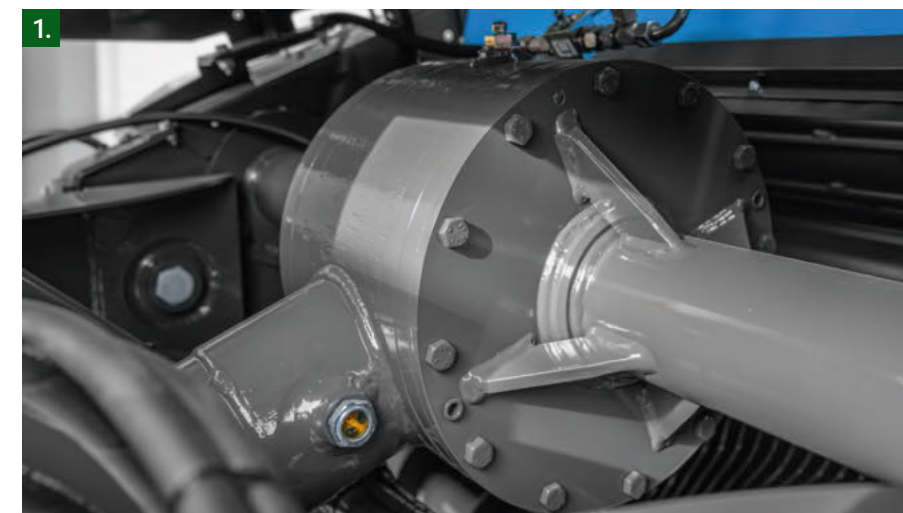

- + Jõuülekanne on ülekoormuse eest kaitstud
- + Üksikute koosteseadmete ja kogu masina kasutusaeg pikeneb
- + Madalad hoolduse ja varuosade kulud
- + Kasutatud masinate kõrge jääkväärtus



Veotiisel ja Pick-up kogur.

Suurim jõudlus saab alati alguse ideaalsest haljasmassi ülesvõtust. Selle eest kannab Fendti ruloonpresside puhul hoolt jõuline, ilma juhtrajata Pick-up - kogur. Tänu sellele on Pick-up koguril vähem liikuvaid tööorganeid ja kuluvasasid, kogur töötab sujuvamalt ja on hooldussõbralikum.




Maksimaalne vaalude ülesvõtumaht masina maksimaalseks jõudluseks.

Suur rohumassi läbivool saavutatakse üksnes tänu vaalude ideaalsele ülesvõtule. Selle tagab Fendti ruloonpresside puhul suure võimsusega, lai, juhtrajata Pick-Up kogur, millel on turu pikimad piid. Pick-up kogur avaldab muljet oma sujuva töötamise ja vähese hooldusvajadusega, mis tagatakse liikuvate ja seega kuluvate osade vähendamise teel.



- + Oma 13 cm väljapaistva pikkusega pakub Rotana pikimaid piisid turul, mis selgitab ka suurt ülesvõtujõudlust suhteliselt madalate pöörete juures.
- + Külgmised teisaldusteod tagavad materjalivoo tsentreerimise rootori ees. Nii saab tagada tihenduskambri sümmeetrilist täitmist.

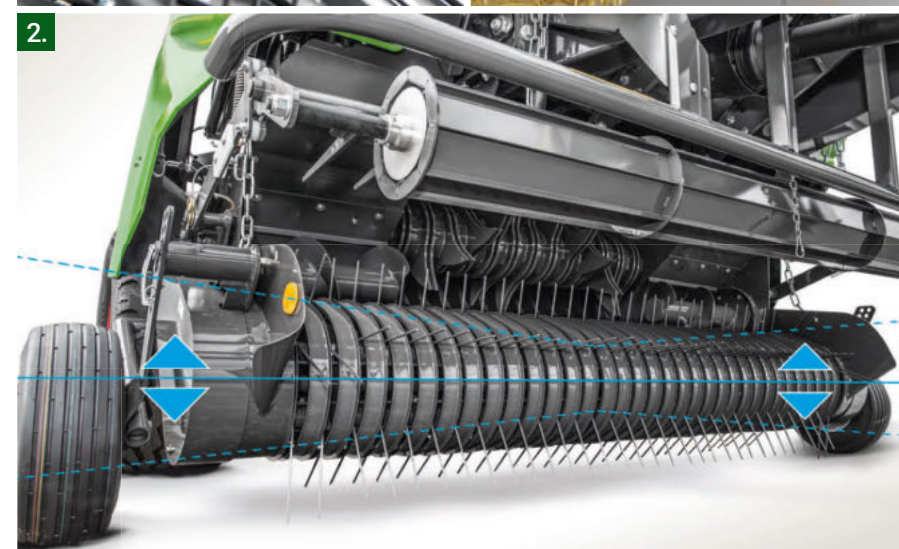

1. Mittejuhitav Pick-Up kogur

- Sujuv ja hooldusvaba töötamine
- 5 piirida, millest igaühes on 30 piid sammuga 64 mm
- 5,6 mm läbimõõduga ja eriti pikad teisalduspiid tagavad usaldusväärse vaalude ülesvõtu
- Piid asuvad rootorile väga lähedal, mille tulemuseks on väga hea materjalivool
- Standardvarustuses kahe etteandeteoga läbimõõduga 25 cm ja pikkusega 36 cm
- Vaalu tihendusruul tagab koristatava kultuuri ühtlase etteande, ilma seda üles lükkamata.

2. Pendel-Pick-Up Kit – valmis igaks väljakutseks

- Pickup-Kit tagab koguri suurema vertikaalpendelduse
- Vertikaalpendelduse käigupikkus mõlemal küljel on 70 mm üles ja 70 mm alla
- Nii kohandub masin ka ebatasasel kõlvikul suurepäraselt maapinna kontuuriga
- Vertikaalpendelduse komplekt on uutel masinatel tehases paigaldatud



- + Parema pinnakontuuri järgimine vähendab kadusid kõlvikul



Rootor ja peenestusmehhanism.

Iga kasutusvaldkonna jaoks sobivalt töötavad kõikides Fendti ruloonpressides ka erinevad rootorid. Rootori pöörded on 134 p/min. Seejuures tagab teisaldusssõrmede V-kujuline paigutus pressikambri ühtlase täitmise.



1.

1. Rotor ja peenestusmehhanism

Fendt Rotana erinevad rootorid pakuvad õiget lahendust iga kasutusvaldkonna jaoks. Täielik paindlikkus ja suurim läbivool ning pikim kasutusaeg on seega standardiks. Eriti rasketes tingimustes toimub materjali etteanne tänu HydroFlexControl - löikepõrandale sujuvalt.



- + Ühenduselemendina Pick-Up koguri ja tihenduskambri vahel mängib olulist rolli rootor. Iga Rotana on häälestatud maksimaalsele jõudlusele ja söödakvaliteedile, mille aluseks on rootor.



Peenestusmehhanismita teisdusrootor



XtraCut13 rootor (teisdussõrmede paari samm: 90 mm)
- Ilma peenestusmehhanismita (seeria)
- kuni 13 noaga peenestusmehhanism



XtraCut17 rootor (teisdussõrmede paari samm: 67,5 mm)
- kuni 17 noaga peenestusmehhanism



XtraCut25 rootor - koos kuni 25 noaga peenestusmehhanismiga

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Peenesti/sööterootor								
Ilma peenestita, koos sööterootoriga	■			■			■	
Ilma peenestita – 2 tähikuga sööterootoriga		■			■			■
XtraCut – 13 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootoriga		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootor, grupilülitusega noad (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 peenestusnuga, Profi sööterootor, grupilülitusega noad (12-13-25)		□	□		□	□		□



Presskamber.

Fendti ruloonpressid pakuvad tõeliselt unikaalseid omadusi, mis end praktikas ära tasuvad. Näiteks on pressikambri isepuhastuv laagrikere laagrite suuremaks vastupidavuseks. Niiskus ja laagrisse sattunud materjal eemaldatakse puhasti abil laagrikerest.



1.

1. Tihenduskamber Rotana F / F Combi

Fendti fikseeritud kambriga pressid tagavad Teile ideaalsed rullid. Rullikambri mehaaniline lukustus tagab pidevalt tihedad ja optimaalse kujuga rullid. Lühem väljakandeaeg vähendab seisuaegasid ja suurendab Teile töö efektiivsust. Nii säästate väärtuslikku aega sageli lühikeste söödavarumisperioodide ajal.



- + Suurim võimalik rullitihedus
- + Rullide kindel pööramine
- + Ideaalne materjali pealevool
- + Suurepärane kuiva materjali võrguga sidumine I
- + Kindel kiletamine ka märja silomaterjalikorral
- + Maksimaalselt töökindel rulli väljalükkamine

2. Jõuülekanne


- Põhikambri ülekanne on jagatud, s.t sama kett käivitab ainult igat teist rullikut.
- Ühendusvõll kannab jõu üle kambri paremale küljele, sealt käivitatakse ülejäänud rullikud.

Tihenduskambri geomeetria

- Tihenduskambri vähenev läbimõõt
- Tihenduskambri läbimõõt väheneb rulli pöörlemissuunas 3 cm võrra



2.

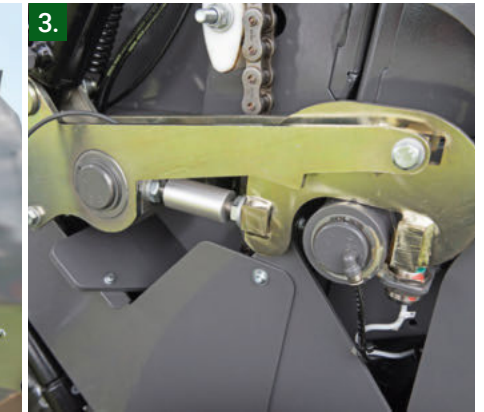

3.



- + Hammasrattal haardub rohkem hambaid
- + Vähem koormust hammasratta hamba kohta
- + Vähem kulumist
- + Parem võrgu haarduvus
- + Parendatud rullitihedus
- + Parem tihenduskambri täitmine
- + Parem rullide pööramine
- + Lihtsam teisaldamine rootorile
- + Parendatud rulli väljalükkamine

3. Rotana F - tagaluugi lukustus

- Andurid tagaluugi mõlemal konsul mõõdavad tagaluugile mõjuvat survet
- Ühtlane rullitihedus, isegi pärast aastaid kestnud rullide pressimist
- Väga täpne rakendumine
- Tihendamise viimases kolmandikus võimaldavad ülitäpsed andurid tuvastada rulli pressimistihedust ja kuju.



- + Tihendamise viimases kolmandikus võimaldavad ülitäpsed andurid tuvastada rulli pressimistihedust ja kuju.



1.

1. Tihenduskamber Rotana V / V Combi

Rotana seeria muutuvkambriga ruloonpressid on välja arendatud kõikide koristatavate kultuuride probleemideta pressimiseks. Tänu oma paindlikkusele materjali, rullitiheduse, rulli läbimõõdu, hekslipikkuse ja maastiku osas on need esimene valik teenusepakkujatele ja sega tüüpi põllumajandusettevõtetele üle kogu maailma.

Neli eriti vastupidavat, sümmeetriliselt paigutatud lõputut linti

Opticlean - rullikud

- Need patenteeritud rullikud painutavad tihenduslinte erinevate suundades, et külgejäanud mustust tõhusalt eemaldada
- Nii saab linte puhtana hoida, ilma nende pinda kraapimata, nagu puhastustigude puhulgi.
- Opticlean - rullikud hoiavad rihmasid õigesti jooksuteel.



- + Äärmiselt vaiksed
- + Ühenduslülide lööke rullidele ei teki
- + Konkurentsitu kasutusaja pikkus

2. Patenteeritud CPS-süsteem rullide tihendamiseks

- Alguses on tagaluuk kõrgeimas asendis, et võimaldada võimalikult kiiret rullisüdamiku tegemist
- Kui rulli läbimõõt suureneb, liigub tagaluuk alla
- Selle tulemusena nihkub rull taha ja surve rootorile kambri sissevõtualas väheneb

Patenteeritud kohanduv tagaluugi juhtimine

- Tagaluuk on kinnitatud pingutusseadme külge
- See võimaldab rulli suurenemist horisontaalses suunas ja optimeerib masina sujuvat töötamist
- Väike vajaminev ruum tihendamise alustamisel rulli varajase pööramise võimaldamiseks
- 1. Pingutusseade pöörab ümber pearaami
- 2. Tagaluuk pöörab ümber pingutusseadme

3. Tihendusrõhu reguleerimine

- Hüdrostsüsteem
- CPS (Constant Pressure System) - rõhu suurendamiseks vastavalt rulli läbimõõdu suurenemisele
- CPS - rõhu süsteemist sõltumatu juhtimine elektroonilise hüdroväljavõtte kaudu
- Pidev surve tõus kuni seadistatud tihendussurveni
- Hea väliskihide tihendus kahekordistab rulli massi



Mittermuutuv surve tihenduslintidele alates rulli südamikust kuni maksimaalse läbimõõduni.

- + Optimaalne käärimine parimaks loomasöödaks
- + Rullide arv väheneb tänu turu suurimale rulli tihedusele
- + Vähene võrgu/kile kulu
- + Rullide transpordimahu vähenemine





Võrk ja sidumine.

Kindel sidumine on Fendti ruloonpresside puhul enesestmõistetav. Nii Fendti fikseeritud kui ka muutuvkambriga ruloonpressid pakuvad optimaalset sidumisviisi Teie rullide jaoks.




1. Võrk – lahtivenitusega sidumine

- Võrk juhitakse rulli juurde tihenduskambrisse lahtivenitusseadme kaudu
- Võrksidumist saab kasutada kõigi standardlaiusega võrkude korral
- Lisavarustusse kuulub täiendav võrgu lahtivenitusseade, mis käivitatakse / peatatakse eelpingutuse abil



- + Võrgu kerimisringide arvu saab seadistada terminalil
- + Masinast tuleb väljuda üksnes võrgurulli vahetamiseks
- + Teravad noad tagavad võrgu puhta lõikamise

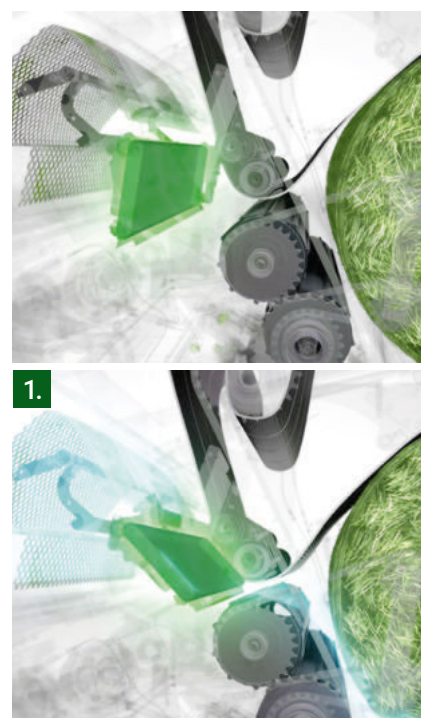

Kile mähkimine – fikseeritud kambrigar Combi

- Comfort-Load - süsteem võrgu-/kilerullide ergonomiliseks laadimiseks
- Pööratav 3 rulliga rullikast rulli vahetamiseks 2 min jooksul = Rapid Reload System
- Elektromagnetiline pidur sidumismaterjali õige eelvenitamiseks, et tagada iga rulli ideaalne tihendus ja katmine (sidumisasendis rull on hammasratta kaudu E-piduriga ühendatud).
- Rulli läbimõõdu tuvastamine pidurdusjõu optimeerimiseks
- Tellimisel lisavarustusena saab soetada kile mähkimise jälgimiseks teist kaamerat.
- Optimaalne kile teisaldamine kadude minimeerimiseks
- Fendt ruloonpressidele tuleb kasuks aastatepikkune kogemus ja intensiivne testimine koos erinevate võrgutootjatega

Kile mähkimine – Teie argumendid kokkuvõetult

- Suur materjalivaru ja lisaks kolm kasutusvalmis rulli
- Lihtne kasutamine tänu mehaanilisele toele
- Nutikas rulli mähkimine tänu elektromagnetilisele pidurisüsteemile võrgu ja kile optimaalseks eelvenitamiseks



- + Kiirem ja mugavam rullivahetus erinevate sidumismaterjalide vahetamise korral
- + Saab puhtalt töötada
- + Patenteeritud rullikast

2. Rapid Reload – sidumismaterjali rulli kiirvahetus

- Turul ainulaadne ja patenteeritud ümmargune rullikast erinevate sidumismaterjalide jaoks muudab rullide vahetamise lapsemänguks. Nii ei kaota Te aega söödavarumise ajal.
- Kiire vahetamine 3 erineva rulli vahel töö ajal
 - Pole tarvis tegeleda papist südamikega päeva jooksul





Kiletaja.

Parim kvaliteet, täpsus ja ökonoomsus

Fendt Rotana 130 F Combi ja 160 V Combi kombineerivad parima kvaliteediga pressimise ja kile mähkimise täpsuse ning ökonoomsusega. Rotana pressi ja kilemähkija kombinatsioonide patenteeritud ja kohanduv ringmähkimistehnika on nende masinate võtmesõnad. Nii tekib väärtuslikust rohumassist ideaalne silo loomade hea tervise tagamiseks – ilma et tuleks kasutada suurt kontsentratsioonide hulka.



- + Rullide mähkimisseade, mis on oma kiiruse, kohandamisvõime ja täpsuse kombinatsiooni poolest ületamatu, muudab Rotana Combi ideaalseks silomasinaks.

1. Koosteseadmed

- Lühike, kompaktne ja kerge masin, võimalikult vähese ruumivajadusega
- Ruumisäästlik traktorilt lahtiühendamise korral
- Hea manööverdatavus ja sellegipoolest rohukamarat säästev
- Rulli mahaasetamine maapinna lähedal
- Äärmiselt madal raskuskese, tänu millele sobib töötamiseks kallakutel



Kilemähkurite juhtraja asendi muutmise võimalus annab järgnevad eelised:

- + Kompaktne transpordiasend
- + Rulli mähitakse alati keskel – **patenteeritud lahendus**
- + Lihtne kile vahetamine, kui mähkurite juhtraja on all

2. Kilemähkurite juhtrada

- Mähkurite juhtrada seadistub automaatselt vastavalt rulli läbimõõdule
- Tänu nutikatele anduritele, mis tuvastavad rulli pöörlemist ja mähkimiskiirust, on kile kattuvus optimaalne.

1.



2.



Kiletaja käiguosa.

- Mähkurite juhtrada veavad ja juhivad kummirullikud
- Täiendavad 11 kummiratast, mis juhivad mähkurite juhtrada
- Kummirullide/mähkurite juhtraja hüdrauliline käiguosa
- Mähkimiskiiruse jälgimine andurite abil
- Mitte muutuv mähkurite juhtraja asukoht
- Spetsiaalsed vedruakudega pidurid vähendavad aeglaselt mähkurite juhtraja kiirust



- + Vaikne ja sujuv töötamine
- + Mähkurite juhtrada käivitatakse usaldusväärselt, käiguosa parim haarduvus ja vähene libisemine
- + Vastupidavad koosteseadmed pikaks kasutusajaks
- + Kindel töötamine kiletamise parimaks kvaliteediks



Fendt Services.

Fendti masin on rangeimatele nõudmistele vastav kõrgtehnoloogiline toode. Seega pakuvad Fendti sertifitseeritud müügipartnerid esmaklassilist teenust.



Fendti klienditeeninduse abiliin võimaldab sertifitseeritud hoolduspartnerile ööpäevaringselt helistada



Parim toode parima kaitsega

Ekstraklassi teenindus ja teenused:

- meie koolitatud teeninduspersonal ja Teie vahel on lühike vahemaa
- 24/7 varuosade kättesaadavus kogu hooaja vältel
- 12-kuuline garantii Fendti originaalosadele ja nende paigaldusele

100 % kvaliteet. 100 % klienditeenindus: Fendt Services

- Fendti esitlusteenus
- Fendt Expert – juhikoolitus
- AGCO Finance – finantseerimis- ja rendipakkumised
- Fendt Care – hoolduslepingud ja pikendatud garantii

Tagage juba täna oma masina töökindlus ka tulevikus.

Fendti esitlusteenus

- Istuge traktorile ja proovige, selle asemel, et lihtsalt sellest rääkida
- Optimaalsete otsuste tegemise alus

Fendt Expert juhikoolitus

- Eksklusiivne, praktiline koolitus professionaalsete koolitajatega
- Efektiivsuse optimeerimine kõikide funktsioonide tundmaõppimise ja Fendti masina kogu jõudluspotentsiaali kasutamise teel

Individuaalsed finantseerimis- ja rendimudelid

- AGCO Finance laenu finantseerimine soodsate tingimuste, paindliku tähtajaga ja planeeritavate kuludega
- Kohandatud rendipakkumised Fendti müügipartnerite kaudu



Fendt Care – Hoolduslepingud ja pikendatud garantii

- Kohandatud hooldus- ja remonditeenused, mis ületavad seadusjärgset garantiid
- Maksimaalne kasutuskindlus
- Paindlikud tähtajad ja tariifid koos omavastutusega ja ilma
- Täielik kulude kontroll ja plaanimiskindlus
- Ainult originaalosade paigaldamine, mis tagab standardkvaliteedi ja testitud funktsionaalse usaldusväärsuse Fendti masina optimaalseks väärtuse säilimiseks




Fendt Care.

Kulude kontroll ja planeerimiskindlus Fendt Care tariifidega

- Rikkalik pakkumine, et tagada uute masinate tööohutus ja remondiriski vältimine
- Täielik kulude kontroll koos parima teenindusega
- Masinapargi jaoks kohandatud lahendus alates hoolduslepingust kuni kõikehõlmava murevaba paketini, mis sisaldab ka asendusmasinat

Nutitelefoni rakendus „AGCO Parts Books to go“


- Varuosade kiireks ja lihtsaks leidmiseks ja tellimiseks
- Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is
- Juurdepääs andmetele Fendti müügipartneri kaudu



App Store



Google Play Store

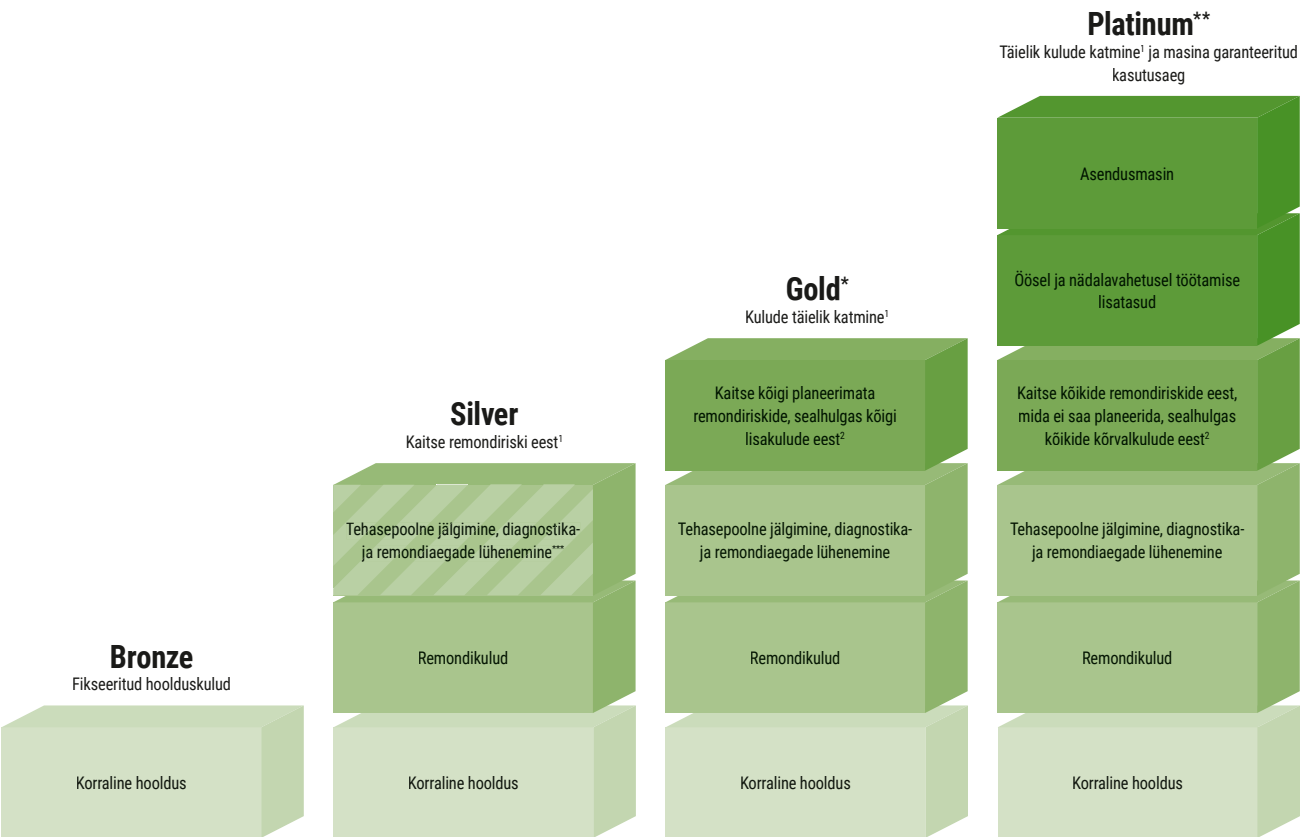

		Kulude kokkuhoid Fendt Connect telemeetrilahendusega (tellimisel lisavarustus)		Ainult Fendt Connect telemeetrilahendusega traktoritele					
Saadaval	Kogu Fendt-portfell	Kogu Fendt-portfell	Ratastraktor Fendt Connecti & teleskooplaaduriga ⁸	Fendt Connect ratastraktor					
kliendi soodustused (koos omavastutusega)	Masina töökindlus	Kaitse suurte kahjude eest ³ (490 eurot)							
		Täielik kaitse atraktiivsetel tingimustel (190 eurot)	Täielik kaitse koos kulude täieliku kontrolliga, mis hõlmab ka kõiki lisakulusid (0 eurot)	Täielik kaitse koos täieliku kulude kontrolliga, sealhulgas kõik lisakulud ja masina garanteeritud tööaeg (0 eurot)					
		Täielik kaitse koos kulude täieliku kontrolliga (0 eurot)							
Pikendatud garantii maksimaalne katmine									
	8 aastat / 8000 töötundi	5 aastat / 3000 töötundi	5 aastat / 5000 töötundi	3 aastat / 2000 TT ⁴	3 aastat / 4 000 TT ⁵	3 aastat / 25 000 rulli ⁶	5 aastat / 50000 rulli	8 aastat / 4000 pumba h	5 aastat / 8000 töötundi
TT = Töötunnid; T = tunnid; ¹ v.a kulumine; ² sõidukulud, hoiustamine/pukseerimine, veaotsing täiendavate diagnostikavahenditega, kontrollistendi, õlide ja filtrite kasutamine mootori/jõuülekande remontimise korral; ³ saadaval ainult iseliikuvate masinate ja RG300 & Momentum masinate puhul; ⁴ ainult ISOBUS-iga ühilduvad seadmed; ⁵ ainult PR, VR & XR; ⁶ k.a. Roller; ⁷ ainult Momentum 16 & 24; ⁸ Gold tariif teleskooplaaduri jaoks on saadaval ka ilma Connect telemeetrilahendusega; * Gold tariif saadaval ainult DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LI/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum saadaval ainult DE, EN, FR; *** tellimisel lisavarustus koos Fendt Connectiga									



Tehnilised andmed.

Austatud kliendid!

Fendt soovib pakkuda Teile innovatiivseid masinaid ja lahendusi, et saaksite oma tööd teha veelgi efektiivsemalt ja mugavamalt. Seejuures arendame oma tooteid ja nende varustuselemente pidevalt edasi. Seepärast leiate aktuaalse info kõikide tehniliste andmete ja varustusvariantide kohta meie veebisaidilt.



Skannige lihtsalt QR-kood või klõpsake järgmist linki:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data



Tehnilised üksikasjad.

Keerukas, kuid samal ajal lihtne

Nutikad mehaanilised lahendused kaitsevad Fendt Rotanat ülekoormuse hetkedel ning säilitavad ruloonpresside kõrge turuväärtuse masina pika kasutusaja jooksul.



- + Ideaalne materjalivoog tänu paindlikult kasutatavale vaalu tihendusrullile
- + Jõuülekanne säästmine tänu 360° vabajooksule
- + HydroFlexControl - lõikepõrand
- + PowerSplit - käigukast



HydroFlexControl - lõikepõrand

- HydroFlexControl võimaldab kuni 20% suuremat sõidukiirust, vähendades samal ajal seisuaegasid.
- Sissevõtu ja peajõuülekanne komponendid on tänu süsteemile kaitstud liigse kulumise eest.
- Kui peaks tekkima ummistus, saate lõikepõranda hüdrauliselt täielikult avada, et tekiks rohkem ruumi rootori jaoks.
 - Materjali saab sisse tõmmata
 - Ülevõetud rohumass voolab edasi kambrisse
 - Põranda saab taas sulgeda
 - Rulli pressimist saab jätkata
- See patenteeritud süsteem takistab ummistuste tekkimist tippkoormusel, langetades põrandat sujuvalt.
 - Söötekanali põrand on pöörampunktis kinnitatud terasvedruga.
 - Kui tekib ummistus, liigub põrand sujuvalt alla, nii et ummistus kõrvaldatakse ja ülesvõetud kultuuri etteanne jätkub.



Rulli mahaasetamine

- Kiletuslaud liigub edasi alla, tänu sellele on rullil väiksem kukkumiskõrgus ja kiirus
- Kile veelgi paremaks kaitsmiseks saab tellimisel lisavarustusena soetada rullimatti või rulli püstipöörajat
- Rull asetatakse kõigepealt matile ja see painutab mati abil kõik kõrretüüd maha – kilekahjustused on välistatud
- Uus rulli püstipööraja koos lisalatiga rulli suunamiseks otsale mahaasetamise ajal
- Rull asetatakse maha püsti, sest otsas on rullil kõige rohkem kilet
- Lihtsam logistika, kui kasutate kokkukogumiseks rullihaaratsit – säästate kuni 15% aega

- Rulli saab maha asetada automaatselt või käsitsi lülitusega
- Rulle saab maha panna ühe- ja kahekaupa

Üheaegselt kahe rulli mahaasetamine

- Valmis rulli hoitakse kiletuslaual, samal ajal kui teist rulli pressitakse
- Mõlemad rullid asetatakse ühte kohta maha

Traktori terminal



Bale Control Pro - terminal

Suur juhtseadiste valik

- Bale Control - terminal
- Bale Control Pro ja ISOBUS - saadaval ainult pressile Rotana 130 F Xtra
- Kõik mudelid on varustatud ISOBUS - tarkvara ja pistikutega
- Lihtne kasutajaliides + ideaalne rulli tegemise ülevaade



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

ET/2401



Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.

Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest kohe. Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.