



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Áttekintés.
- 6 Spotlights.
- 14 Meghajtás.
- 18 Vonórúd és Pick-Up.
- 22 Rotor és vágómű.
- 26 Bálakamra.
- 32 Háló és kötözés.
- 38 Fendt Services.
- 44 Felszereltség-változatok
és műszaki adatok



Áttekintés.

Négy modell négy követelményhez

A Fendt Rotana bálázók optimális bálázási eredményeket kínálnak szilázshoz, szénához és szalmához. A FendtRotana bevált bálázási technológiája minden gazdaság számára tökéletes megoldást jelent – tökéletes kiegészítő a Fendt traktorokhoz és betakarítógépekhez.

Fendt Rotana F/V

Minden bálában észrevehető: tapasztalat, innováció és megbízhatóság.

Minden munka új kihívások elé állítja az embert és a gépet. Éppen ezért a Fendt Rotana család fixkamrás bálázói és változó körbálázó modelljei széles körű felszerelési lehetőségeket és intuitív kezelést kínálnak.

Fendt Rotana 130 F / 160 V Combi

A Fendt bálázó-csomagoló kombinációival az értékes zöldtakarmány tökéletes silózott takarmánnyá válik az állatok egészsége érdekében. A Fendt Rotana 130 F Combi és a Fendt Rotana 160 V Combi nagy tömörséggel, biztonságos kötéssel, gyors átviteli és csomagolási folyamattal rendelkeznek, valamint egyszerűen kezelhetők.

	Préskamra térfogata m ³	Préskamra átmérője m	Teljesítményigény kW/LE
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F és F-Combi Spotlights.

Itt megtalálja a speciális Fendt megoldásokat, az úgynevezett Fendt Spotlights-okat, melyek kiemelik a Fendtet, és megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját.



1. Acélhengerek

- 18 Power-Grip acélhenger biztosítja az egységes tömörítést és a megbízható bálaforgatást. A bordák hosszirányú préselése a hengerekbe kiküszöböli a hegesztési varratok szükségességét a futófelületen. A bordák állandóan érintkeznek a bálával. A hengereken lévő kaparók hatékonyan megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását.

2. Szeletelő egység padozat

- A HydroflexControl szeletelő egység padozattal a gép bálateljesítménye a nagyobb sebességnek köszönhetően hatékonyan növekszik. A rendszer a dugulások több mint 80%-át teljesen automatikusan oldja meg egy ellenálló felfüggesztő rugó segítségével. Nagyobb dugulások esetén a padozat 50 cm-ig közvetlenül a kabinból leereszthető, így a dugulás megszüntethető.

3. Kések

- Felszereltségtől függően a Fendt Rotana max. 25 késes vágószerkezettel rendelkezik. A kések csoportokban kapcsolhatók (0-12-13-25). Az elméleti vágáshossz maximális késszám esetén 45 mm. A kés előválasztást a kezelőterminálon vagy az ISOBUS-on keresztül kell beállítani.

4. Rendfelszedő

- A karbantartásmentes és sima futású, kényszerpálya nélküli rendfelszedő 13 cm kiálló rugósujsz hossal és 64 mm ujjtávolsággal, valamint a görgős leszorító együttesen biztosítják a megbízható és egyenletes adagolást. A rendfelszedő 5 ujjal rendelkezik, soronként 30 szállító ujjal.

5. Bálakamra

- A Fendt Rotana F csökkentő bálakamra átmérővel rendelkezik. A csigaalakú bálakamra kialakítás gondoskodik az optimális hálórögzítésről, bálásűrűségről, bálakamratöltésről, valamint a bálaforgatásról a gépben.





6. Kezelés

- A Fendt Rotana 3 féleképpen kezelhető. Választhat a "Bale Control", a belépő szintű vezérlőegységet, a kényelmes kezelést biztosító "E-Link Pro"-t vagy az ISOBUS terminálon keresztül a vontató járműről.

7. Reteszelés

- A mechanikus zárrendszer nagy szilárdságú bálákat és a hátsó ajtó megbízható zárását garantálja. Mivel a biztonságos zárrendszer miatt a hátsó ajtó nem tud elmozdulni ill. kinyílni a bálakészítés során ezért folyamatosan szilárd, optimális alakú bálák készülnek. A bála tömörségének meghatározása a hátsó ajtókampanyokra gyakorolt nyomás pontos mérésével történik. A kétoldali érzékelők pontosan mérik a bála tömörségét, és jelzik a vezetőnek, hogy jobbra vagy balra kell-e tovább hajtania az egyenletes bála kialakításához.



8. TIM

- A TIM Profi csomag több egyedi TIM funkcióból áll. A csomag jelentős mértékben leegyszerűsíti a körbálázás folyamatát azáltal, hogy a gép számos funkciót lát el teljesen automatikusan. A traktor automatikusan leáll, amint a bála készen áll a kötésre. A hátsó ajtó nyílik és záródik a kötési folyamat után a bála kidobásához.

9. Fóliakötés

- A bála háló helyett egy "köpenyfóliával" formára köthető. A háló kiiktatásával nem kell többé azt elválasztani a csomagolófóliától, és a takarmány télen nem fagy hozzá a hálóhoz, ami megkönnyíti a bálák kicsomagolását.

10. Kézmosó tartály

- A friss víztartályt kézmosásra vagy a tárgyakról a por és a szennyeződés lemosására használják. Szappanadagolóval felszerelve megfelel a legmagasabb követelményeknek.





Rotana V és V-Combi Spotlights.

Itt megtalálja a speciális Fendt megoldásokat, az úgynevezett Fendt Spotlights-okat, melyek kiemelik a Fendtet, és megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját.



3. Kések

- Felszereltségtől függően a Fendt Rotana max. 25 kések vágószerkezettel rendelkezik. A kések csoportokban kapcsolhatók (0-12-13-25). Az elméleti vágáshossz maximális készsám esetén 45 mm. A kés előválasztást a kezelőterminálon vagy az ISOBUS-on keresztül kell beállítani.

1. Hevederek

- A végtelenített hevederek vastagsága 8 mm, szélessége 28,5 cm. Modelltől függően a hevederek 11-12 m hosszúak. Maximális bálázási nyomáson a hevederek még 80% tartalékkal rendelkeznek. A CPS rendszerrel (Constant Pressure System) együtt a hevederek garantálják a folyamatos nyomást.

4. Rendfelszedő

- A karbantartásmentes és sima futású, kényszerpálya nélküli rendfelszedő 13 cm kiálló ujjhosszal és 64 mm ujjtávolsággal, valamint a görgős leszorító együttesen biztosítják a megbízható és egyenletes adagolást. A rendfelszedő 5 ujjssal rendelkezik, soronként 30 szállító ujjal. A terményáramot oldalsó terelőcsigák vezetik a rotor elé.

2. Szeletelő egység padozat

- A HydroflexControl szeletelő egység padozattal a gép báláteljesítménye a nagyobb sebességnek köszönhetően hatékonyan növekszik. A rendszer a dugulások több mint 80%-át teljesen automatikusan oldja meg egy ellenálló felfüggesztő rugó segítségével.

5. Bálakamra

- A lehető legkisebb induló bálakamramérettel, a kettős meghajtással és az intelligens hátsó ajtóvezérléssel a változó kamrás Rotana a sokoldalúság és a csúcsteljesítmény kombinációját kínálja.



6. Kezelés

- A Fendt Rotana 3 féleképpen kezelhető. Választhat a "Bale Control", a belépő szintű vezérlőegységet, a kényelmes kezelést biztosító "E-Link Pro"-t vagy az ISOBUS terminálon keresztül a vontató járműről.

7. Automatikus kenőszivattyú

- A kenőszivattyú teljesen automatikusan ellátja zsírral az összes henger csapágóját a bálázóban. A nagy kenőanyag-tartálynak köszönhetően több napig lehet dolgozni utántöltés nélkül. A változó bálakamrás bálázók között ez egyedülálló!

8. Réskötés

- A hálót egy szállítószalag segítségével egy résen keresztül biztonságosan a bálához a bálázókamrába vezetik. A kötözési folyamat után az hálóbevezető visszatér az alaphelyzetébe.



9. TIM

- A TIM Profi csomag több egyedi TIM funkcióból áll. A csomag jelentős mértékben leegyszerűsíti a körbálázás folyamatát azáltal, hogy a gép számos funkciót lát el teljesen automatikusan. A traktor automatikusan leáll, amint a bála készen áll a kötésre. A hátsó ajtó nyílik és záródik a kötési folyamat után a bála kidobásához. A rendfelszedő automatikusan felemelkedik a súlyméréshez valamint tolatáskor.

10. Kézmosó tartály

- A friss víztartályt kézmosásra vagy a tárgyról a por és a szennyeződés lemosására használják. Záródása szappanadagolóként is funkcionál, és minden nap tiszta munkát biztosít.





Meghajtás.

A Fendt körbálázók jobb oldalán található a rotorhajtás, amely Duplex lánc segítségével működik. A bal oldalon található a bálakamra hajtása. A láncok kiváló minőségűek és ezáltal hosszú élettartamúak. A biztonságról a szabadon futó lánckerék gondoskodik.



1. Erőelosztás kíméletes szinten

Egyedülállóan alacsony vibrációjú és strapabíró – a FendtRotana nagy áteresztőképességet képvisel, a legalacsonyabb teljesítményigény és kopás mellett.

A Fendt körbálázók meghajtása különösen kopásálló és karbantartásbarát. Ezzel értékes időt takaríthat meg a javításokhoz és karbantartásokhoz, amelyet a

betakarításhoz használhat fel.

A Powersplit hajtómű támogatást nyújt a bálázás során azáltal, hogy tökéletesen egyenletesen osztja el a szükséges erőt a rotor és a kamra meghajtás között.

A rugós szállítószalag csatornaaljzata és a kamrahajtás 360°-os szabadonfutója révén elkerülhetők a hajtáslánc lökészerű terhelései és ez sokszorosára meghosszabbítja a bálázó élettartamát!

2. PowerSplit hajtómű




- Megosztott hajtás koncepció, így a szükséges teljesítmény egyenletesen oszlik el a rotor és a meghajtás között
- 540 ford./perc vagy 1000 ford./perc a kardántengelynél
- Keretelemként való felszerelésével a rezgések csökkennek, ami a Rotana rendkívül zökkenőmentes működését eredményezi

Walterscheid nagyhajlásszögű kardántengely

- 1 3/8" Z6, 1650 Nm, nyírócsavaros tengelykapcsoló
 - Vágópadló nélküli modellekhez
- 1 3/8" Z6, 1950 Nm, bütykös és szabadonfutó tengelykapcsoló
 - Szeletelőpadozattal rendelkező modellekhez

3. Erőátvitel – 360°-os szabadonfutó fogaskerék

Ha a gépet leállítják vagy blokkolják, ez a szabadonfutó lehetővé teszi a bálázógép „leállítását”. Ezzel hatékonyan elkerülhető a hajtáslánc lökészerű terhelése.

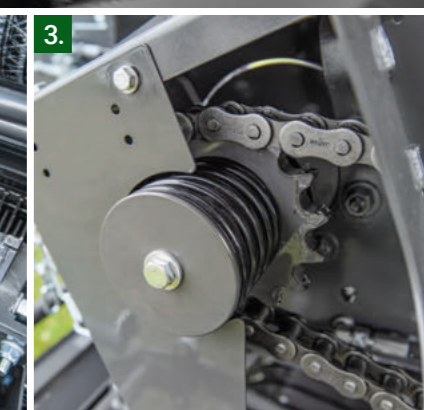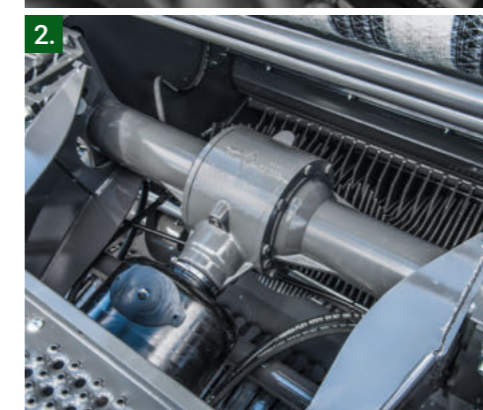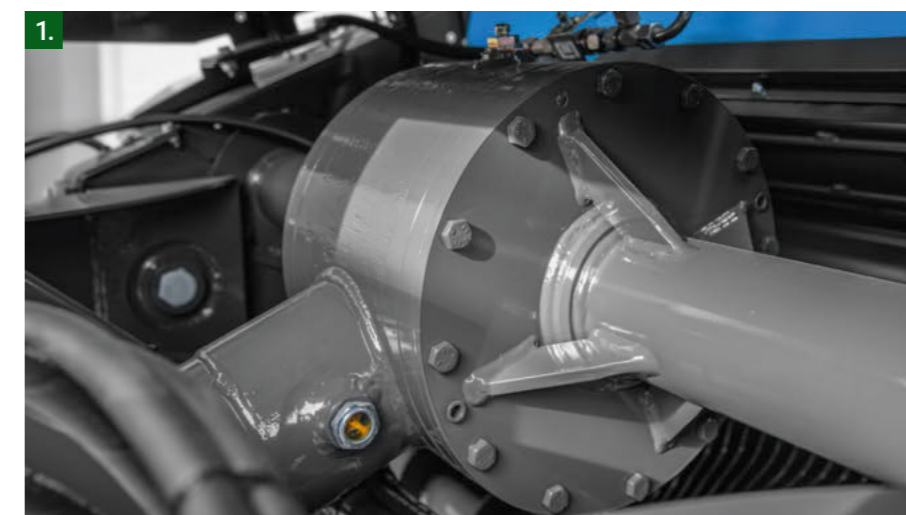

- + A hajtáslánc túlterhelés ellen védett
- + Az egyes alkatrészek és a teljes gép élettartama maximalizálva.

Vonórúd és Pick-Up.

A nagy áthaladási teljesítmény csak tökéletes takarmányadagolással biztosítható. A Fendt körbálázó esetén erről a nagy teljesítőképességű, íves pálya nélküli pick-up gondoskodik. Ezáltal a pick-up kevesebb mozgó és kopó alkatrészből áll, egyenletesebben fut és kevés karbantartást igényel.



Maximális felszedési kapacitás a maximális teljesítmény érdekében.


A legnagyobb áteresztőképességet csak tökéletes takarmányfelvétel mellett lehet elérni. Ezt a Fendt körbálázók nagyteljesítményű, széles, vezérlőpálya nélküli rendfelszedője biztosítja a piacon elérhető leghosszabb ujjakkal. A rendfelszedő lenyűgöző zökkenőmentes működésével és könnyű karbantartásával, amit a mozgó és ezért kopó alkatrészek számának csökkentése biztosít.



- + A 13 cm-es „kiemelkedő hosszúságával” a Rotana a leghosszabb fogakat kínálja a piacon, ami megmagyarázza a viszonylag alacsony sebesség melletti nagy felszedési mennyiséget.
- + Az oldalsó terelőcsigák biztosítják, hogy a terményáram már a rotor előtt középre kerüljön. Ez biztosítja a bálakamra szimmetrikus feltöltését.

1. Vezérlés nélküli rendfelszedő

- nyugodt járású és karbantartásmentes
- 5 sor, egyenként 30 ujjal, 64 mm-es fogtávolsággal
- A 5,6 mm vastag és különösen hosszú továbbító ujjak megbízható felszedést biztosítanak
- Nagyon közel a rotorhoz, ami nagyon jó anyagáramlást eredményez
- Standard változatban mindkét oldalon terelőcsigákkal 25 cm átmérővel és 36 cm hosszúsággal
- Az egyenes torlódásmentes anyagáramot szolgálja a hengeres rendleszorító

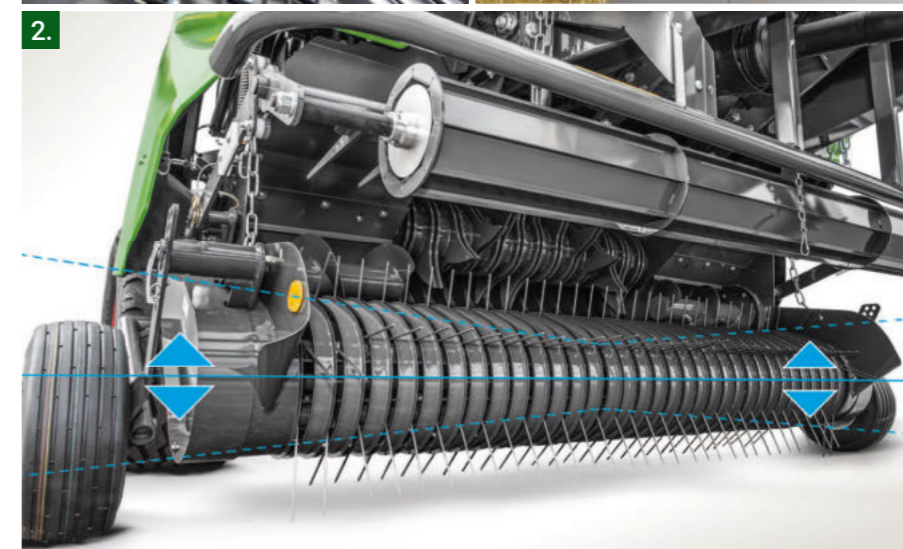

2. Ingás PickUp-készlet – bármilyen kihíváshoz fel van növe

- A készlet biztosítja a pick-up megnövelt ingaszögét
- Az ingaut mindkét oldalon 70 mm felfelé és 70 mm lefelé
- Így a gép tökéletesen alkalmazkodik a talaj kontúrjaihoz, még egyenetlen táblákon is



Rotor és vágómű.

Minden Fendt körbálázóban az adott alkalmazási területnek megfelelően működnek a különböző rotorok is. A rotor fordulatszáma 134 ford./perc. Közben a szállítóujjak V-alakú elrendezése gondoskodik a préskamra egyenletes töltéséről.



1.

1. Rotor és vágószerkezet

A Fendt Rotana különböző rotorjai minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálják. A teljes rugalmasság, maximális áteresztőképesség és a legjobb tartósság standard. A HydroFlexControlnak köszönhetően a betáplálás zökkenőmentesen megy, különösen nehéz körülmények között.



+ A pick-up és a bálakamra közötti kapcsolatként a rotor „meghatározó” részegységet jelent. Minden Rotana a maximális teljesítményre és takarmányminőségre van hangolva, amihez a rotor adja az alapot.



**Továbbító rotor
szeletelőszerkezet nélkül**



XtraCut13 rotor
(ujjpár távolság: 90 mm)
- Szeletelőszerkezet nélkül (sorozat)
- Szeletelőszerkezet : akár 13 kés



XtraCut17 rotor
(ujjpár távolság: 67,5 mm)
- Szeletelőszerkezet : akár 17 kés



XtraCut25 rotor
- Szeletelőszerkezet : akár 25 kés

Vágómű/rotor

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Aprító nélkül továbbító motorral	■			■			■	
Aprító nélkül - 2 csillagos továbbító motorral		■			■			■
XtraCut - 13 kés 2 csillagos továbbító motorral		□	■		□	■		□
XtraCut - 17 kés két csillagos továbbító motorral, (8-9-17) csoportos váltóval		□	□		□	□		□
XtraCut - 25 kés Profi-rotorral (12-13-25) csoportos váltóval		□	□		□	□		□



Bálakamra.

A Fendt körbálák igazi egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a gyakorlatban kifizetődnek. Így a préskamra öntisztító csapágházazzal rendelkezik a csapágy hosszabb futási idejét biztosítva. A nedvességet és a behatoló anyagot a csapágházakban a kaparó eltávolítja.



1.

1. Bálakamra Rotana F / F Combi

A Fendt fixkamrás bálázók tökéletes bálákat garantálnak. A bálakamra mechanikus reteszelése egyenletesen stabil és optimálisan formált bálákat biztosít.

A gyors kilökési idő csökkenti az állásidőt és növeli a munka hatékonyságát. Ezzel értékes időt takaríthat meg a gyakran szűk betakarítási időintervallumokban.



• Az egyedi csiga alakú kamra pulzálást kelt a bálában, mely jelentősen elősegíti az egyenletes sűrűséget. Garantált a megbízható bálaforgatás, a tökéletes hálófelvétel és az ideális terményadagolás a rotoron keresztül.

A bálakamra geometriája


- Csökkenő bálakamra átmérő
- A bálakamra átmérője 3 cm-rel csökken a bála forgásirányában

Ennek eredményeként:

- Jobb háló bevezetés
- Jobb bálásűrűség
- Nagyobb bálakamratöltés
- Továbbfejlesztett bálaforgatás

2. Főhajtómű

- A főkamra meghajtása megosztott
 - Csak minden második hengert hajtja meg ugyanaz a lánc
- A PowerSplit meghajtás bal oldala hajtja a hengereket az első vázkeretben és minden második hengert a bálakamraajtóban
- Egy összekötő tengely az erőt a jobb oldalra viszi át, ahonnan a többi hengert hajtják
- Ezzel a felosztással:
 - Fogaskerekenként több fog hajt
 - Foganként kevesebb terhelés
 - Kevesebb kopás

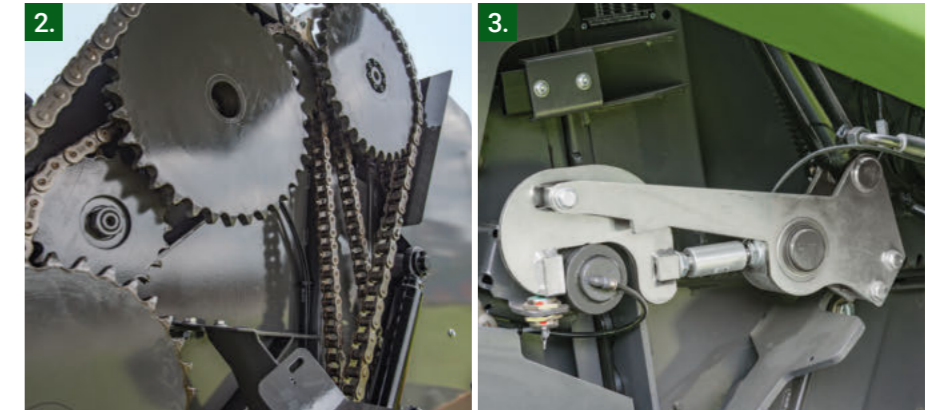

3. Rotana F hátsó ajtó retesz

- A hátsó ajtó mindkét horogján található érzékelők mérik a hátsó ajtóra ható nyomást
- Állandó a bálásűrűség, még sok éves használat után is
- Nagyon precíz használat
- A bálázási folyamat utolsó 30%-ában lehetővé teszi a bálásűrűség érzékelését a bála bal és jobb oldalán



1.

1. Rotana V / V Combi bálakamra

A változó kamrás Rotana szériák körbálázói úgy lettek kialakítva, hogy minden terményt gond nélkül lehessen velük bálázni. Anyaguk, bálásűrűségük, bálaátmérőjük, szeletelési hosszuk és területük vonatkozásában az első választást jelentik a bérvállalkozások és vegyes gazdaságok számára szerte a világon.

Négy rendkívül tartós, végtelenített heveder szimmetrikus elrendezésben

Előnyök a hagyományos bálázó hevederekkel szemben:

- Rendkívül csendes
- A görgőkön lévő csatlakozók nem „dobognak”
- Összehasonlíthatatlan élettartam

Opticlean hengerek

- Ezek a szabadalmaztatott görgők különböző irányokba hajlítják a bálahevedereket, hogy hatékonyan távolítsák el a rátapadt szennyeződések
- Ily módon a hevederek tisztán tarthatók anélkül, hogy „karcolnák” a felületüket, ellentétben a tisztítócsigás megoldásokkal

2. Szabadalmaztatott adaptív hátsó ajtó vezérlés

- A hátsó ajtó a rögzítőgémre van felakasztva
- lehetővé teszi a bála vízszintes növekedését és optimalizálja a gép zökkenőmentes működését
- Kis indulási térfogat a mielőbbi anyagforgatás megindítása érdekében
- 1. A himbakar a fő keret körül forog
- 2. A bálakamraajtó elfordul a lengőkar körül

3. Bálanyomás-szabályozás

- Hidraulika
- CPS (Constant Pressure System) a bála növekedésének megfelelő állandó nyomásért
- CPS-független vezérlés elektronikus szelepen keresztül
- Egyszeres működésű hátsó ajtó vezérlés
- Hidraulikus szelepblokk a pick-uphoz, a vágópadlóhoz és a kés előválasztásához

4. Mechanikus bálakamraajtó reteszelés egyszeres működtetésű munkahengeren keresztül

- A legnagyobb bálátömörödést eredményezi
- A bála gyors kidobása
- Alacsony morzsalékvesztés
- Nincs szükség érzékeny hidraulikus vezérlésre



3.



Háló és kötözés.

A Fendt körbálázók esetében természetesen a megbízhatóság kötelez. Mind a Fendt fix kamrás bálázói, mind pedig a változtatható körbálázók optimális kötözési módot biztosítanak a bálái számára.




1. Háló – Réskötés

- A hálót egy résen keresztül vezetik a bálakamrában lévő bálához
- A hálókötés minden szabványos hálószélességhez használható
- Az opcióhoz tartozik egy hálóséthúzó berendezést is, ez az előfeszítéssel „aktiválható/ deaktiválható”



- + A terminálban lehet beállítani a hálósomagolást
- + Az éles hálókés tiszta vágást biztosít
- + A gép mozgó részeiben nincsenek hálómaradványok

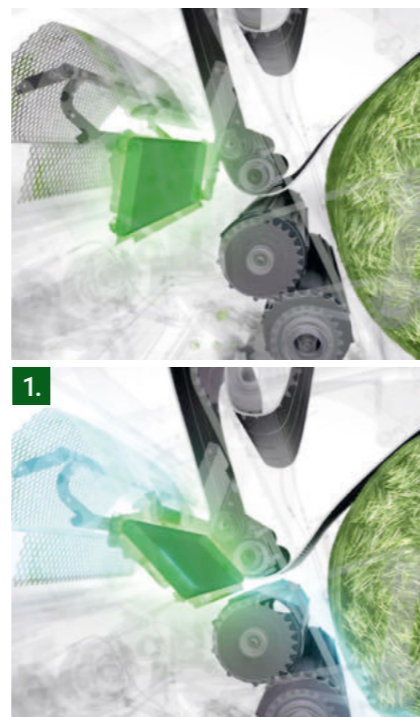

1.

Fóliakötés – Fixkamrás kCmbi

- Comfort-Load-rendszer a háló/ fóliatekerccsek ergonomikus betöltéséhez
- forgatható 3 tekerccses tár 2 percen belüli tekerccscseréhez = Rapid Reload System
- Elektromágneses fék a kötőanyag megfelelő nyújtásához az egyes bálák tökéletes tömörítéséhez és lefedéséhez
- A tekerccs átmérőjének észlelése a fékezőerő optimalizálása érdekében
- A fólia kötésének megfigyelésére opcionálisan második kamera is rendelhető
- Optimalizált fóliagyűjtés a hulladék minimalizálása érdekében



- + Szabadalmaztatott tekerccstár
- + Maximálisan kényelmes használat
- + A gyors csere maximális rugalmasságot tesz lehetővé

2. Rapid Reload System


- A különböző csomagolóanyagokhoz szabadalmaztatott kör alakú tároló egyedülálló a piacon, így gyerekjáték a háléváltás. Így nem veszít időt a betakarítás során.
- Munka közben gyorsan válthat 3 különböző tekerccs között
 - Napközben nem kell foglalkoznia a papírmag kezelésével

Fóliakötés – az Ön érvei dióhéjban

- Nagy készlet
 - 3 használatra kész tekerccs
- A legnagyobb bálázási kapacitás
 - 240-900 bála
- Gyors fóliacsere
 - 2 perc az egyik tekerccstől a másikig
- Könnyű kezelhetőség
 - Mindegyik mechanikusan támogatott
- A bálák becsomagolásának legintelligensebb módja
 - Elektromágneses fékrendszer a háló és a fólia optimális előfeszítéséhez



2.

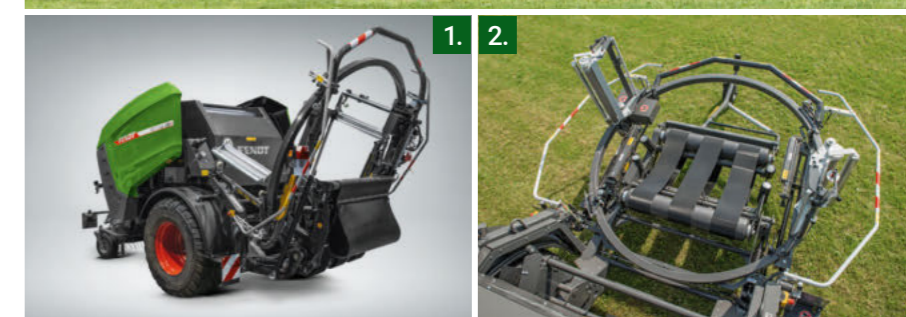

Csomagolóegység.

A legmagasabb minőség, pontosság és gazdaságosság

A Fendt Rotana 130 F és 160 V kombi a legjobb minőséggel, precizitással és gazdaságossággal kombinálja a bálázást és a csomagolást. A Rotana Solo bálázók jól bevált préstechnológiája ezeknek a gépeknek az alapja. Ezáltal az értékes zöldtakarmányból tökéletes szilázs készül a kiváló állategészségügy és "állat-teljesítmény" érdekében, anélkül, hogy nagy mennyiségű energiatakarományra lenne szükség.



+ A gyorsaság, alkalmazkodóképesség és precizitás kombinációja felülmúlhatatlan bálacsomagoló egységgé, ideális szilázs készítő géppé teszi a Rotana Combit.

1. Felépítés

- Rövid, kompakt és könnyű gép minimális talajtömítéssel
- Felfüggesztett állapotban kevés helyet foglal
- Jó manőverezhetőség és mégis kíméletes a gyepen
- Nagy szabad hasmagasság

Három LED-es fényszóró

- Egy darab minden oldalburkolat alatt
- Munkalámpa világítja meg a bálacsomagoló egységet

Spotlight készlet – Opció

- 3 LED-es munkafényszóró
- Felszerelés a kerekek fölé
- A bálacsomagoló egység optimális megvilágítása

2. Csomagoló gyűrű

- A gyűrű pozíciója automatikusan beáll, a bála átmérőjétől függően
- Optimális fóliaátfedés
- A gyűrűpozíció beállításának lehetősége néhány előnnyel jár:
 - Kompakt szállítási pozíció
 - A bála központos csomagolása minden esetben
 - Könnyű fóliacsere, ha a gyűrű lent van



Fendt Services.

A Fendt gépek a legmagasabb igényeket kielégítő, csúcstechnológiával felszerelt termékek. Ennek megfelelően a tanúsított Fendt értékesítési partnerek első osztályú szolgáltatást kínálnak.



A Fendt CustomerHotline-on a tanúsított szervizpartnerek éjjel-nappal elérhetőek





A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt

Prémiumkategória szolgáltatásai és szervize:

- Rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 0-24 órás rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás: Fendt Services

- Fendt bemutatógépek
- Fendt Expert gépkezelői tréning
- AGCO Finance – Finanszírozási és bérleti ajánlatok
- Fendt Care – Szervizszerződések és garanciahosszabbítás
- Fendt Certified – Használt gép program

A holnap alkalmazásai már ma.

Fendt bemutatógépek

- Ne csak beszéljen róla üljön fel rá és próbálja ki
- Az optimális döntéshozatal alapja

Fendt Expert gépkezelői tréning

- Exkluzív gyakorlati képzés professzionális oktatókkal
- A gazdaságosság optimalizálása az összes funkció elsajátításával és a Fendt gép teljes teljesítménypotenciáljának kihasználásával

Egyedi finanszírozási és bérleti modellek

- AGCO Finance hitelfinanszírozás vonzó feltételekkel, rugalmas futamidővel és tervezhető költségekkel
- Személyre szabott bérleti ajánlatok Fendt értékesítési partnereken keresztül



Fendt Certified – Használt gép program


Bizonyítottan kiváló minőségű és tanúsított Fendt minőségű használt mezőgazdasági gépek

Előnyök:

- Eredetiség igazolása szigorú minőségi szabványok alapján
- Alapos bevizsgálás beérkezéskor (műszaki, kopás, küllem)
- A kopó alkatrészek gondos karbantartása
- Szükség esetén az alkatrészek cseréje, tisztítása és festése
- Garanciával együtt

Fendt Care – Szervizszerződések és garanciahosszabbítás

- A jogszabályi garancián túli, személyre szabott karbantartási és javítási szolgáltatás
- Maximális működési megbízhatóság
- Rugalmas futamidők és díjak önrésszel ill. anélkül
- Teljes körű költségkontroll és tervezési biztonság
- A Fendt-gép optimális értékmegőrzése érdekében kizárólag garantált sorozatminőségű és tesztelt funkcionális megbízhatóságú eredeti alkatrészeket használunk

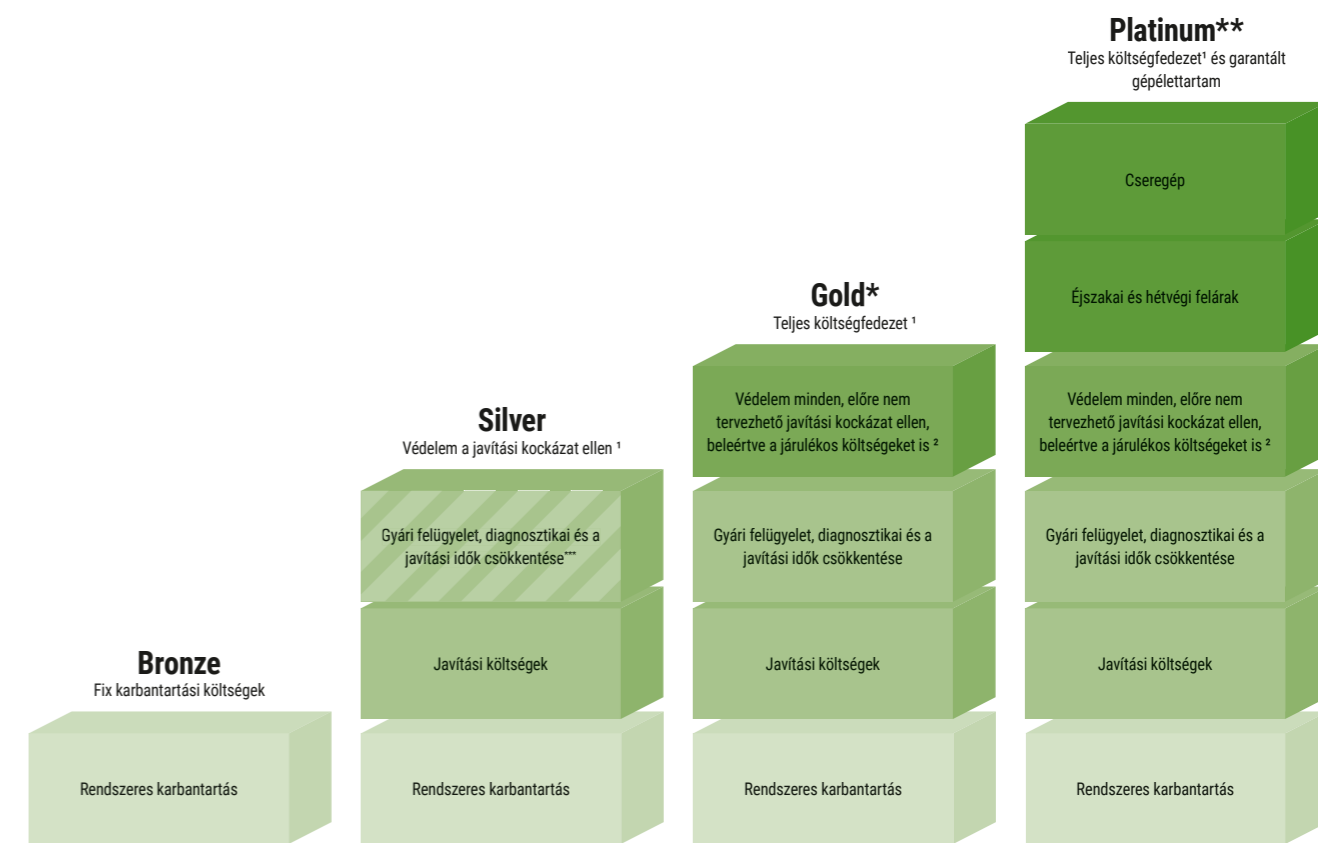


Fendt Care.

Költségkontroll és tervezésbiztonság a Fendt Care tarifákkal

- Az új gépek üzembiztonsági és javítási kockázatainak biztosítását célzó szolgáltatások széles skálája
- Teljes költségkontroll a legjobb szolgáltatás mellett
- Személyre szabott megoldás a flotta számára a karbantartási szerződéstől a cseregépet is magában foglaló, teljes körű csomagig

„AGCO Parts Books to go” okostelefonos alkalmazás











- Pótalkatrészek gyors és egyszerű keresése és közvetlen megrendelése
- Letöltés az App Store-ból és a Google Play Store-ból
- Hozzáférés a Fendt értékesítő partneren keresztül



App Store



Google Play Store

Elérhető a következőhöz:	Költségelőnyök Fendt Connecttel (opcionális)		Csak Fendt Connecttel rendelkező traktorok esetében		
	Teljes Fendt portfólió	Teljes Fendt portfólió	Kerekes traktor Fendt Connecttel és teleszkópos rakodóval ⁸	Fendt Connect kerekes traktor	
Ügyfélelőnyök (önrész)	A gép üzembiztonsága	Nagy károokra vonatkozó biztosítás ³ (490 €) Teljes körű biztosítás vonzó feltételekkel (190 €) Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett (0 €)	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget (0 €)	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget és a garantált gépelettartamot (0 €)	
Maximális fedezet garanciahosszabbítással	 8 év / 8 000 Űő	 5 év / 3 000 Űő	 5 év / 5 000 Űő	 3 év / 2.000 Űő*  3 év / 4.000 Űő*  3 év / 25.000 bála*  5 év / 50 000 bála	 8 év / 4 000 szivattyú Űő  5 év / 8 000 Űő  5 év / 750 Űő ⁷

Űő = üzemórák; Ű = órák; ¹ kopáson kívül; ² utazási költségek, mentés/elvontatás, hibakeresés további diagnosztikai eszközökkel, fékpad alkalmazása, olajok és szűrők, ha a motor / hajtómű javításra kerül; ³ csak önmeghajtásos gépekhez, RG300-hoz és Momentumhoz elérhető; ⁴ csak ISOBUS-kompatibilis készülékek; ⁵ csak PR, VR & XR; ⁶ Rollectorttal; ⁷ csak Momentum 16 & 24; ⁸ Arany tarifa teleszkópos rakodógépekhez Connect nélkül is elérhető; ⁹ Gold tarifa csak az alábbi országokban érhető el: DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/LD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ¹⁰Platinum csak az alábbi országokban érhető el: DE, EN, FR; ¹¹opcionálisan Fendt Connecttel



Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data



HydroFlexControl

- A HydroFlexControl akár 20%-kal nagyobb menetsebességet tesz lehetővé, ugyanakkor csökkenti az állásidőt.
- A behúzó és a főhajtás alkatrészei a rendszernek köszönhetően védve vannak a túlzott kopástól.



Bálalerakó

- A bálacsomagoló asztal lefelé mozdul
- Csekély ejtési magasság és alacsony sebesség
- Annak érdekében, hogy még jobban védje a fóliát, opcionálisan elérhető a bálaszőnyeg, ill. a bála a homlokoldalon helyezhető el
- A bála a szőnyegre esik először, ezáltal az összes felálló szármaradványt elfekteti a szőnyegen keresztül – a fólia károsodása kizárva
- Új bálafelállító – kiegészítő bálavezető rúddal – a bála homlokoldalra helyezéséhez
- Homlokzati oldali lerakás, mert a bála homlokoldalán van a legtöbb fóliaréteg
- Egyszerűbb logisztika, ha bálafogót használnak gyűjtésre – akár 15% időmegtakarítás

Műszaki adatok.


Tökéletesség minden gépben
Összetettsége mellett is egyszerű – a különböző Rotana F és Rotana V modellek sok alkatrésze pontosan ugyanaz. Ennek eredményeként minden Fendt Rotana bálázó tökéletesen kiegyenlített működéssel és erőegyensúllyal, nagy felvevőkapacitással és áteresztőképességgel és mindenekelett hosszú élettartammal bír.



Traktorterminal



E-Link Pro



Bála Control

Vezérlőelemek nagy választéka

- Bála Control
- Az E-Link Pro és az ISOBUS csak a Rotana 130 F Xtra bálázóval lehetséges
- ISOBUS mindig ISOBUS szoftverrel és ISOBUS csatlakozóval
- Egyszerű felhasználói felület + tökéletes folyamatfigyelés

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

HU/2201

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.

A szállítási terjedeleme, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.