„Fendt Rotana F/V/Combi“

Fendt Rotana F/V/Combi

4 Trumpai.
6 Spotlights.
14 Pavara.
18 Grąžulas ir rinktuvas.
22 Rotorius ir pjovimo mazgas.
26 Presavimo kamera.
32 Tinklas ir surišimas.
38 Fendt Services.
44 Įrangos variantai ir techninė informacija.

Trumpai.

Keturiems poreikiams – keturi modeliai
„Fendt Rotana“ ruloniniai presai siūlo optimalų siloso, šieno ir šiaudų presavimo rezultatą. Patikrinta „Fendt Rotana“ presavimo technologija – tai puikus sprendimas bet kuriai įmonei bei idealus „Fendt“ traktorių ir derliaus nuėmimo mašinų papildymas.

„Fendt Rotana“ „F“ arba „V“
Juntama kiekviename rulone: patirtis, naujoviškumas ir patikimumas.
Kiekvienos eksploatacijos metu tiek žmogui, tiek mašinai keliami nauji iššūkiai. Todėl „Fendt Rotana“ serijos fiksuoto dydžio ir kintamo dydžio kameros presų modeliai siūlo platų įrangos pasirinkimą ir intuityvų valdymą.

„Fendt Rotana 130 F“ / „Fendt Rotana 160 V Combi“
„Fendt“ presavimo ir apvyniojimo derinys iš žalių pašarų padaro vertingą silosą, kuris svarbus gerai gyvūnų sveikatai. „Fendt Rotana 130 F Combi“ ir „Fendt Rotana 160 V Combi“ pasižymi dideliu sutankinimu, saugiu apvyniojimu, greitu perdavimo ir vyniojimo procesu bei lengvu valdymu.

	Pakavimo kameros tūris m³	Pakavimo kameros skersmuo m	Galios poreikis kW / AG
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110

„Rotana F“ ir „F-Combi“ Spotlights.

Čia rasite išskirtinius „Fendt“ sprendimus, vadinamuosius ypatumus („Fendt Spotlights“), kurie kasdien pagerina jūsų darbą.

1. Plieniniai ritinėliai

- 18 „Power-Grip“ plieninių ritinėlių užtikrina tolygų rulono sutankinimą ir patikimą sukimąsi Išilgai įspaudus briaunas į ritinėlius, darbiniame paviršiuje nereikia suvirinimo siūlių Trys briaunos visada liečiasi su ritiniu Ant ritinėlių esantys grandikliai efektyviai apsaugo nuo nešvarumų kaupimosi

2. Pjaunantis pagrindas

- Naudojant „HydroFlexControl“ pjaunantį pagrindą, dėl didesnio važiavimo greičio efektyviai padidinamas mašinos rulonu paruošimo našumas. Naudodama tvirtą pakabos spyruoklę, sistema visiškai savarankiškai pašalina daugiau nei 80 % kamščių. Stipriau užsikimšus, tiesiai iš kabinos dugną galima nuleisti iki 50 cm rankiniu būdu ir pašalinti kamštį.

3. Peilis

- Priklausomai nuo įrangos, „Fendt Rotana“ turi pjovimo mazgus su 25 peiliais. Peilius galima įjungti grupėmis (0–12–13–25) Naudojant maksimalų peilių skaičių, teorinis pjaustinio ilgis yra 45 mm Peilių skaičius yra nustatomas per valdymo terminalą arba per ISOBUS

4. Rinktuvas

- Sklandžiai veikiantis bekumštelinis rinktuvas, kuriam nereikalinga priežiūra, su 13 cm ilgio išsikišančiais virbais, esant 64 mm atstumui tarp virbų, kartu su ritininiu laikikliu užtikrina patikimą ir tolygų tiekimą. Rinktuvas turi 5 virbų eiles, kurios kiekvienoje yra po 30 tiekimo virbų

5. Presavimo kamera

- „Fendt Rotana F“ presavimo kameros skersmuo yra mažėjantis Sraigtinė presavimo kameros geometrija užtikrina optimalų tinklo fiksavimą, rulonų tankį, presavimo kameros užpildymą bei ritinio sukimąsi mašinoje.

6. Valdymas

- „Fendt Rotana“ valdymą galima rinktis iš esamų 3 variantų Jūs galite rinktis iš „Bale Control“ – pradinio lygio valdymo pulto, „E-Link Pro“, skirto patogiam valdymui, arba valdymo iš velkančiosios transporto priemonės per ISOBUS terminalą.

7. Užraktas

- Mechaninis užraktas garantuoja labai kietus rulonus ir patikimą bagažinės dangčio uždarymą. Kadangi dėl patikimo užrakto bagažinės dangtis negali pasislinkti, suformuojami tolygiai kieti ir optimaliai suformuoti rulonai. Rulonų tankis nustatomas tiksliai išmatuojant galinio dangčio kabliui tenkantį slėgį. Abejose pusėse esantys jutikliai tiksliai išmatuoja rulono tankį ir nurodo vairuotojui, toliau važiuoti į kairę ar į dešinę, kad būtų suformuotas tolygus rulonas.

8. TIM

- Profesionalųjį TIM paketą sudaro daug atskirų TIM funkcijų Mašinai visiškai automatiškai atliekant daug įvairių funkcijų, šis paketas įvairiais būdais supaprastina rulonų presavimo procesus. Traktorius sustoja automatiškai, kai tik rulonas baigiamas apvynioti. Baigus apvyniojimą, ritiniams išmesti galinis dangtis atsidaro ir užsidaro automatiškai.

9. Vyniojimas į plėvelę

- Pasirinktinai ruloną galima įvynioti ne į tinklą, o dengiančią plėvelę. Nenaudojant tinklo, jo nebereikia atskirti nuo vyniojamosios plėvelės, o žiemos metu pašarai neprišąla prie tinklo, todėl yra paprasčiau išpakuoti ritinius.

10. Rankų plovimo bakas

- Šviežio vandens talpykla skirta rankoms nusiplauti arba nuplauti daiktus nuo dulkių ir purvo. Kartu su įrengtu muilo dozatoriumi jis išpildo net pačius aukščiausius reikalavimus.

„Rotana V“ ir „V-Combi“ Spotlights.

Čia rasite išskirtinius „Fendt“ sprendimus, vadinamuosius ypatumus („Fendt Spotlights“), kurie kasdien pagerina jūsų darbą.

1. Diržai

- Ištisiniai diržai yra 8 mm storio ir 28,5 cm pločio Priklausomai nuo modelio, diržai yra 11–12 m ilgio Net ir esant maksimaliam slėgiui, diržuose vis dar lieka 80 % rezervo Kartu su pastovaus slėgio sistema „CPS System“ (angl. „Constant Pressure System“) diržai užtikrina pastovų slėgį.

2. Pjaunantis pagrindas

- Naudojant „HydroFlexControl“ pjaunantį pagrindą, dėl didesnio važiavimo greičio efektyviai padidinamas mašinos ritinių našumas. Naudodama tvirtą pakabos spyruoklę, sistema visiškai savarankiškai pašalina daugiau nei 80 % kamščių.

3. Peilis

- Priklausomai nuo įrangos, „Fendt Rotana“ turi pjovimo mazgus su daug. 25 peiliais. Peilius galima įjungti grupėmis (0–12–13–25) Naudojant maksimalų peilių skaičių, teorinis pjaustinio ilgis yra 45 mm Peilių skaičius yra nustatomas per valdymo terminalą arba per ISOBUS

4. Rinktuvas

- Sklandžiai veikiantis bekumštelinis rinktuvas, kuriam nereikalinga priežiūra, su 13 cm ilgio išsikišančiais virbais, esant 64 mm atstumui tarp virbų, kartu su ritininiu laikikliu užtikrina patikimą ir tolygų tiekimą. Rinktuvas turi 5 virbų eiles, kurios kiekvienoje yra po 30 tiekimo virbų Šoniniais tiekimo sraigtais žaliavos srautas centruojamas priešais rotorių.

5. Presavimo kamera

- Turėdamas mažiausią pradinę erdvę, dvigubą pavarą ir išmaniąją galinio dangčio lankstinę jungtį, „Rotana“ su kintama presavimo kamera siūlo visą paketą, skirtą universalumui ir maksimaliam našumui.

6. Valdymas

- „Fendt Rotana“ valdymą galima rinktis iš esamų 3 variantų Jūs galite rinktis iš „Bale Control“ – pradinio lygio valdymo pulto, „E-Link Pro“, skirto patogiam valdymui, arba valdymo iš velkančiosios transporto priemonės per ISOBUS terminalą.

7. Automatinis tepimo siurblys

- Automatinis tepimo siurblys visiškai automatiškai tiekia tepalus į visus preso ritininius guolius. Didelis tepalų rezervuaras leidžia ne vieną dieną dirbti be papildymo. Tai unikalu kintamo dydžio presų tarpe!

8. Apvyniojimas kanale

- Vyniojimo tinklelis per kanalą su konvejerio juosta saugiai tiekiamas į presavimo kamerą prie rulono. Užbaigus apvyniojimą, kanalas pasukamas atgal

9. TIM

- Profesionalųjį TIM paketą sudaro daug atskirų TIM funkcijų Mašinai visiškai automatiškai atliekant daug įvairių funkcijų, šis paketas įvairiais būdais supaprastina apvalių ritinių presavimo procesus. Traktorius sustoja automatiškai, kai tik ritinys baigiamas apvynioti. Baigus apvyniojimą, ritiniams išmesti galinis dangtis atsidaro ir užsidaro automatiškai. Svėrimo metu ir važiuojant atbuline eiga rinktuvas yra automatiškai pakeliamas.

10. Rankų plovimo bakas

- Šviežio vandens talpykla skirta rankoms nusiplauti arba nuplauti daiktus nuo dulkių ir purvo. Jos dangtis tuo pat metu yra ir muilo dozatorius bei garantuoja švarų darbą kiekvieną dieną.

Pavara.

„Fendt“ ritininio preso dešinėje pusėje yra rotoriaus pavara, kuri varoma dviguba grandine. Kairėje pusėje yra presavimo kameros pavara. Su grandine yra garantuojama aukšta darbo kokybė bei ilgaamžiškumas. Sauga yra užtikrinama su laisvos eigos žvaigždute.

1. Galios paskirstymas švelniu lygmeniu

Mažai vibruojantis ir ilgaamžis kaip niekas kitas – „Fendt Rotana“ pasižymi dideliu našumu esant nedideliam degalų poreikiui ir susidėvėjimui. „Fendt“ ruloninių presų pavara yra labai atspari dėvėjimuisi ir lengvai prižiūrima. Taip sutaupysite remontui ir techninei priežiūrai skiriamą brangų laiką, kurį galėsite panaudoti derliaus nuėmimui.

Presuojant ruloną, padeda „Powersplit“ pavara, kuri tobulai tolygiai paskirsto reikalingą galią rotoriui ir presavimo kameros pavarai.
Presavimo kameros pavaros spyruoklinio tiekimo kanalo pagrindas ir 360° laisvoji eiga saugo pavaros mechanizmą nuo smūginių apkrovų ir daug kartų prailgina preso tarnavimo laiką!

2. „PowerSplit“ pavara

- Padalyta pavaros koncepcija, todėl reikalinga galia tolygiai paskirstoma rotoriui ir pavarai.
- Kardaninio veleno sūkiai 540 aps./min. arba 1 000 aps./min.
- Sumontavus jį kaip rėmo elementą, sumažinama vibracija, o tai reiškia, kad „Rotana“ veikia itin sklandžiai.

„Walterscheid“ plačiakampiai pavaros velenai

- 1 3/8“ Z6, 1 650 Nm šlyties varžto jungtis
  - Modeliams be pjaunančių pagrindų
- 1 3/8" Z6, 1 950 Nm kumštelinio perjungimo ir laisvosios eigos sankaba
  - Modeliams su pjaunančiais pagrindais

3. Galios perdavimas – 360° laisvosios eigos krumpliaratis

Mašinai sustojus arba ją užblokavus, ši laisvoji eiga neleidžia ritiniui „nurimti“. Tokiu būdu efektyviai išvengiama pavaros mechanizmo smūginės apkrovos.

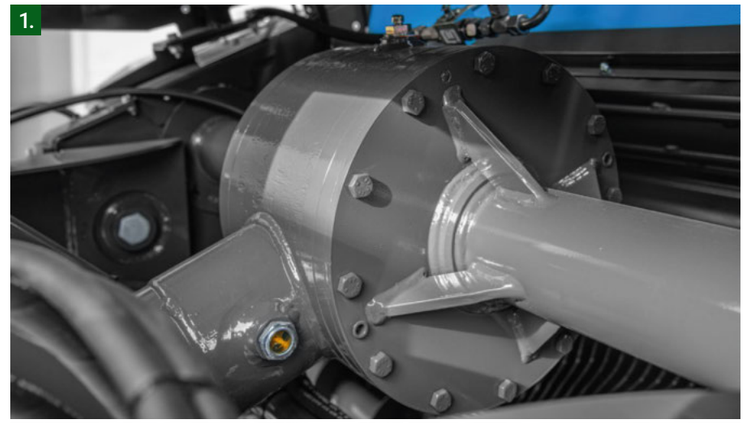

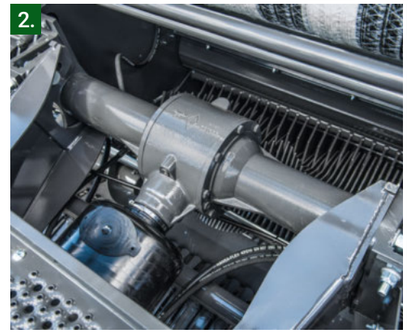



+ Pavaros mechanizmas apsaugomas nuo perkrovos
+ Taip prailginama pavienių komponentų ir visos mašinos tarnavimo trukmė

Grąžulas ir rinktuvas.

Didžiausias našumas gali prasidėti tik nuo nepriekaištingo pašarų surinkimo. Tuo rūpinasi „Fendt“ apvalių ritininių presų našus ir bekumštelinis rinktuvas („Pick-Up“). Todėl, kad jis sudarytas iš mažiau judrių ir susidėvinčių dalių, jo eiga ramesnė, o priežiūra – paprastesnė.

Maksimali paėmimo talpa, siekiant maksimalios galios.
Didžiausias našumas gali būti pasiektas tik nepriekaištingai surenkant pašarus. Tuo rūpinasi „Fendt“ ruloninių presų galingas, platus, bekumštelinis rinktuvas su ilgiausiais rinkoje virbais. Rinktuvas stebina sklandžiu veikimu ir lengva priežiūra, kurią užtikrina mažesnis judančių ir dėl to susidėvinčių dalių skaičius.

+ Su 13 cm ilgio atsikišusiais virbais „Rotana“ tampa ilgiausius virbus rinkoje turinčiu įrenginiu, kuris didelį masės kiekį surenka esant palyginti nedideliems sūkiams.
+ Šoniniai tiekimo sraigtai užtikrina, kad žaliavos srautas būtų centruojamas priešais rotorių. Taip galima užtikrinti simetrišką presavimo kameros užpildymą

1. Nekontroliuojamas rinktuvas
- Sklandi eiga ir nereikia priežiūros
- 5 virbų eilės po 30 virbų su 64 mm atstumu tarp virbų
- 5,6 mm storio ir ypač ilgi tiekimo virbai užtikrina patikimą paėmimą
- Labai arti rotoriaus, todėl žaliavos srautas yra labai geras
- Standartiškai su abipusiais tiekimo sraigtais, kurių skersmuo 25 cm, o ilgis – 36 cm
- Ritininis laikiklis užtikrina tolygų nuimtos žaliavos tiekimą jos nestumiant

2. Švytuoklinio rinktuvo komplektas – pasiruošęs kiekvienam iššūkiui
- Komplektas užtikrina didesnį rinktuvo švytavimą
- Švytuoklės eiga iš abiejų pusių yra 70 mm aukštyn ir 70 mm žemyn
- Tokiu būdu mašina puikiai prisitaiko prie žemės kontūro net ir esant nelygiam laukui

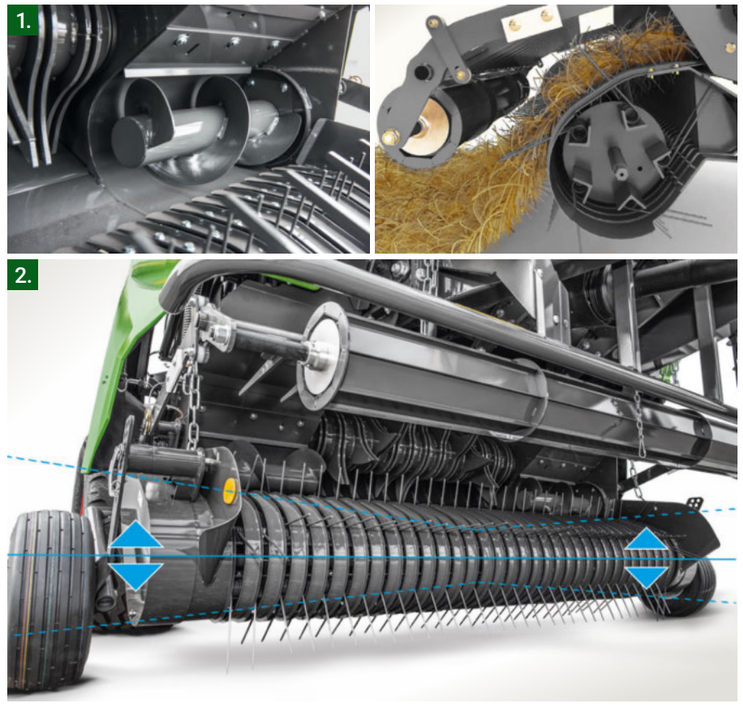

Rotorius ir pjovimo mazgas.

Atsižvelgiant į atitinkamą pritaikymo sritį, visuose „Fendt“ ritininiuose presuose veikia skirtingi rotoriai. Rotoriaus sūkių skaičius yra 134 aps./min. Tuo tarpu V formos konvejerio pirštų išdėstymas užtikrina tolygų presavimo kameros užpildymą.

1. Rotorius ir pjovimo mazgas

Skirtingi „Fendt Rotana“ rotoriai kiekvienai pritaikymo sričiai siūlo tinkamą sprendimą. Visiškas lankstumas, didžiausias našumas ir geriausias ilgaamžiškumas yra standartiniai. Dėl „HydroFlexControl“ sistemos tiekimas veikia sklandžiai ypač esant sudėtingoms sąlygoms.

+ Kaip jungiamasis elementas tarp rinktuvo ir presavimo kameros, rotorius yra „esminis“ komponentas. Kiekvienas „Rotana“ pritaikytas maksimaliam našumui ir pašarų kokybei, o to pagrindas yra rotorius.



Tiekimo rotorius be pjovimo mazgo

„XtraCut13“ rotorius
(atstumas tarp porinių pirštų 90 mm)
– Be pjovimo mazgo (serijinis)
– Su pjovimo mazgu iki 13 peilių

„XtraCut17“ rotorius
(atstumas tarp porinių pirštų 67,5 mm)
– Su pjovimo mazgu iki 17 peilių

„XtraCut25“ rotorius
– Su pjovimo mazgu iki 25 peilių

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Stalas / rotorius								
Be stalo, su konvejerio rotoriumi	■			■			■	
Be stalo – 2 žvaigždučių konvejerio rotorius		■			■			■
„XtraCut“ – 13 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi		□	■		□	■		□
„XtraCut“ – 17 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi su grupiniu įjungimu (8-9-17)		□	□		□	□		□
„XtraCut“ – 25 peiliai su „Profi“ rotoriumi su grupiniu įjungimu (12-13-25)		□	□		□	□		□

Presavimo kamera.

Su „Fendt“ apvalių rulonų rinktuvų yra siūlomos išties išskirtinės charakteristikos, kurios atsiperka praktikoje. Tam, kad būtų ilgesnis guolių eksploatavimo laikas, presavimo kamera turi savaime išsivalančius guolių korpusus. Į guolių korpusus patenkanti drėgmė ir medžiagos pašalinamos grandikliu.

1. Presavimo kamera „Rotana“ F / „Rotana F Combi“

Naudojant fiksuoto dydžio kameros „Fendt“ presus yra garantuojami tobuli rulonai. Mechaniškai užrakinama presavimo kamera užtikrina tolygiai kietus ir optimaliai suformuotus rulonus.
Greitas išmetimo laikas trumpina prastovų laiką ir didina darbo našumą. Taip galėsite sutaupyti derliaus nuėmimo metu dažnai trūkstamą brangų laiką.

+ Unikali sraigtinė kamera priverčia ruloną pulsuoti, o tai labai naudinga vienodam tankiui pasiekti. Garantuojamas saugus rulono sukimasis, nepriekaištingas tinklo paėmimas ir tobulas nuimtos žaliavos tiekimas per rotorių.

Presavimo kameros geometrija
- Mažėjantis presavimo kameros skersmuo
- Rulono sukimosi kryptimi presavimo kameros skersmuo sumažėja 3 cm

Todėl:
- Yra geresnis tinklo fiksavimas
- Geresnis rulonų tankis
- Patobulintas presavimo kameros užpildymas
- Geresnis rulonų sukimasis

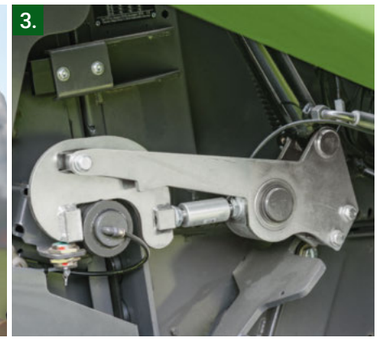

2. Pagrindinė pavara

- Pagrindinės kameros pavara yra padalyta
  - Ta pati grandinė varo tik kas antrą ritinėlį
- Kairioji „PowerSplit“ pavaros pusė nukreipia priekiniame rėme esančius ritinėlius ir kas antrą galinio dangčio ritinėlį.
- Jungiamasis velenas perduoda jėgą į dešinę pusę, iš kurios varomi likę ritinėliai.
- Dėl šio padalinimo:
  - Naudojama daugiau vieno krumpliaračio krumplių
  - Vienam krumpliui tenka mažesnė apkrova
  - Mažesnis dėvėjimasis

3. „Rotana F“ galinio dangčio užraktas

- Jutikliai ant abiejų galinio dangčio kablių matuoja į galinį dangtį veikiantį slėgį.
- Toks pats rulonų tankis net ir po daugelio metų naudojimo.
- Labai tikslus naudojimas
- Per likusią 30 % presavimo proceso trukmę leidžia nustatyti presavimo tankį kairėje ir dešinėje rulono pusėje.

1.

1. „Rotana V“ / „Rotana V Combi“ presavimo kamera
Įvairūs „Rotana“ serijos ruloniniai presai sukurti taip, kad būtų galima be problemų supresuoti visą nuimtą žaliavą. Pasitelkę savo pritaikomumą dėl medžiagų įvairovės, rulonų tankio, rulonų skersmens, pjovimo ilgio ir reljefo, būsite rangovų ir mišrių įmonių iš viso pasaulio pasirinkimo sąrašo viršuje.

Simetriškai išdėstyti keturi nepaprastai ilgaamžiai ištisiniai diržai

Privalumai, lyginant su įprastiniais presavimo diržais:
- Itin tylūs
- Jungčių nereikia „prikalti“ prie ritinėlių
- Nepakartojamas ilgaamžiškumas

„Opticlean“ ritinėliai
- Šie patentuoti ritinėliai įvairiomis kryptimis užlenkia presavimo diržus, taip veiksmingai pašalindami prilipusius nešvarumus.
- Tokiu būdu diržus galima palaikyti švarius, nekrapštant jų paviršiaus, kaip tai yra su valymo sraigtais.

2. Patentuotas adaptyvusis galinio dangčio valdymas
- Galinis dangtis yra užkabintas ant įtempimo svirties
- Leidžia didinti ruloną horizontalia kryptimi ir optimizuoja sklandžią mašinos eigą.
  - Nedidelė paleidimo erdvė ankstyvam sukimuisi užtikrinti
  - 1. Pasukama svirtis sukasi aplink pagrindinį rėmą.
  - 2. Galinis dangtis sukasi aplink pasukamą svirtį.

3. Presavimo slėgio reguliavimas
- Hidraulika
- Pastoviam slėgiui – CPS („Constant Pressure System“), atsižvelgiant į rulono didėjimą.
- Nuo CPS nepriklausantis valdymas elektroniniu vožtuvu
- Paprastas galinio dangčio valdymas
- Hidraulinis vožtuvų blokas rinktuvui, pjovimo pagrindui ir išankstiniam peilio pasirinkimui.

4. Mechaninis galinio dangčio užraktas per vienpusio veikimo valdymo bloką
- Rezultatas – geriausias rulono sutankinimas
- Greitas rulonų išmetimas
- Nedideli nuotrupų nuostoliai
- Nereikia jautraus hidraulinio valdymo

2.

4.

3.

Tinklas ir surišimas.

„Fendt“ ritininių presų patikimas surišimas yra savaime suprantamas. Optimalų jūsų ritinių surišimą užtikrina tiek „Fendt“ presai su fiksuoto dydžio kamera, tiek kintamo dydžio ritininiai presai.

1. Tinklas – Apvyniojimas kanale

- Kanalu tinklas tiekiamas į presavimo kamerą iki ritinio
- Vyniojant į tinklą gali būti naudojami visų standartinių pločių tinklai
- Šis variantas papildomai apima tinklo pločio tempimo įrenginį, kuris įjungiamas arba išjungiamas per įtempimo funkciją

+ Apvyniojimą tinklu galima nustatyti terminale
+ Aštrus peilis užtikrina švarų pjūvį
+ Jokių tinklo likučių judančiose mašinos dalyse

1.

Vyniojimas į plėvelę. „Combi“ fiksuoto dydžio presavimo kamera

- „Comfort-Load“ sistema, skirta ergonomiškai pakrauti tinklo ar plėvelės ritinius
- Besisukanti 3 ritinių dėtuvė, skirta ritiniams pakeisti vos per 2 min., = „Rapid Reload System“.
- Elektromagnetinis stabdis yra skirtas teisingai įtempti vyniojimo medžiagą, kad kiekvienas rulonas būtų tobulai sutankintas ir uždengtas.
- Ritinio išvyniojimo skersmens aptikimas, siekiant optimizuoti stabdymo jėgą.
- Papildomai galima užsisakyti antrą vaizdo kamerą, kad būtų galima stebėti įvyniojimą į plėvelę.
- Optimizuotas plėvelės surinkimas, siekiant sumažinti atliekų kiekį

+ Patentuota ritininė dėtuvė
+ Maksimalus naudojimo komfortas
+ Maksimalus pritaikomumas dėl greito keitimo

2. Greito pakeitimo sistema („Rapid Reload System“)

Rinkoje unikali patentuota įvairių vyniojimo medžiagų būgninė dėtuvė paverčia keitimą vaikų žaidimu. Tokiu būdu derliaus nuėmimo metu neprarasite laiko.

- Greitas vieno iš 3 ritinių keitimas darbo metu
- Dienos metu nereikia tvarkyti popierinės šerdies

Vyniojimas į plėvelę – kompaktiškai supakuoti jūsų argumentai

- Didelės atsargos
  - 3 paruošti naudoti ritiniai
- Didžiausia rulonų preso talpa
  - 240–900 ritinių
- **Greitas plėvelės keitimas**
  - 2 minutės nuo vieno ritinio prie kito
- **Lengvas valdymas**
  - Viskas palaikoma mechaniškai
- Sumaniausias būdas apvynioti rulonus
  - Elektromagnetinė stabdžių sistema, skirta optimaliai įtempti tinklą ir plėvelę

2.

1.

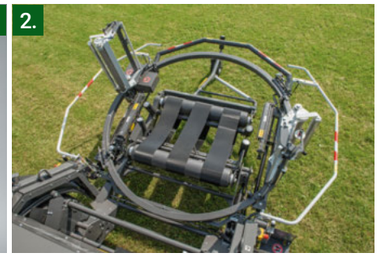

2.

Apvijos blokas.

Aukščiausio lygio kokybė, tikslumas ir ekonomiškumas

„Fendt Rotana 130 F“ ir „Fendt Rotana 160 V-Combi“ apjungia aukščiausios kokybės, tikslumo ir ekonomiškumo presus ir vyniotuvus. Patikrinta „Rotana-Solo“ presų presavimo technologija sudaro šių mašinų šerdį. Taip iš vertingų žaliųjų pašarų gaunamas nepriekaištingos kokybės silosas, kuris svarbus gyvūnų sveikatai bei našumui ir nebelieka poreikio įtraukti koncentruotų pašarų.

\+ Rulonų vyniojimo blokas, kurio niekas negali pranokti greičio, prisitaikymo ir tikslumo derinio atžvilgiais, paverčia „Rotana Combi“ tobula siloso mašina.

1. Konstrukcija

- Trumpa, kompaktiška ir lengva mašina su pačiu mažiausiu pagrindo užsandarinimu.
- Kompaktiška atkabinus
- Geras manevringumas ir, nepaisant visko, velėnos tausojimas.
- Didelė prošvaisa

Trys šviesos diodų priekiniai žibintai

- Po vieną po dviem šoniniais dangčiais
- Vyniojimo bloką apšviečia priekinis žibintas

Papildomas taškinio apšvietimo (angl:. „Spotlight“) prožektorių komplektas

- 3 šviesos diodų darbiniai žibintai
- Tvirtinama virš ratų
- Optimalus vyniojimo bloko apšvietimas

2. Vyniojamasis žiedas

- Žiedo padėtis reguliuojasi automatiškai, priklausomai nuo rulono skersmens
- Optimalus plėvelės persidengimas
- Galimybė reguliuoti žiedo padėtį suteikia tam tikrų privalumų:
  - Kompaktiška transportavimo padėtis
  - Visada centruotas rulono apvyniojimas
  - Kai žiedas apačioje, paprasta pakeisti plėvelę

Fendt Services.

„Fendt“ mašina yra aukštųjų technologijų produktas aukščiausiems reikalavimams. Todėl sertifikuoti „Fendt“ pardavimo partneriai siūlo pirmos klasės paslaugas.

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7

Su sertifikuotu aptarnavimo partneriu per „Fendt“ klientų karštąją liniją galite susisiekti visą parą

Geriausias produktas po geriausiu skėčiu
Išskirtinės klasės paslaugos ir aptarnavimas:
- Trumpas atstumas tarp mūsų apmokyto aptarnaujančio personalo ir jūsų
- Sezono metu atsarginės dalys prieinamos visą parą be išeiginių
- 12 mėnesių garantija originalioms „Fendt“ dalims ir jų montavimui

100 % kokybė. 100 % aptarnavimas: „Fendt Services“
- „Fendt“ demonstracinė paslauga
- „Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos pasiūlymai
- „Fendt Care“ – aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas
- „Fendt Certified“ – naudotų mašinų programa

Pasirūpinkite rytojaus darbais dar šiandien.

„Fendt“ demonstracinė paslauga
- Užuot apie tai kalbėjus, atsisėsk ir išmėgink
- Optimalaus sprendimo priėmimo pagrindas

„Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams
- Išskirtinis praktinis mokymas, dalyvaujant profesionaliems instruktoriams
- Ekonominio efektyvumo optimizavimas išmokstant visas funkcijas ir išnaudojant visą „Fendt“ mašinos našumo potencialą

Individualūs finansavimo ir nuomos modeliai
- „AGCO Finance“ paskolų finansavimas taikant patrauklias sąlygas, lanksčius terminus ir planuojamas išlaidas
- Specialiai pritaikyti nuomos pasiūlymai per „Fendt“ pardavimo partnerius

„Fendt Certified“ – naudotų mašinų programa
Aukštos kokybės ir „Fendt“ sertifikuotos kokybės naudotos žemės ūkio mašinos
Privalumai:
- Sertifikavimas pagal griežtus kokybės standartus
- Išsamus patikrinimas gavus (technika, nusidėvėjimas, optika)
- Kruopšti susidėvinčių dalių priežiūra
- Esant poreikiui, komponentų keitimas, valymas ir dažymas
- Įskaičiuota garantija

„Fendt Care“ – Aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas
- Specialiai pritaikyta techninės priežiūros ir remonto paslauga, kuri viršija įstatymo nustatytą garantiją
- Maksimalus patikimumas
- Lankstūs terminai ir tarifai su išskaitomis ir be jų
- Visiška išlaidų kontrolė ir planavimo saugumas
- Išskirtinis originalių dalių montavimas su garantuota serijine kokybe ir funkcine patikra tam, kad būtų išlaikyta optimali „Fendt“ mašinos vertė

Fendt Care.

Su „Fendt Care“ tarifais – išlaidų kontrolė ir patikimas planavimas

- Platus paslaugų spektras, užtikrinantis eksploatavimo saugumą ir naujų mašinų remonto riziką
- Visiška išlaidų kontrolė, teikiant geriausias paslaugas
- Specialiai pritaikyti sprendimai automobilių parkui, nuo techninės priežiūros sutarčių iki visą apimančių paketų, įskaitant pakaitines mašinas

Išmaniojo telefono taikomoji programa „AGCO Parts Books to go“

- Greita ir lengva atsarginių dalių paieška ir tiesioginis užsakymas
- Atsisiuntimas iš „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvės
- Prieigos duomenys per „Fendt“ pardavimo partnerį

App Store

Google Play Store

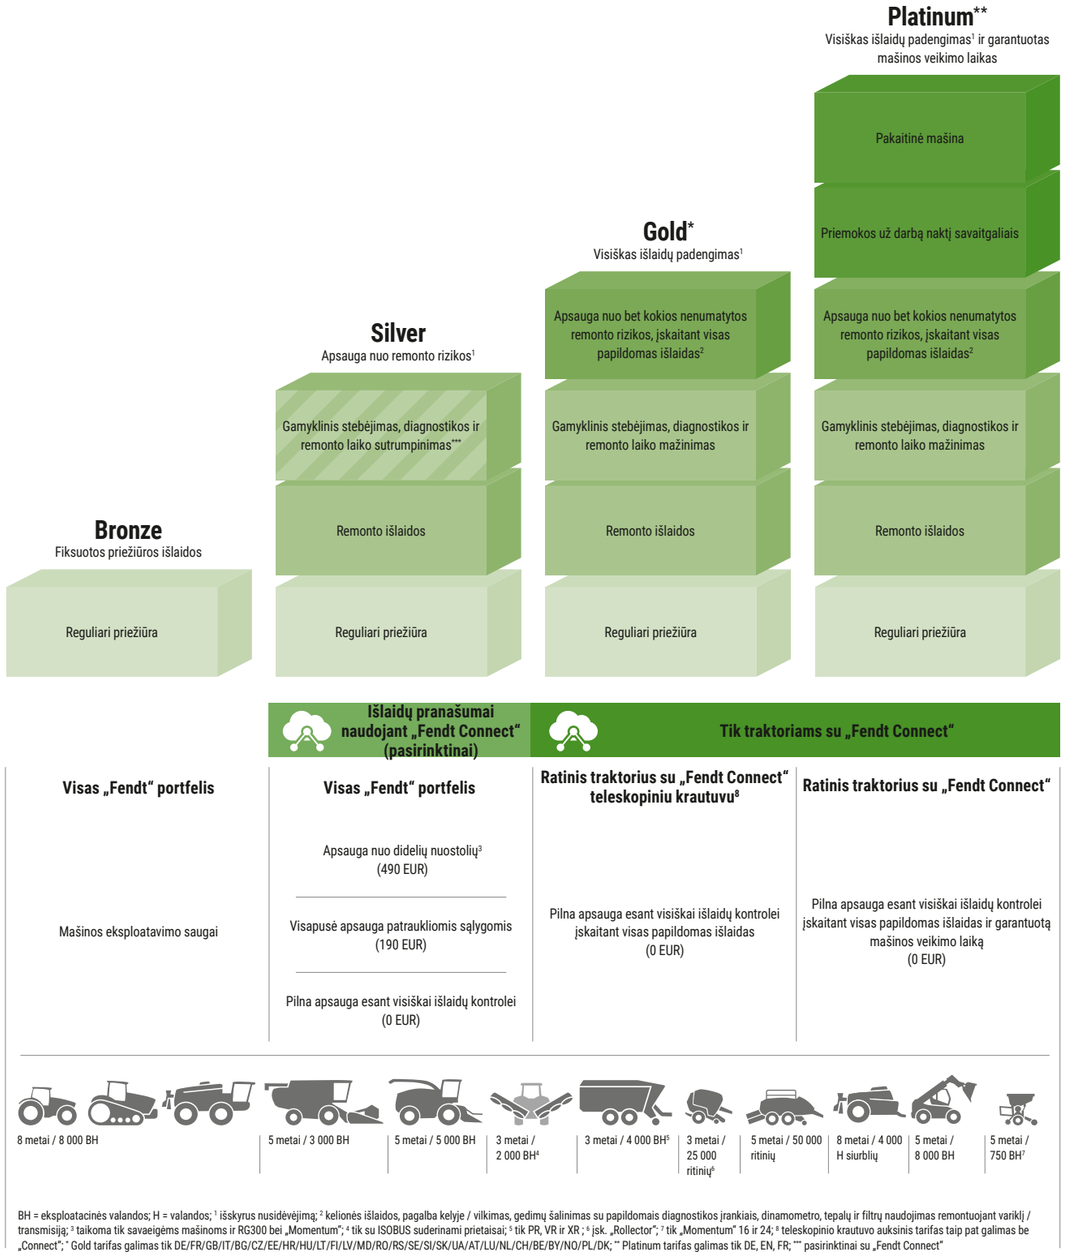

	Išlaidų pranašumai naudojant „Fendt Connect“ (pasirinktinai)		Tik traktoriams su „Fendt Connect“	
Skirta	**Visas „Fendt“ portfelis**	**Visas „Fendt“ portfelis**	**Ratinis traktorius su „Fendt Connect“ teleskopiniu krautuvu⁸**	**Ratinis traktorius su „Fendt Connect“**
kliento naudai (franšizė)	Mašinos eksploatavimo saugai	Apsauga nuo didelių nuostolių³ (490 EUR) Visapusė apsauga patraukliomis sąlygomis (190 EUR) Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei (0 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas (0 EUR)	Pilna apsauga esant visiškai išlaidų kontrolei įskaitant visas papildomas išlaidas ir garantuotą mašinos veikimo laiką (0 EUR)
Maksimali pratęsta garantija	8 metai / 8 000 BH	5 metai / 3 000 BH 5 metai / 5 000 BH 3 metai / 2 000 BH⁴ 3 metai / 4 000 BH⁵ 3 metai / 25 000 ritinių⁶ 5 metai / 50 000 ritinių 8 metai / 4 000 H siurblių 5 metai / 8 000 BH 5 metai / 750 BH⁷		

BH = eksploatacinės valandos; H = valandos; ¹ išskyrus nusidėvėjimą; ² kelionės išlaidos, pagalba kelyje / vilkimas, gedimų šalinimas su papildomais diagnostikos įrankiais, dinamometro, tepalų ir filtrų naudojimas remontuojant variklį / transmisiją; ³ taikoma tik savaeigėms mašinoms ir RG300 bei „Momentum“; ⁴ tik su ISOBUS suderinami prietaisai; ⁵ tik PR, VR ir XR ; ⁶ įsk. „Rollector“; ⁷ tik „Momentum“ 16 ir 24; ⁸ teleskopinio krautuvo auksinis tarifas taip pat galimas be „Connect“; * Gold tarifas galimas tik DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/FI/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum tarifas galimas tik DE, EN, FR; *** pasirinktinai su „Fendt Connect“

Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiami klientai ir klientės,
„Fendt“ esame vedami troškimo pateikti Jums inovatyviausias mašinas ir sprendimus, kad Jūs galėtumėte dar efektyviau ir patogiau atlikti savo darbą. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų įrangos detales, todėl visus kasdien atnaujinamus techninius duomenis ir įrangos variantus rasite mūsų svetainėje.

Paprasčiausiai nuskenuokite QR kodą arba sekite šia nuoroda:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data

Techninė informacija.

Tobula kiekvienoje mašinoje
Sudėtingumas paprastume: daugelis skirtingų „Rotana F“ ir „Rotana V“ modelių komponentų yra visiškai vienodi. Tokiu būdu visi „Fendt Rotana“ presai pasiekia tobulai ramią eigą, puikią jėgos pusiausvyrą, didelę talpą ir didelį našumą bei, visų pirma, ilgą mašinos tarnavimo laiką.

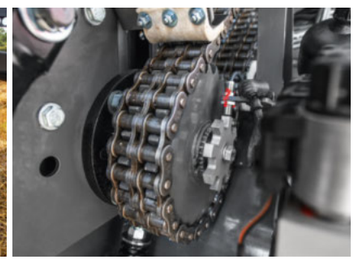

„HydroFlexControl“
- Dėl „HydroFlexControl“ galimas iki 20 % didesnis važiavimo greitis, tuo pačiu esant trumpesniam prastovos laikui.
- Sistema apsaugo įtraukimo ir pagrindinio pavaros mechanizmo komponentus nuo per didelio susidėvėjimo.

Rulonų nuleidimas
- Vyniojimo stalas nusileidžia žemyn
  - Mažas kritimo aukštis ir nedidelis greitis
- Siekiant dar geriau apsaugoti plėvelę, yra atskirai pasirenkamas rulonų kilimėlis arba ruloną galima padėti priekine puse.
  - Pirmiausia rulonas nukrenta ant kilimėlio ir per jį išstumia visas ražienas – taigi, nepažeidžiamas.
  - Naujas rulonų stovas su papildoma rulonų nukreipimo juosta, kai jie padedami priekine puse.
  - Padėjimas priekine puse, nes priekinėje rulono pusėje yra daugiausiai plėvelės.
  - Paprastesnė logistika, kai rulonų griebtuvai yra naudojami rinkimui, nes taip sutaupoma 15 proc. laiko.

Traktoriaus terminalas

„E-Link Pro“

Rulonų kontrolė

Didelis valdymo pasirinkimas
- Rulonų kontrolė
- „E-Link Pro“ ir ISOBUS yra tik prese „Rotana 130 F Xtra“
- ISOBUS visada su ISOBUS programine įranga ir ISOBUS kištuku
- Paprasta vartotojo sąsaja + tobulas proceso stebėjimas

Leaders drive Fendt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/2201

„Fendt" yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploatavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt" prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.