



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi

**ZAĻĀS LOPBARĪBAS SAGATAVOŠANAS
TEHNOLOĢIJA AR FENDT FAKTORU.**



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Vispārīgs raksturojums.
- 6 Spotlights.
- 14 Piedziņa.
- 18 Dīsele un Pick-Up.
- 22 Rotors un griezēj mehānisms.
- 26 Presēšanas nodalījums.
- 32 Tīkls un saistes mehānisms.
- 38 Fendt Services.
- 44 Tehniskās specifikācijas.



Vispārīgs raksturojums.

Četri modeļi četrām atšķirīgām prasībām
Fendt Rotana preses nodrošina optimālus skābbarības, siena un salmu presēšanas rezultātus. Pārbaudītā Fendt Rotana presēšanas tehnoloģija ir ideāls risinājums katrai saimniecībai - lielisks papildinājums Fendt traktoriem un kombainiem.

Fendt Rotana F / V
Jūtams katrā rulonā: pieredze, inovācijas un uzticamība. Katru izmantošanas reizi veidojas jauni izaicinājumi cilvēkam un mašīnai. Tāpēc Fendt Rotana rulonu preses ar fiksētu kameru un mainīgo kameru piedāvā plašu aprīkojuma iespēju klāstu un intuitīvu vadību.

Fendt Rotana F Combi / V Combi
Fendt presēšanas un iesaiņošanas iekārtu kombinācijas pārvērš vērtīgo zaļo lopbarību perfektā skābbarībā optimālai dzīvnieku veselībai. Fendt Rotana 130 F Combi un Fendt Rotana 160 V Combi piemīt augsts hermētiskuma līmenis, droša iesiešana, ātra pārnešana un ietīšana, kā arī viegla pēcapstrāde.

	Ritulu siešanas kameras tilpums m³	Ritulu siešanas kameras diametrs m	Jaudas lietojuma prasības kW/ZS
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F un F-Combi Spotlights.

Šeit jūs atradīsiet īpašos Fendt risinājumus (Spotlights), kuriem ir izšķiroša nozīme, izvēloties mūsu produktus, un kuri vienkārši atvieglos jūsu ikdienas darbu.



1. Tērauda veltni

- 18 Power Grip tērauda veltni nodrošina rulona vienmērīgu sablīvēšanu un efektīvu rotāciju. Iespiežot ribas gareniski veltnos, uz ritošās virsmas nav nepieciešamas metinājuma šuves. Trīs ribas pastāvīgi saskaras ar rulonu. Skrāpji uz veltniem efektīvi novērš netīrumu uzkrāšanos.

2. Griezējgrīda

- HydroFlexControl griezējgrīda efektīvi palielina mašīnas rulonu izlaidi, pateicoties lielākam kustības ātrumam. Sistēma pilnībā automātiski likvidē vairāk nekā 80% aizsprostojumu, izmantojot izturīgu atsperes tipa eņģi. Lielāku aizsprostojumu gadījumā grīdu var manuāli nolaist līdz pat 50 cm tieši no kabīnes, lai atbrīvotos no aizsprostojumiem.

3. Asmeņi

- Atkarībā no aprīkojuma Fendt Rotana ir līdz pat 25 asmeņiem. Asmeņus var darbināt grupās (0-12-13-25). Teorētiskais griešanas garums ir 45 mm pie maksimālā asmeņu skaita. Asmeņu iepriekšēju izvēli veic izmantojot vadības termināli vai ISOBUS.

4. "Pick-Up" sistēma

- Uzticamu un vienmērīgu padevi nodrošina vienmērīgi strādājošais pacelājs, kas neprasa apkopes, ar 13 cm izvirzītu zaru garumu un attālumu starp zariem 64 mm, kā arī veltna piespiešanas ierīce. Pacelājam ir 5 zaru rindas ar attiecīgi 30 padeves zariem.

5. Presēšanas nodalījums

- Fendt Rotana F ir samazināms presēšanas nodalījuma diametrs. Elipses veida rulonu kameras ģeometrija nodrošina optimālu tīklu uztveršanu, rulonu blīvumu, kameras piepildījumu un rulonu rotāciju mašīnā.



6. Vadība

- Fendt Rotana var darbināt ar 3 iespējām. Jūs varat izvēlēties sākumlīmeņa vadības bloku "Bale Control", "E-Link Pro" ērtai darbībai vai ISOBUS termināli no traktora.

7. Bloķēšanas mehānisms

- Mehāniskā bloķēšanas sistēma garantē blīvus rulonius un drošu aizmugurējo durvju aizvēršanu. Tā kā droša fiksēšanas mehānisma dēļ aizmugurējās durvis nevar izkustēties no savas pozīcijas, rezultāts ir vienmēr stingri un optimāli veidoti ruloni. Rulonu blīvumu nosaka, precīzi izmērot spiedienu uz aizmugurējo durvju āķiem. Sensori abās pusēs mēra precīzi rulonu blīvumu un sniedz vadītājam indikācijas, vai tālāk ir jābrauc pa kreisi vai pa labi, lai veidotu vienmērīgu rulonu.

8. TIM

- TIM Profi pakete sastāv no vairākām atsevišķām TIM funkcijām. Šī pakete ievērojami vienkāršo rulonu veidošanas procesus, ļaujot mašīnai pilnībā automātiski veikt dažādas funkcijas. Traktors automātiski apstājas, tiklīdz rulons ir sagatavots siešanai. Aizmugurējais aizvars pēc siešanas procesa atveras un aizveras automātiski, lai veiktu rulonu izmešanu.



9. Rapid Reload System

- Pateicoties ātrās ielādes sistēmai, Rotana F Combi piedāvā unikālas priekšrocības lietotājam. Ar trim darbam gatavām ruļļiem (tīkls vai plēve), kas ar iekraušanas ratiņu palīdzību tiek viegli novietoti pozīcijā, ir iespējama ātra ruļļu nomaiņa. Mašīnai ir arī inteliģenta bremzēšanas spēka kontrole un optimizēta vārpstas padeve. Pateicoties precīzai saiņošanas materiāla iepriekšējai izstiepšanai un drošai sasiešanai ar plēves stūmēja palīdzību, rulonu blīvums tiek perfekti saglabāts.

10. Roku mazgāšanas tvertne

- Svaigā ūdens tvertni izmanto roku mazgāšanai vai priekšmetu skalošanai, lai no tiem notīrītu putekļus un netīrumus. Tā ir aprīkota ar ziepju dozatoru, kas atbilst visaugstākajām prasībām.





Rotana V un V-Combi Spotlights.

Šeit jūs atradīsiet īpašos Fendt risinājumus (Spotlights), kuriem ir izšķiroša nozīme, izvēloties mūsu produktus, un kuri vienkārši atviegos jūsu ikdienas darbu.



1. Siksnas

- Laideni regulējamo siksnu biezums ir 8 mm, bet platums - 28,5 cm. Atkarībā no modeļa siksnas ir 11 līdz 12 metrus garas. Pat pie maksimālā presēšanas spiediena siksnas joprojām saglabā 80% rezervi. Apvienojumā ar CPS sistēmu (Constant Pressure System) siksnas nodrošina konstantu spiedienu.

2. Griezējgrīda

- HydroFlexControl griezējgrīda efektīvi palielina mašīnas ķīpu izlaidi, pateicoties lielākam kustības ātrumam. Sistēma pilnībā automātiski likvidē vairāk nekā 80% aizsprostojumu, izmantojot izturīgu atsperes tipa eņģi.

3. Asmeņi

- Atkarībā no aprīkojuma Fendt Rotana ir līdz pat 25 asmeņiem. Asmeņus var darbināt grupās (0-12-13-25). Teorētiskais griešanas garums ir 45 mm pie maksimālā asmeņu skaita. Asmeņu iepriekšēju izvēli veic izmantojot vadības termināli vai ISOBUS.


4. "Pick-Up" sistēma

- Uzticamu un vienmērīgu padevi nodrošina vienmērīgi strādājošais pacelājs, kas neprasa apkopes, ar 13 cm izvirzītu zaru garumu un attālumu starp zariem 64 mm, kā arī veltņa piespiešanas ierīce. Pacelājam ir 5 zaru rindas ar attiecīgi 30 padeves zariem. Sānu gliemežtransportieri centrē materiāla plūsmu rotora priekšā.

5. Presēšanas nodalījums

- Ar iespējami mazāko starta vietu, dubulto piedziņu un inteligento aizmugurējo durvju stiprinājumu, variējamais Rotana presēšanas nodalījums piedāvā pilnīgu daudzpusības un maksimālas veikspējas paketi.



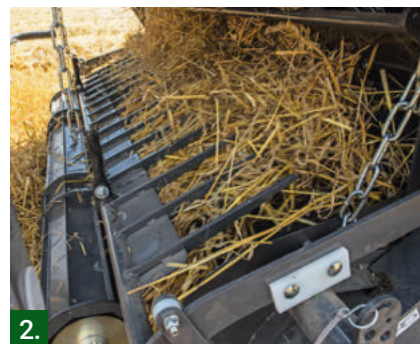

6. Rapid Reload System

- Pateicoties ātrās ielādes sistēmai, Rotana F Combi piedāvā unikālas priekšrocības lietotājam. Ar trim darbam gatavām ruļļiem (tīkls vai plēve), kas ar iekraušanas ratiņu palīdzību tiek viegli novietoti pozīcijā, ir iespējama ātra ruļļu nomaiņa. Mašīnai ir arī inteliģenta bremzēšanas spēka kontrole un optimizēta vārpstas padeve. Pateicoties precīzai saiņošanas materiāla iepriekšējai izstiepšanai uz katru elektromagnētisko bremzi un drošai sasiešanai ar plēves stūmēja palīdzību, rulu blīvums tiek perfekti saglabāts.

7. Automātiskais eļļošanas sūknis

- Automātiskais eļļošanas sūknis nodrošina pilnībā automatizētu presēšanas veltnu ieziešanu ar smērvielu. Pateicoties lielai smērvielas tvertnei, agregāts var strādāt vairākas dienas pēc kārtas bez atkārtotas uzpildes. Tas ir unikāli starp variējamajām presēm!



8. Šahtas savienojums

- Ar transportiera lentes palīdzību siets tiek droši novadīts līdz rulu kamērā, izmantojot vārpstu. Pēc sasiešanas procesa vārpsta tiek pagriezta atpakaļ.

9. TIM

- TIM Profi pakete sastāv no vairākām atsevišķām TIM funkcijām. Šī pakete ievērojami vienkāršo rulu veidošanas procesus, ļaujot mašīnai pilnībā automātiski veikt dažādas funkcijas. Traktors automātiski apstājas, tiklīdz ruls ir sagatavots siešanai. Aizmugurējais aizvars pēc siešanas procesa atveras un aizveras automātiski, lai veiktu rula izmešanu. "Pick-Up" sistēma svēršanas nolūkā, kā arī braucot atpakaļgaitā, tiek automātiski pacelta.

10. Roku mazgāšanas tvertne

- Svaigā ūdens tvertni izmanto roku mazgāšanai vai priekšmetu skalošanai, lai no tiem notīrītu putekļus un netīrumus. Tās noslēgs ir arī ziepju dozators un nodrošina tīru darbu katru dienu.





Piedziņa.

Rotora piedziņa atrodas Fendt ruluņu preses labajā pusē, un to darbina divpusējā ķēde. Presēšanas kameras piedziņa atrodas kreisajā pusē. Ķēdes ir visaugstākās kvalitātes, tāpēc tās ir ilgmūžīgas. Drošību nodrošina brīvģājiena zobrats.



1. Spēka sadale maigā līmenī

Fendt Rotana ir zemas vibrācijas un tā ilgnoturība nelīdzinās nevienai citai - Fendt Rotana nodrošina augstu caurlaides spēju ar viszemāko enerģijas patēriņu un nodilumu. Fendt rulu preses piedziņa ir konstruēta tā, lai tā īpaši maz nodiltu un būtu ērta apkopei. Tas novērš laikietilpīgus remontdarbus un apkopes darbus, ļaujot jums pilnībā koncentrēties uz ražas novākšanu.

Presēšanas laikā dalītas piedziņas koncepts nodrošina atbalstu, pilnīgi vienmērīgi sadalot nepieciešamo jaudu starp rotoru un kameras piedziņu. Paceļamā konveijera kanāla grīda un 360° brīvgājiens kameras piedziņā novērš triecienu slodzes piedziņas piedziņā un daudzkārt pagarina presēšanas mašīnas kalpošanas laiku!

2. PowerSplit pārvads




- Dalītas piedziņas koncepts, lai nepieciešamo jaudu būtu iespējams vienmērīgi sadalīt starp rotoru un piedziņu
- Iespējams izvēlēties piedziņu ar 540 apgr./min vai 1000 apgr./min.
- Uzmontējot kā rāmja elementu, samazinās vibrācijas, tādējādi nodrošinot īpaši vienmērīgu Rotana darbību.

Walterscheid platleņķa kardānvārpsta

- 1 3/8" Z6, 1 650 Nm, izcilu saķersajūgs
 - Modeļiem bez griezējgrīdas
- 1 3/8" Z6, 1 350 Nm, izcilu saķersajūgs un brīvgaitas sajūgs
 - Modeļiem ar griezējgrīdu

3. Spēka pārnese 360° brīvkustības zobratam

Ja mašīna ir apstājusies vai bloķēta, šis brīvgājiens ļauj ruloniem nostabilizēties. Tas efektīvi novērš triecienu slodzi uz piedziņas mehānismu. Zobotais sajūgs ļauj griezties piedziņas virzienā, kad piedziņa ir apturēta.

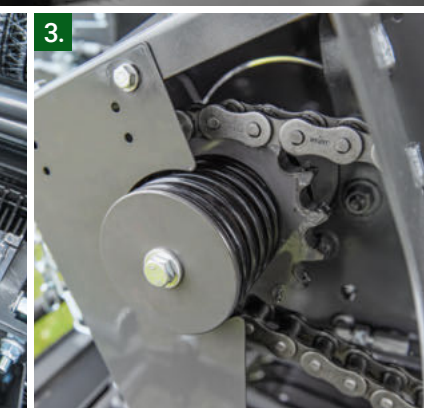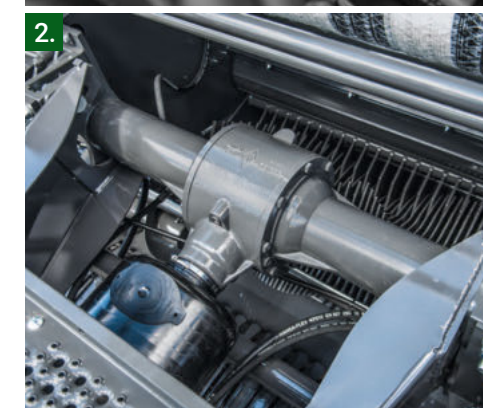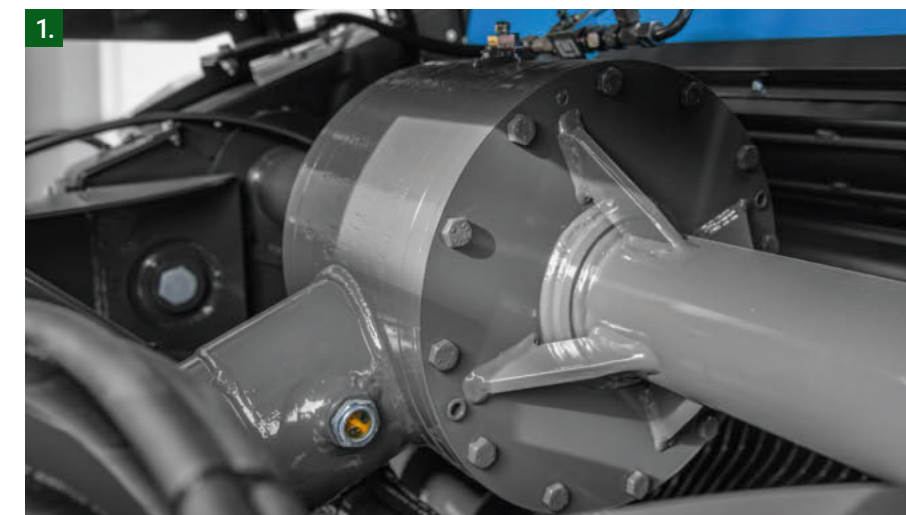

- + Piedziņas iekārta ir aizsargāta pret pārslodzi
- + Tiek maksimāli pagarināts atsevišķu sastāvdaļu un visas mašīnas kalpošanas laiks.
- + Zemākas izmaksas tehniskajai apkopei un rezerves daļām
- + Augsta atlikusī vērtība lietotām mašīnām



Dīsele un Pick-Up.

Visaugstāko produktivitāti var sasniegt tikai tad, ja tiek nodrošināta nevainojama lopbarības uzņemšana. To nodrošina Fendt rulu preses jaudīgais brīvi darbojošais savācējs. Savācējam ir mazāk kustīgu un nodilstošu detaļu, tas darbojas vienmērīgāk un ir vieglāk kopjams.



Maksimāla ieplūdes jauda maksimālai veikspējai.

Maksimālu caurlaides spēju var sasniegt tikai tad, ja ir nodrošināta nevainojama lopbarības uzņemšana. Fendt rulu presē to nodrošina jaudīgais, plašais, bezkameru savācējs ar visgarākajiem zariem tirgū. Pacēlāju raksturo vienmērīga darbība un viegla apkope, ko nodrošina kustīgo un līdz ar to nolietojamo daļu samazinājums.



- + Ar "izcilo garumu" 13 cm Rotana piedāvā garākos zarus tirgū, kas izskaidro lielo ievākšanas apjomu pie salīdzinoši maza ātruma.
- + Sānu gliemežtransportieri centrē materiāla plūsmu rotora priekšā. Tas nodrošina simetrisku rulu presēšanas nodalījuma piepildījumu.



1. Neregulētas darbības "Pick-Up" sistēma

- Mierīga gaita un bez tehniskās apkopes nepieciešamības
- 5 zaru rindas ar 30 zariem katrā, 64 mm attālums starp zariem
- 5,6 mm biezi un īpaši gari padeves zari nodrošina efektīvu materiāla uzņemšanu
- Ļoti tuvu rotoram, šādi nodrošinot ļoti labu materiāla plūsmu
- Ar 25 cm diametra un 36 cm garuma gliemežtransportieri abās pusēs kā standarta aprīkojumu.
- Ruļļu piespiedējs nodrošina, ka novācamais materiāls tiek padots vienmērīgi, nespiežoties uz augšu

2. "Pendel-Pick-Up" komplekts – gatavs jebkuriem izaicinājumiem

- Komplekts palielinātam "Pick-Up" sistēmas svārstīšanās leņķim
- Svārstīšanās gājiens abās pusēs ir 70 mm uz augšu un 70 mm uz leju
- Tas nozīmē, ka mašīna lieliski pielāgojas zemes kontūrām pat uz nelīdzeniem laukiem.
- Jaunas mašīnas konfigurācijas gadījumā svārstīšanās funkcijas komplekts jau ir uzmontēts rūpnīcā



- + Labāka zemes kontūra izsekošana samazina ražas zudumus uz lauka

Rotors un griezējmehānisms.

Visām Fendt rulu presēm ir dažādi rotor, kas piemēroti attiecīgajam pielietojumam. Ratora apgriezienu skaits ir 134 apgr./min. V veida padeves pirkstu izvietojums nodrošina vienmērīgu presēšanas kameras piepildījumu.



1.

1. Rotors un griezējmechānisms

Fendt Rotana dažādie rotoru piedāvā pareizo risinājumu katram pielietojumam. Pilnīga elastība un augsta caurlaides spēja pie vislabākās ilgmūžības ir standarts. Pateicoties HydroFlexControl, padeve darbojas vienmērīgi, īpaši sarežģītos apstākļos.



- + Rotori ir savienojumi starp "Pick-Up" un presēšanas nodalījumu, tāpēc tā ir izšķiroša komponente. Katrs Rotana modelis ir konstruēts maksimālai veikspējai un lopbarības kvalitātei, kam rotoru ir pamats.



Konveijera rotors bez griezējmechānisma



XtraCut13 rotors
(Pirkstu pāru attālums: 90 mm)

- Bez griezējmechānisma (sērija)
- ar griezējmechānismu: līdz 13 asmeņi



XtraCut17 rotors
(Pirkstu pāru attālums: 67,5 mm)

- ar griezējmechānismu: līdz 17 asmeņi



XtraCut25 rotors

- ar griezējmechānismu: līdz 25 asmeņi

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Bez galda, ar konveijera rotoru	■			■			■	
Bez galda - 2 zvaigžņu konveijera rotors		■			■			■
XtraCut – 13 naži ar 2 zvaigžņu konveijera rotoru		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 naži ar 2 staru konveijera rotoru ar grupas iedarbināšanu (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 naži ar Profi rotoru ar grupas iedarbināšanu (12-13-25)		□	□		□	□		□



Presēšanas nodalījums.

Fendt rulu preses piedāvā patiesi unikālas īpašības, kas atmaksājas praksē. Piemēram, presēšanas kamerai ir pašattīrošs gultņu korpuss, kas pagarina darbības laiku. Mitrumu un iekļuvušos gružus noņem gultņu korpusos esošie skrāpji.



1. Presēšanas nodaļums Rotana F / F Combi

Ar Fendt fiksētu nodaļumu presējums ir garantēta nevainojama rulu kvalitāte. Mehāniskā rulu kameras fiksācija nodrošina vienmēr stingras un optimālas formas rulu.

Ātrās izvietošanas laiks samazina dīkstāves laiku un palielina jūsu darba efektivitāti. Tas ietaupa jūsu vērtīgo laiku bieži vien saspringtajos ražas novākšanas periodos.



- + Visaugstākais blīvums
- + Droša rulu rotācija
- + Ideāla ražas padeve
- + Nevainojama tīkla satvere sausiem materiāliem
- + Droša plēves satvere arī, ja skābarība ir mitra
- + Maksimāli uzticama rulu izvietošana

2. Galvenā piedziņa

- Galvenās kameras piedziņa ir dalīta, t. i., tikai katrs otrais veltnis tiek darbināts ar vienu ķēdi.
- Savienošā vārpsta pārvada jaudu uz kameras labo pusi, no kuras tiek piedzīti pārējie veltni.



Presēšanas nodaļuma ģeometrija

- Presēšanas nodaļuma diametra samazinājums
- Presēšanas nodaļuma diametrs samazinās par 3 cm rullu rotācijas virzienā



- + Nodrošināta lielāka zobratu skaita saķere vienā zobratā
- + Samazināta slodze uz katru zobu
- + Samazināts nodilums
- + Efektīvāks tīkla pārklājums
- + Uzlabots rulu blīvums
- + Uzlabota presēšanas nodaļuma piepildīšanās
- + Uzlabota rulu rotācija
- + Vieglāka padeve pie rotora
- + Uzlabota rulu izvietošana

3. Rotana F aizmugurējā vārsta nobloķēšana

- Sensori abos aizmugurējo durvju āķos mēra spiedienu, kas iedarbojas uz aizmugurējo aizvaru
- Tādējādi nemainīgs rullu blīvums arī pēc daudziem lietošanas gadiem
- Ļoti precīzs pielietojums
- Presēšanas procesa pēdējā trešdaļā augstas precizitātes sensori ļauj precīzi reģistrēt presēšanas blīvumu un rulu formu.



- + Presēšanas procesa pēdējā trešdaļā augstas precizitātes sensori ļauj precīzi reģistrēt presēšanas blīvumu un rulu formu.



1.

1. Presēšanas nodaļums Rotana V / V Combi

Rotana sērijas mainīgās kameras rulu preses ir paredzētas vienkāršai visa veida novācamā materiāla presēšanai. Pateicoties to elastībai attiecībā uz materiālu, rulu blīvumu un diametru, sasmalcināšanas garumu un reljefu, tie ir pirmā izvēle uzņēmējiem un jauktajām saimniecībām visā pasaulē.

Četras īpaši izturīgas laideni regulējamas siksas simetriskā izkārtojumā

Opticlean veltni

- Šie patentētie veltni izliek preses siksas dažādos virzienos, lai efektīvi noņemtu pielipušos netīrumus.
- Tas ļauj uzturēt jostas tīras, "nesaskrāpējot" to virsmu, kā tas notiek, izmantojot tīrīšanas gliemezi.
- Opticlean veltni notur siksas pareizā joslā



- + Izteikti klusa gaita
- + Nav savienotāju "sišanās" uz rulliem
- + Nesalīdzināmi ilgs kalpošanas laiks

2. Patentēta CPS sistēma

- Sākumā aizmugurējais aizvars atrodas visaugstākajā pozīcijā, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku serdes izveidi
- Palielinoties rulu diametram, aizmugurējais aizvars pārvietojas uz leju
- Tādējādi rulu pārvieto tālāk uz aizmuguri un samazina spiedienu uz rotoru kameras ieejas zonā

Patentēta aizmugurējā aizvara vadība

- Aizmugurējais aizvars ir iekārts spriegošanas svārstā
- Sniedz iespēju rulonam palielināties horizontālā virzienā un uzlabo mašīnas gaitas vieglumu
 - Mazs sākuma nodaļums, kas nodrošina agrīnu rotāciju
 - 1. Svārstītāja griežas ap galveno rāmi
 - 2. Aizmugurējais aizvars griežas ap svārstītāju

3. Preses spiediena regulēšanas

- Hidraulika
- CPS (konstanta spiediena sistēma), lai nodrošinātu nemainīgu spiedienu atkarībā no rulu pieauguma
- No CPS neatkarīga vadība, izmantojot elektronisko vārstu
- Nepārtraukta spiediena palielināšana, līdz ir sasniegts iestatītais presēšanas spiediens
- Spēcīgais sablīvēšanas spēks ārējos slāņos divkārtšo rullja svaru



Nepārtraukts spiediens uz lentēm no serdes līdz maksimālajam rulona diametram

- + Optimāla fermentācija visaugstākās kvalitātes lopbarībai
- + Samazināts rulu skaits, pateicoties visaugstākajam rulu blīvumam tirgū
- + Mazāks tīkla/plēves patēriņš
- + Nepieciešama mazāka iekraušanas jauda



Tīkls un saistes mehānisms.

Ar Fendt rulu presēm uzticama ietīšana ir pašsaprotama lieta. Gan fiksētās, gan mainīgās kameras Fendt preses ruloniem nodrošina optimālu ietīšanas metodi.




1. Tīkls – šahtas savienojums

- Tīklu caur vārpstu pievada rulona preses nodalījumā.
- Tīklu sasiešanu var izmantot ar visiem standarta tīklu platumiem
- Papildaprīkojums ietver arī tīkla paplašināšanas ierīci, ko "aktivizē/deaktivizē" ar iepriekšējo spriegotāju



- + Aptīšanu ar tīklu iespējams iestātīt terminālī
- + Izkāpšana no traktora ir nepieciešama tikai, lai nomainītu veltnus
- + Asi tīkla naži nodrošina tīru griezumumu

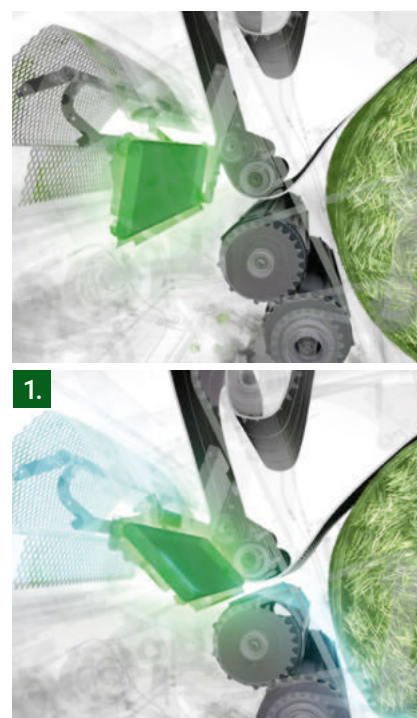

Folijas iesiešana – Fiksēts nodalījums Combi

- Comfort Load sistēma ergonomiskai tīkla/plēves ruļļu iekraušanai
- Rotējošs 3 ruļļu magazīns ruļļu nomaīnai 2 minūšu laikā = ātrās ielādes sistēma
- Elektromagnētiskā bremze pareizai saistošā materiāla iepriekšējai izstiepšanai, lai nodrošinātu perfektu katra rulona sablīvēšanu un pārklājumu (attiecīgais ruļļa veltnis saistošajā pozīcijā ir savienots ar E-bremzi caur zobratu)
- Ruļļa diametra noteikšana, lai optimizētu bremzēšanas spēku
- Kā papildaprīkojumu var pasūtīt otru nodalījumu, lai uzraudzītu ietīšanu plēvē
- Optimizēta plēves savākšana, lai līdz minimumam samazinātu atkritumus
- Mūsu ruluņu preses lepojas ar ilggadēju pieredzi un intensīvām pārbaudēm ar dažādiem tīkla ražotājiem

Ietīšana plēvē – Jūsu argumentu kopsavilkums

- Liels krājums un trīs papildu lietošanai gatavi ruļļi
- Viegli lietojams, pateicoties mehāniskajam atbalstam
- Intelīgenta ruluņu iesaiņošana, pateicoties elektromagnētiskajai bremzēšanas sistēmai optimālai tīkla un plēves iepriekšējai izstiepšanai



- + Ātra un vienkārša ruļļu nomaīna starp siešanas materiāliem
- + Iespējams tīrs darbs
- + Patentēts ruļļu magazīns

2. Rapid Reload System

Unikālais un patentētais apaļais magazīns dažādiem iesaiņošanas materiāliem atvieglo to nomaīnu. Tādējādi ražas novākšanas laikā jūs nezaudējat laiku.

- Ātra 3 dažādu ruļļu maiņa darba laikā
- Dienas laikā nav jāveic manipulācijas ar papīra serdi





Tīšanas mehānisms.

Augstākā kvalitāte, precizitāte un efektivitāte

Fendt Rotana 130 F Combi un 160 V Combi apvieno presēšanu un iesaiņošanu ar visaugstāko kvalitāti, precizitāti un efektivitāti. Šo mašīnu galvenais elements ir patentētā un adaptīvā gredzenveida iesaiņošanas tehnoloģija, kas ir Rotana preses un iesaiņotāja kombinācijās. Tā no vērtīgās zaļās lopbarības iegūst nevainojamu skābbarību, kas nodrošina augstu dzīvnieku veselību un produktivitāti bez nepieciešamības izmantot lielu koncentrētās barības daudzumu.



- + Rullju iesaiņošanas iekārta, kas ir nepārspējama ātruma, pielāgojamības un precizitātes kombinācija, padara Rotana Combi par ideālu skābbarības mašīnu.

1. Uzbūve

- Īsa, kompakta un viegla mašīna ar zemāko iespējamo grīdas hermetizāciju
- Aizņem maz vietas atvienotā stāvoklī
- Laba manevrējamība un tomēr zālienu saudzējoša
- Zemei tuva rulu novietošana
- Ļoti zems smaguma centrs, tāpēc tas ir ļoti piemērots darbam nogāzēs.



Iespēja pielāgot gredzena pozīciju rada dažas priekšrocības:

- + kompakta transportēšanas pozīcija
- + Rulona centrēta tīšana – **patentēta**
- + vienkārša plēves nomaiņa, gredzenam atrodas lejā

2. Tīšanas gredzens

- Gredzena pozīcija tiek iestatīta automātiski atkarībā no rulona diametra
- Inteligēntā sensoru sistēma nodrošina optimālu plēves pārklājumu, nosakot rulu rotāciju un tīšanas gredzena ātrumu.

1.



2.



Tinēja piedziņa.

- Tīšanas gredzena darbība un vada gumijas rullīši
- Papildus 11 gumijas riteņi, kuri virza gredzena
- Gumijas rullīšu / tīšanas gredzena hidrauliska piedziņa
- Sensoriska tīšanas ātruma kontrole
- Bez tīšanas gredzena izslīdēšanas
- Īpašas atspere bremzes lēnām samazina gredzena griešanās ātrumu

- + Klusa un vienmērīga darbība
- + Tīšanas gredzens tiek droši darbināts, ideāls satvēriens un zema izslīde piedziņas fāzē
- + Ilgmūžīgas komponentes ilgam kalpošanas laikam
- + Procesa uzticamība, lai nodrošinātu vislabāko iesaiņojuma kvalitāti



Fendt Services.

Fendt mašina ir augsto tehnoloģiju produkts, kas atbilst visaugstākajām prasībām. Attiecīgi arī sertificētie Fendt tirdzniecības partneri piedāvā pirmšķirīgus servisa pakalpojumus.



Fendt Customer Hotline ļauj sazināties ar sertificēto pakalpojumu sniedzēju visu diennakti



Vislabākais produkts ar vislabāko nodrošinājumu

Ekstra klases serviss un pakalpojumi:

- Ātra saziņa starp mūsu apmācīto servisa personālu un jums
- 24/7 rezerves daļu pieejamība sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija oriģinālajām Fendt daļām un to uzstādīšanai

100 % kvalitāte. 100 % serviss: Fendt Serviss

- Fendt servisa demonstrējums
- Fendt ekspertu vadīta vadītāju apmācība
- AGCO Finance – Finansēšanas un nomas piedāvājumi
- Fendt Care – Apkope un garantijas atjaunošana

Nodrošiniet rītdienas darba uzdevumu izpildi jau šodien.

Fendt servisa demonstrējums

- Apsēsties un izmēģināt, nevis tikai runāt
- Pamats optimālai lēmumu pieņemšanai

Fendt Expert vadītāju apmācība

- Ekskluzīva praktiskā apmācība ar profesionāliem pasniedzējiem
- Efektivitātes uzlabošana, apgūstot visas funkcijas un izmantojot visu Fendt mašīnas veikspējas potenciālu

Individuāli finansēšanas un nomas modeļi

- AGCO Finance aizdevumu finansējums ar pievilcīgiem noteikumiem, prognozējamām izmaksām un elastīgu termiņu
- Jūsu vajadzībām precīzi pielāgoti nomas piedāvājumi, ko nodrošina Fendt pārdošanas partneri



Fendt Care – Apkope un garantijas atjaunošana

- Precīzi pielāgoti apkopes un remonta pakalpojumi, kas pārsniedz standartā noteikto garantijas laiku
- Maksimāla ekspluatācijas drošība
- Elastīgi noteikumi un tarifi ar un bez pašriskiem
- Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas drošība
- Vienīgi oriģinālo daļu uzstādīšana ar garantētu standarta kvalitāti un pārbaudītu funkcionālo drošību optimālai Fendt mašīnu vērtības saglabāšanai




Fendt Care.

Izmaksu kontrole un plānošanas drošība ar Fendt Care tarifiem

- Visaptverošs pakalpojumu klāsts, lai nodrošinātu jaunu mašīnu darbības drošību un ar remonta riskus
- Pilna izmaksu kontrolēšana ar augstākā līmeņa servisu
- Mašīnu parkam īpaši pielāgots risinājums, sākot ar apkopes līguma noslēgšanu un beidzot ar pilnu pakalpojumu paketi, tostarp rezerves mašīnu

Viedtālruņa aplikācija “AGCO Parts Books to go”


- Ātra un vienkārša rezerves daļu atrašana un tiešā pasūtīšana
- Lejupielāde no App Store un Google Play veikala
- Piekļuves informācija pieejama pie Fendt tirdzniecības partnera



App Store



Google Play Store

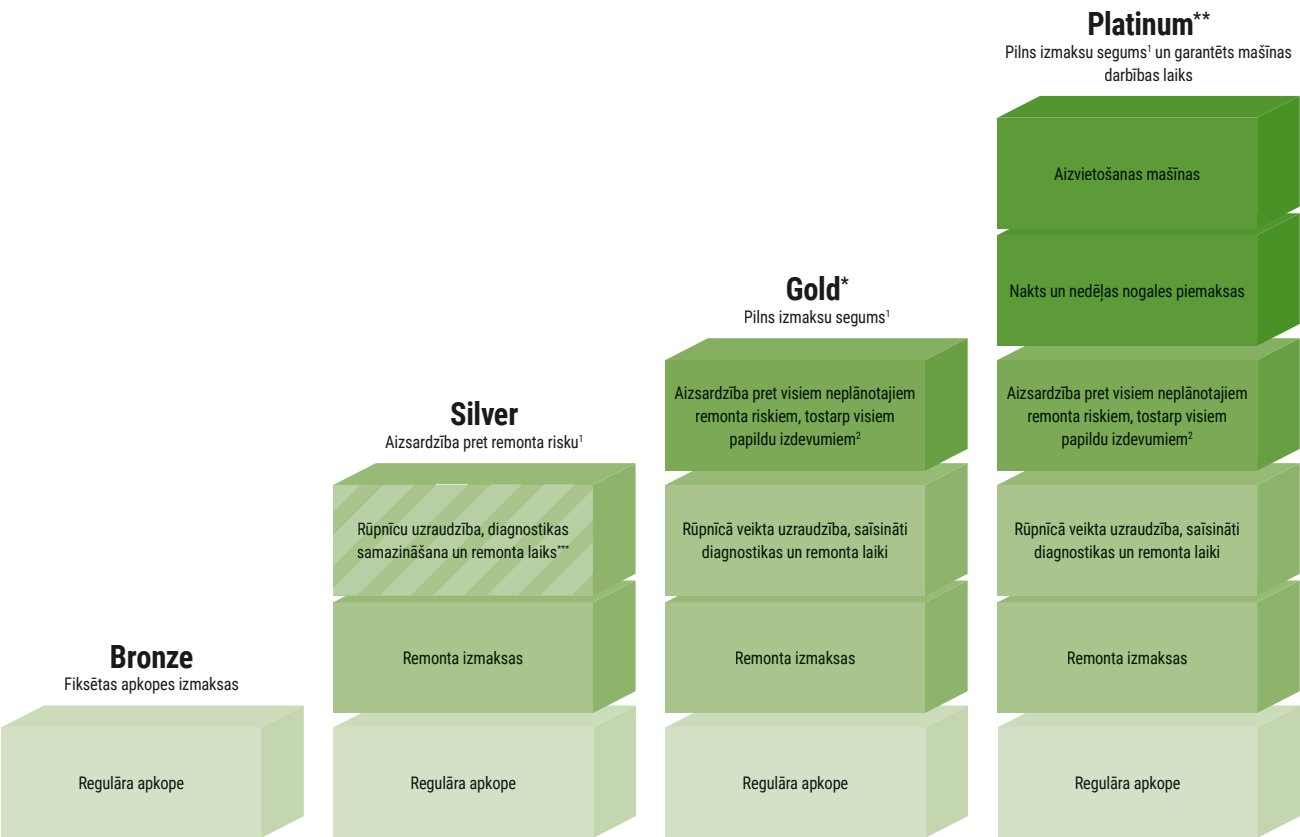

		Izmaksu sniegtās priekšrocības ar Fendt Connect (pieejams kā opcija)	Tikai traktoriem ar Fendt Connect						
Pieejams	Visam Fendt pakalpojumu un produktu klāstam	Visam Fendt pakalpojumu un produktu klāstam	Traktors ar Fendt Connect un teleskopisko iekrāvēju ⁸	Riteņu traktors ar Fendt Connect					
Ieguvums klientam (pašrisks)	Mašīnas ekspluatācijas drošums	Aizsardzība pret smagiem zaudējumiem ³ (490 EUR)	Pilnīga aizsardzība ar pilnībā kontrolētām izmaksām, ietverot visas papildu izmaksas (0 EUR)	Pilnīga aizsardzība ar pilnībā kontrolētām izmaksām, ietverot visas papildu izmaksas un garantētu mašīnas darbības ilgumu (0 EUR)					
		Visaptveroša aizsardzība ar pievilcīgiem nosacījumiem (190 EUR)							
		Pilna aizsardzība ar pilnībā kontrolētām izmaksām (0 EUR)							
Maksimāls segums, garantijas pagarinājums									
	8 gadi / 8000 darba stundas	5 gadi / 3000 darba stundas	5 gadi / 5000 darba stundas	3 gadi / 2 000 darba stundas ⁴	3 gadi / 4 000 darba stundas ⁵	3 gadi / 25 000 ķīpas ⁶	5 gadi / 50 000 ķīpas	8 gadi / 4000 sūkņa H	5 gadi / 8000 darba stundas
BH = darba stundas; H = stundas; ¹ izņemot nodilumu; ² ceļa izdevumi, evakuēšana/ viļķšana, kļūdu meklēšana ar diagnostikas ierīcēm, dinamometra pielietošana, eļļas un filtri, ja remontē dzinēju/pārdaud; ³ pieejams tikai pašgājējmašīnām ar RG300 & Momentum; ⁴ tika ierīcēm, kas savietojamas ar ISOBUS; ⁵ tikai PR, VR & XR; ⁶ iesk. roketoru; ⁷ tikai Momentum 16 & 24; ⁸ Gold tarifs teleskopiskajam iekrāvējam pieeams arī bez Connect; * Gold tarifs pieejams tikai DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LI/LV									



Tehniskās specifikācijas.

Ļ. cien. klientes un a. god. klienti!

Mūsu dzinējspēks uzņēmumā Fendt ir jums nodrošināt visinovātīvākās mašīnas un risinājumus, lai jūs savu darbu varētu veikt vēl efektīvāk un ērtāk. Šajā procesā mēs pastāvīgi pilnveidojam savus produktus un to aprīkojuma detaļas. Tāpēc visa jaunākā tehniskā informācija un aprīkojuma varianti ir atrodami mūsu interneta vietnē.



Vienkārši noskenējiet kvadrātkodu
vai sekojiet šai saitei:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data



Detalizēta informācija par tehnoloģiju.

Sarežģītais saglabāts vienkāršs.

Viedie mehāniskie risinājumi aizsargā Fendt Rotana pārslodzes brīžos un saglabā ruluņu presēšanas mašīnu augsto tirgus vērtību ilgā kalpošanas laikā.



- + Ideāla ražas plūsma, pateicoties elastīgajam rullīšu turētājam.
- + Piedziņas mehānisma aizsardzība, pateicoties 360° brīvkustībai
- + HydroFlexControl
- + PowerSplit pārvads



HydroFlexControl

- HydroFlexControl nodrošina līdz pat 20% lielāku pārvietošanās ātrumu un vienlaikus samazina dīkstāves laiku.
- Pateicoties šai sistēmai, ietilpdes un galvenās transmisijas sastāvdaļas ir aizsargātas pret pārmērīgu nodilumu.
- Ja rodas aizsprostojums, varat hidrauliski pilnībā atvērt padeves galda pamatni, lai rotoram atbrīvotu vairāk vietas.
 - Materiālu var ievilk
 - Novācāmais materiāls turpina ieplūst kamerā
 - Grīdu var atkal aizvērt
 - Var turpināt ruluņu presēšanu
- Šī patentētā sistēma novērš slodzes maksimumu veidošanos, kas izraisa aizsprostojumus, viegli nolaižot grīdu.
 - Transport. kanāla grīda ir piekarināta pie šarnīra punkta ar tērauda atsperi.
- Ja rodas aizsprostojums, grīda viegli pārvietojas uz leju, lai atbrīvotu aizsprostojanos un kultūraugi tiktu nogādāti tālāk.



Ruluņu novietošana

- Tīšanas galds pārvietojas tālu uz leju, tāpēc ruluņam ir mazāks krišanas augstums un ātrums
- Lai plēvei aizsargātu vēl efektīvāk, pēc izvēles iespējams uzstādīt ruluņa paklāju vai arī ruluņu var novietot uz priekšpusē
- Rulons vispirms nokrīt uz paklāja un izspiež cauri paklājam visus rugājus — bojājumu rašanās tiek pilnībā izslēgta
- Jauni ruluņu statīvi ar papildu līsti ruluņa vadīšanai, ja rulons tiek novietots priekšpusē
- Novietošana uz gala, jo ruluņam priekšpusē ir visbiežākā plēves kārta

- Vienkāršāka loģistika, ja ruluņu savākšanai tiek izmantotas kņabes — līdz pat 15% laika ietaupījums
- Iespējama automātiska vai manuāla ruluņa novietošana
- Iespējama viena vai divu ruluņu novietošana

Dubultā novietošana

- Gatavs rulons tiek turēts uz tīšanas galda, kamēr otrs tiek presēts
- Abu ruluņu novietošana vienā vietā

Traktora terminālis



Bale Control Pro

Liela vadības bloku izvēle

- Bale Control
- Ruluņu kontrole Pro un ISOBUS iespējams tikai Rotana 130 F Xtra presēm
- Visi varianti ar ISOBUS programmatūru un ISOBUS spraudni
- Vienkāršs vadības panelis + nevainojama procesa uzraudzība



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

LV/2401



Fendt ir AGCO vispasaules zīmols.

Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukāšanas brīdī. Līdz iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.