



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi

**GRASHØSTINGSTEKNOLOGI
MED FENDT FAKTOR.**



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Med ett blick.
- 6 Spotlights.
- 14 Drivverk.
- 18 Drag og pickup.
- 22 Rotor og kutting.
- 26 Presskammer.
- 32 Nett og binding.
- 38 Fendt Services.
- 44 Tekniske spesifikasjoner.



Med ett blick.

Fire modeller for fire forskjellige behov
Rundballepressene fra Fendt Rotana gir optimale presseresultater for ensilasje, høy og halm. Den velprøvde presseteknologien fra Fendt Rotana er den perfekte løsningen for enhver bedrift – det perfekte supplementet til Fendt traktorer og innhøstingsmaskiner.

Fendt Rotana F / V
Merkes i hver balle: Erfaring, innovasjon og pålitelighet.
Hver arbeidsoperasjon betyr nye utfordringer for menneske og maskin. Derfor har fastkammerpressene og de variable rundballpressene fra Fendt Rotana-familien en lang rekke utstyrsalternativer og intuitiv betjening.

Fendt Rotana F Combi / V Combi
Med presse-pakke-kombinasjonene fra Fendt blir verdifullt grønnfôr til perfekt ensilasje for topp dyrehelse. Baller fra Fendt Rotana 130 F Combi og Fendt Rotana 160 V Combi har høy tetthet, sikker binding, rask overleverings- og pakkeprosess og enkel håndtering.

	Pressekammer, volum m³	Pressekammer, diameter m	Effektbehov kW/hk
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F og F-Combi Spotlights.

Her finner du de spesielle Fendt-løsningene, de såkalte Fendt Spotlights, som utgjør forskjellen, og gjør arbeidet ditt bedre hver dag.



1. Stålvalser

- 18 Power-grip stålvalser sørger for jevn pakking og pålitelig rotering av ballen. Ved å presse ribbene inn i valsene, er det ikke nødvendig med sveisesømmer på overflaten. Tre ribber er alltid i kontakt med ballen. Avstrykere på valsene forhindrer effektivt oppsamling av smuss.

2. Knivbro

- Med HydroFlexControl knivbro økes maskinens kapasitet pga. høyere kjørehastighet. Systemet løser over 80 % av blokkeringene ved hjelp av en opphengsfjær. Ved større blokkeringer kan bunnen senkes manuelt opp til 50 cm fra førerhuset.

3. Kniver

- Avhengig av utstyret har Fendt Rotana en knivbank med opptil 25 kniver. Knivene kan kobles i grupper (0-12-13-25). Teoretisk kuttlengthe ved maksimalt antall kniver er 45 mm. Forvalg fra betjeningsterminalen eller ISOBUS.

4. Pickup

- Den vedlikeholdsfrie og stillegående kambanefrie pickusen med 13 cm overhengende tindelengde og en tindeavstand på 64 mm sørger sammen med pressvalsen foran pickusen for pålitelig og jevn innmating. Pickusen har 5 tinderekker med hhv. 30 tinder.

5. Pressekommer

- Fendt Rotana F har avtakende diameter i pressekommeret. Den snegleformede geometrien gir optimal nettopptak, ballettetthet, fylling, og ballerotasjon i maskinen.



6. Bruk

- Fendt Rotana kan leveres med 3 forskjellige betjeningssystemer. Velg mellom den enkle «Bale Control», «E-Link Pro» for komfortabel betjening eller betjening via ISOBUS-terminal fra traktoren.

7. Låsing

- Den mekaniske låsing garanterer høyfaste baller og pålitelig lukking av bakluken. Bakluken er sikkert låst og kan ikke svikte, og derfor dannes det kontinuerlig faste, optimalt formede baller. Ballettettheten fastlegges av nøyaktig trykkmåling på kroken på bakluken. Sensorene på begge sider måler nøyaktig og gir føreren indikasjoner, på om han må kjøre mer til høyre eller venstre for å forme jevne baller.

8. TIM

- Den avanserte TIM-pakken består av flere individuelle TIM-funksjoner. Pakken gjør prosessene med pressing av rundballer mye enklere fordi mange av funksjonene utføres automatisk. Traktoren stopper automatisk så snart ballene er ferdig bundet. Bakluken åpnes og lukkes automatisk for balleutkast etter bindeprosessen.



9. Rapid Reload System

- Rotana F Combi med Rapid Reload System gir brukeren unike fordeler. Med tre arbeidsklare ruller (nett eller folie) som forsiktig bringes på plass via en "tralle", er raske rulleskift mulig. Maskinen har også intelligent bremsekraftregulering og optimert akselmating. Den presise forstrekkingen av bindematerialet og den sikre bindingen ved hjelp av en folieskyver gir perfekt ballettetthet.

10. Håndvasktank

- Ferskvannsbeholderen skal brukes til å vaske hendene, eller vaske gjenstander ren for støv og smuss. Den har en såpedispenser og overholder de høyeste kravene.





Rotana V og V-Combi Spotlights.

Her finner du de spesielle Fendt-løsningene, de såkalte Fendt Spotlights, som utgjør forskjellen, og gjør arbeidet ditt bedre hver dag.



1. Belter

- De endeløse beltene har en tykkelse på 8 mm og er 28,5 cm brede. Alt etter modell er beltene 11 til 12 m lange. Ved et maksimalt pressetrykk har beltene fortsatt en reserve på 80 %. Sammen med CPS systemet (Constant Pressure System) sørger beltene for konstant trykk.

2. Knivbro

- Med HydroFlexControl knivbro økes maskinens kapasitet pga. høyere kjørehastighet. Systemet løser over 80 % av blokkeringene ved hjelp av en opphengsfjær.

3. Kniver


- Avhengig av utstyret har Fendt Rotana en knivbank med opptil 25 kniver. Knivene kan kobles i grupper (0-12-13-25). Teoretisk kuttlengthe ved maksimalt antall kniver er 45 mm. Forvalg fra betjeningsterminalen eller ISOBUS.

4. Pickup

- Den vedlikeholdsfrie og stillegående kambane-frie pickupen med 13 cm overhengende tindelengde og en tindeavstand på 64 mm sørger sammen med pressvalsen foran pickupen for pålitelig og jevn mating. Pickupen har 5 tinderekker med hhv. 30 tinder. Innmaterskruene på siden sentrerer massestrømmen foran rotoren.

5. Pressekommer

- Med minst mulig startrom, dobbelt drift og intelligent styring av bakluken byr Rotane på en variabel allsidig totalpakke for høy ytelse.

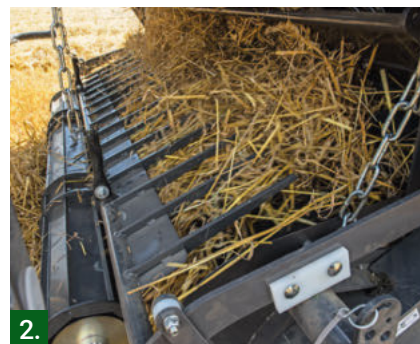

6. Rapid Reload System

- Rotana F Combi med Rapid Reload System gir brukeren unike fordeler. Med tre arbeidsklare ruller (nett eller folie) som forsiktig bringes på plass via en "tralle", er raske rulleskift mulig. Maskinen har også intelligent bremsekraftregulering og optimert akselmating. Den presise forstrekkingen av bindematerialet med elektromagnetbrems gir perfekt ballettetthet.

7. Automatisk smørepumpe

- Den automatiske smørepumpen forsyner alle pressvalselagene automatisk med smørefett. Den store fettbeholderen gjør at maskinen kan kjøres i flere dager, uten etterfylling. Enestående blant de variable pressene!



8. Nettbinde-aksel

- Nettet føres gjennom en sjakt ved hjelp av samlebandet og sikkert til ballene i pressekammeret. Etter bindeprosedyren svinges sjakten tilbake.

9. TIM

- Den avanserte TIM-pakken består av flere individuelle TIM-funksjoner. Pakken gjør prosessene med pressing av rundballer mye enklere fordi mange av funksjonene utføres automatisk. Traktoren stopper automatisk så snart ballene er ferdig bundet. Bakluken åpnes og lukkes automatisk for balleutkast etter bindeprosessen. Pickupen løftes automatisk til veiprosessen og ved reversering.

10. Håndvasktank

- Ferskvannsbeholderen skal brukes til å vaske hendene, eller vaske gjenstander ren for støv og smuss. Hetten er samtidig såpedispenser og sikrer rent arbeid hver dag.





Drivverk.

På høyre side av Fendt rundballepresser er rotordrevet som går over en duplekskjede. På venstre side er presskammerdrevet. Kjedenes sørger for den høyeste kvalitet og dermed lang levetid. Frittløpende kjedehjul sørger for sikkerhet.



1. Kraftfordeling på et mykt nivå

Lav vibrasjon og lengre levetid enn andre – Fendt Rotana har høy gjennomstrømming, det laveste kraftbehov og minst slitasje. Drivlinjen på Fendt rundballepresser er spesielt slitesterk og vedlikeholdsvennlig. Tidkrevende reparasjoner og vedlikeholdsarbeid bortfaller, og gjør at du kan konsentrere deg fullt og helt om innhøstingen.

Under ballepressing sørger Powersplit-girkassen for at nødvendig effekt fordeles perfekt jevnt mellom rotor og kammer.

Fjæret transportkanalbunn og 360° frihjul på kammerdriften eliminerer sjokkbelastninger i drivlinjen og forlenger forventet levetid på maskinen til det mangedoble!

2. PowerSplit-girkasse




- Konsept med delt drivlinje, slik at den nødvendige effekten fordeles jevnt.
- Valg mellom to girkasser med 540 eller 1 000 o/min
- Gjennom montering som rammelement reduseres vibrasjoner, noe som fører til at Rotana er ekstremt stillegående.

Walterscheid-vidvinkelaksler

- 1 3/8" Z6, 1 650 Nm, bruddbolt
 - For modeller uten knivbro
- 1 3/8" Z6, 1 350 Nm, kamstyrings- og friløpskobling
 - For modeller med knivbro

3. Kraftoverføring – 360° frihjul

Hvis maskinen stoppes eller blokkeres gjør frihjulet at ballen stanser sakte. Sjokklaster på drivlinjen er dermed effektivt utelukket. En tannkobling tillater rotasjon i fremdriftsretningen når drivverket stoppes.

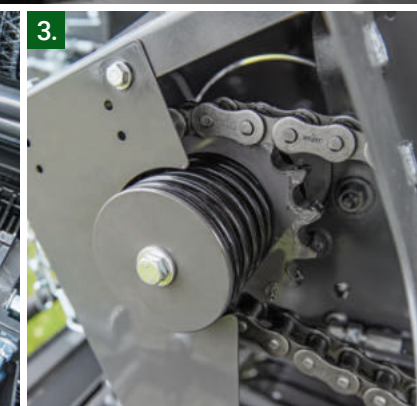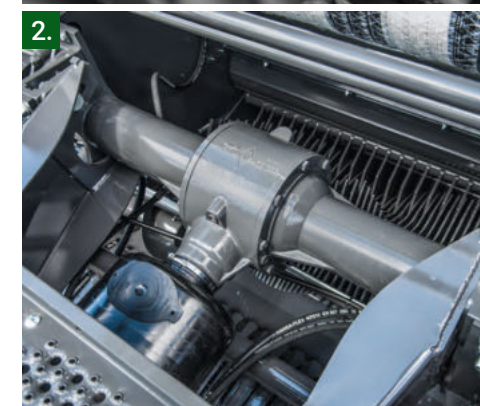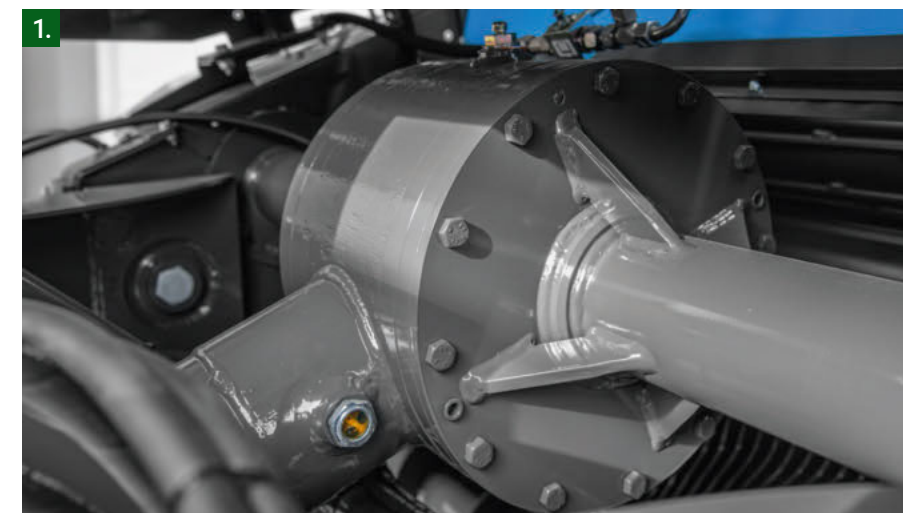


- + Drivlinjen beskyttes mot overbelastning
- + Levetiden til de enkelte komponentene og hele maskinen maksimeres.
- + Lavere kostnader for vedlikehold og reservedeler
- + Høyere restverdi for brukte maskiner



Drag og pickup.

De høyeste gjennomstrømningene kan bare begynne med perfekt fôropptak. Den effektive, sporfrie pickupen til Fendt rundballepresser sørger for dette. Pickupen består av færre bevegelige deler og slitedeler, den går jevnere og er lettere å vedlikeholde

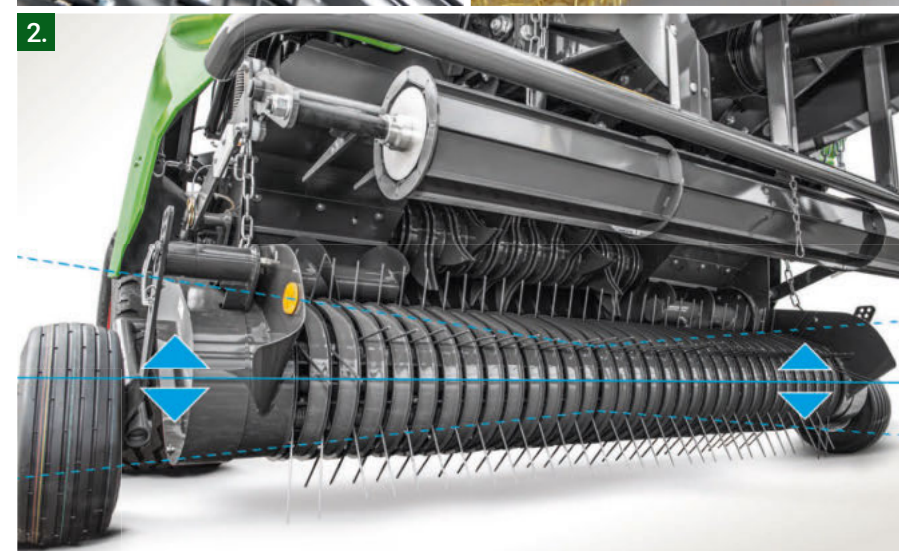

Maksimal opptakskapasitet for maksimal effekt.

De høyeste gjennomstrømningene kan bare oppnås med perfekt fôropptak. Den effektive, brede pickupen uten kambanestyring på Fendt rundballepresser, med de lengste tindene på markedet, sørger for dette. Pickupen overbeviser med rolig gange, lite vedlikehold, noe som reduserer bevegelige og dermed slitasjeutsatte deler.



- + Med 13 cm har Rotana de lengste tindene på markedet, noe som forklarer de høye opptaksvolumene med samtidig lavt turtall.
- + Innmaterskruene på siden garanterer at massestrømmen sentreres allerede foran rotoren. Dermed garanteres en symmetrisk påfylling av kammeret.

1. Pickup uten kamstyring

- Stillegående og vedlikeholdsfri
- 5 tinderader med 30 tinder hver, 64 mm tindavstand
- 5,6 mm tykke og spesielt lange pickup-tinder sikrer pålitelig opptak
- Sitter nær rotoren, noe som fører til en svært god materialflyt
- Som standard med innmaterskruer på begge sider, med en diameter på 25 cm og en lengde på 36 cm
- Pressvalsen sikrer jevn innmating uten at graset skyves opp.

2. Pendel-pickup-sett – klarer alle utfordringer

- Settet sørger for økt pendelvinkel på pickupen
- Pendelvandringen på begge sider er 70 mm oppover og 70 mm nedover
- Dermed tilpasser maskinen seg utmerket til bakkekonturen, også når feltet er ujevnt
- Pendelsettet kommer ferdig montert fra fabrikken på nye maskinkonfigurasjoner



- + Bedre bakkekonturfølging minimerer at gras blir liggende igjen på åkeren



Rotor og kutting.

Passende til bruksområdet arbeider også forskjellige rotor
i alle Fendt rundballepresser. Rotorturtallet er på 134 o/min.
Den v-formede tilordningen av transportfingrene sørger for
en jevn påfylling av presskamrene.



1.

1. Rotor og kutteaggregat («Rotorkutter»)

De forskjellige rotorene til Fendt Rotana tilbyr den riktige løsningen for et hvert bruksområde. Full fleksibilitet, høyeste gjennomstrømming og lang levetid er dermed standard. Spesielt under vanskelige forhold går innmatingen problemløs, takket være HydroFlexControl.



+ Som et bindeledd mellom pickupen er pressekammeret er rotoren en «skjærende» komponent. Hver Rotana er tilpasset topp ytelse og førkvalitet og rotoren er fundamentet.



Rotor uten kutteaggregat



Xtracut 13-rotor
(fingerparavstand: 90 mm)
- Uten kutteaggregat (standard)
- Med kutteaggregat (kutter):
Inntil 13 kniver



Xtracut17-rotor
(fingerpar-avstand: 67,5 mm)
- Med kutteaggregat (kutter):
Inntil 17 kniver



Xtracut25-rotor
- Med kutteaggregat (kutter):
Inntil 25 kniver

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Knivbro/rotor								
Uten skjærebord med materotor	■			■			■	
Uten skjærebord med 2-stjernet materotor		■			■			■
XtraCut – 13 kniver med 2-stjernet materotor		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 kniver med 2-stjernet materotor med utkobling av knivgrupper (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 kniver med Profi materotor med utkobling av knivgrupper (12-13-25)		□	□		□	□		□



Presskammer.

Fendt rundballer tilbyr virkelig unike salgsargumenter som lønner seg i praksis. Presskammerne har selvrensende lagerhus for en økt lagerlevetid. Fuktighet og material som trenger inn fjernes av avstrykerne i lagerhusene.



1.

1. Pressekamer Rotana F / F Combi

Med Fendt fastkamerpresser garanteres perfekte baller. Den mekaniske låsen til pressekameret sørger for kontinuerlig faste, optimalt formede baller.

Den raske utkasttiden reduserer nedetidene og øker arbeidseffektiviteten. Dermed sparer du verdifull tid i de ofte hektiske innhøstningstidene.



- + Høyest mulig tetthet
- + Sikker ballerotasjon
- + Svært god innmating
- + Perfekt nettmottak i tørrmaterialer
- + Sikkert foliemottak også ved fuktig ensilasje
- + Maksimalt pålitelig balleutmating

2. Hoveddrift


- Drivlinjen til hovedkammeret er delt, dvs. kun annenhver valse blir drevet av det samme kjedet.
- En forbindelsesaksel overfører kraften til høyre side av kammeret, fra der de resterende valsene drives.

Pressekammergeometri

- Redusert pressekamerdiameter
- Pressekamerdiameter reduseres med 3 cm i ballerotasjonsretning



2.

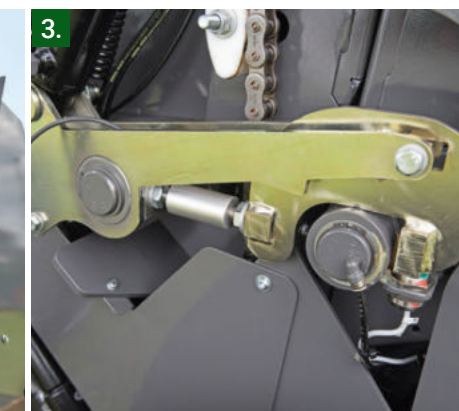

3.



- + Flere tenner per tannhjul i inngrepet
- + Mindre belastning per tann
- + Mindre slitasje
- + Bedre nettregistrering
- + Forbedret balletetthet
- + Forbedret pressekamerfylling
- + Forbedret ballerotasjon
- + Forenklet tilførsel på rotoren
- + Forbedret balleutmating

3. Rotana F-baklukelåsing

- Sensorer på begge baklukekroker måler trykket som virker på bakluken
- Konstant balletetthet, selv etter mange års bruk
- Svært nøyaktig bruk
- I siste tredel av pressingen muliggjør svært presise sensorer nøyaktig registrering av presstettheten og formen til ballene.



- + I siste tredel av pressingen muliggjør svært presise sensorer nøyaktig registrering av presstettheten og formen til ballene.



1.

1. Pressekammer Rotana V / V Combi

Variable rundballepresser i Rotana-serien er utviklet for å kunne presse alle avlinger problemløst. Med sin fleksibilitet angående material, ballettetthet, ballediameter, kuttlengde og terreng er det førstevalget til entreprenører og blandede bedrifter globalt.

Fire ekstremt holdbare endeløse belter i en symmetrisk tilordning Opticlean-valser

- Disse patenterte valsene bøyer beltene i forskjellige retninger for å fjerne tilsmussinger effektivt.
- Dermed holdes beltene rene uten å «skrape» på overflatene, noe som er tilfelle med renseskruer.
- Opticlean-valsene holder reimen i sporet



- + Ekstremt stillegående
- + Ingen «slåing» av forbindere på rullene
- + Uslåelig levetid

2. Patentert CPS-system

- I begynnelsen er bakluken i høyeste posisjon for å muliggjøre raskest mulig kjerneforming
- Etter hvert som ballens diameter øker, beveger bakluken seg nedover
- Da forskyves ballene lengre bakover og trykket på rotoren i kammerinnngangsområdet blir redusert

Patentert adaptiv baklukestyring

- Bakluken er hengt opp på spennleddet
- Gjør det mulig å la ballen vokse i horisontal retning og optimaliserer maskinens lette gange
 - Lite startrom som tillater tidlig rotasjon
 - 1. Armen roterer rundt hovedrammen
 - 2. Bakluke roterer rundt armen

3. Pressetrykkregulering

- Hydraulikk
- CPS (Constant Pressure System) for konstant trykk tilsvarende ballens vekst
- CPS-uavhengig styring via elektronikkventil
- Kontinuerlig økning av trykket til det innstilte pressetrykket er nådd
- Høy komprimering i de ytre lagene doubler ballvekten



Konstant trykk på båndene fra kjernen til største ballediameter.

- + Optimal fermentering for det beste fôret
- + Antall baller reduseres takket være den beste ballettettheten på markedet
- + Mindre nett-/folieforbruk
- + Lavere lastekapasitet kreves





Nett og binding.

Pålitelig binding er en selvfølge for Fendt rundballepresser. Både Fendt fastkammerpresser og de variable rundballepressene gir deg den optimale bindemåten for dine baller.




1. Nett – Nettbinde-aksel

- Nettet føres gjennom en aksel til ballene i pressekammeret
- Nettbinding kan brukes med alle standard nettbredder
- Som alternativ finnes det også en nettbredde-trekkinnretning, denne «aktiveres/deaktiveres» via forspenningen



- + Nettomviklinger kan angis i terminalen
- + Utstigning fra traktoren kun nødvendig for å skifte rull
- + Skarpe nettkniver sørger for ren kutting

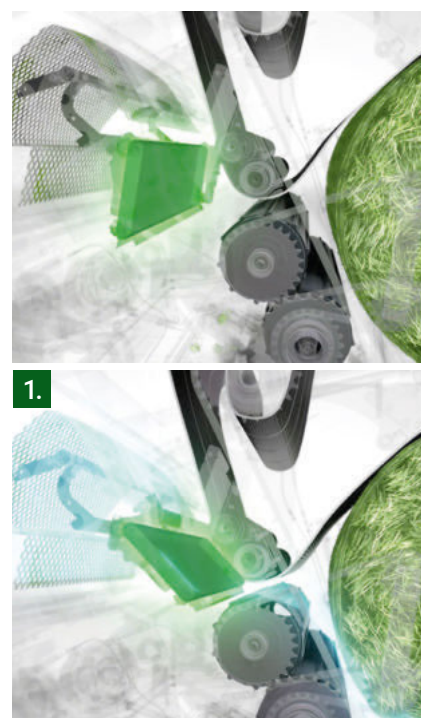

Foliebinding – Fastkammer Combi

- Comfort-Load-system for ergonomisk lasting av nett-/filmruller
- Dreibart 3-rulls-magasin for utskifting av rull på 2 min = Rapid Reload System
- Elektromagnetisk brems for riktig forstrekking av bindematerialet for en perfekt komprimering og tildekning av hver bale (hver rull av magasinet i bindingsposisjon er forbundet via et tannhjul med en e-brems)
- Registrering av rulldiameter for optimering av bremsekraften
- Et ekstra kamera kan bestilles som alternativ for å observere binding av filmen
- Optisert foliestramming for minimering av avfall
- Våre rundballepresser har fordeler av mange års erfaring og intensiv testing med ulike nettprodusenter



- + Rask og komfortabel utskifting av rull mellom bindemidlene
- + Rent arbeid mulig
- + Patentert rullmagasin

2. Rapid Reload System

- Det enestående og patenterte rundmagasinet for forskjellige pakkematerialer gjør byttingen lekende lett. Dermed mister du ingen tid under innhøstingen.
- Hurtig skifte mellom 3 forskjellige ruller under arbeidet
 - Ingen heft med papirkjerner i løpet av dagen

Foliebinding – dine argument kompakt

- Stor oppbevaring og tre ekstra bruksklare ruller
- Enkel betjening takket være mekanisk støtte
- Intelligent ballevikling takket være elektromagnetisk bremsesystem for optimal forstrekking av nett og folie





Pakker.

Høyeste kvalitet, presisjon og økonomisk effektivitet

Fendt Rotana 130 F Combi og 160 V Combi kombinerer pressing og pakking med høyeste kvalitet, presisjon og økonomisk effektivitet. Den patenterte og adaptive ringpakketeknikken til Rotana-presspakkekombinasjonene er nøkkelelementet til denne maskinen. Dermed oppstår perfekt ensilasje av verdifullt grønnfôr for høy dyrehelse uten å måtte bruke mye kraftfôr.



- + Pakker med uslåelig kombinasjon av hastighet, tilpasningsevne og presisjon gjør Rotana Combi til den ideelle ensilasjemaskinen.

1. Oppbygging

- Kort, kompakt og lett maskin med lavest mulig bunnforsegling
- Plassbesparende i transport
- Gode kjøreegenskaper og samtidig skånsom mot torven
- Lavt balleutkast
- Ekstremt lavt tyngdepunkt, svært godt egnet for arbeid i skråninger




Muligheten for å justere posisjonen til satellitten gir noen fordeler:

- + Kompakt transportposisjon
- + Alltid midtstilt pakking av ballen – **patentert**
- + Enkel folieskifte når satellitten er nede

2. Satellitt

- Ringposisjonen justeres automatisk, avhengig av ballens diameter eller helningsmodus
- Med den intelligente sensorikken blir det en optimal folieoverlapping ved at ballerotasjons- og satellitthastigheten registreres

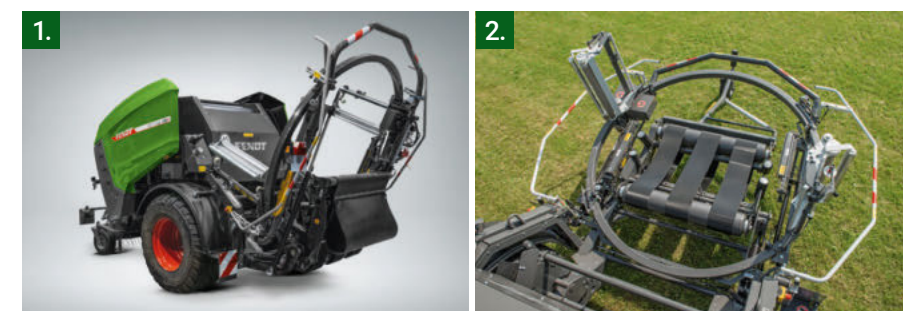

Pakking – drivkraft.

- Satellitten drives og føres av gummiruller
- I tillegg 11 gummi hjul som fører satellitten
- Hydraulisk drift av gummiruller/satellitt
- Sensorisk overvåkning av pakkehastigheten
- Satellitten unnviker ikke
- Spesielle fjærbelastede bremseser kjører satellitthastigheten sakte tilbake



- + Stille og jevn i drift
- + Satellitten drives sikkert, beste grep og lite sluring i drift
- + Komponenter med lang levetid
- + Prosessikkerhet for beste pakke kvalitet



Fendt Services.

En Fendt maskin er et høyteknologisk produkt for de høyeste kravene. Derfor tilbyr de sertifiserte Fendt-salgspartnere en førsteklasses service.



+47 6387 5000

Med Fendt kundeservicehotline kan den sertifiserte servicepartneren nås døgnet rundt



Det beste produktet under den beste beskyttelsen

Service og tjenester i særklasse:

- Korte avstander mellom våre opplærte servicemedarbeidere og deg
- Tilgang til reservedeler hele sesongen 24/7
- 12 måneders garanti på originale Fendt-deler og deres installasjon

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt demonstrasjonstjeneste
- Fendt Expert føreropplæring
- AGCO Finance – Finansiering og tilbud om leie
- Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier

I dag sikrer vi morgendagens innsats.

Fendt demonstrasjonstjeneste

- Sett deg på og prøv det ut i stedet for å bare snakke om det
- Grunnlag for optimal beslutningstaking

Fendt Expert føreropplæring

- Eksklusiv praktisk opplæring med profesjonell lærer
- Maksimer kostnadseffektiviteten ved å lære alle funksjonene og utnytte hele ytelsespotensialet til Fendt-maskinen

Individuelle finansierings- og utleiemodeller

- Finansieringsordning fra AGCO Finance for lån med attraktive betingelser og fleksible vilkår
- Skreddersydde leietilbud via Fendt salgspartnere



Fendt Care – Vedlikehold og fornyelse av garantier

- Tilpasset vedlikeholds- og reparasjonsservice, som går utover den lovpålagte garantien
- Maksimal brukssikkerhet
- Fleksible løpetider og satser med og uten egenandel
- Full kostnadskontroll og planleggingssikkerhet
- Profesjonell montering av originaldeler med garantert seriekvalitet og funksjonstestet forpålidelighet og optimal verdibevaring av Fendt-maskinen




Fendt Care.

Kostnadskontroll og planleggingssikkerhet med Fendt Care tariffene

- Omfattende tjenestetilbud for å sikre driftssikkerhet og reparasjonsrisiko for nye maskiner
- Full kostnadskontroll med beste service
- Skreddersydd løsning for kjøretøysflåten fra vedlikeholdskontrakten til den bekymringsfrie pakken, inkludert erstatningsmaskin

Smartphone-App “AGCO Parts Books to go”


- Finne og bestille reservedeler raskt og enkelt
- Last ned fra App Store og Google Play Store
- Få tilgang til data via Fendt salgspartnere



App Store



Google Play Store

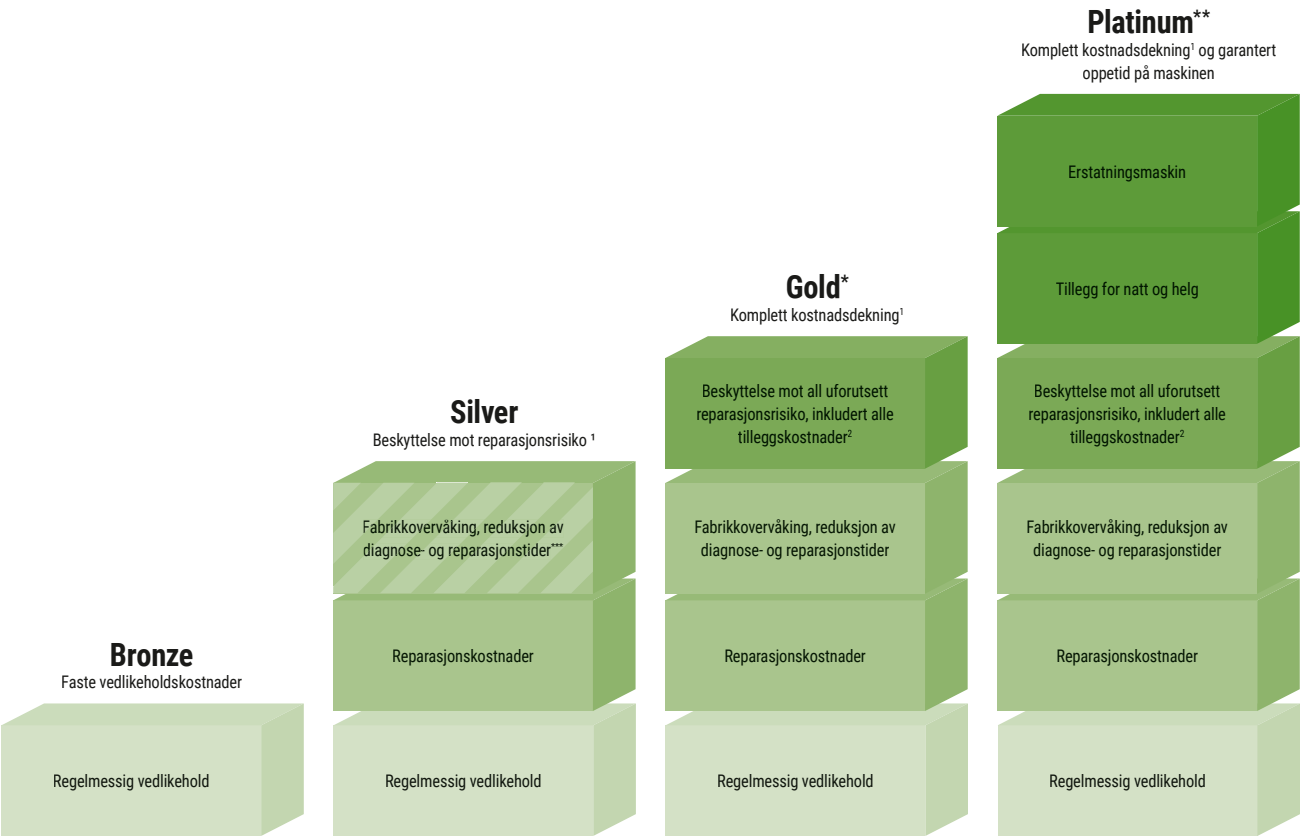

	Kostnadsfordeler med Fendt Connect (valgfritt)	Bare for traktorer med Fendt Connect
Tilgjengelig for	Fullstendig Fendt-portefølje	Fullstendig Fendt-portefølje Hjultraktor med Fendt Connect og teleskoplaster ³ Hjultraktor med Fendt Connect
Kundefordeler (egenandel)	Maskinens driftssikkerhet Beskyttelse mot store skader ³ (490 €) Omfattende dekning på attraktive betingelser (190 €) Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll (0 €)	Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkludert alle tilleggskostnader (0 €) Komplett beskyttelse med full kostnadskontroll inkl. alle tilleggskostnader og garantert driftstid for maskinen (0 €)
Maksimal dekning utvidet garanti	 8 år / 8000 DT	 5 år / 3 000 DT 5 år / 5 000 DT 3 år / 2.000 DT ⁴ 3 år / 4.000 DT ⁵ 3 år / 25.000 baller ⁶ 5 år / 50 000 baller 8 år / 4000 pumpe-T 5 år / 8000 DT 5 år / 750 DT ⁷
DT = Driftstimer; T = Timer; ¹ unntatt slitasje; ² reisekostnader, bergning / tauing, feilsøking med ekstra diagnoseverktøy, bruk av diagnoseverktøy, olje og filter, ved reparasjon av motor/transmisjon; ³ kun for selvgående maskiner & RG300 & Momentum; ⁴ kun ISOBUS-kompatible maskiner; ⁵ kun PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ kun Momentum 16 & 24; * Gold tariff for teleskoplaster også tilgjengelig uten, ** Gold tariff kun tilgjengelig i DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/PL/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; *** Platinum kun tilgjengelig i DE, EN, FR; **** alternativ med Fendt Connect		



Tekniske spesifikasjoner.

Kjære kunder,
vi hos Fendt ønsker å kunne levere de mest innovative maskinene og løsningene, slik at du kan utføre arbeidet ditt enda mer effektivt og komfortabelt. Vi utvikler våre produkter og utstyrsdetaljer stadig videre. Derfor finner du alle aktuelle tekniske data og utstyrsvarianter på vår nettside.



Skann bare QR-koden eller følg denne lenken:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data




Teknologidetaljer.

Kompleksitet på en enklere måte.

Intelligente mekaniske løsninger beskytter Fendt Rotana og opprettholder den høye markedsverdien til rundballepressene over lange perioder av maskinens driftstid.



- + Ideell materialflyt takket være fleksibel pressvalse
- + Skåner drivlinjen med 360° frihjul
- + HydroFlexControl
- + PowerSplit-girkasse

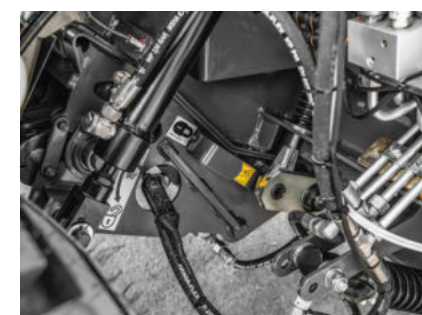

HydroFlexControl

- HydroFlexControl gjør det mulig med en økt kjørehastighet på inntil 20 % med samtidig reduserte nedetider.
- Komponentene i innmatingen og hoveddrivlinjen beskyttes mot mye slitasje, takket være systemet.
- Hvis det skulle oppstå en blokkering, kan bunnen åpnes hydraulisk, dermed blir det mer plass for rotoren.
 - Avlingen kan trekkes inn
 - Avlingen flyter videre inn i kammeret
 - Bunnen kan lukkes igjen
 - Ballepressing kan fortsette
- Dette patenterte systemet med myk senking av bunnen hindrer at lasttopper fører til blokkeringer.
 - Transportkanalbunnen er hengt opp i dreiepunktet med en stålfjær.
 - Når det oppstår en blokkering, beveges bunnen mykt nedover, slik at blokkeringen løsnes og avlingen transporteres igjen.



Balleutkast

- Pakkebordet kjører helt ned, slik at ballen har lav fallhøyde og hastighet
- For å kunne beskytte folien enda bedre kan det eventuelt legges en ballematte eller ballene kan legges ned på fremsiden
 - Ballen faller på matta først og dytter alle planterester - ingen skader
 - Nytt ballestativ med ekstra list for balleføring ved utkast på enden
 - Utkast på enden, for ballene har mest folie på fremsiden
 - Enklere logistikk når det brukes balleklype til innsamling – opptil 15 % tidsbesparelser

- Automatisk eller manuelt utkast av baller er mulig
- Enkelt- og dobbelutkast av baller er mulig

Dobbeltutkast

- Ferdig balle holdes på pakkebordet, mens den andre presses
- Begge baller lastes av på samme sted

Traktorterminal



Bale Control Pro

Stort betjeningsutvalg

- Bale Control
- Bale Control Pro og ISOBUS kun mulig for presse Rotana 130 F Xtra
- Alle varianter er utstyrt med ISOBUS-programvare -plugg
- Enkelt brukergrensesnitt + perfekt prosessovervåkning



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

NO/2401



Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.
Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.