



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi

**GRÖNFODERTEKNIK
MED FENDT-FAKTORN.**



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Med en blick.
- 6 Spotlights.
- 14 Drivning.
- 18 Dragstång och pickup.
- 22 Rotor och snittverk.
- 26 Presskammare.
- 32 Nät och bindning.
- 38 Fendt Services.
- 44 Tekniska specifikationer.



Med en blick.

Fyra modeller för fyra behov

Fendt Rotana balpressar ger optimala pressningsresultat med ensilage, hö och halm. Den beprövade presstekniken i Fendt Rotana är den perfekta lösningen för alla arbeten – ett perfekt komplement till traktorer och skördetröskor från Fendt.

Fendt Rotana F/V

Genomsyrar varje bal: erfarenhet, innovation och tillförlitlighet. Varje uppdrag innebär nya utmaningar för såväl människa som maskin. Fixkammarpressarna och de variabla rundbalpressmodellerna i serien Fendt Rotana erbjuder en lång rad utrustningsalternativ och intuitiv drift.

Fendt Rotana F Combi/V Combi

Med de kombinerade press- och inplastningsmaskinerna från Fendt omvandlas värdefullt grönfoder till perfekt ensilage för optimal djurhälsa. Fendt Rotana 130 F Combi och Rotana 160 V Combi har hög densitet, säker bindning, snabb överlämning och inplastning samt enkel hantering.

	Presskamarvolym m³	Presskamardiameter m	Effektbehov kW/hk
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F och F-Combi Spotlights.

Här hittar du speciallösningar från Fendt, så kallade Fendt Spotlights, som gör skillnad och förenklar det dagliga arbetet.



1. Stålvalsar

- 18 Power Grip-stålvalsar säkerställer jämn komprimering och bra rotation av balen. Stängerna pressas in i valsarna på långsidan så att inga skarvar uppstår. Tre stänger har alltid kontakt med balen. Valsarna är utrustade med avstrykare som avlägsnar ansamlad smuts.

2. Knivgolv

- HydroFlexControl knivgolv ökar effektivt maskinens balproduktion tack vare högre körhastighet. Tack vare en robust upphängningsfjäder kan systemet åtgärda mer än 80 % av alla blockeringar automatiskt. Vid större blockeringar kan golvet sänkas upp till 50 cm direkt från förarhytten så att ansamlad material frigörs.

3. Kniv

- Beroende på utrustning har skärheten på Fendt Rotana upp till 25 knivar. Knivarna kan användas i grupper (0-12-13-25). Vid maximalt knivantall är den teoretiska snittlängden 45 mm. Knivarna förväls från manöverenheten eller med ISOBUS.

4. Pickup

- Den underhållsfria, tystgående och kamfria pickupen med en enastående pinnlängd på 13 cm och ett pinnavstånd på 64 mm säkerställer tillsammans med strängnedhållarrullen en tillförlitlig och jämn matning. Pickupen har 5 pinnrader med vardera 30 matningspinnar.

5. Presskammare

- Fendt Rotana F har en avtagande presskammardiameter. Presskammarens skruvform säkerställer optimal nåttäckning, baldensitet, presskamarfyllning och balrotation i maskinen.



6. Manövrering

- Fendt Rotana kan manövreras på tre olika sätt. Du kan välja mellan instegsstyrenheten "Bale Control", "E-Link Pro" för bekväm användning eller ISOBUS-terminalen från traktorn.

7. Låsanordning

- Den mekaniska låsanordningen säkerställer fasta balar och tillförlitlig stängning av bakluckan. Den säkra låsningen gör att bakluckan inte kan svänga ut, vilket garanterar produktion av fasta, optimalt formade balar kontinuerligt. Balarnas densitet bestäms genom noggrann mätning av trycket på bakluckans krok. Sensorerna på båda sidor mäter exakt baldensiteten och förser föraren med indikatorer om han behöver köra längre till höger eller vänster för att forma en jämn bal.

8. TIM

- TIM-proffspaketet består av flera enskilda TIM-funktioner. Paketet förenklar processerna för pressning av rundbalar många gånger om genom att maskinen utför många av processerna automatiskt. Traktorn stannar automatiskt när balen är klar för bindning. Bakluckan öppnas och stängs automatiskt för balutmatning efter bindning.



9. Systemet Rapid Reload

- Tack vare Rapid Reload System erbjuder Rotana F Combi unika fördelar för användaren. Med tre arbetsklara rullar (nät eller film), som försiktigt positioneras via en laddningsvagn, är ett snabbt rullbyte möjligt. Maskinen har också intelligent bromskraftsreglering och optimerad axelmatning. Tack vare den exakta försträckningen av inbindningsmaterialet och den säkra inbindningen med hjälp av en filmpressare bibehålls baldensiteten perfekt.

10. Handtvättstank

- Färskvattentanken används för att tvätta händer eller tvätta av damm och smuts från föremål. Utrustad med en tvåldispenser uppfyller den högsta krav.





Rotana V och V-Combi Spotlights.

Här hittar du speciallösningar från Fendt, så kallade Fendt Spotlights, som gör skillnad och förenklar det dagliga arbetet.



1. Remmar

- Ändlösa remmar har en tjocklek på 8 mm och en bredd på 28,5 cm. Beroende på modell är remmarna 11–12 m långa. Även vid maximalt tryck har remmarna fortfarande en reserv på 80 %. Tillsammans med CPS-systemet (Constant Pressure System) säkerställer remmarna ett konstant tryck.

2. Knivgolv

- HydroFlexControl knivgolv ökar effektivt maskinens balproduktion tack vare högre körhastighet. Tack vare en robust upphängningsfjäder kan systemet åtgärda mer än 80 % av alla blockeringar automatiskt.

3. Kniv


- Beroende på utrustning har skärenheten på Fendt Rotana upp till 25 knivar. Knivarna kan användas i grupper (0-12-13-25). Vid maximalt knivantall är den teoretiska snittlängden 45 mm. Knivarna förväljs från manöverenheten eller med ISOBUS.

4. Pickup

- Den underhållsfria, tystgående och kamfria pickupen med en enastående längd på 13 cm och ett pinnavstånd på 64 mm säkerställer tillsammans med strängnedhållarrullen en tillförlitlig och jämn matning. Pickupen har 5 pinnrader med vardera 30 matningspinnar. Matarskruvar i sidan centrerar materialflödet framför rotorn.

5. Presskammare

- Med minsta möjliga startutrymme, dubbel drivning och intelligent bakluckelänkage erbjuder presskammaren på variabla Rotana såväl mångsidighet som maximal prestanda.

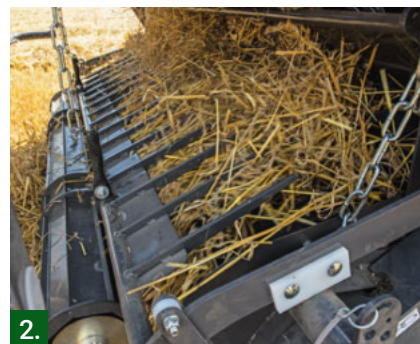

6. Systemet Rapid Reload

- Tack vare Rapid Reload System erbjuder Rotana F Combi unika fördelar för användaren. Med tre arbetsklara rullar (nät eller film), som försiktigt positioneras via en laddningsvagn, är ett snabbt rullbyte möjligt. Maskinen har också intelligent bromskraftsreglering och optimerad axelmatning. Den exakta försträckningen av inbindningsmaterialet med hjälp av en elektromagnetisk broms säkerställer att baldensiteten bibehålls perfekt.

7. Automatisk smörjpump

- Den automatiska smörjpumpen tillför smörjfett till alla pressvalslager helt automatiskt. Den stora smörjmedelsbehållaren gör att man kan arbeta i flera dagar utan påfyllning. Helt unikt bland de variabla pressarna!



8. Schachtbindung

- Med hjälp av ett transportband matas nätet genom ett schakt och till balen i presskammaren. Efter bindningen svängs schaktet tillbaka.

9. TIM

- TIM-proffspaketet består av flera enskilda TIM-funktioner. Paketet förenklar processerna för pressning av rundbalar många gånger om genom att maskinen utför många av processerna automatiskt. Traktorn stannar automatiskt när balen är klar för bindning. Bakluckan öppnas och stängs automatiskt för balutmatning efter bindning. Pickupen höjs automatiskt inför vägning eller backning.

10. Handtvättstank

- Färskvattentanken används för att tvätta händer eller tvätta av damm och smuts från föremål. Låset på tanken fungerar samtidigt som tvåldispenser och garanterar hygieniskt arbete varje dag.





Drivning.

På höger sida av Fendt rundbalspressar sitter rotordrivningen som arbetar med en duplexkedja. På vänstersidan sitter presskammardrivningen. Kedjorna står för högsta kvalitet och tillförlitlighet. Det frilöpande kedjehjulet garanterar säkerheten.



1. Mjuk kraftfördelning

Vibrationsfri och robust som ingen annan maskin – Fendt Rotana står för hög genomströmning med lågt kraftbehov och slitage.

Motorn på Fendt rundbalpressar är särskilt slitagetålig och enkel att underhålla. Detta eliminerar tidskrävande reparationer och underhållsarbete, så att du kan koncentrera dig helt på skörden.

Medan balarna pressas ger en Powersplit-växellåda extra stöd genom att den fördelar nödvändig effekt helt jämnt mellan rotor och kammar drivning.

Det fjädrade transportgolvet och frihjulet på 360° på kammar drivningen eliminerar stötbelastningar på drivlinan och förlänger pressens förväntade livslängd avsevärt.

2. PowerSplit-växellåda




- Separat framdrivningskoncept – för jämn fördelning av den effekt som krävs mellan rotor och drivning
- Val mellan två växellådor med 540 rpm eller 1 000 rpm
- Genom montering på ramen reduceras vibrationer, vilket gör Rotana extremt tystgående.

Walterscheids kraftöverföringsaxel, vidvinkel

- 1 3/8" Z6, 1 650 Nm, brytstiftkoppling
 - För modeller utan knivgolv
- 1 3/8" Z6, 1 350 Nm, kam- och frihjulskoppling
 - För modeller med knivgolv

3. Kraftöverföring – 360° frihjul, kuggat


Om maskinen stoppas eller blockeras "lugnar" frihjulet balen. Detta motverkar effektivt stötskador på drivlinan. En tandkoppling tillåter rotation i drivriktningen när drivningen är stoppad.

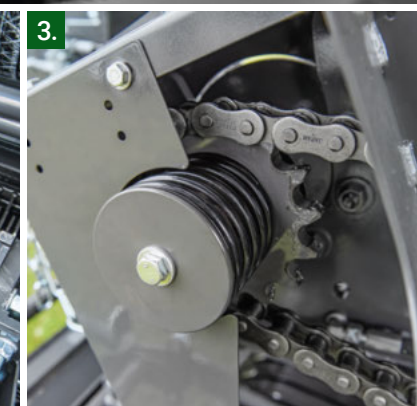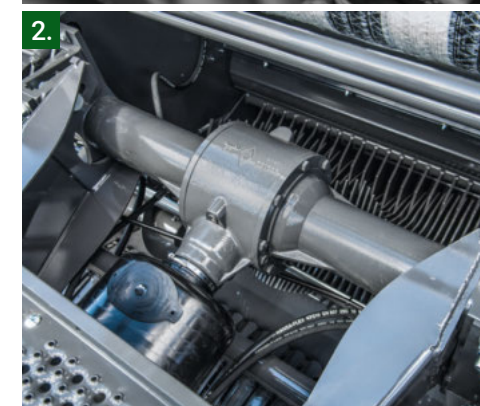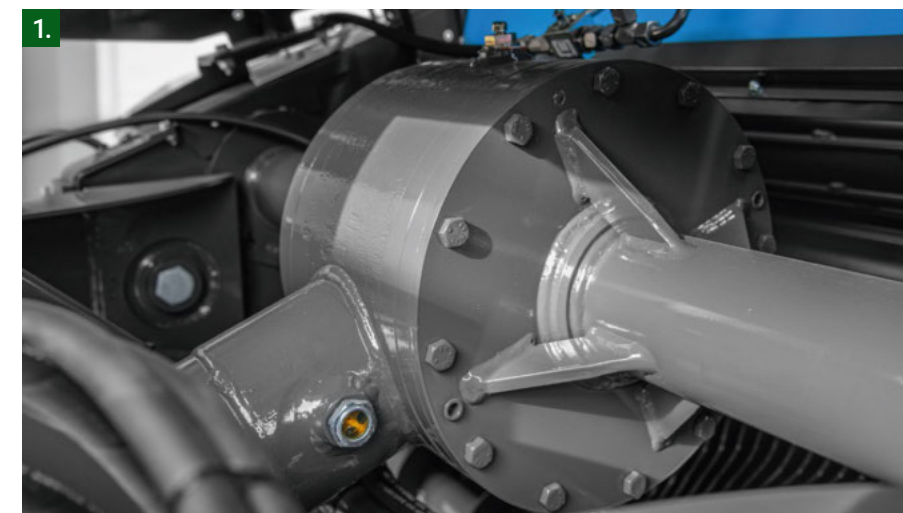

- + Drivlinan skyddas mot överbelastning
- + Livslängden för de enskilda komponenterna och hela maskinen optimerats.
- + Lägre kostnader för underhåll och reservdelar
- + Högre restvärde för begagnade maskiner

Dragstång och pickup.

Högsta genomströmning börjar med optimal inmatning. Detta säkerställs genom en effektiv kamlös pickup på Fendts rundbalspressar. Detta innebär att pickupen består av färre rörliga delar som utsätts för slitage, den arbetar smidigare och är lättare att underhålla.

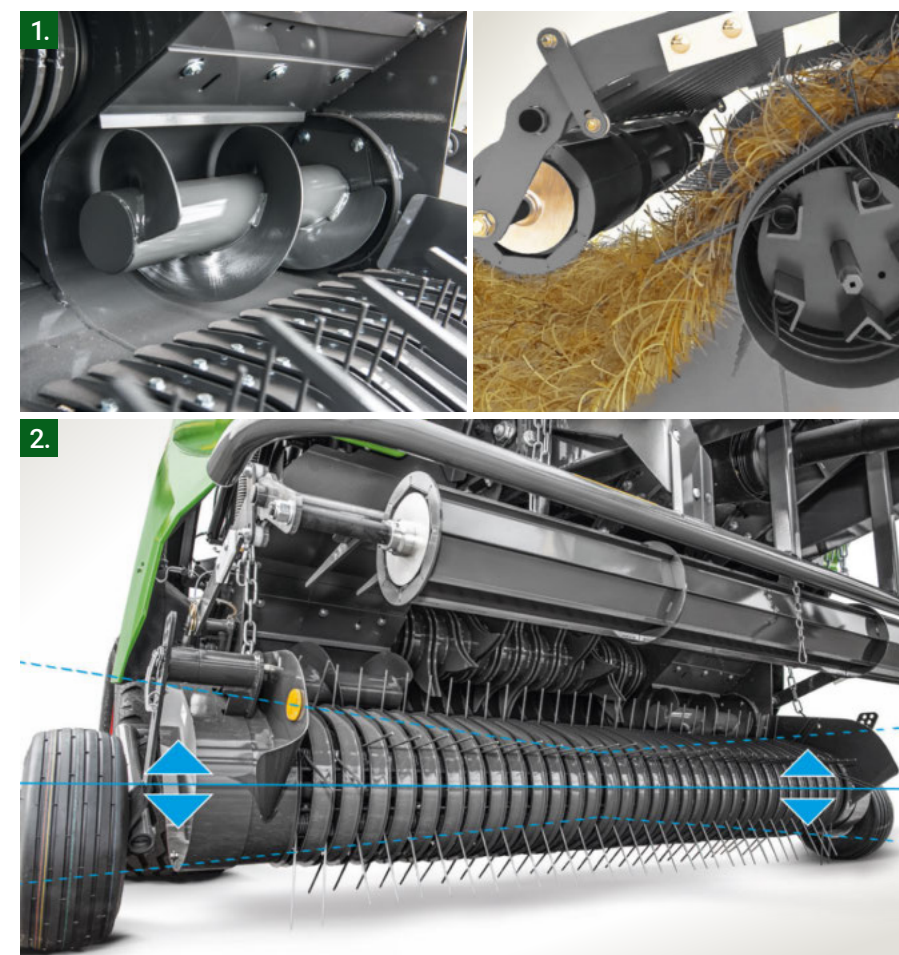

Maximal upptagningskapacitet för maximal prestanda.

Största genomströmning kan endast uppnås med optimal foderupptagning. Detta säkerställs effektivt med den breda, kamfria pickupen med marknadens längsta pinnar på Fendt rundbalpressar. Pickupen har färre rörliga delar och därmed färre delar som utsätts för slitage, vilket säkerställer tyst gång och enkelt underhåll.



- + Med en enastående längd på 13 cm erbjuder Rotana de längsta pinnarna på marknaden, vilket förklarar den höga upptagningsvolymen vid jämförelsevis lågt varvtal.
- + Matarskruvarna i sidan säkerställer att materialflödet centreras redan framför rotern. Detta gör att presskammaren fylls på jämnt.

1. Ostyrd pickup

- Tystgående och underhållsfri
- 5 pinnrader med vardera 30 pinnar med ett pinnavstånd på 64 mm
- 5,6 mm tjocka och särskilt långa matningspinnar garanterar säker uppsamling
- Mycket nära rotern, vilket ger ett mycket bra flöde
- Som standard utrustad med matningsskruvar på båda sidorna med en diameter på 25 cm och en längd på 36 cm
- Strängnedhållarrulle säkerställer ett jämnt flöde av skörden utan att skjuta upp den

2. Pendel-pickup-kit – klarar alla utmaningar

- Kitet ökar svängradien för pickupen.
- 70 mm svängradie på båda sidor uppåt och nedåt
- Detta gör att maskinen anpassar sig perfekt till markkonturen även när fältet är ojämnt.
- Pendelsatsen är redan monterad från fabrik för nya maskinkonfigurationer



- + Bättre markkonturföljning minimerar skördeförlusterna i fält



Rotor och snittverk.

I alla rundbalspressar från Fendt arbetar olika rotor
som lämpar sig för respektive användningsområde.
Rotorvarvtalet är 134 varv/min. Den V-formade
placeringen av matarfingrarna säkerställer jämn
påfyllning av presskammaren.



1.

1. Rotor och skärenhet

De olika rotorerna på Fendt Rotana erbjuder rätt lösning för alla användningsområden. Fullständig flexibilitet och högsta genomströmning är standard, samtidigt som livslängden är optimerad. Särskilt vid tuffa förhållande arbetar matningen felfritt tack vare HydroFlexControl.



- + Rotorn utgör en "inskränande" komponent som länk mellan pickup och presskammare. Varje Rotana är utformad för att erbjuda högsta prestanda och foderkvalitet och rotorn utgör grunden för detta.



Matarrotor utan skärenhet



Rotor XtraCut13
(avstånd mellan fingerpar: 90 mm)
- Utan skärenhet (standard)
- Med skärenhet: Upp till 13 knivar



Rotor XtraCut17
(avstånd mellan fingerpar: 67,5 mm)
- Med skärenhet: Upp till 17 knivar



Rotor XtraCut25 Rotor
- Med skärenhet: Upp till 25 knivar

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Utan snittenhet med inmatningsrotor	■			■			■	
Utan snittenhet - 2-stjärnig inmatningsrotor		■			■			■
XtraCut - 13 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor		□	■		□	■		□
XtraCut - 17 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor och knivgruppsaktivering (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut - 25 knivar med Profi-rotor och knivgruppsaktivering (12-13-25)		□	□		□	□		□



Presskammare.

Fendt rundbalspressar erbjuder unika fördelar som betalar sig i praktiken. Presskammaren har exempelvis självrengörande lagerhus som ger längre livslängd för lagren. Avstrykare i lagerhusen avlägsnar dessutom fukt och inträngande material.



1. Presskammare Rotana F/F Combi

Med Fendt fixkammarpressar får du garanterat perfekta balar. Den mekaniska låsningen av presskammaren garanterar produktion av fasta, optimalt formade balar kontinuerligt. Den snabba utmatningstiden minskar stillestånden och ökar arbetseffektiviteten. Detta sparar värdefull tid i de ofta smala skördefönstren.




- + Högsta möjliga densitet
- + Säker rotation av balen
- + Idealisk skördeförsörjning
- + Perfekt nettomottagning inom torrvaror
- + Tillförlitlig filmupptagning även med fuktigt ensilage
- + Maximal tillförlitlig balproduktion

2. Huvuddrivning

- Drivningen av huvudkammaren är delad, dvs. endast varannan rulle drivs av samma kedja.
- En anslutningsaxel överför kraften till kammarens högra sida, varifrån de återstående valsarna drivs.

Presskammargeometri

- Avtagande presskamardiameter
- Presskamardiametern avtar med 3 cm i balrotationsriktningen

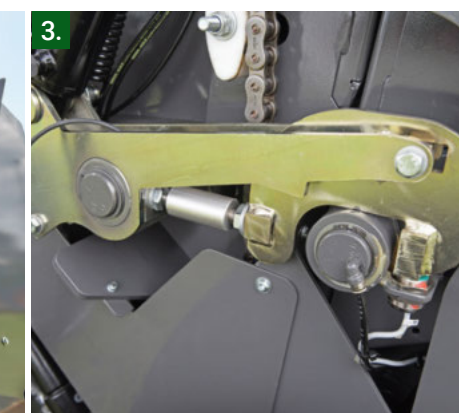

3. Rotana F bakluckelås

- Sensorer på båda backluckekrokarna mäter det tryck som utövas på bakluckan
- Konstant baldensitet även efter många års drift
- Mycket exakt användning
- Under den sistatredjedel av pressningsprocessen möjliggör högpresisionsensorerna en exakt registrering av pressdensiteten och balens form.



- + Under den sistatredjedel av pressningsprocessen möjliggör högpresisionsensorerna en exakt registrering av pressdensiteten och balens form.



1.

1. Presskammare Rotana V/V Combi

De variabla rundbalpressarna i Rotana-serien är utformade för att hantera alla grödor utan problem. Med sin flexibilitet när det gäller material, baldensitet, baldiameter, snittlängd och terräng är de förstahandsvalet för maskinentreprenörer och blandjordbruk runt om i världen.

Fyra extremt långlivade ändlösa remmar i en symmetrisk anordning Opticlean-valsar

- Dessa patenterade valsar böjer pressremmarna i olika riktningar för att effektivt avlägsna vidhäftande smuts
- På så sätt kan remmarna hållas rena utan att ytan repas, vilket ofta är fallet med rengöringsskruvar
- Opticlean-rollarna håller bältena på rätt spår



- + Går otroligt tyst
- + Ingen "stöt" från kontakter på valsarna
- + Ojämförlig livslängd

2. Patenterat CPS-system

- För att kärnan ska kunna bildas så snabbt som möjligt står bakluckan inledningsvis i högsta läget
- I takt med att baldiameteren tilltar rör sig luckan nedåt
- I och med detta flyttas balen längre bak samtidigt som trycket i inloppet minskas.

Patenterad adaptiv bakluckestyrning

- Bakluckan är upphängd från vipparmen
- Gör det möjligt för balen att växa i horisontell riktning och optimerar maskinens manövrerbarhet
 - Litet startutrymme för att möjliggöra tidig rotation
- 1. Vipparmen roterar runt huvudramen
- 2. Bakluckan roterar runt vipparmen

3. Presstrycksreglering

- Hydraulik
- CPS (Constant Pressure System) för konstant tryck beroende på balens tillväxt
- CPS-oberoende styrning via elektronisk ventil
- Trycket ökar kontinuerligt tills det inställda presstrycket har uppnåtts
- Hög komprimering i de yttre skikten fördubblar balvikten



Konstant tryck på banden från kärnan till maximal balindicitet

- + Optimal fermentering för bästa möjliga foder
- + Minskat antal balar tack vare den högsta baldensiteten på marknaden
- + Lägre förbrukning av nät/folie
- + Mindre lastkapacitet krävs

2.



3.





Nät och bindning.

Med Fendts rundbalspressar är pålitlig bindning en självklarhet. Såväl fixpressar som de variabla rundbalspressarna från Fendt erbjuder en optimal bindning av dina balar.




1. Nätbindning med transportband

- Nätet leds genom ett schakt till balen i presskammaren
- Nätbindningen kan användas med alla standardbredder.
- Tillvalet inkluderar även en nätspridningsenhet som "aktiveras/avaktiveras" via förspänningen



- + Antalet nätlindningar kan ställas in på terminalen
- + Att stiga ur traktorn är endast nödvändigt för att byta valsar
- + Vassa nätblad ger ett rent snitt

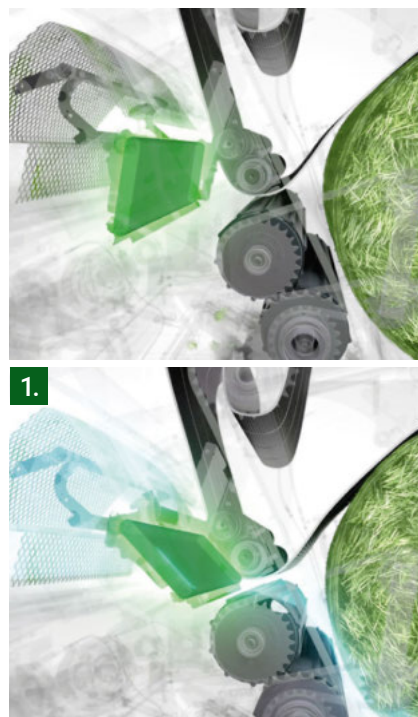

Filmbindning – Fixkammare Combi

- Comfort-Load-system för ergonomisk lastning av nät-/filmrullar
- Vridbart magasin med 3 rullar för byte av rulle på 2 min = Rapid Reload System
- Elektromagnetisk broms för korrekt försträckning av bindningsmaterialet för perfekt komprimering och täckning av varje bal (respektive vals i magasinet i bindningsläge ansluten till E-bromsen via kugghjul)
- Registrering av rullens diameter för optimering av bromskraften
- En andra kamera kan beställas som tillval för övervakning av filmbindningen
- Optimerad filmveckning för minimering av avfall
- Bakom våra rundbalspressar ligger mångårig erfarenhet och intensiva tester med olika nättillverkare



- + Snabbt och bekvämt rullbyte mellan pärmar
- + Rent arbete möjligt
- + Patenterat rullmagasin

2. Systemet Rapid Reload

- Det på marknaden enastående och patenterade runda magasinet för olika material för inbindning och inplastning gör bytet till en barnlek. Så att du inte slösar värdefull tid under skörden.
- Snabbt byte mellan tre olika rullar under arbetets gång
 - Ingen hantering av papperskärnan under arbetet

Filmbindning – Dina argument i kompakt format

- Stort lager och tre extra rullar redo för användning
- Enkel att använda tack vare mekaniskt stöd
- Intelligent inplastning av balar tack vare elektromagnetiskt bromssystem för optimal försträckning av nät och film





Lindningsenhet.

Högsta kvalitet, precision och lönsamhet

Fendt Rotana 130 F Combi och 160 V-Combi kombinerar pressning och inplastning med högsta kvalitet, precision och lönsamhet. Den patenterade och anpassningsbara ringplastningstekniken i Rotanas pressplastningskombinationer är det viktigaste elementet i dessa maskiner. På så sätt omvandlas värdefullt grönfoder till perfekt ensilage för välmående djur utan användning av en stor mängd kraftfoder.



- + En inplastare med en oöverträffad kombination av hastighet, anpassningsförmåga och precision gör Rotana Combi till den perfekta ensilagemaskinen.

1. Konstruktion

- Kort, kompakt och lätt maskin med minsta möjliga golvförsegling
- Utrymmessnål i nedfällt tillstånd
- Enkel att manövrera och ändå skonsamt mot grästorven
- Balleverans nära marken
- Extremt låg tyngdpunkt, vilket gör den mycket lämplig för arbete i sluttningar



Möjligheten att ställa in ringläget ger vissa fördelar:

- + Kompakt transportläge
- + Alltid mittlindning av balen – **patenterad**
- + Enkelt plastbyte när ringen befinner sig längst ner

2. Inplastningsring

- Ringens läge inställer sig automatiskt, beroende på balarnas diameter
- Tack vare de intelligenta sensorerna optimeras filmöverlappningen genom att detektera balens rotation och lindningsringens hastighet

1.



2.



Inplastarmotor.

- Inplastningsringen drivs och styrs av gummivalsar
- Dessutom 11 gummihjul som styr ringen
- Hydraulisk drivning av gummivalsarna/inplastningsringen
- Sensorisk övervakning av lindningshastigheten
- Ingen urspårning av inplastningsringen
- Fjäderbelastade specialbromsar saktar ner ringhastigheten långsamt



- + Tyst och jämn gång
- + Inplastningsringen drivs på ett säkert sätt, med optimalt grepp och låg friktion i drivningen
- + Långlivade komponenter för lång livslängd
- + Processäkerhet för bästa möjliga lindningskvalitet



Fendt Services.

En maskin från Fendt är en hightech-produkt för högsta krav. En motsvarande förstklassig service erhåller du hos de certifierade Fendt-återförsäljarna.



På Fendt CustomerHotline når du våra certifierade servicepartner dygnet runt



Den bästa produkten under det bästa paraplyet.

Service och support i en klass för sig:

- korta avstånd mellan vår utbildade servicepersonal och dig.
- Tillgång till reservdelar dygnet runt under säsongen.
- 12 månaders garanti på Fendt originaldelar och deras installation.

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

- Fendt-demonstrationstjänst
- Fendt Expert-förarutbildning
- AGCO Finance – finansierings- och hyreserbjudanden
- Fendt Care – underhåll och garantiförlängning
- Fendt Certified – program för begagnade maskiner

Säkra morgondagens insatser redan idag.

Fendt demonstrationstjänst

- Ta plats och prova, i stället för att bara prata om det
- Grundval för optimalt beslutsfattande

Fendt Expert förarutbildning

- Exklusiv praktisk utbildning med professionella utbildare
- Optimering av den ekonomiska effektiviteten genom att lära sig alla funktioner och utnyttja Fendt-maskinens fulla potential


Individuella finansierings- och hyresmodeller

- Kreditfinansiering från AGCO Finance till attraktiva villkor och med flexibel löptid
- Skräddarsydda hyreserbjudanden via Fendt återförsäljare



Fendt Care – underhåll och förlängning av garantitiden

- Skräddarsydd service för underhåll och reparationer som sträcker sig längre än den lagstadgade garantin
- Flexibla avtalstider
- Flexibla tariffer med och utan självrisk
- Uteslutande montering av originaldelar med säkrad seriekvalitet och verifierad funktionssäkerhet för optimering av Fendt-maskinens värde

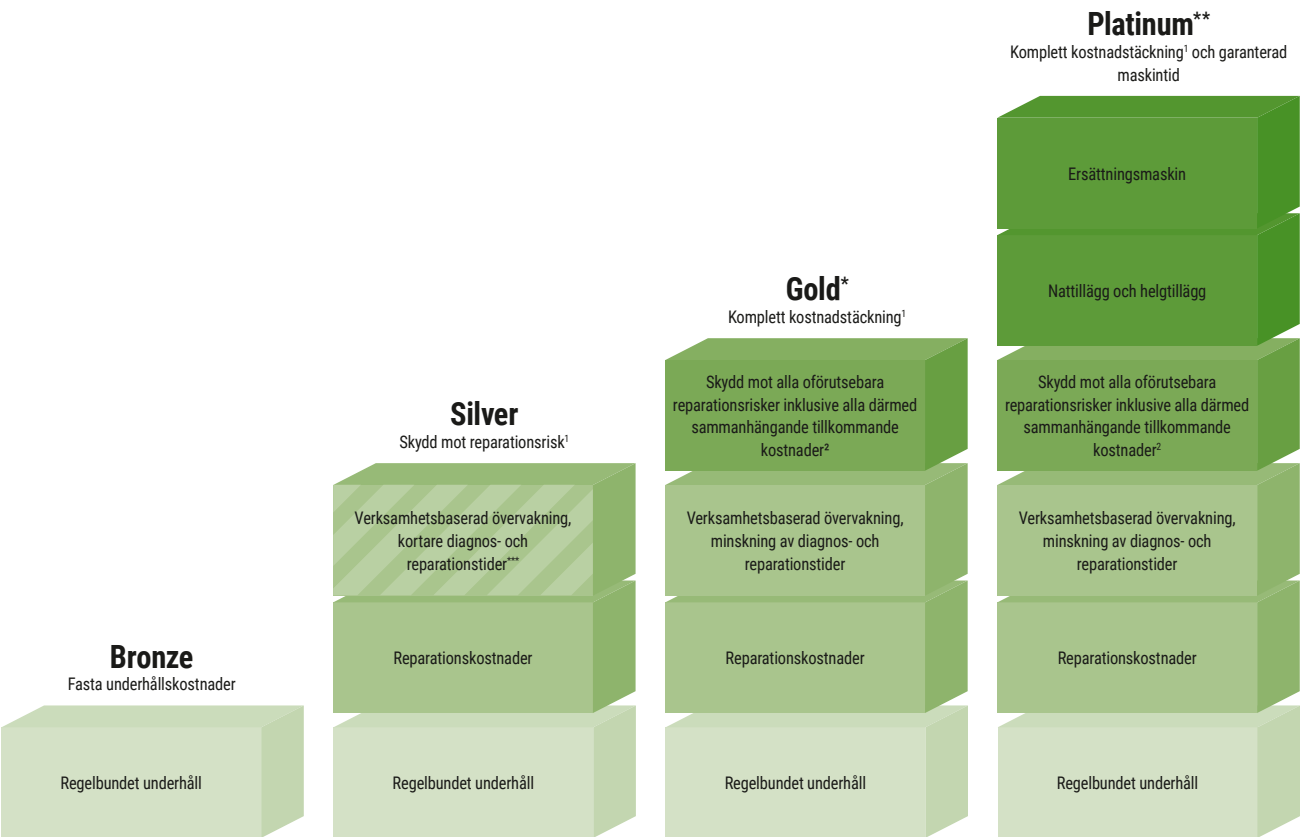


Fendt Care.

Kostnadskontroll och planeringssäkerhet med Fendt Care-taxor

- Ett omfattande utbud för att garantera användningssäkerheten och reparationsrisken för nya maskiner
- Full kostnadskontroll med bästa service
- En skräddarsydd lösning för fordonsparken från underhållsavtalet till paket för komplett bekymmersfritt underhåll inklusive ersättningsmaskin

Smarttelefon-app "AGCO Parts Books to go"

- Hitta reservdelar snabbt och beställa dem direkt
- Nedladdningar i App Store och Google Play Store
- Åtkomstdata via Fendt-återförsäljaren



App Store



Google Play Store

		 Kostnadsfördelar med Fendt Connect (tillval)	 Endast för traktorer med Fendt Connect						
Tillgänglig för	Fullständig Fendt-portfölj	Fullständig Fendt-portfölj	Hjultraktor med Fendt Connect och teleskoplastare ⁸	Hjultraktor med Fendt Connect					
Kundnytta (självrisk)	Maskinens användningssäkerhet	Skydd mot stora skador ³ (490 €)	Komplett skydd med full kostnadskontroll, inklusive alla tillkommande kostnader (0 €)	Komplett skydd med full kostnadskontroll, inklusive alla tillkommande kostnader och garanterad maskintid (0 €)					
		Omfattande skydd till attraktiva villkor (190 €)							
		Komplett skydd med full kostnadskontroll (0 €)							
Maximalt skydd förlängning av garanti									
	8 år/8 000 driftstimmar	5 år/3 000 driftstimmar	5 år/5 000 driftstimmar	3 år/2 000 driftstimmar ⁴	3 år/4 000 driftstimmar ⁵	3 år/25 000 balar ⁶	5 år/50 000 balar	8 år/4 000 pumptimmar	5 år/8 000 driftstimmar
BH = driftstimmar; H = timmar; ¹ utom slitage; ² resekostnader, bärgning/bogsering, felsökning med ytterligare diagnosverktyg, användning av dynamometer, oljor och filter när motor/transmission repareras; ³ endast tillgänglig för maskiner med självdrivning RG300 och Momentum; ⁴ endast ISOBUS-kompatibla enheter; ⁵ endast PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollector; ⁷ endast Momentum 16 & 24; ⁸ Gold Tarif för teleskoplastare även tillgänglig utan Connect; * Gold Tarif endast tillgänglig på DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LY/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ** Platinum endast tillgänglig på DE, EN, FR; *** Med Fendt Connect som tillval									



Tekniska specifikationer.

Bästa kunder,
vår motivation på Fendt är att förse dig med de mest innovativa maskinerna och lösningarna så att du kan utföra ditt arbete ännu mer effektivt och bekvämt. Därvid vidareutvecklar vi ständigt våra produkter och deras utrustningsdetaljer. Av denna anledning finns alla tekniska specifikationer och utrustningsvarianter dagligen uppdaterade på vår webbplats.



Skanna helt enkelt QR-koden eller
följ den här länken:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data




Teknik detaljer.

Komplexitet på ett enkelt sätt.

Intelligenta mekaniska lösningar skyddar Fendt Rotana vid överbelastning och bibehåller rundbalspressarnas höga marknadsvärde under långa delar av maskinens livslängd.



- + Perfekt skördeflöde tack vare flexibel rullnedhållare
- + Skydd av drivlinan tack vare 360° frihjul
- + HydroFlexControl
- + PowerSplit-växellåda

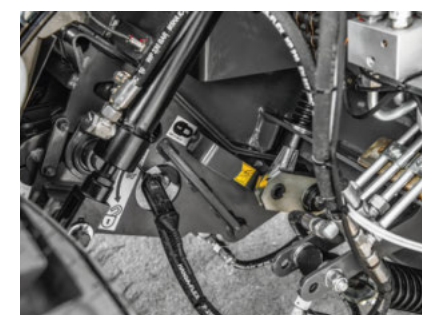

HydroFlexControl

- HydroFlexControl möjliggör högre körhastighet på upp till 20 %, samtidigt som stilleståndtiderna reduceras.
- Systemet skyddar komponenterna i inmatningen och huvuddrivlinan från överdrivet slitage.
- Om det uppstår en blockering kan matningsbordets golv öppnas hydrauliskt, vilket skapar mer utrymme för rotern.
- Material kan dras in
- Grödan fortsätter att strömma in i kammaren
- Golvet kan stängas igen
- Balpressningen kan fortsätta
- Detta patenterade system förhindrar att belastningstoppar orsakar blockeringar genom att sänka golvet försiktigt.
- Golvet i transportkanalen är upphängd i vridpunkten med en stålfjäder.
- Om en blockering uppstår rör sig golvet sakta nedåt, blockeringen löses upp och grödan matas vidare.



Balleverans

- Inplastningsbordet flyttas långt ner, så balen har en lägre fallhöjd och hastighet
- För att skydda plasten ännu bättre finns det en balmatta som tillval, eller så kan balen vändas och levereras på högkant
- Balen faller först ner på mattan och pressar bort allt grässtubb genom mattan – ingen risk för skador
- Nya balvändare med extra list för balstyrning vid avlastning på högkant
- Avlastning på högkant, eftersom balen har mest plast på denna sida

- Enklare logistik när balkämma används för insamling – upp till 15 procent tidsbesparing
- Kan fås med automatisk eller manuell balleverans
- Enkel och dubbel placering av balar möjlig

Dubbelleverans

- Den färdiga balen hålls kvar på inplastningsbordet medan den andra pressas
- Båda balarna lastas av på plats

Traktorterminal



Bale Control Pro

Stort urval av manöverenheter

- Bale Control
- Bale Control Pro och ISOBUS endast möjligt med Rotana 130 F Xtra balpress
- Alla varianter är utrustade med ISOBUS-programvara och kontaktdon
- Enkelt användargränssnitt + perfekt processövervakning



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

SV/2401



Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt,
bränsleförbrukning och driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste
informationen vid tidpunkten för tryck. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Din
Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar. Fordonen som
visas har inte någon landspecifik utrustning.