



FENDT

Fendt Rotana F/V/Combi

ТЕХНОЛОГІЯ КОРМОЗАГОТІВЛІ
З ТРАКТОРАМИ FENDT.



Fendt Rotana F/V/Combi

- 4 Короткий огляд.
- 6 Spotlights.
- 14 Привід.
- 18 Дишло та підбирач.
- 22 Ротор та ріжучий блок.
- 26 Пресувальна камера.
- 32 Сітка та обв'язка.
- 38 Додаткові сервіси Fendt services.
- 44 Технічні характеристики.



Короткий огляд.

Чотири моделі для чотирьох вимог
Прес-підбирачі Fendt Rotana забезпечують оптимальні результати пресування силосу, сіна та соломи. Перевірена технологія пресування Fendt – це ідеальне рішення для кожного підприємства й ідеальне доповнення тракторів та збиральних машин Fendt.

Fendt Rotana F / V
Кожен тюк сповнений досвідом, інноваціями та надійністю. Кожен тип використання означає нові виклики для людини та машини. Тому прес-підбирачі з фіксованою камерою та моделі рулонних прес-підбирачів зі змінною камерою сімейства Fendt Rotana пропонують вам широкі можливості комплектації та інтуїтивно зрозуміле управління.

Fendt Rotana F Combi / V Combi
Комбіновані прес-обмотувальники Fendt дозволяють створювати з цінного зеленого корму відмінний силос для підтримки хорошого здоров'я тварин. Fendt Rotana 130 F Combi та Fendt Rotana 160 V Combi забезпечують високу щільність, надійне обв'язування, швидкий процес подачі та обмотування, а також простоту в користуванні.

	Об'єм пресувальної камери м³	Діаметр пресувальної камери м	Вимоги до потужності кВт/к.с.
Rotana 130 F	1,50	1,25	45/60
Rotana 130 F Xtra	1,50	1,25	60/80
Rotana 130 F Combi	1,50	1,25	100/140
Rotana 160 V	2,50	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Xtra	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	55/80
Rotana 160 V Combi	2,50	1,23	100/140
Rotana 180 V	3,10	0,70 - 1,80	70/110
Rotana 180 V Xtra	3,10	0,70 - 1,80	70/110



Rotana F та F-Combi Spotlights.

Тут наведені оригінальні рішення Fendt, які виділяють цю модель серед інших і роблять вашу роботу ефективнішою з щодня.



1. Сталеві вальці

- 18 сталевих вальців Power-Grip забезпечують рівномірне ущільнення та стабільне обертання тюка. Бічне запресування ребер в вальці дозволяє відмовитися від зварних швів на робочій поверхні. Три ребра постійно стикаються з тюком. Скребки на вальцях ефективно попереджують скупчення бруду.

2. Різальна підлога

- Різальна підлога HydroFlexControl ефективно підвищує виробіток тюків машини завдяки підвищеній швидкості руху. Завдяки використанню стійкої пружини підвіски система повністю автоматично прибирає понад 80% засмічень. При великих засміченнях підлогу можна опустити на 50 см вручну безпосередньо з кабіни, щоб прибрати засмічення.

3. Ніж

- В залежності від комплектації Fendt Rotana оснащена різальними апаратами, що містять до 25 ножів. Ножі можна вмикати групами (0-12-13-25). Теоретична довжина різання при максимальній кількості ножів складає 45 мм. Попередній вибір ножа регулюється на терміналі управління або через ISOBUS.

4. Підбиральний механізм

- Необслуговуваний плавний підбиральний механізм без бігової доріжки з довжиною виступаючих зубів 13 см та відстанню між зубами 64 мм разом з роликівим притискачем забезпечує надійну та рівномірну подачу. Підбирач оснащений 5 рядами зубів по 30 подавальних зубів у кожному.

5. Пресувальна камера

- Die Fendt Rotana F має зйомний діаметр пресувальної камери. Спіральна геометрія пресувальної камери забезпечує оптимальне схоплювання сітки, товщину тюка, заповнення пресувальної камери, а також обертання тюків в машині.



6. Операторське управління

- Пропонується 3 варіанти для управління Fendt Rotana. Ви можете обрати між панеллю управління початкового рівня «Bale controle», «E-Link Pro» для комфортного управління або управління через термінал ISOBUS з енергозасобу.



7. Локування

- Механічне блокування гарантує високоміцні тюки та надійне закривання задньої кришки. Фіксація задньої кришки завдяки механічному блокуванню дозволяє створювати постійно міцні тюки оптимальної форми. Товщина тюка визначається шляхом точного вимірювання друку на гачок задньої кришки. Датчики з обох боків точно вимірюють щільність рулону та показують водієві, чи потрібно йому забрати вправо або вліво, щоб сформувати рівномірний тюк.

8. Система управління трактором TIM

- Професійний пакет системи управління трактором TIM складається з кількох окремих функцій TIM. Пакет у багато разів спрощує процеси пресування круглих тюків завдяки тому, що машина повністю автоматично виконує багато функцій. Трактор автоматично зупиняється, як тільки тюк буде готовий до обв'язування. Після завершення обв'язування задня кришка автоматично відкривається та закривається для викиду тюка.

9. Система швидкого перезавантаження

- Завдяки системі швидкого перезавантаження Rotana F Combi пропонує унікальні переваги для користувачів. Три готові до роботи рулони (сітки або плівки), які акуратно позиціонуються за допомогою завантажувальної каретки, забезпечують швидку заміну рулонів. Крім того, машина оснащена інтелектуальним регулятором гальмівного зусилля та оптимізованою подачею через канал. Завдяки точному попередньому розтягуванню обв'язувального матеріалу та надійному обв'язуванню за допомогою пристрою подачі плівки щільність тюків відмінно забезпечується.

10. Бак для миття рук

- Бак свіжої води використовується для миття рук або відмивання предметів від пилу та бруду. Він відповідає найвибагливішим вимогам завдяки оснащенню диспенсером рідкого мила.





Rotana V та V-Combi Spotlights.

Тут наведені оригінальні рішення Fendt,
які виділяють цю модель серед
інших і роблять вашу роботу
ефективнішою з щодня.



1. Паси

- Товщина нескінченних ременів становить 8 мм, а ширина – 28,5 см. В залежності від моделі стрічки мають довжину від 11 до 12 м. Навіть при максимальному тиску пресування у стрічок залишається запас міцності понад 80 %. Разом з системою CPS (система постійного тиску) стрічки забезпечують постійний тиск.

2. Різальна підлога

- Різальна підлога HydroFlexControl ефективно підвищує виробіток тюків машини завдяки підвищеній швидкості руху. Завдяки використанню стійкої пружини підвіски система повністю автоматично прибирає понад 80% засмічень.

3. Ніж

- В залежності від комплектації Fendt Rotana оснащена різальними апаратами, що містять до 25 ножів. Ножі можна вмикати групами (0-12-13-25). Теоретична довжина різання при максимальній кількості ножів складає 45 мм. Попередній вибір ножа регулюється на терміналі управління або через ISOBUS.

4. Підбиральний механізм

- Необслуговуваний плавний підбиральний механізм без бігової доріжки з довжиною виступання 13 см та відстанню між зубами 64 мм разом з роликовим притискачем забезпечує надійну та рівномірну подачу. Підбирач оснащений 5 рядами зубів по 30 подавальних зубів у кожному. Бічні подавальні шнеки центрують потік рослинної маси перед ротором.

5. Пресувальна камера

- З пусковою камерою найменшого розміру, подвійним приводом та розумним шарнірним з'єднанням задньої кришки пресувальна камера змінної Rotana пропонує повний пакет для різнобічності та максимальної потужності.



6. Система швидкого перезавантаження

- Завдяки системі швидкого перезавантаження Rotana F Combi пропонує унікальні переваги для користувачів. Три готові до роботи рулони (сітки або плівки), які акуратно позиціонуються за допомогою завантажувальної каретки, забезпечують швидку заміну рулонів. Крім того, машина оснащена інтелектуальним регулятором гальмівного зусилля та оптимізованою подачею через канал. Завдяки точному попередньому розтягуванню обв'язувального матеріалу за допомогою електромагнітного гальма забезпечується ідеальна щільність тюків.

7. Автоматичний мастильний насос

- Автоматичний мастильний насос повністю автоматизовано забезпечує консистентним мастилом всі підшипники пресуючих вальців. Завдяки великому мастильному баку можна працювати кілька днів без дозаправки. Серед змінних пресів це унікальна властивість!



8. Обв'язування через канал

- Сітка надійно подається стрічковим транспортером через канал до тюка в пресувальну камеру. Після процесу обв'язування канал повертається назад.

9. Система управління трактором ТІМ

- Професійний пакет системи управління трактором ТІМ складається з кількох окремих функцій ТІМ. Пакет у багаті різні спрощує процеси пресування круглих тюків завдяки тому, що машина повністю автоматично виконує багато функцій. Трактор автоматично зупиняється, як тільки тюк буде готовий до обв'язування. Після завершення обв'язування задня кришка автоматично відкривається та закривається для викидання тюків. Підбиральний механізм автоматично піднімається для виконання зважування та під час руху заднім ходом.

10. Бак для миття рук

- Бак свіжої води використовується для миття рук або відмивання предметів від пилу та бруду. В його кришку вбудований диспенсер рідкого мила, що забезпечує щоденну чисту роботу.





Привід.

З правого боку рулонних прес-підбирачів Fendt розташований привод ротора, який приводиться в дію дворядним ланцюгом. З лівого боку розташований привод пресувальної камери. Ланцюги гарантують найвищу якість, а отже, довговічність. Ланцюгове зубчате колесо вільного ходу гарантує безпеку.



1. Плавний розподіл зусилля

Низька вібрація та довговічність – Fendt Rotana забезпечує високу продуктивність за мінімальних витрат енергії та низького рівня зносу.

Привод рулонних преспідбирачів Fendt має особливо низький рівень зносу та легкий в обслуговуванні. Це позбавить від необхідності витрачати час на ремонт та технічне обслуговування, даючи

змогу повністю сконцентруватися на збиранні врожаю. Процес пресування тюків полегшує редуктор Powersplit, що рівномірно розподіляє потужність між ротором та приводом камери. Підлога з подавальним каналом й підвіскою та вільним ходом 360° привода камери запобігають імпульсним навантаженням приводного механізму та у багато разів продовжують термін служби преса!

2. Редуктор PowerSplit




- Концепція роздільного приводу, завдяки якій необхідна потужність рівномірно розподіляється між ротором та приводом
- Вибір між двома коробками передач із числом обертів 540 об/хв або 1000 об/хв
- Встановлення як рамний елемент скорочує вібрації, що забезпечує надзвичайну плавність ходу Rotana

Ширококутні карданні вали Walterscheid

- 1 3/8" Z6, 1 650 Нм, муфта з зрізним болтом
- Для моделей без різальної підлоги
- 1 3/8" Z6, 1 350 Нм, кулачкова та обгінна муфта
- Для моделей з ріжучою підлогою

3. Передача зусилля – шестірня вільного ходу на 360°

У разі зупинки або блокування машини цей вільний хід дозволяє тягу «заспокоїтися». Це дозволяє ефективно запобігати імпульсним навантаженням на приводний механізм. Зубчаста муфта забезпечує продовження обертання в напрямку приводу після зупинки приводу.

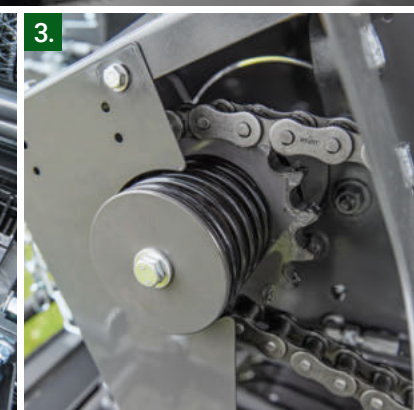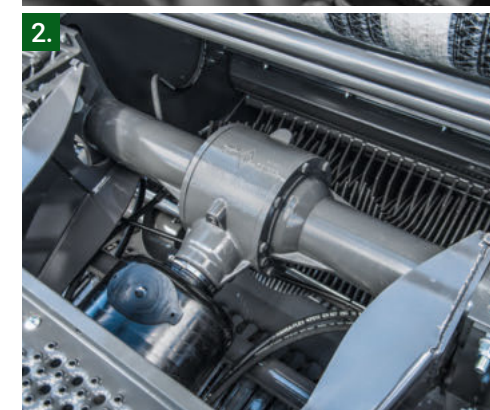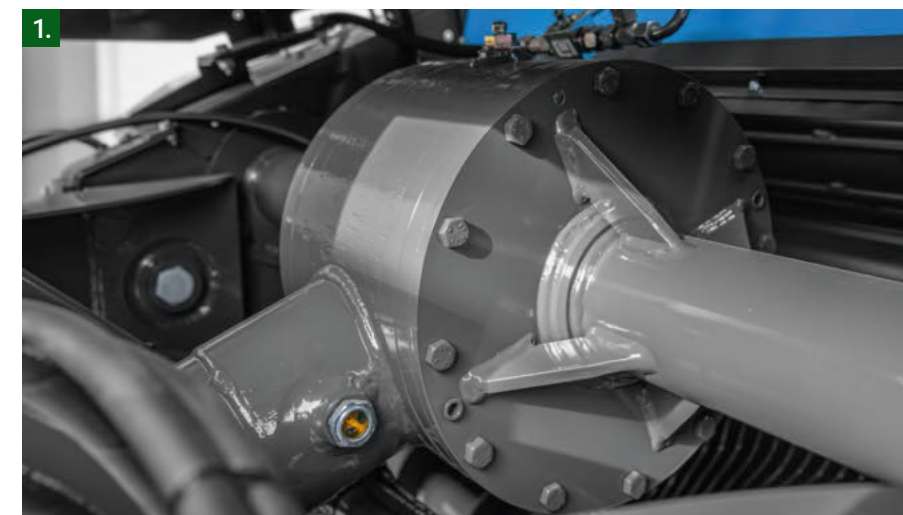


- + Приводний механізм захищений від перевантажень
- + Термін служби окремих компонентів та всієї машини максимально збільшується
- + Скорочуються витрати на технічне обслуговування та запасні частини
- + Більш висока залишкова вартість уживаних машин



Дишло та підбирач.

Найвища пропускна здатність може бути досягнута тільки за ідеального споживання корму. В рулонних прес-підбирачах Fendt це забезпечується потужним безулачковим підбирачем. Завдяки цьому підбирач складається з меншої кількості рухомих і зношуваних частин, працює тихіше та більш зручний для обслуговування.

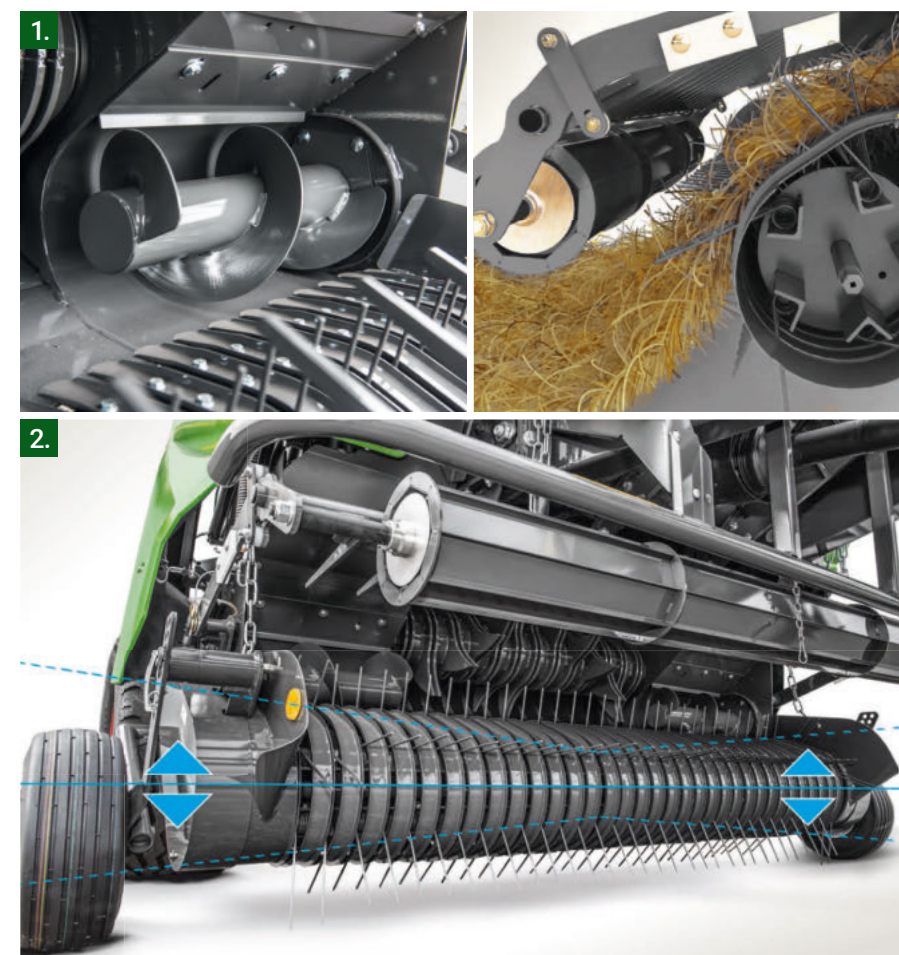

Максимальна місткість для максимальної продуктивності.

Максимальна продуктивність може бути досягнута тільки за ідеального підбору кормової маси. У рулонних прес-підбирачах Fendt це забезпечують продуктивні, широкі, підбиральні механізми без бігової доріжки, з найдовшими зубами на ринку. Підбиральний механізм переконує плавністю, а також легкістю в обслуговуванні, що досягається коштом скорочення кількості рухомих частин, що внаслідок цього зношуються.



- Зуби з «довжиною виступання» 13 см Rotana є найдовшими на ринку, що забезпечує високий обсяг підбору за порівняно низької кількості обертів.
- Бічні подавальні шнеки центрують потік рослинної маси ще перед ротором. Це забезпечує симетричне заповнення пресувальної камери.

1. Нерегульований підбиральний механізм

- З плавним ходом, не потребує технічного обслуговування
- 5 рядів зубів по 30 зубів у кожному, відстань між зубами 64 мм
- Подовжені подавальні зубці товщиною 5,6 мм забезпечують надійний підбір
- Дуже близько до ротора, що забезпечує відмінний потік рослинної маси
- В стандартній комплектації з двосторонніми подавальними шнеками діаметром 25 см та довжиною 36 см
- Рівномірну подачу рослинної маси, не задираючи її нагору забезпечує ролик притискач

2. Комплект маятникового підбирального механізму відповідає всім вимогам

- Набір для збільшення кута хитання підбирального механізму
- Маятниковий хід з обох боків становить 70 мм вгору та 70 мм вниз
- Це дозволяє машині ідеально пристосовуватися до контуру ґрунту навіть на нерівних полях
- У нових машинах маятниковий комплект встановлено вже в заводській комплектації



- Краще слідування рельєфу ґрунту мінімізує втрати врожаю на полі



Ротор та ріжучий блок.

У всіх рулонних прес-підбирачах Fendt використовуються різні ротори в залежності від сфери застосування. Частота обертання ротора становить 134 об/хв. V-подібне розташування пальців транспортера забезпечує рівномірне заповнення пресувальної камери.



1.

1. Ротор та подрібнювач.

Різні ротори Fendt Rotana пропонують правильне рішення для кожної сфери застосування. Таким чином повна гнучкість та максимальна продуктивність при найкращій довговічності є стандартом. Особливо в складних умовах подача працює безперебійно завдяки HydroFlexControl.



- Будучи сполучною ланкою між підбиральним механізмом та пресувальною камерою, ротор являє собою «різальний» компонент. Кожна Rotana налаштована на максимальну продуктивність та якість корму, де фундаментом виступає ротор.



Подавальний ротор без різального апарата



Ротор XtraCut13
(Відстань між парами зубців: 90 мм)
- Без різального апарата (серійна комплектація)
- 3 різальним апаратом: до 13-ти ножів



Ротор XtraCut17
(Відстань між парами зубців: 67,5 мм)
- 3 різальним апаратом: до 17-ти ножів



Ротор XtraCut25
- 3 різальним апаратом: до 25-ти ножів

	Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Різальний апарат/ротор								
Без різального апарату з подавальним ротором	■			■			■	
Без різального апарату з 2 зірчастими подавальними роторами		■			■			■
XtraCut – 13 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами		□	■		□	■		□
XtraCut – 17 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами з груповим перемиканням (8-9-17)		□	□		□	□		□
XtraCut – 25 ножів з 2 зірчастими подавальними роторами з груповим перемиканням (12-13-25)		□	□		□	□		□



Пресувальна камера.

Рулонні прес-підбирачі Fendt пропонують справді унікальні переваги, які окупаються на практиці. Наприклад, пресувальна камера оснащена самоочисними корпусами підшипників для збільшення терміну їх служби. Волога і проникаюча рослинна маса виводяться брудознімачами в корпусах підшипників.



1. Пресувальна камера Rotana F / F Combi


Преси Fendt з фіксованою камерою гарантують ідеальні тюки для вас. Механічне блокування пресувальної камери дозволяє створювати постійно міцні тюки оптимальної форми. Швидкий викид зменшує простої та підвищує вашу ефективність експлуатації. Це дозволяє вам економити час при часто обмежених за часом періодах збирання врожаю.



- + Максимально можлива щільність
- + Надійне обертання тюків
- + Ідеальна подача рослинної маси
- + Відмінне захоплення сітки в сухому матеріалі
- + Надійне захоплення плівки навіть при вологому силосі
- + Максимально надійний викид тюків

2. Головний привід

- Привід головної камери розділений, тобто тільки кожен другий валець приводиться в рух одним і тим самим ланцюгом.
- З'єднувальний вал передає зусилля на правий бік камери, звідки приводяться в рух інші вальці.

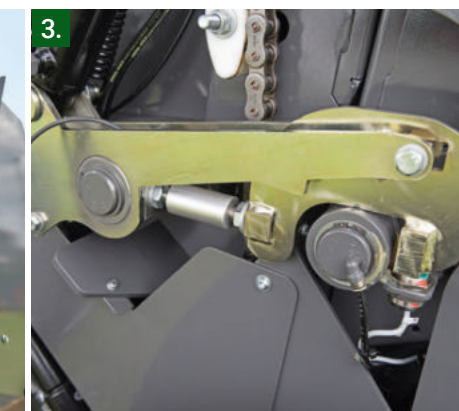

Геометрія пресувальної камери

- Зменшуваний діаметр пресувальної камери
- Діаметр пресувальної камери зменшується на 3 см у напрямку обертання тюків



- + Більше зубців в зачепленні на шестірню
- + Менше навантаження на кожен зуб
- + Менше зносу
- + Покращене захоплення сітки
- + Покращена щільність тюків
- + Покращене наповнення пресувальної камери
- + Покращене обертання тюків
- + Легша подача на роторі
- + Покращений викид рулонів

3. Rotana F-блокування задньої кришки

- Датчики на обох гачках задньої кришки вимірюють тиск, що діє на задню кришку
- Постійна щільність тюків навіть після багатьох років експлуатації
- Велика точність експлуатації
- В останній третині процесу пресування високоточні датчики дають змогу точно реєструвати щільність пресування та форму тюка.



- + В останній третині процесу пресування високоточні датчики дають змогу точно реєструвати щільність пресування та форму тюка.



1.

1. Пресувальна камера Rotana V / V Combi

Змінні рулонні прес-підбирачі серії Rotana призначені для легкого пресування всіх культур. Завдяки своїй гнучкості щодо матеріалу, щільності тюків, діаметра тюків, довжини подрібнення та місцевості вони точно зацікавляють сільськогосподарських підрядників та змішані підприємства по всьому світу.

Чотири надзвичайно довговічні нескінченні паси, розташовані симетрично Вальці Opticlean

- Ці патентовані вальці згинають пресувальні паси в різних напрямках, щоб ефективно видаляти забруднення, що прилипають
- Це дає змогу утримувати ремені в чистоті, не «дряпаючи» їхню поверхню, як це відбувається зі шнеками-очисниками
- Вальці Opticlean забезпечують утримання ременів на їхній доріжці



- + Надзвичайно низький рівень шуму
- + З'єднувачі не «б'ють» по роликах
- + Безпрецедентний термін служби

2. Патентована система постійного тиску CPS

- Спочатку задня кришка знаходиться у верхньому положенні, щоб забезпечити максимально швидке формування серцевини тюка
- В міру збільшення діаметра тюка задня кришка опускається
- За рахунок цього рулон переміщується далі назад і знижується тиск на ротор у зоні входу в камеру

Патентована адаптивна система управління задньою кришкою

- Задня кришка підвішена на натяжній кулісі
- Дозволяє воштити тюк в горизонтальному напрямку та оптимізує легкість руху машини
- Невелика пускова камера для забезпечення раннього обертання
- 1. Коромисло обертається навколо основної рами
- 2. Задня кришка обертається навколо коромисла

3. Регулювання тиску пресування

- Гідравлічна система
- CPS (система постійного тиску) для постійного тиску відповідно до росту тюку
- Незалежне від CPS управління через електронний клапан
- Безперервне підвищення тиску відбувається до тих пір, поки не буде досягнуто заданого тиску пресування
- Високий рівень ущільнення в зовнішніх шарах подвоює вагу тюка



Постійний тиск на стрічки, починаючи з серцевини до максимального діаметра тюка.

- + Оптимальна ферментація забезпечує кращу якість корму
- + Кількість тюків зменшується завдяки найвищій щільності пресування на ринку
- + Зменшення витрат сітки / плівки
- + Потрібна менша вантажопідйомність

2.



3.





Сітка та обв'язка.

Безсумнівно, рулонні прес-підбирачі Fendt пропонують надійне обв'язування. І рулонні прес-підбирачі Fendt з фіксованою камерою пресування, і рулонні прес-підбирачі зі змінною камерою пресування пропонують оптимальний спосіб обв'язування ваших рулонів.




1. Сітка – Обв'язування через канал

- Сітка надійно подається через канал до тюка в пресувальну камеру
- Обв'язування сіткою можна використовувати з усіма стандартними розмірами ширини сітки
- Як опція додатково постачається пристрій розтягування сітки по ширині, який «активується/деактивується» попереднім натягом



- + Шари обмотування сіткою можна задати на терміналі
- + Вихід із трактора необхідний тільки для заміни рулонів
- + Гострі ножі для сітки забезпечують акуратний розріз

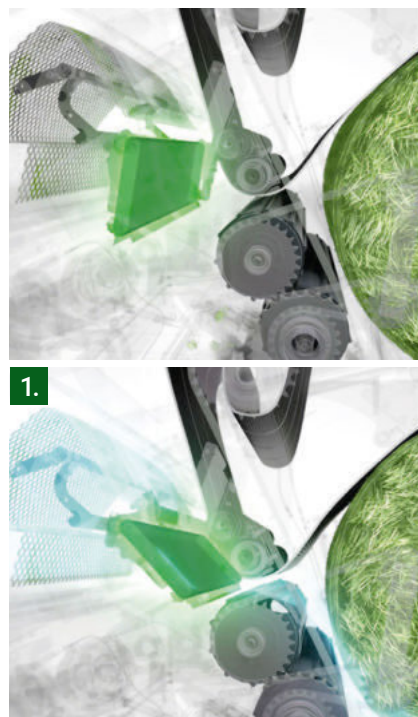

Обмотування плівкою – Combi з фіксованою камерою

- Система комфортного завантаження Comfort-Load для ергономічного завантаження рулонів з сіткою/плівкою
- Поворотний магазин на 3 рулони для зміни рулонів за 2 хвилини = система швидкого перезавантаження Rapid Reload System
- Електромагнітне гальмо для правильного попереднього розтягування обв'язувального матеріалу для ідеального ущільнення та покриття кожного тюка (відповідний рулон у магазині в положенні для обмотування з'єднаний через шестерню з електротормозом)
- Реєстрація діаметра рулону для оптимізації гальмівного зусилля
- Як опція можна замовити другу відеокамеру для спостереження за процесом обв'язування плівкою
- Оптимізована зборка плівки для мінімізації відходів
- Наші рулонні преспідбачі отримують користь із багаторічного досвіду та інтенсивних випробувань спільно з різними виробниками сіток

Обв'язування плівкою – Стисло про ваші переваги

- Великий запас і три додаткові готові до використання рулони
- Простота експлуатації завдяки механічній опорі
- Інтелектуальне обмотування тюків завдяки електромагнітній гальмівній системі для оптимального попереднього розтягування сітки та плівки



- + Швидка та зручна зміна рулонів з обв'язувальними матеріалами
- + Можливість роботи в чистоті
- + Патентований магазин рулонів

2. Система швидкого перезавантаження

- Унікальний на ринку запатентований круглий магазин для різних обв'язувальних матеріалів полегшує процес заміни. Таким чином ви не гасите час в період збирання врожаю.
- Швидке перемикання між трьома різними рулонами під час роботи
 - Не потрібно нічого робити з паперовою серцевиною протягом дня





Обмотувальний блок.

Найвища якість, точність та рентабельність
Fendt Rotana 130 F Combi та 160 V Combi поєднують пресування та обмотування з найвищою якістю, точністю та рентабельністю. Ключовим елементом цих машин є запатентована адаптивна технологія кільцевої обмотки, яку застосовують у комбінованих прес-обмотувачах Rotana. Так цінні зелені корми перетворюються на ідеальний силос, що забезпечує хороше здоров'я та продуктивність сільськогосподарських тварин без необхідності введення великої кількості концентрованих кормів.



- + Обмотувальний блок для тюків, який є неперевершеним за поєднанням швидкості, адаптивності й точності, робить Rotana Combi ідеальною силосною машиною.

1. Шасі

- Коротка, компактна та легка машина забезпечує мінімальне ущільнення ґрунту
- Економія місця в підвісному стані
- Гарна маневровість та все одно захист дернини
- Укладання тюків з невеликої висоти
- Дуже низький центр ваги, що забезпечує зручність роботи на схилах



Можливість регулювання положення кільця дає низку переваг:

- + Компактне транспортне положення
- + Обмотування тюка завжди центральне – **патентовано**
- + Простота зміни плівки, коли кільце внизу

2. Обмотувальне кільце

- Положення кільця регулюється автоматично залежно від діаметра тюка
- Інтелектуальна система датчиків забезпечує оптимальне перекриття плівки, вимірюючи швидкість обертання тюка й обмотувального кільця

1.



2.



Привід обмотувача

- Обмотувальне кільце приводиться в рух і спрямовується гумовими роликами
- Додатково 11 гумових коліс, що направляють кільце
- Гідравлічний привід гумових роликів / обмотувального кільця
- Контроль датчиками швидкості обмотування
- Обмотувальне кільце не відхиляється
- Спеціальні пружинні гальма повільно знижують швидкість кільця

- + Тихий та плавний хід
- + Обмотувальне кільце надійно приводиться в рух, відмінне зчеплення і мале проковзування в приводі
- + Стійкі компоненти забезпечують тривалий термін служби
- + Надійність процесу для оптимальної якості обмотування



Додаткові сервіси Fendt services.

Трактор Fendt – це високотехнологічна машина, яка відповідає найвищим вимогам. Відповідно до цього сертифіковані дилери Fendt пропонують першокласний сервіс.



За гарячою лінією екстреної допомоги до сертифікованих сервісних партнерів можна звертатися цілодобово



Найкраща техніка під найкращим захистом.

Сервіс та послуги вищого класу:

- найкоротші відстані між нашими кваліфікованими співробітниками сервісної служби та вами
- Цілодобова доступність запчастин під час сезону
- 12-місячна гарантія на оригінальні запчастини Fendt та їх встановлення

100 % якості. 100 % сервісу: Fendt Services

- Демонстраційний сервіс Fendt
- Тренінг для операторів Fendt Expert
- AGCO Finance – пропозиції фінансування та оренди
- Fendt Care – технічне обслуговування та подовжена гарантія

Забезпечте виконання завтрашніх завдань вже сьогодні.

Демонстраційний сервіс Fendt

- Досить розмов – треба просто зайти в кабінку та спробувати
- Перший крок до оптимального рішення

Тренінг для операторів Fendt Expert

- Ексклюзивні практичні заняття з професійними тренерами
- Оптимізація рентабельності шляхом вивчення всіх функцій та використання всього потенціалу ефективності машини Fendt

Індивідуальні програми фінансування та оренди

- Кредитне фінансування від AGCO Finance з привабливими умовами та гнучким графіком оплати
- Індивідуальні пропозиції оренди від дилерів Fendt



Fendt Care – технічне обслуговування та розширена гарантія


- Індивідуальні послуги з технічного обслуговування та ремонту, що виходять за рамки передбаченої законом гарантійної відповідальності
- Гнучкі умови по наробітку
- Гнучкі тарифи з франшизою чи без неї
- Встановлення виключно оригінальних запчастин надійної серійної якості та перевірена експлуатаційна надійність для оптимального збереження продажу вартості машини Fendt



Fendt Care.

- Тарифи Fendt Care**
- Комплексна пропозиція для забезпечення експлуатаційної надійності та захисту від ризику ремонту нових машин
 - Повний контроль витрат при найкращому сервісі
 - Індивідуальне рішення для машинного парку – від договору технічного обслуговування до комплексного пакета, включаючи машину на підміну


- Застосунок для смартфонів «AGCO Parts Books to go»**
- Для швидкого та легкого пошуку запасних частин та та їх замовлення
 - Завантажити в App Store чи Google Play Market
 - Дані для доступу через дилерів Fendt



App Store



Google Play Store

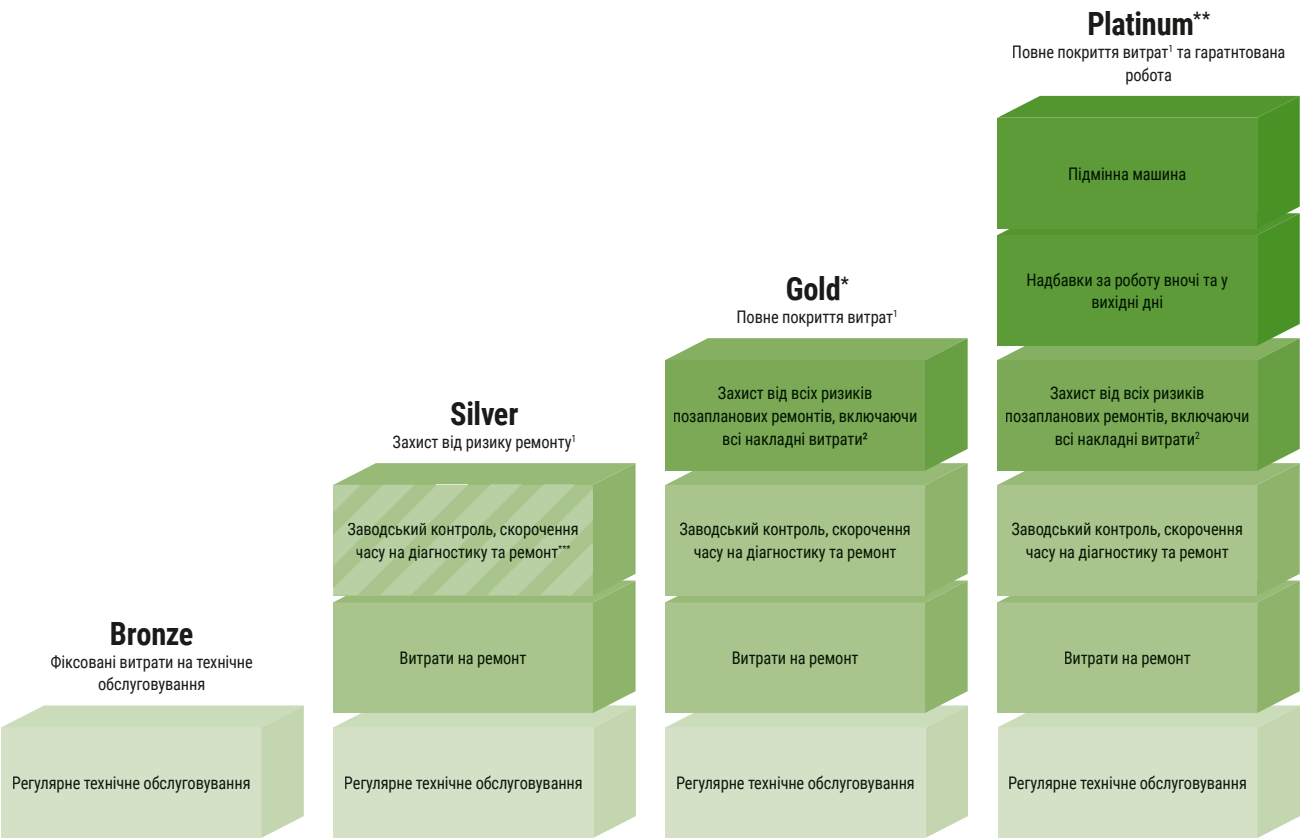

		Вигідніше з Fendt Connect (опція)	Лише трактори з Fendt Connect
Доступно для	Вся техніка Fendt	Вся техніка Fendt	Колісні трактори з Fendt Connect та Телескопічні навантажувачі ⁸
Переваги для клієнтів (франшиза)	Експлуатаційна надійність машини	Захист від великих збитків ³ (490 €) Комплексний захист на привабливих умовах (190 €) Повний захист при повному контролі витрат (0 €)	Повний захист при повному контролі витрат, включаючи всі накладні витрати (0 €) Повний захист при повному контролі витрат, включаючи всі накладні витрати та гарантований час роботи машини (0 €)
Подовжена гарантія з максимальним покриттям	 8 років / 8 000 ге	 5 років / 3 000 ге	 5 років / 5 000 ге
		 3 роки / 2 000 ге ⁴	 3 роки / 4 000 ге ⁵
		 3 роки / 25 000 тижнів ⁶	 5 років / 50 000 тижнів
		 8 років / 4 000 год роботи помпи	 5 років / 8 000 ге
		 5 років / 750 ге ⁷	

ге = години експлуатації; год = години; ¹ крім зносу; ² витрати на відрядження, евакуація / буксирування, пошук несправностей за допомогою додаткових засобів діагностики, використання динамометричного стенду, масел і фільтрів при ремонті двигуна / коробки передач; ³ доступно тільки для самохідних машин, RG300 та Momentum; ⁴ тільки агрегати з підтримкою ISOBUS; ⁵ тільки PR, VR та XR; ⁶ включаючи Collector; ⁷ тільки Momentum 16 та 24; ⁸ Золотий тариф також пропонується для телескопічних навантажувачів без системи Connect; * золотий тариф доступний тільки в DE / FR / GB / IT / BG / CZ / EE / HR / HU / LT / FI / LV / MD / RO / RS / SE / SI / SK / UA / AT / LU / NL / CH / BE / BY / NO / PL / DK; ** платиновий тариф доступний лише у Німеччині, Англії та Франції; *** опціонально з Fendt Connect



Технічні характеристики.

Шановні клієнти!

Мета компанії Fendt – надати вам найінноваційніші машини та технології, щоб ви могли виконувати свою роботу ще більш ефективно та комфортно. Ми постійно вдосконалюємо нашу продукцію та її оснащення. Тому всі технічні характеристики та варіанти комплектації на нашому веб-сайті щодня оновлюються.



Просто відскануйте QR-код або перейдіть за цим посиланням:
fendt.com/rotana-f-v-combi-data




Технічні деталі.

Складне в простому виконанні.

Інтелектуальні механічні рішення захищають Fendt Rotana в моменти перевантажень і зберігають високу ринкову вартість рулонних прес-підбирачів протягом тривалого терміну служби.



- + Ідеальний потік рослинної маси завдяки гнучкому роликовому притискачу
- + Захист приводного механізму завдяки вільному ходу на 360°
- + HydroFlexControl
- + Редуктор PowerSplit

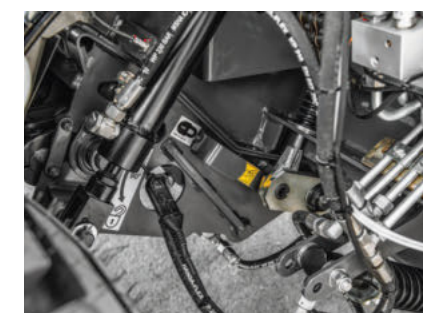

HydroFlexControl

- HydroFlexControl забезпечує підвищену швидкість руху до 20% з одночасно зниженими періодами простою.
- Компоненти механізму подачі та головного приводного механізму завдяки цій системі захищені від надмірного зносу.
- У разі засмічення ви можете гідравлічним шляхом повністю відкрити підлогу подавального столу, щоб створити простір для ротора.
 - Може здійснюватися втягування матеріалу
 - Рослинна маса тече далі в камеру
 - Підлогу можна знову закрити
 - Пресування тюків можна продовжити
- Ця запатентована система запобігає завдяки плавному опусканню підлоги утворенню засмічень через піки навантаження.
 - Днище каналу подачі підвішене до поворотного центру на сталевій пружині.
 - При утворенні засмічення підлога плавно рухається донизу, що дозволяє усунути засмічення та поновити подачу рослинної маси.



Укладання тюків

- Обмотувальний стіл переміщується далеко донизу, тому тюк має меншу висоту падіння і швидкість.
- Для кращого захисту плівки можна додатково використовувати підкладку для тюків або тюк можна укласти на торець
 - Тюк спочатку падає на підкладку і через підкладку зминає всю стерню – завдяки цьому пошкодження плівки виключаються
 - Новий перевертач тюків з додатковою планкою для направлення тюка при укладанні на торець

- Укладання на торець, оскільки на торці у тюка більше плівки
- Спрощення логістики при зборі тюків з використанням захоплювачів для тюків – економія часу до 15%
- Можливе автоматичне або ручне укладання тюків
- Можливе укладання тюків в один або два шари

Подвійне укладання

- Готовий тюк утримується на обмотувальному столі, поки пресується другий тюк
- Укладання обох тюків в одному місці

Термінал трактора



Система управління тюками Bale Control Pro

Великий вибір варіантів управління

- Система контролю тюків Bale Control
- Система управління тюками Bale Control Pro і ISOBUS доступні тільки для пресів Rotana 130 F Xtra
- Усі варіанти оснащені програмним забезпеченням та роз'ємами ISOBUS
- Простий графічний інтерфейс управління + ідеальний контроль процесу



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germany

UK/2401



Fendt є брендом компанії AGCO.

Усі дані, що стосуються комплектації, зовнішнього вигляду, продуктивності, габаритів, ваги, споживання палива та експлуатаційних витрат техніки, базуються на найновішій інформації, наявній на момент друку. Вона може змінитися на момент придбання техніки. Ваш дилер Fendt з радістю надасть вам інформацію про будь-які зміни. На представлений техніці відсутні спеціальне обладнання, що постачається для конкретних країн.