

FENDT

Fendt szögletes nagybálázó






Nagy teljesítmény, abszolút megbízhatóság.

Az első szögletes nagybálázó 40 éve hagyta el az USA-beli Hesstonban található gyárat. Ez megalapozta az egyik betakarítási technológia legsikeresebb történetét. A Fendt szögletes nagybálázókat 2000 óta gyártják itt, és az AGCO csoport kizárólagos tulajdonát képezik. A több évtizedes fejlesztési és gyártási tapasztalatnak köszönhetően ezek stabilitással, tartóssággal és a tökéletes műszaki megoldásokkal jeleskednek. A folyamatos és gyakorlatorientált továbbfejlesztésnek köszönhetően a Fendt most számos nagy teljesítményű bálázót kínál.

Bálaméret		990	1270	1290	1290 XD	12130
Szélesség	cm	80	120	120	120	120
Magasság	cm	90	70	90	90	130

Meggyőző technológia egy pillantásra.

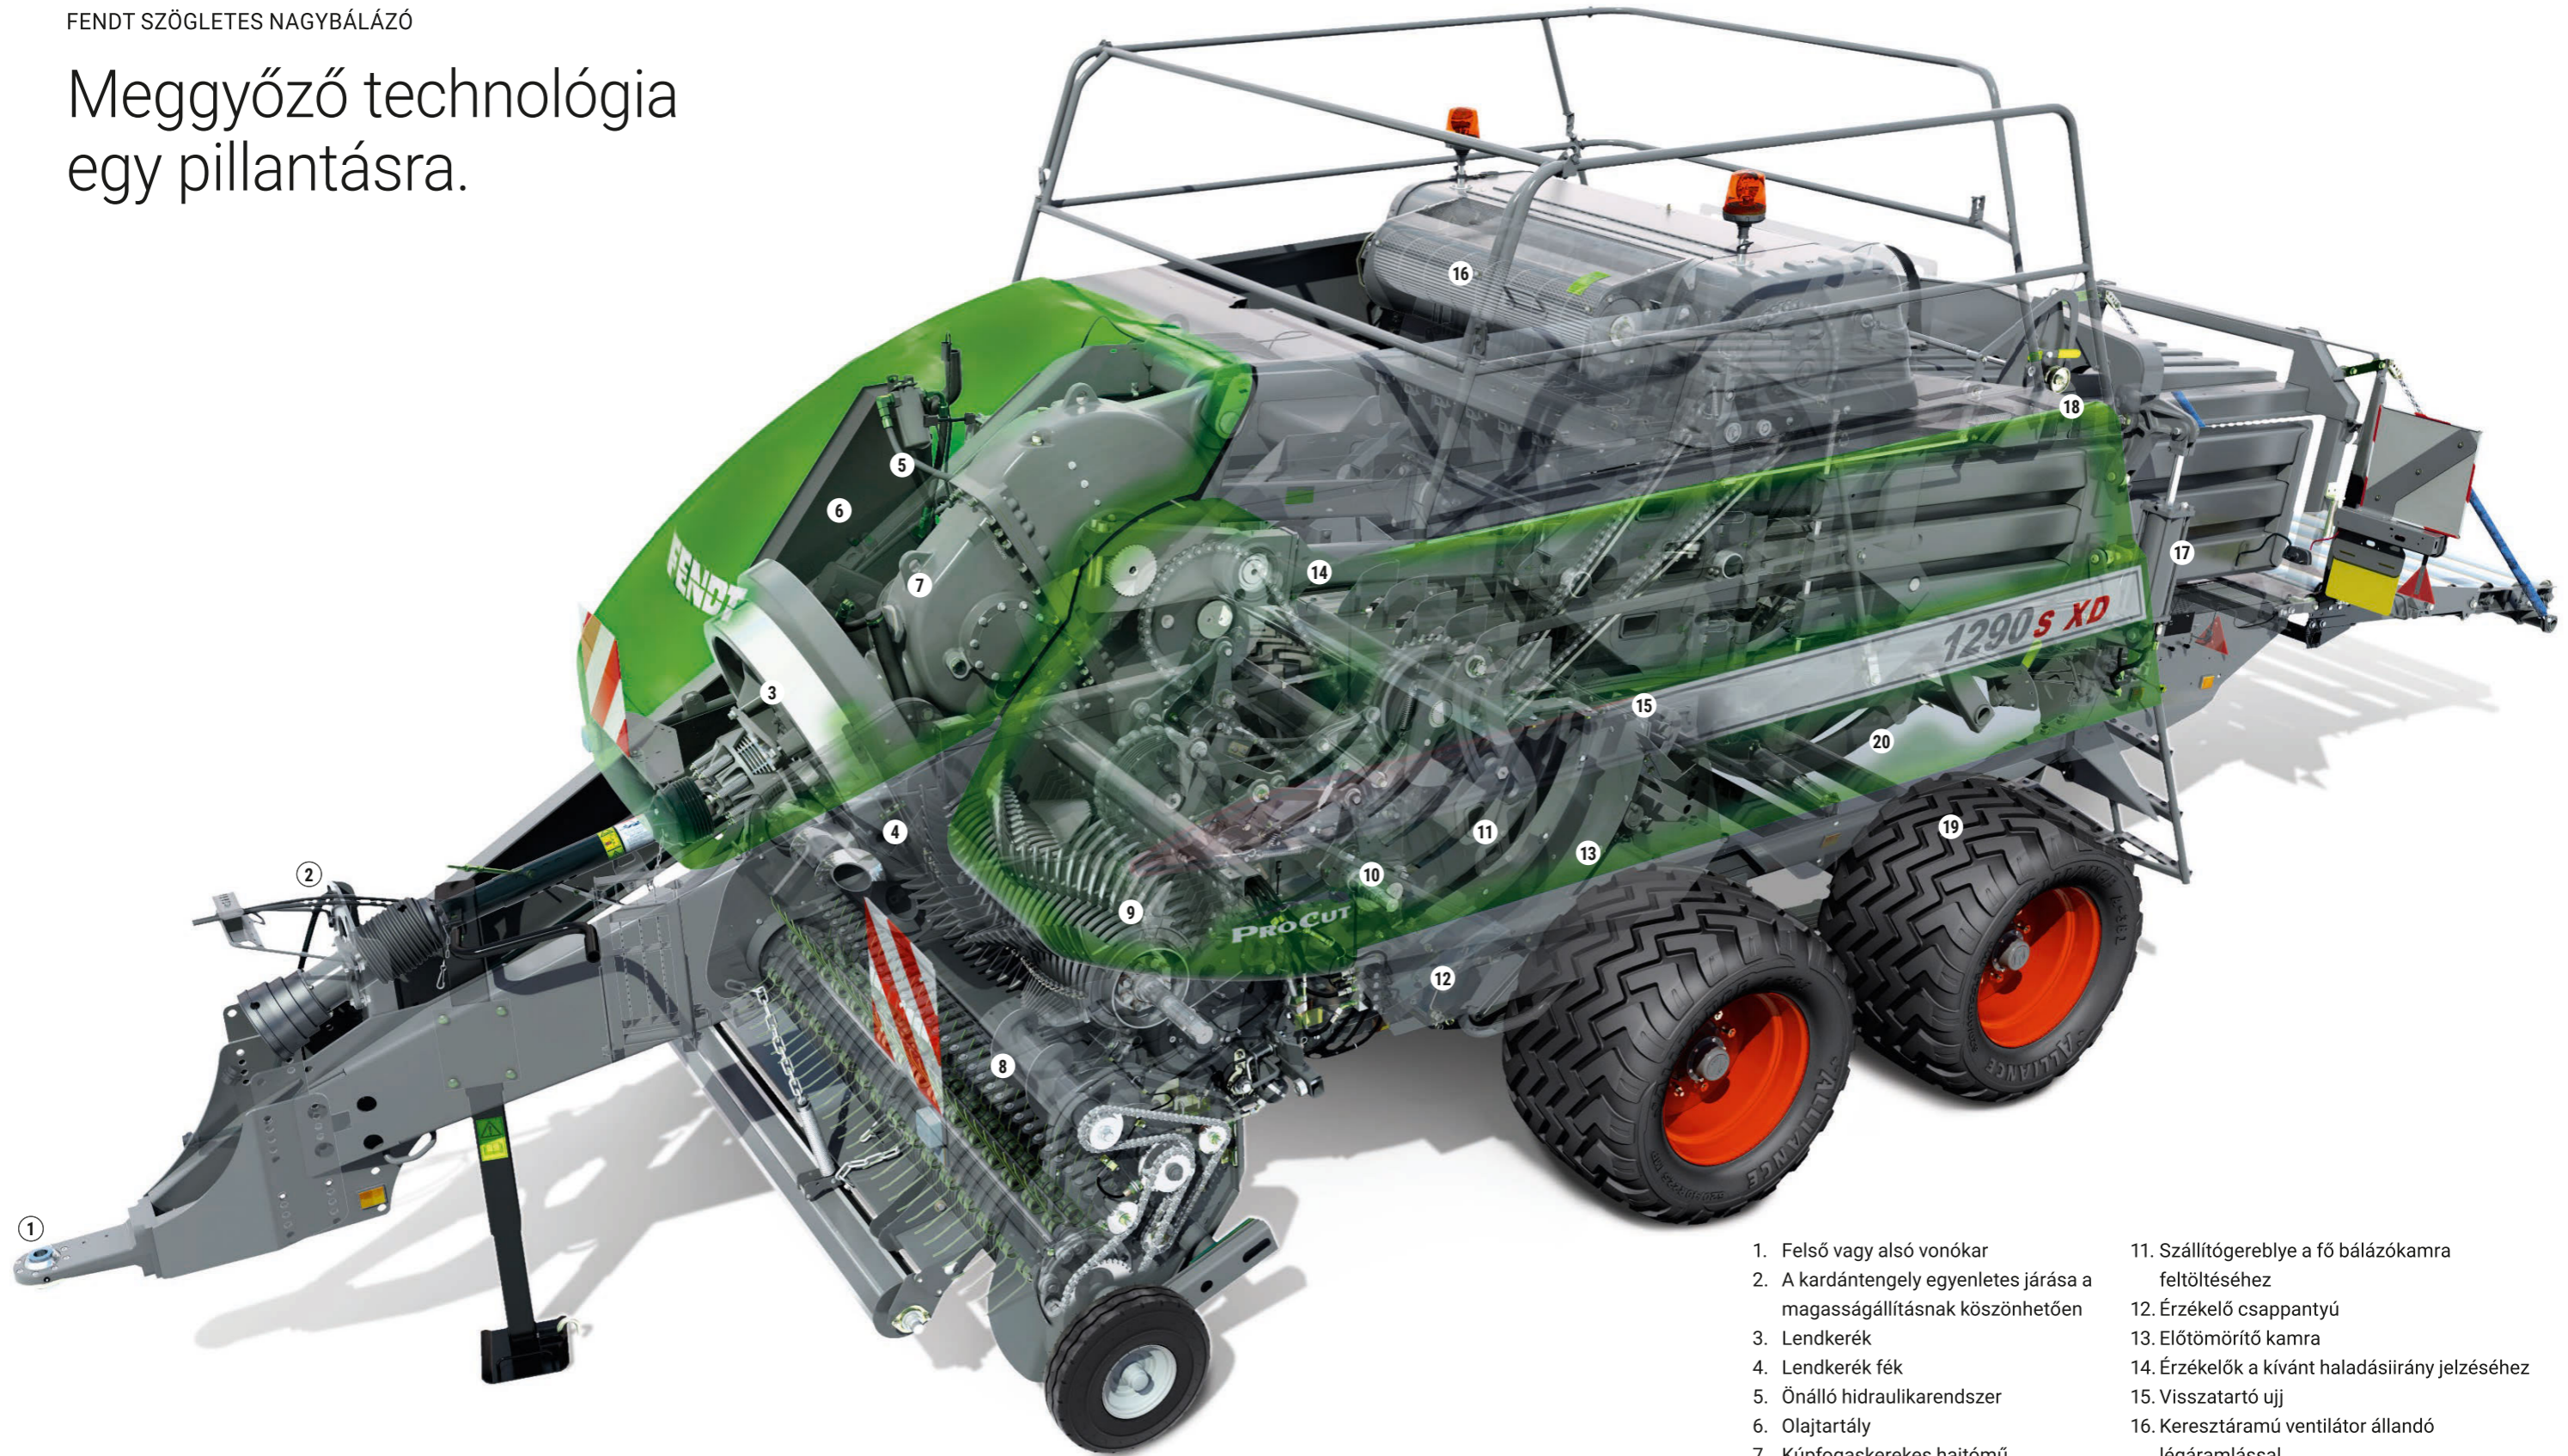

1. Felső vagy alsó vonókar
2. A kardántengely egyenletes járása a magasságállításnak köszönhetően
3. Lendkerék
4. Lendkerék fék
5. Önálló hidraulikarendszer
6. Olajtartály
7. Kúpfogaskerekes hajtómű
8. Optimális takarmányáramlás az adagolócsigákon keresztül
9. V alakú, hatsoros ProCut szeletelőrotor
10. Raffer az elősűrítő kamra feltöltéséhez
11. Szállítógereblye a fő bálázókamra feltöltéséhez
12. Érzékelő csappantyú
13. Előtömörítő kamra
14. Érzékelők a kívánt haladásiirány jelzéséhez
15. Visszatartó ujj
16. Keresztáramú ventilátor állandó légáramlással
17. Kettős működésű hidraulikus henger az automatikus bálázási nyomásszabályozáshoz
18. Világítás a karbantartáshoz sötétedéskor
19. Kormányozható tandem tengely
20. Kötözőtűk

POWER-PICK-UP

A tökéletesen tömörített bálák alapja.



A további, központosító csigák biztosítják a takarmány egyenletes felszedését és az elősűrítő kamra optimális feltöltését.

Power-Pick-up a nagyobb áteresztés érdekében

A nagy teljesítményű rendfelszedő nagyon alacsonyan került elhelyezésre a talajhoz képest, így a rendet nagyon jól fel tudja szedni. A bálázandó anyag lapos előtolási szögön keresztül egyenes vonalban kerül a bálázóba. A Fendt szögletes bálázók másik jellemzője a vonórúd és a rendfelszedő közötti nagy távolság – nagy rendekhez tervezve.

Maradékaltalan rendfelszedés

A 2,26 méter széles pick-up a legszélesebb rendeket is nagyon gyorsan, kis veszteséggel és kíméletesen szedi fel. A takarmányleszorító henger és a vezetőlemez megbízhatóan biztosítja az egyenletes takarmányáramlást. A kettős vezetőpályához kapcsolódó négy rendfelszedőujj-sor gondoskodik a tiszta felszedésről. A rendfelszedő tehermentesítése egy nagy spirálrugóval történik, amelyhez gyorsan és egyszerűen állítható a munkamélység. A tapintókerekek megakadályozzák a túl mélyre süllyedést. Szállításhoz leszerelhető.

Egyenletes formájú bálák


A két oldalon található központosító csigáknak köszönhetően a takarmányt a kezdetektől fogva hatékonyan bálazza, és a tömörítőcsatorna-szélességében az előtömörítő kamrába kerül. Az anyag teljes szélességben való egyenletes eloszlása miatt a bálák optimálisan tömörödnek a bálázási folyamat során, a külső részeken is.

Tartós

Hatékony és mégis robusztus. Ez az a vezérelv, amely az egész bálázóra érvényes. A rendfelszedő esetében ez a kétoldalt megvezetett és alátámasztott pályasínekben mutatkozik meg, amelyek garantálják a biztonságos és gördülékeny futást. A tartósan nagy terhelésnek kitett ujjakat tovább erősítették és edzették. A vázkeretet és a bálázókamrát is megerősítették, így a Fendt szögletes nagybálázók könnyedén ellenállnak a legnagyobb bálázási nyomásoknak is.



A kívánt leeresztési magasság szerszám nélkül állítható be a rendfelszedő felemelésével és a biztosítócsap megfelelő furatba helyezésével.

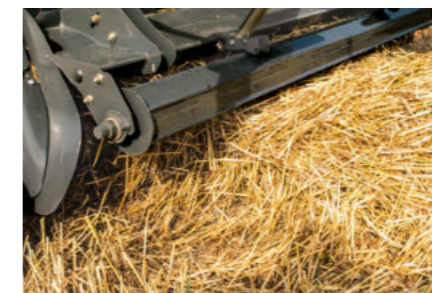

Az egyenletes takarmányáramlást a takarmányleszorító henger és a nagy vezetőlemez biztosítja a bálázóba.



A tapintókerekek megakadályozzák, hogy a gép túl mélyre süllyedjen, és biztosítják a takarmány tiszta felszedését. Ezek szállításhoz leszerelhetők.

NAGY TÖMÖRSÉGŰ, TÖKÉLETES BÁLÁK

Minden bála olyan mint a többi.

Egyenletesen formázott és tömörített

Az egyenletesen tömörített bálák előfeltétele az előtömörítő kamra. Ezt folyamatosan tölti a raffer. A kamra alsó végén lévő érzékelő csappantyúját csak akkor nyomja le, ha az előtömörítő kamra megtelt. Ezzel egyidejűleg a visszatartó ujjak hátrafelé húzódnak, így hozzáférést biztosítanak a fő bálacsatornához.

Garantált nagy átteresztőképesség

Ezután az előtömörített réteget a bálakamrában erősen tömörített bálává préselik. A 47 löket/perc dugattyúsebesség (12130-nál 33 löket) nagy átteresztőképességet és sima futást garantál.

Egyenletes optimális tömörítési sűrűség

A legváltozatosabb betakarítási körülmények között is garantált az egyenletes bálásűrűség az automatikusan szabályozott bálázási nyomásnak köszönhetően. Ha a dugattyúkarokban uralkodó erő megváltozik, a nyomást a dugattyúhengerekben automatikusan beállítja, hogy a dugattyú következő löketénél a dugattyúkarokban lévő erő megfeleljen az alapjelnek. A vezető beállítja a terhelési karok kívánt terhelését a terminálon és vezet tovább. Ugyanakkor az automata rendszer jelzi, hogy a bálázót a jobb vagy a bal oldali rend mentén kell-e vezetnie ahhoz, hogy egyenletes formájú bálát kapjon.


Nagy átteresztőképesség – egyszerűen gazdaságos

Az egyedülállóan nagy tömörítési sűrűség nagy bálátömeget eredményez. Az eredmény: egyenletes formájú, négyzet alakú bálák, amelyek mindig könnyen egymásra rakhatók.

A bálázó saját belső hidraulikus körrel van felszerelve. A szivattyú ellátja olajjal a bálakamra ajtajait és a keresztáramú ventilátort.



A bálakamra ajtajait a kettős működésű hidraulikus hengerek automatikusan vezérik a bálacsatornánál.

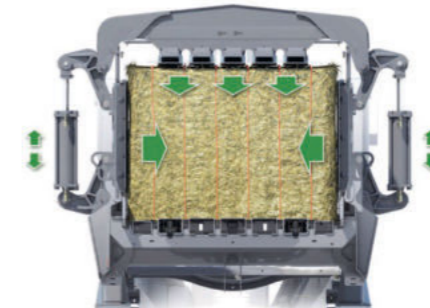

Az elősűrítő kamrát a raffer folyamatosan feltölti. Ha az elősűrítő kamra megtelt, csak akkor indítja el az elősűrítési kamra alján lévő érzékelő csappantyúja a szállító gereblyét. A visszatartó ujjak hátra húzásra kerülnek és hozzáférést biztosítanak a fő bálacsatornához.




Raffer

A raffer átveszi az alapanyagszállítást az előtömörítő kamra irányába.

Érzékelő csappantyú

Amikor az elősűrítő kamrában a tömörítés befejeződött, nyomást gyakorol a csappantyúra, és aktiválódik a szállítógereblyéje.

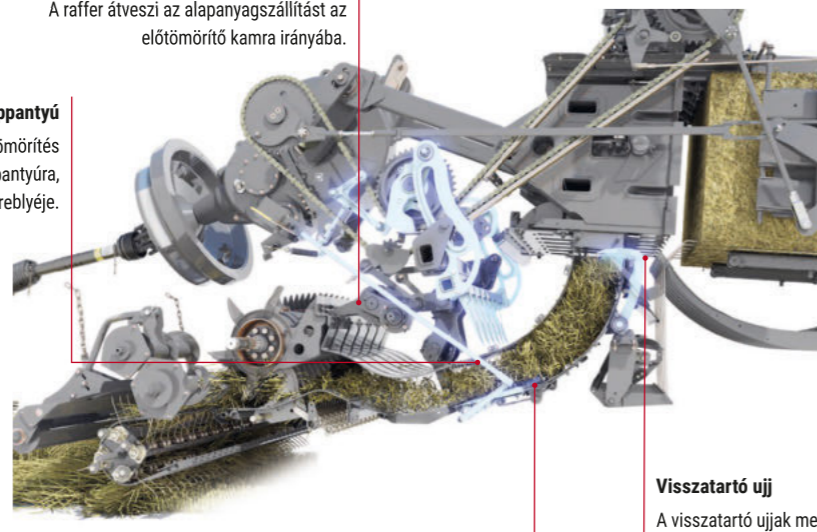

Előtömörítő kamra

Az előtömörítő kamrát a raffer egyenletesen tölti meg, és az első lépésben előtömöríti.

Visszatartó ujj

A visszatartó ujjak megakadályozzák, hogy a takarmány azonnal bejusson a fő bálakamrába.

PROCUT SZELETELŐ SZERKEZET

Ön dönti el, milyen rövidre szeretné.

ProCut – és a vágás tökéletes

Az új ProCut szeletelőszerkezet nagy teljesítménnyel vág: az újonnan tervezett szeletelőrotor és a könnyen hozzáférhető késfiók kombinációja precízebbé, gyorsabbá és nagy hatékonyságúvá teszi a bálázást. Az eredmény tökéletes takarmányminőség vagy rövid szalma almózáshoz.

A vágószerkezet szíve: a szeletelőrotor


V-alakú rotorfogai tökéletes vágásra pozicionálják a takarmányt – egyenletes, hatékony vágással és terhelési csúcs nélkül. Az új szeletelőrotor alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett növeli a teljesítményt, mert 120 ford./perc fordulatszáma és rotorgyűrűnként 3 rotorujja biztosítja a magas vágási frekvenciát. A rotorujjak szénnel edzettek, így különösen robusztusak és tartósak.

Változtatható vágási hossz

A szalma és siló ideális aprítási hosszához 26 kés (17 kés a 990 esetében) áll rendelkezésre, amelyek 43,5 mm-es aprítási hosszt biztosítanak. Egy gombnyomással feleannyi késsel dolgozhatunk: a Varioterminálban a késcsoport kapcsolót működtethetjük, amely minden második kést hidraulikusan előre-hátra mozgat. Ez 87 mm-es vágási hosszt biztosít. Maga az összes kés volfrám-karbiddal edzett, és egyenként cserélhető.


Gyors csere

Ha módosítani szeretné a kések számát vagy kést szeretne cserélni, egyszerűen nyissa ki a késfiókat. Ehhez a késágyat leengedjük, és a fiókot fogantyúval kihúzzuk. A kettős hidraulikus késvédelem gondoskodik a biztonságról, amely két-két hidraulikus hengeren keresztül a késeket mindkét oldalról rögzíti. Szükség esetén az egyes rotorgyűrűk is lecsavarozhatók és cserélhetők.

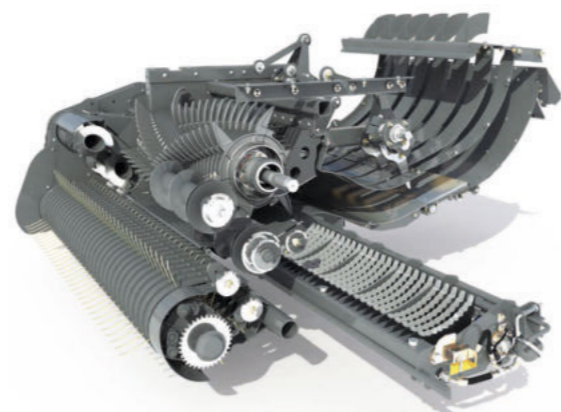

V-alakú szeletelőrotor csavarozott rotorujjzseggel. A nagy, 120 ford./perc fordulatszám magas vágási frekvenciát biztosít a nagyobb átteresztőképesség és a legjobb vágási minőség érdekében.

A leeresztett késfiók a kések cseréjéhez a gép bal oldalára kihúzható.

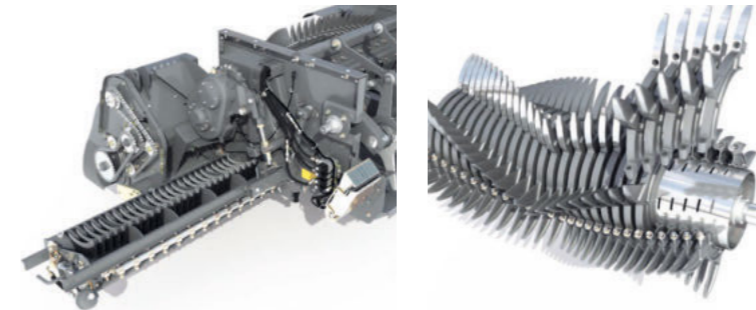

ProCut aprító		990	1270	1290	1290 XD
ProCut aprító		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kések	számuk	17	26	26	26
Hidraulikus pengebiztosítás		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotorátmérő	mm	650	650	650	650
A pengék csoportos kapcsolása		0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26
Elméleti vágáshosszúság	mm	43.5	43.5	43.5	43.5
Kihúzható pengefiók		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Alapfelszereltség és extrák
Széria:
Opcionális:

KÖTÉS

Duplán csomózott és biztonságosan csomagolt.

Biztonságos kötés

A Hesstonban kifejlesztett Fendt szögletes nagybálázó kettős csomózórendszerét 40 éven keresztül folyamatosan optimalizálták, és mára az egyik legjobb csomózórendszer az iparágban. Minden bála 120 cm-es csatornaszélességnél hat kötözőfejjel, 80 cm-es csatornaszélességnél négy kötözőfejjel van biztonságosan megkötve. Minden kötözési folyamat során két csomót kötnek. A dupla kötözőrendszernek köszönhetően a zsinegtartó és a tű csak a kötözés közben terhelődik. Ez kevesebb kopást és nagy megbízhatóságot biztosít.

Minden tiszta

A dupla csomózás eredményét az új, integrált keresztáramú ventilátor optimalizálja, amely minden Fendt szögletes nagybálázó alapfelszereltségéhez tartozik. Az állandó légáramlás egyenesen kifújja a kötözés területére került szennyeződést. A bálázóról hidraulikusan meghajtott keresztáramú ventilátor kényelmesen kihajtható a zsinég berakásához.


Tartós és védett

A csomózó területén lévő csapágyak tömítettek és védettek. Hosszú élettartammal és alacsony karbantartási igényvel jeleskednek. Magukat a kötözőfejeket a központi kenőrendszer keni. A kenés időtartama és intervallumai a traktorban található Varioterminálon keresztül az adott körülményekhez állíthatók.


Mindig azonos hosszúságú

A bálakamra közepén elhelyezett csillagkerékkel a bála hosszát folyamatosan és pontosan méri, függetlenül a bálázási körülményektől. A bálázódugattyúval való szinkron mozgásnak köszönhetően a mérési pontosság nagyon pontos és a bálahossz mindig azonos.

Semmit sem bízunk a véletlenre. A biztonsági rudazat, melyet a dugattyúhajtáshoz csatlakoztattak, megbízhatóan védi a tüket a nyírócsavar eltörése esetén.

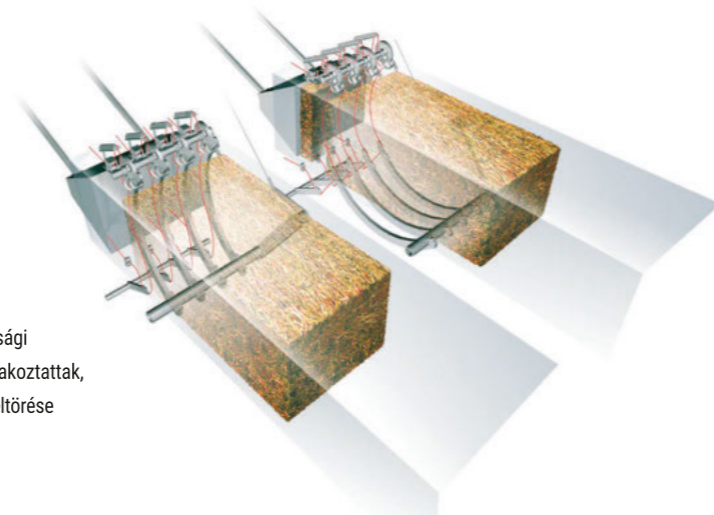


A Fendt szögletes nagybálázók jól bevált dupla kötözőfejei garantálják a megbízható kötözést még nagy bálázási nyomás esetén is.

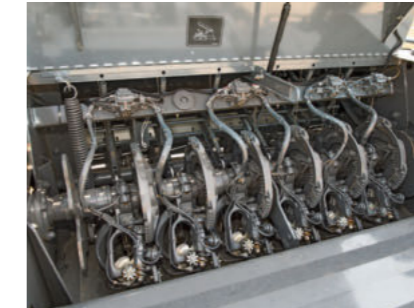


A nagy karbantartó burkolat és az billenthető keresztáramú ventilátor könnyű hozzáférést biztosít a kötözőfejekhez.



A zsinég ügyes vezetése a zsinégféken keresztül biztosítja a zsinég egyenletes haladását a kötözőfejbe.

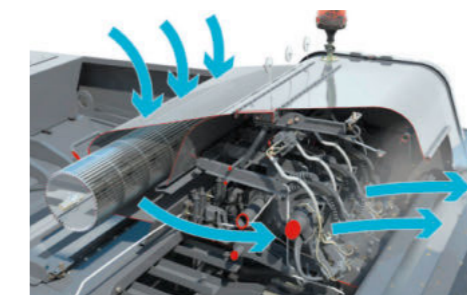

Az alapkitelű keresztáramú ventilátor biztosítja a levegő állandó áramlását az egész kötözési területen, ami alaposan eltávolít minden idegen testet a kötözőfejek körül.

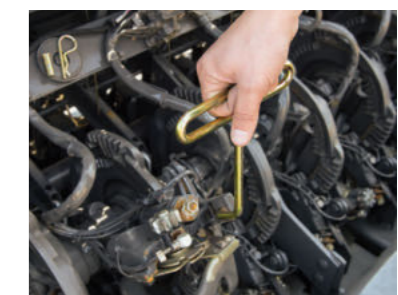

Az egyedileg felhajtható kötözők optimális hozzáférést biztosítanak a karbantartáshoz és a szervizhez.

KÖTÉS

Maximális zsinegtartalék.

Okos és szép

A Fendt szögletes nagybálázó nemcsak lenyűgöző látvány, de nagyon funkcionális is. A nagy, felfelé nyíló oldalsó burkolatok optimális áttekintést biztosítanak a zsinegtároló töltöttségéről. A 30 tekercses zsinegkészlet biztosítja, hogy a hosszú munkanapokon is legyen elegendő alapanyag. A zsinegorsók 30 fokos szögben történő tárolása esetén a zsineg elcsúszása vagy elakadása lehetetlen.

„Easy-Fill” – Az egyszerű töltés garantált

A zsinegdoboz megtöltése egyszerű az egyedülálló „Easy-Fill” tartórendszerrel. A V alakú padló és a 30 fokos dőlésszög megakadályozza, hogy a tekercsek menet közben megcsússzanak. A tekercsek optimális helyzetének köszönhetően a kötözés is gyorsan megtörténik. Az előtte lévő biztonsági háló megakadályozza, hogy a zsineg magától kigördüljön.

Optimális áttekintés


A zsineg orsók lapos helyzetének köszönhetően mindig tökéletes rálátása van a töltési szintre. Így az újratöltés is könnyedén megoldható. A zsineg lapos betárolása miatt a tekercseket csak be kell tolni, majd közvetlenül lehet csomózni – a megerőltető átrendezés így már a múlté. A kifinomult világítási koncepciónak köszönhetően a töltés és csomózás még sötétben sem probléma.

Zsinegdoboz maximális térfogattal

A szezonban a lehető legkevesebbet kell karbantartási munkákkal és hasonlókkal foglalkoznia. A 30 tekercses zsinegkészlettel hosszú napokon is megállás nélkül haladhat. Ha nincs elég zsineg, az AGCO Parts rövid határidővel szállítja a megfelelő zsineget.



A zsineg alacsony tárolása megkönnyíti és kényelmessé teszi a töltést.

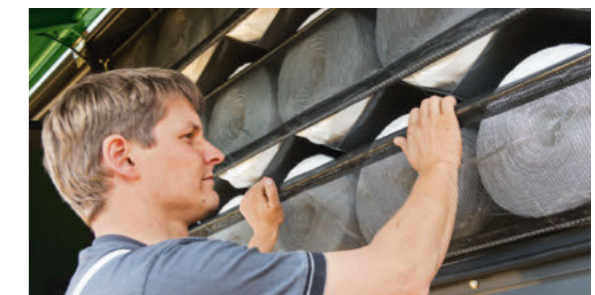

Mindent biztonságosan lehet tárolni a biztonsági hálóval.

XD - „XTRA DENSITY”

Xtra Density – a nagy teljesítményű bálázógép.

Extra nehéz

A takarmány kilogrammonkénti lehető legalacsonyabb szállítási költsége a mezőgazdaság jövedelmezőségének egyik legfontosabb mércéje. Az új Xtra Density szögletes nagybálázóval a Fendt tökéletes megoldással felel meg a megnövekedett követelményeknek. A megerősített hajtásláncok és a még stabilabb bálakamra lehetővé teszik, hogy a bálák akár 20 százalékkal nehezebbek legyenek, mint a standard modellek bálái.

35 százalékkal nehezebb főhajtómű

A nagyobb bálátömeg és ugyanakkor nagyobb áteresztőképesség elérése érdekében sok dolgot tovább optimalizáltak az XD-n. Fontos szerepet kapott a hajtások, például a főhajtómű, a láncok és a fogaskerekek megerősítése. Különösen az új, 545 kg-os XD lendkerék majdnem kétszer olyan nehéz, mint a standard változat. Az új dugattyúkarok biztosítják a megnövekedett erők biztonságos átvitelét. Összességében véve nagyobb erőt lehet kifejteni a dugattyúra.

Erős bálakamra

Az ellendarabként, a bálakamrát szintén olyan fejlesztések jellemzik, melyek a megnövelt sűrűdást szolgálják. Ez magában foglalja a 40 cm-rel hosszabb bálakamrát, erősebb hidraulikus munkahengereket és optimalizált bálakamra-csappantyúkat. Például az oldalfalak elhajlási pontja az elülső résztől hátrébb került, hogy nagyobb sűrűdást tudjon létrehozni az oldalakon.

Csillapítja az Ön teljesítményességét

A szaksajtó is dicséri az 1290 S XD szögletes nagybálázót teljesítménye miatt. „Ily módon a maximálisan beállított tömörítővel és a 2,40 m-es bálahosszal – szó szerint – akár 479-499 kg-os súlyokat értünk el! Bálánként 31-33 másodperces idővel ez akár 57,4 t/h-s áteresztési csúcsteljesítménynek felel meg – szenzációs értékek közel 193 kg/m³ tömörítés mellett! Következtetés: az áteresztőképesség és a tömörítés tekintetében a Fendt 1290 S XD a Bajnokok Ligájában játszik.” – profi, 2017/03. szám.



Az 545 kg-os lendkerék nagy erőátvitel mellett biztosítja a bálázó egyenletes és csendes működését.



Új, nagy teljesítményű hajtóművet használnak az XD bálázóban. Összességében az XD hajtóműv 35%-kal nehezebb, mint a standard modell, ezért még nagyobb tömörítési nyomást képes létrehozni.

KEZELÉS

Minden ellenőrzés alatt áll a Varioterminálon keresztül.



Használatra készen az ISOBUS-szal

Minden Fendt szögletes bálázó alapkitelben ISOBUS-képes. Ez azt jelenti, hogy a bálázó közvetlenül a Varioterminálon vagy egy ISOBUS-képes traktor terminálján keresztül is kezelhető. Csak csatlakoztat egy kábelt, és máris a megszokott felhasználói felület látható a kabinban lévő monitoron. Traktortól függően a további kezelőegységek a menetkaron keresztül tovább egyszerűsíthetik a gép használatát.

Tökéletesen kezelhető intelligens funkciók

A Varioterminálban a szokásos módon a vezető a bálázó menüt teljes képernyőn vagy részképernyőként is megjelenítheti. Innen beállíthatja a dugattyú által elérendő terhelés célértékét. A gép ezután automatikusan átveszi a bálakamra ajtóinak irányítását. Opcionálisan elérhető az elektromos bálahossz-állítás. A vezető beállítja a bála kívánt hosszát, és az automata rendszer a bálahossz elérésekor elindítja a kötési folyamatot. Az elektromos beállítás lehetővé teszi a gyors váltást a különböző hosszúságok között, ami különösen érdekes a bér munkában végzett bálázásnál. A vezető a terminál segítségével beállíthatja a kötőzöféj kenési intervallumait, feladatokat hozhat létre, leolvashatja a bálák számát és manuálisan kezelheti a bálakamrát.

Az opcionális felszerelés tartalmazza az elektromos bálamérleget. Valós időben közli a vezetővel, hogy elérte-e a kívánt bálaméretet. A C1000 az alapkitelben szállított terminál. Ha nem áll rendelkezésre ISOBUS-képes traktor, vagy ha a sofőr más terminált szeretne, bármikor használhatja a C1000 terminált. Ezen a terminálon is minden funkció elérhető.

A C1000 színes terminál az alapfelszereltség része. Ha a traktor nem ISOBUS-képes, vagy ha a vezető külön terminált szeretne, mindig használhatja a C1000-et.



A kezelőterminálnak mindenképp egy dolognak kell lennie: felhasználóbarátnak. A teljes működési koncepcióba optimálisan integrálva Fendt szögletes nagybálázóját a Fendt Varioterminálon keresztül kezelheti. Az áttekinthető menü logikus szerkezetet kínál, ezért rendkívül könnyen kezelhető.

INTELLIGENS FELÉPÍTÉS

Tipikusan Fendt – könnyen karbantartható és rugalmas.



A könnyű karbantartás kulcskérdés volt a Fendt szögletes nagybálázók fejlesztése során. A nagy, nyíló oldalajtók és a zárt csapágyak jelentősen csökkentik a karbantartási időt.

Átgondolt formatervezés

A Fendtnél az újítások nemcsak a kulcsfontosságú technológiában rejlenek, hanem a részletekben és a könnyű karbantartásban is. A nagy burkolatok tökéletes hozzáférést biztosítanak a géphez a karbantartás céljából. Sötétben a vezetőt további munkalámpák segítik a gépburkolatok alatt. A szögletes nagybálázó könnyű karbantartásához az automatikus kötözőfej- és lánckenés és az hosszú élettartamra tervezett láncok és hajtóművek is hozzátartoznak, a láncok és hajtások hosszantartó beállításán túl.

Átalakítás könnyedén

A hidraulikus vezérlésű bálakidobó és az összecsuksukható bálacsúzda megkönnyíti a kezelést. Az akár 60 km/h-s lehetséges szállítási sebességgel a vezető gyorsabban haladhat előre. Az opcionálisan rendelhető hidraulikus támasztóláb a fel- és lekapcsolást is megkönnyíti.

Keskeny és mozgékony – a gumibroncsok választéka

A Fendt válasza a jó menettulajdonságokra. Az 500/50-17 (990-es modell) vagy az 500/45-22,5 méretű abroncsokkal a gépek szállítási szélessége kevesebb, mint 3,0 m. Ezeknek az abroncsoknak és a tandem kormányzott tengelynek a kombinációja gyors és szűk fordulási manővereket tesz lehetővé. A kormányzott tengellyel zöld területen való kanyarodáskor is védi a tarlót a sérülésektől.

A kormányozható tandem tengely kiváló manőverezhetőséget garantál.



Az alapfelszereltség része az előkabelezés és a kamerabemenet a bálakamra végén található kamera számára, hogy a gép környezete könnyen áttekinthető legyen.



A hidraulikus támasztóláb a traktor gyors és egyszerű fel- és lekapcsolását teszi lehetővé.



Újdonság az összes fontos hajtólánc automatikus lánckenése. A kenési intervallum kényelmesen beállítható a terminálon keresztül.



FENDT SERVICES

A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt.

A Fendt szögletes nagybálázóval csúcstechnológiás terméket kap a legmagasabb igényekhez. Ennek megfelelően a jó megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazóknál extra minőségű szervizt és szolgáltatásokat várhat el:

- rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 24/7 rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás:
Fendt Services

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önnek a Fendt gépek lehető legnagyobb megbízhatóságát és gazdaságosságát, kiváló szervizszolgáltatással állunk rendelkezésére:

- Fendt bemutatógépek
- AGCO Finance – finanszírozási ajánlatok
- Fendt Care – karbantartás- és garanciahosszabbítás



FENDT
CUSTOMER
HOTLINE **24/7**

Az Ön Fendt értékesítési partnere mobil, és egyetlen célja van: megelőző intézkedésként a Fendt gépei működőképességének megőrzése. Amennyiben a betakarítási időszakban mégis történne valami, tanúsítvánnyal rendelkező szervizpartnerét a vészhelyzetek esetén hívható telefonszámon éjjel-nappal eléri.

FENDT SZERVÍZ

Így lehet biztosítani ma azt, hogy holnap megbízhatóan lehessen dolgozni a géppel.

Fendt bemutatógépek

Készül új gép vásárlására? Engedje meg, hogy meggyőzze Önt a Fendt technológiája és gazdaságossága. Használja a Fendt bemutatógépeket a döntéséhez!

Egyedi finanszírozási modellek

A műszaki beruházás nagy tökelekötést igényel. Az AGCO Finance hitelkínálata vonzó feltételeket és rugalmas futamidőket kínál. A törlesztés összegétől egészen a futamidő meghatározásáig Önnek beleszólása van Fendt szögletes nagybálázója finanszírozásának keretfeltételeibe.

Fendt Care – karbantartás- és garanciahosszabbítás

Annak érdekében, hogy gépe mindig munkára kész maradjon, személyre szabott karbantartó és javító szolgáltatást kínálunk Önnek a törvényben meghatározott garancián felül. Ez az új gép javítási kockázatát csak az átadás utáni első 12 hónapban fedei le. A Fendt Care pont itt lép életbe. Rugalmas futamidőkkel és rugalmas árákkal, önrésszel vagy önrész nélkül biztosíthatja a gépét. A Fendt forgalmazója csak eredeti alkatrészeket épít be. Ezek minőségét garantálja a sorozatgyártás minőség ellenőrzése és a fejlesztés során elvégzett tartóssági és funkcionális tesztek. Ez garantálja Fendt gépe értékének optimális megtartását.

Teljes körű költségkontroll és tervezési biztonság


Fendt Care	Bronze	Silver	
Teljesítmény	Rendszeres karbantartás, meghatározott karbantartási költségek	Védelem a javítási kockázatra (kivéve a kopást)	
Hasznok	A gép üzembiztonsága	Teljes körű biztosítás vonzó feltételekkel	Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett
Rendszeres karbantartás	✓	✓	✓
Javítási költségek		✓	✓
Önrész		190 €	0 €



5 év /
50 000 bála

Az új Fendt Care tarifákkal a Fendt szerteágazó szolgáltatásokat kínál Önnek az új gépe üzembiztonságának növelése és az esetleges javítási kockázatok csökkentésére vonatkozóan. A Fendt StarService szerződés kiváló szolgáltatás mellett lehetővé teszi a költségek teljes körű kontrollját. Itt rugalmas és személyre szabott megoldást talál flottája számára.

Karbantartás App segítségével: az „AGCO Parts Books to go” nevű okostelefonos alkalmazással gyorsan és egyszerűen meg lehet találni és közvetlenül meg lehet rendelni a Fendt pótalkatrészeket. Az applikáció az App Store-ból és a Google Play Store-ból letölthető. Személyes hozzáférési adatait Fendt forgalmazó partnerétől kapja meg.





Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeleink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/lsb-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország
HU/2002

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedelemlre, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.