

FENDT

Fendt C-Serie





Išmanus derliaus nuėmimas. Padidinkite darbų efektyvumą!

Mūsų gaminami C serijos kombainai yra išskirtinai efektyvūs, taikomos naujausios technologijos ir jie pasižymi išskirtiniu universalumu dirbant. Kadangi įrengta daugybė naujų funkcijų, šios serijos mašinos nustato naują didesnės galios segmento standartą. Automatinio vairavimo sistema „VarioGuide“, nauja išvaizda ir 6 peilių eilių šiaudų smulkintuvas – tik keletas naujų funkcijų.



Laikykite galvą vėusiai netgi karščiausiomis derliaus nuėmimo dienomis.

„Skyline“ kabina pakankamai tyli, kad apsaugotų jūsų klausą. Todėl galite susitelkti ties darbu, nesvarbu kokios trukmės būtų darbo diena. Automatinė klimato kontrolės sistema užtikrina išskirtinai gerą savijautą, nes tinkamiausia temperatūra nustatoma tiksliai tada, kai to reikia.

Variklis	5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice	6335 C ATRAK
Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120)	kW / AG	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265 / 360

EFEKTYVUS DARBAS – DIENĄ IR NAKTĮ

Darbo vieta profesionalams.

Erdvė ir puikus matomumas dirbant „Skyline“ kabinoje
Išskirtinio dydžio kabina yra ypač erdvi ir patogi dirbti. Galite puikiai matyti pjaunamąją, ražieną, iškrovimo sraigę, o per didelius elektra reguliuojamus veidrodėlius ar 10,4“ „Varioterminal“ įrengtą standartinę vaizdo kamerą – mašinos galą.

Patogumas ir darbas be rūpesčių

Mūsų gaminami kombainai komplektuojami su naujausios kartos patogiomis sėdynėmis. Standartiškai komplektuojama su pneumatiniais amortizatoriais, todėl galite reguliuoti nustatymus pagal savo darbo stilių. Trimis kryptimis reguliuojamą vairo kolonėlę lengva nustatyti į patogią darbo padėtį. Po keleivio sėdyne yra įrengtos erdvi daiktadėžės ir vėsinamas skyrius.

Galingi darbiniai žibintai

„Fendt“ C serijos kombainų žibintų šviesos tiek dirbant lauke, tiek važiuojant keliu, ryškiai apšviečia didelį plotą. Standartinė stipraus apšvietimo sistema su reguliuojamais darbo žibintais taip pat garantuoja puikų apšvietimą naktį. Kaip papildoma įranga, gali būti įrengiamas dar vienas ražienų / eilių apšvietimo žibintas.

Darbas tyloje ir ramybėje

„Skyline“ kabina pakankamai tyli, kad apsaugotų jūsų klausą. Todėl galite susitelkti ties darbu, nesvarbu kokios trukmės būtų darbo diena. Visa tai įmanoma dėl priekinio lango, kuris pagamintas iš naujausios technologijos laminuoto stiklo.

Didelius, elektra reguliuojamus ir šildomus veidrodėlius lengva reguliuoti, juose ypač gerai matoma galinė dalis ir šonai.



Gerai matoma pjaunamoji bei ražiena, su vaizdo kamera gerai matomas šiaudų paskleidimas iš šiaudų smulkintuvo, todėl lauke galima pasiekti pačius geriausius darbo rezultatus.




Puikus grūdų išpylimo vietos matomumas iškraunant juos iki 105 litrų per sekundę našumu.



Automatinė klimato kontrolės sistema automatiškai reguliuoja temperatūrą, kad darbo aplinka būtų maloni.



Aiški įjungtų darbinųjų žibintų būklė prietaisų skydelyje.

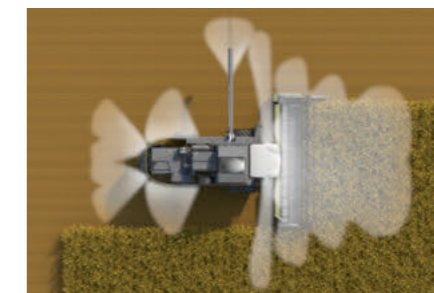

Visapusiškai išstobulintas apšvietimas užtikrina geras darbo sąlygas ypač dirbant nakties metu.

„FENDT VARIOTRONIC“

Dirbti paprasta ir lengva.

„Fendt Variotronic“

Kaip ir mūsų gaminamuose traktoriuose, aiškios konstrukcijos porankis yra svarbiausias valdymo elementas. Čia galite atlikti visas reikiamas mašinos nuostatas. Galite patogiai atsiremti į minkštą porankio paviršių.

Išmanus valdymas

Pagrindinis kombaino „Fendt“ valdymo elementas – visada po ranka. Mūsų daugiavilnišką svirtelę yra priekinėje „Variotronic“ porankio srityje. Joje yra valdymo elementai, reikalingi valdyti visas mašinos dalis derliaus nuėmimo metu. Galite reguliuoti porankio aukštį ir ilgį, kad būtų patogų sėdėti.

Puikus matomumas

Dideliame 10.4 col. „Varioterminal“ ekrane yra intuityvus meniu ir gali būti rodoma iki 4 programų vaizdas – nuolat turėsite prieigą prie visos informacijos. Ekraną išdėstymą galite pasirinkti universaliai ir pagal savo poreikius. Gali būti integruojama iki 2 vaizdo kamerų, todėl galite matyti papildomas sritis, pvz., važiuojant atbuline eiga ar iškraunant.

Automatinės mašinos nuostatos

„Varioterminal“ galima išsaugoti tiek nuostatų, kiek reikia atsižvelgiant į visus javų tipus. Spustelėjus ant išsaugotos nuostatos, mašina ją automatiškai įjungia.

- 1 Pjaunamosios padėtis
- 2 Pjaunamosios sustabdymas
- 3 Lenktuvų padėties valdymas
- 4 „VarioGuide“ aktyvinimas
- 5 Automatinis pjovimo aukščio valdymas
- 6 Grūdų bunkerio iškrovimo įjungimas / išjungimas
- 7 Grūdų bunkerio iškrovimo vamzdžio atlenkimo aktyvinimas / išjungimas
- 8 Lenktuvų greičio valdymas

- 1 Kūlimo būgno greičio valdymas
- 2 Tarpas pobūgnio priekyje / gale
- 3 Ventilatoriaus greičio valdymas
- 4 Sieto atidarymas viršuje / apačioje
- 5 Šiaudų smulkintuvo skleidimo padėtis (papildoma įranga)
- 6 Grūdų bunkerio atidarymas / uždarymas
- 7 Šoninio peilio įjungimas / išjungimas
- 8 Važiavimo režimas / „VarioGuide“ budėjimo režimas

- 1 Kuliamosios įjungimas / išjungimas
- 2 Pjaunamosios įjungimas / išjungimas / reversas
- 3 Galinio varančiojo tilto (4WD) įjungimas / išjungimas
- 4 Rankinis stabdys



Pagrindinės informacijos puslapyje (viršuje kairėje) nurodyti variklio sūkliai (aps./min.) ir važiavimo greitis. Šalia yra degalų, „AdBlue“, alyvos ir variklio temperatūros ekranai. Grafike pavaizduota grūdų bunkerio iškrovimo sistemos ir kombaino iškrovimo vamzdžio esama būseną.



Pagrindiniame meniu rodomi esami ir nustatyti duomenys, pvz., pjovimo aukštis, šiaudų kratiklio ir grūdų sieto nuostoliai bei grįžtamas perkūlimui masės kiekis. Žemiau pateikiamos kūlimo būgno, pobūgnio tarpo, ventilatoriaus greičio ir sieto atidarymo nuostatos. Jas galima greitai reguliuoti ekrano sparciaisiais klavišais.



„Varioterminal“ ekrano apačioje gali būti rodomi „Info Plus“ meniu. Čia galite pasirinkti submeniu, kuriuose pateikiama išsamesnė informacija apie skirtingas mašinos dalis. Šioje srityje gali būti rodomas „VarioGuide“.



Terminalo ekrano apačioje tuo pat metu gali būti rodomi iki 2 vaizdo kamerų rodiniai. Galite pasirinkti, ar norite, kad kameros vaizdas būtų rodomas pastoviai, ar tam tikru metu, pvz., važiuojant atbuline eiga. Rodinį galima papildyti palietus, kad užpildytų visą ekraną.

„FENDT SMART FARMING“ – IŠMANUSIS ŪKININKAVIMAS

Gaukite dar daugiau naudos dirbdami savo mašina.

„VarioGuide“ – visada savo vėžėse

Papildomos komplektacijos „VarioGuide“ naudojamos naujausios technologijos, kad mašina tiksliai judėtų javų lauku. Taip pasiekiamas didesnis kūlimo našumas, išvengiama nereikalingų važiavimų ir optimizuojamas lauko suskirstymas. Integruota automatinio vairavimo sistema reguliuojama „Varioterminal“ tiesiog keliais spustelėjimais.

Visada aiškus matomumas – visose pusėse.

Derlingumo ir drėgmės kiekio matavimas

Įrengtas grūdų bunkerio keltuvas, kad mašinoje būtų galima matuoti derliaus kiekį ir drėgmę. Galite rinktis įrengti visą sistemą, įskaitant atskirą kompiuterį ir jutiklius grūdų drėgmei ir tūriui tikrinti ties jėjimu į grūdų bunkerį. Šios vertės rodomos kompiuterio ekrane ir saugomos standartizuotu failų formatu. Duomenis galite iš karto atspausdinti pasirinktiniu spausdintuvu (ypač naudinga rangovams, nes klientams gali pateikti išlaidų ir sąnaudų apžvalgą).

Atraskite naujas galimybes: derliaus matavimas

Prie derliaus duomenų pridėjus vietovės duomenis, galima sudaryti naudingą žemėlapi, kuriame naudojantis lauko duomenų baze nurodomas tam tikros dalies derlingumas. Taip galima greitai identifikuoti atliktų darbų potencialą ir pranašumus bei koordinuoti paskesnius darbus, kai tam yra poreikis. Derliaus matavimui yra reikalingas atskiras palydovinis imtuvas.

Gaukite mašinos duomenis būdami bet kurioje pasaulio vietoje: „Fendt Connect“

„Fendt Connect“ yra pagrindinis „Fendt“ mašinų telemetrijos sprendimas. Naudojant „Fendt Connect“ yra surenkami ir įvertinami mašinos duomenys, kad ūkininkai ir rangovai galėtų stebėti, analizuoti ir optimizuoti savo mašinų būklę ir naudojimą. Duomenis perduodant mobiliuoju būdu, galima patikrinti mašinos duomenis realiu laiku iš bet kurios vietos: biuro kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono. Turite turėti dėžutę (AGCO ryšio modulį), kad galėtumėte naudoti „Fendt Connect“. Tokiu būdu, eksportuojami reikalingi mašinos duomenys ir jie yra siunčiami į „Fendt Connect“ (programėle ar per interneto programą). Duomenys siunčiami mobiliuoju tinklu.



FUSE
SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

Įsigydami produktą ar paslaugą su „Fuse“ logotipu, būkite tikri, kad galėsite naudotis visišku jungiamumu ir suderinamumu su mūsų pagrindinio prekės ženklo gaminiiais ir kitų gamintojų produktais. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite svetainėje www.FuseSmartFarming.com.



„VarioGuide“ automatinės vairavimo sistemos nuostatas galima lengvai reguliuoti per „Varioterminal“.

PJAUNAMOJI

Tinkamas pasirinkimas, pagal pasėlius.

Jūsų teisė rinktis

Siekiant dirbti ypač našiai ir gerai išskulti javus, ypač svarbu, kad tiekama būtų tolygiai. Tą kaip tik siūlo „FreeFlow“ ir „PowerFlow“ pjaunamosios.

„PowerFlow“ pjaunamoji

Mūsų „PowerFlow“ pjaunamoji yra pagarsėjusi savo maksimaliu produktyvumu. Didelis tarpelis tarp dalgio ir transporterio sraigės leidžia lengviau nupjauti javus. Tada „PowerFlow“ diržai transportuoja masę tiesiai po sraigę. Tokiu būdu užtikrinamas tolygus bet kokios masės tiekimas augalų viršūnėmis į priekį, todėl pasiekiamas geriausias kūlimo našumas ir ypač efektyvus pralaidumas.


„FreeFlow“ pjaunamoji

Galima pasirinkti įvairaus darbinio pločio „FreeFlow“ pjaunamojias: nuo 4,80 m iki 7,60 m. Pjaunamosios sudedamosios dalys tarpusavyje sujungtos varžtais, todėl konstrukcija labai stabili, o priežiūra – paprasta. Pjaunant 1 254 pjūvių per minutę dažniu, didelis pjovimo mechanizmo greitis užtikrina, kad nupjaunama švariai be didelių galios sąnaudų. 610 mm skersmens tiekimo sraigės greitai ir tolygiai tiekia nupjautus javus į nuožulniąją kamerą – taip sudaromos idealios sąlygos aprėpti kuo didesnę plotą ir užtikrinti geriausią derliaus nuėmimo kokybę.

Išmanusis pjaunamosios kreipimas

Sėdint vairuotojo sėdynėje, galima tiesiogiai valdyti automatines funkcijas, pavyzdžiui automatiškai lygiuoti pjaunamąją, valdyti pjovimo aukštį, spaudimą į dirvą ar automatinio nuleidimo funkciją. Pagal poreikį, 10,4“ „Varioterminal“ galite patikrinti ar keisti įvairius parametrus. Gerai apgalvotos valdymo funkcijos palengvina operatoriaus darbą ir užtikrina, kad jis dirbs nepervargdamas. Net dirbant plačiomis pjaunamosiomis garantuojamas idealus jų orientavimo nustatymas.

Standartiškai įrengiama daugiavandė prijungimo mova sudaro galimybes sparčiai prijungti ir atjungti pjaunamąją.

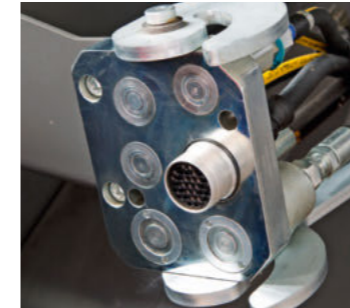

Išsivalančių „Schuhmacher“ peilių sistema veikia 1 254 kirčių per minutę sparčiai ir pastoviu aštrumu.



„FreeFlow“ pjaunamosios tiekimo atramos yra per visą plotį, todėl didėja tiekimo sraigės našumas, o masė garantuotai bei greitai tiekama į nuožulniąją kamerą.




„PowerFeed“ transportavimo sistema labai tolygiai nukreipia javus iš pjaunamosios į nuožulniąją kamerą.



Standartinė automatiškai sulygiuojama pjaunamoji užtikrina, kad būtų pjaunama vienodu aukščiu per visą plotį.



Papildomos komplektacijos rapsų sraigė greitai stumia masę į nuožulniąją kamerą esant aukštiems pasėliams, todėl galima padidinti darbo našumą.

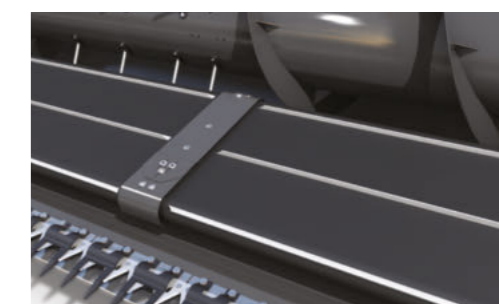

Pjaunamoji „PowerFlow“ veikia nuostabiai, kadangi javai yra aktyviai nukreipiami nuo peilių į sraigę.

KŪLIMO SISTEMA „FENDT MCS PLUS“

Efektyvus kūlimas – didesnis derlius.

Sunkus, labai inertiškas kūlimo būgnas

Kūlimo būgno masė padidinama tarp spragilų tvirtinamais 8 strypais. Didelė inercija užtikrina, kad būgnas veiks tolygiai ir pastoviai. Taip ženkliai sumažinama pavarų apkrova, galios poreikis ir degalų sąnaudos.


Išmanus pobūgnis

Pobūgnyje įrengti skirtingi vieliniai įdėklai. Tarpas pobūgnio gale yra dvigubai didesnis, nei priekyje. Esant tokiai konstrukcijai ypač gerai kuliama ir atskiriama. Siekiant optimizuoti kūlimo kokybę, patogiai sėdint kabinoje galima atskirai reguliuoti pobūgnio priekį ir galą.


Dvi sistemos vienoje

„Multi Crop Plus“ (MCS) atskiriamasis pobūgnis turi ypač didelę atskyrimo sritį. Didžioji dalis grūdų yra atskiriama javams dar nepasiekus šiaudų kratytuvų. Esant kombainams su „MCS Plus“, separatoriaus pobūgnį taip pat galima atlenkti virš besisukančio separatoriaus. Pagal poreikį elektros varikliu yra nustatoma norima pobūgnio padėtis (įrankiai nereikalingi).

Tobulas priekyje, gale – taip pat: priekinį ir galinį pobūgnio tarpus galima sureguliuoti nepriklausomai vieną nuo kito elektriniu būdu. Galite patogiai suderinti kuliamažą pagal visas įmanomas derliaus nuėmimo sąlygas iš kabinos.



Separatoriaus pobūgnis palenkiamas po „Multi Crop“ separatoriumi (MCS). Taip nustatius, būna geresnė separacija pro ilgus šiaudus ir esant drėgnoms sąlygoms, todėl pasiekiamas didelis našumas net sudėtingomis darbo sąlygomis.

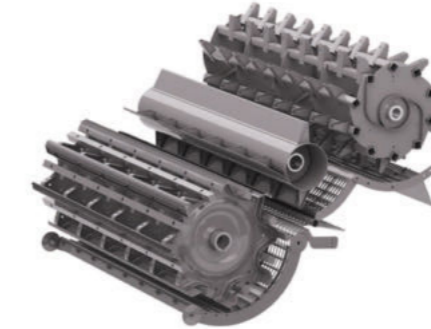

Separatoriaus pobūgnis užlenkiamas virš „Multi Crop“ separatoriaus. Taip rekomenduojama nustatyti javams, kurie yra lengvai iškuliama ir esant sauso oro sąlygoms.



„FENDT CORNFLOW™“

Visiška kukurūzų grūdų apdorojimo kontrolė.

Didelis veiksmingumas, kompaktiškas dydis

„Fendt CornFlow™“ pjaunamosios yra šešių eilių ir jas galima užlenkti. Taip pat yra nelankstomos pjaunamųjų versijos (šešių arba aštuonių eilių). Eilės išdėstomos kas 70 arba 75 cm. Išskirtinės konstrukcijos rinktuvo mechanizmas sulankstomas tvarkingai ir kompaktiškai. Todėl vairuotojas gali aiškiai matyti priekinę sritį.

Nustatymų keitimas

Priešingomis kryptimis besisukantys tvirti pjaunamosios ritinėliai turi po keturis peilius. Plokštės yra reguliuojamos iš abiejų pusių, todėl augalai visuomet yra įtraukiami tiesiai per vidurį. Taip užtikrinamas įtraukimo patikimumas.


Labai gera prieiga, geresnė apsauga

Siekiant papildomai apsaugoti kukurūzų burbuoles ir užtikrinti aukščiausią grūdų kokybę, dangčiai ir atitinkami elementai yra pagaminti iš lankstaus plastiko. Jie yra lengvai sulankstomi, todėl įtraukimo ritinėliai yra lengvai prieinami. Vietose, kurioms būdinga didžiausia apkrova, įrengtos pakeičiamos nusidėvinčios plokštės. Šoninės grandinės guoliai ant „CornFlow™“ pjaunamosios priklauso standartinei komplektacijai. Grandinių greitis lengvai reguliuojamas „Fendt“ daugianfunkcė svirtimi. Pasirinktinai sumontuojamas du ašmenis turintis horizontalusis smulkintuvas, kuris, esant poreikiui, gali būti lengvai pritvirtintas arba nuimtas.

„Fendt“ kukurūzų kombainas kukurūzų derlių nuima ypač efektyviai, pasižymi įspūdingu patvarumu, patikimumu ir jam reikia mažai priežiūros.



„Fendt CornFlow™“ pjaunamosios pasižymi patogia prieiga prie visų svarbių elementų, lengvai valomos ir prižiūrimos ilgu derliaus nuėmimo laikotarpiu.

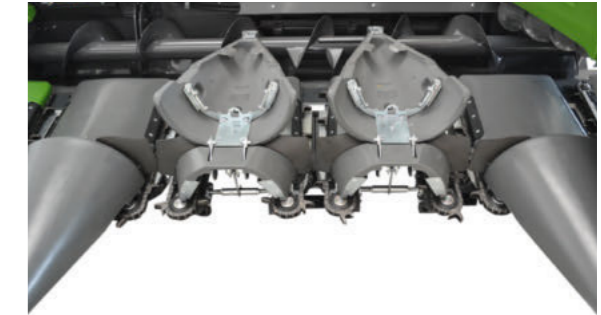

UNIVERSALUMAS

Efektyvus darbas – su bet kokio tipo javais.


Keičiamas segmentinis pobūgnis

Užsiimantiems ariamąja žemdirbyste ir jų rangovams, kuriems reikia nuimti įvairių javų derlių, C serijos „Fendt“ galima greitai modifikuoti naudojant naują segmentinį pobūgnį. Priekinį pobūgnio segmentą galima nuimti ir pakeisti per atvertą akmenų gaudyklę. Kombaine įrengtos dvi išilginės kūlimo juostos: su 14 mm tarpais, skirtos intensyviai grūdinių augalų derliaus nuėmimui ir juostos su 24 mm tarpais tarp išilginių kūlimo strypų, pritaikyti kukurūzų, sojų ar saulėgrąžų kūlimui. Norint gauti didesnį grūdų kūlimo rezultatą, galinėje pobūgnio dalyje galima montuoti išilginius kūlimo strypus su 24 mm tarpais.

Speciali versija ryžių nuėmimui

Kadangi nuimant ryžių derlių iškyla specifinių kombaino darbo sunkumų – siūlome specialų modelį šiems darbams atlikti. Siekiant sumažinti darbinį dalių susidėvėjimą, sudėtiniai komponentai sustiprinti papildomai ir pagaminti iš dilimui atsparios medžiagos. Geresniai ryžių derliaus nuėmimui, kūlimo būgno spragilai pakeisti juostomis su specialios formos pirštais. Dėl derliaus nuėmimo labai drėgnose dirvose šis kombaino modelis, skirtas ryžių derliaus nuėmimui, gaminamas su pusiau vikšrine važiuokle.

Greitai keičiami priekiniai kūlimo būgno pobūgnio segmentai: su 14 mm tarpais varpinių augalų grūdams nuimti ir 24 mm tarpais – kukurūzų grūdams.

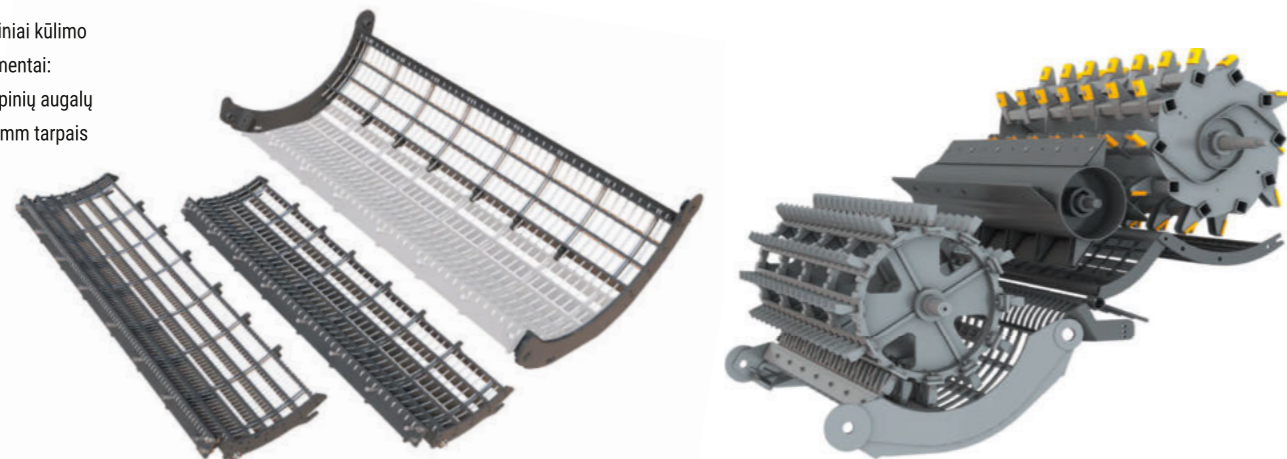

Efektyviam kukurūzų kūlimui be specialaus pobūgnio naudojama ir kita papildoma įranga.



Siekiant sumažinti darbinį dalių susidėvėjimą dėl į mašiną patenkančio purvo, ryžių nuėmimui pritaikytame kombaine naudojamos dilimui ypač atsparios medžiagos (ypač toms dalims, kurios tiesiogiai kontaktuoja su tiekiamą mase).


Puikūs kūlimo rezultatai nuimant javus pasiekiami dėl 14 mm tarpų tarp segmentinio pobūgnio virbų.

VALYMAS IR GRŪDŲ TVARKYMAS


Aukščiausios kokybės grūdai.

Išskirtinė valymo kokybė – ypač švarūs grūdai
 Esminis dalykas pelnui gauti – grūdų kokybė. Projektuojant valytuvą pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į didelio našumo sietus, kad būtų surenkami ypač švarūs grūdai. Dėl specialaus didelio našumo sietų paviršiaus galima optimaliai nukreipti oro srautą ir ypač švariai išvalyti. Siekiant užtikrinti tolygų javų paskirstymą ant sietų net važiuojant šlaitais, ant viršutinio sieto sumontuotos aukštos kaskadų sienelės. Grįžtamoji sistema perneša dar tinkamai neiškultą masę atgal į kūlimo būgną. Virš kūlimo būgno įrengta sraigė perkūlimui grąžinamos masės sluoksnį tolygiai paskirsto visame kūlimo aparato plotyje, todėl perkuliama švelniai ir tolygiai.

Greitai ištuštinama didelė grūdų talpykla
 Standartinės komplektacijos grūdų bunkeris yra didelės 9 000 l talpos, o „ParaLevel“ versijoje – 8 600 l. Išskrovimo greitis 105 l/sek. yra vienas didžiausių šioje klasėje. Stovėdami ant platformos galite lengvai prieiti ir paimti grūdų mėginį. Papildomai kokybę patikrinti taip pat galite per didelį „Skyline“ kabinos langą, kuris nukreiptas tiesiai į grūdų bunkerį.

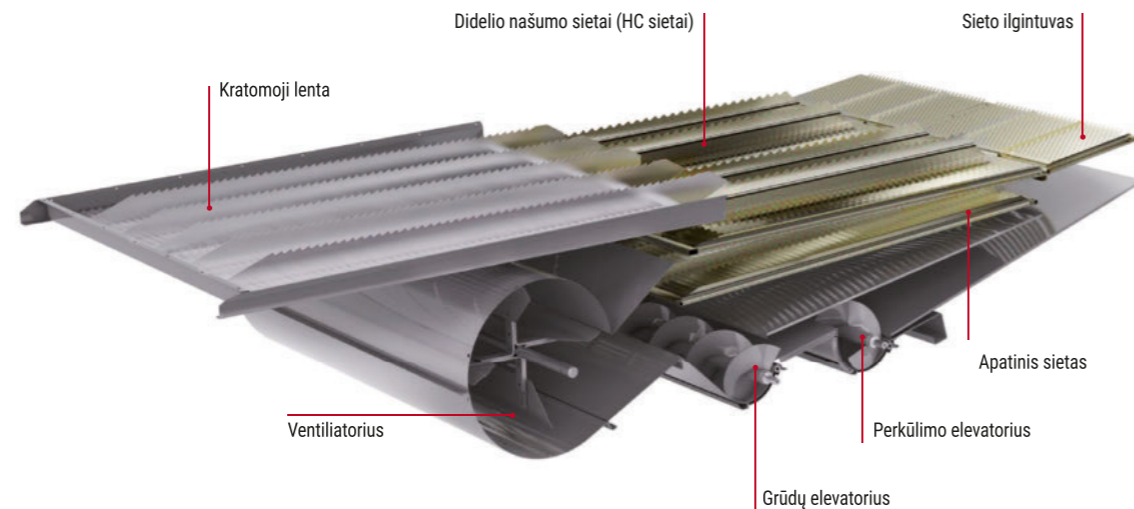


Elektra valdomus sietus galite patogiai reguliuoti sėdėdami kabinoje.

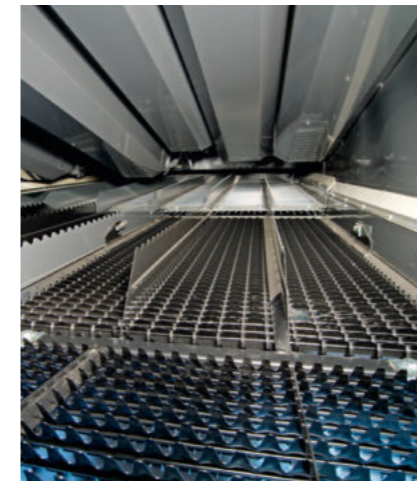

Pernešamas srautas matuojamas jutikliu ir valdomas 10.4 col. „Varioterminal“ ekrane.



Įrengta speciali talpa leidžia visą laiką stebėti kūlimo ir perkūlimo procesus, todėl operatorius gali greitai reaguoti ir, esant poreikiui, pakeisti atitinkamus nustatymus.

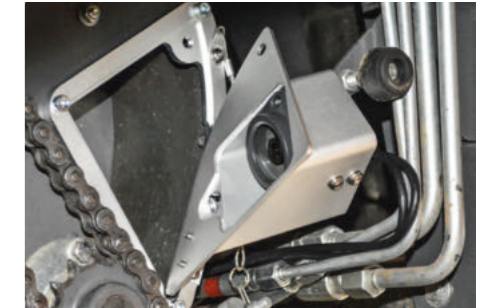

Grūdų bunkerio talpa	litrai
5275 C	9000
5275 C PL	8600
5275 C PLI	8600
5275 C Rice	9000
6335 C	9000
6335 C PL	8600
6335 PLI	8600
6335 C Rice	9000



Dirbant nepalankiomis sąlygomis, kada didelis tiekiamas masės drėgnis, šviri kratomoji lenta visada užtikrina itin didelį masės laidumą ir optimalią kūlimo kokybę. Taip yra todėl, kad kratomoji lenta „Fendt“ C serijos kombainuose yra lengvai ir patogiai išimama.

Reguliuojamas pelų skleistuvas su dvigubu rotoriumi gali būti komplektuojamas papildomai.

PELŲ IR ŠIAUDŲ SKLEIDIMAS

Optimalūs smulkinimo ir paskleidimo rezultatai.

Optimaliai atskiriami pelai

Kiekvienas C serijos ilgas šiaudų kratytuvas turi 4 pakopas su „aktyvaus veikimo galinėmis sienelėmis“. Šių pakopų 210 mm aukščio vertikaliose dalyse yra įrengtos atviros grotelės. Galite būti tikri – bus atskirta iki paskutinio grūdo. Švelniai veikiant tiekiamą masę išsaugomi nesužaloti šiaudai.


Standartiškai kompletuojamas 6 peilių eilių šiaudų smulkintuvas

Apdirbant dirvą konservatyviu būdu ir tiesiogiai sėjant, svarbu, kad šiaudai būtų ypač susmulkinti ir greitai suirtų. Naujasis 6 peilių eilių šiaudų smulkintuvas yra specialiai sukurtas ir smulkina bei paskirsto ypač tiksliai.

Dantyti peiliai tiksliai supjausto ir naudoja mažiau galios. Bepakopiškai reguliuojami priešpeiliai, papildoma pakrepiama perforuota plokštė ir elektra reguliuojamos šiaudų nukreipimo plokštelės garantuoja, kad masė bus susmulkinta kokybiškai ir tinkamai paskirstyta.

Jūsų pasirinkimas

Vienu judesiu galite pasirinkti, ar šiaudai bus rišami ar smulkinami. Kūlimo metu šiaudai atsargiai pernešami jų nesumaigant ir išsaugant aukščiausią kokybę, kad būtų galima presuoti, naudoti pašarui, kraikui ar tolesniam perdirbimui į biokuro granules, briketus.

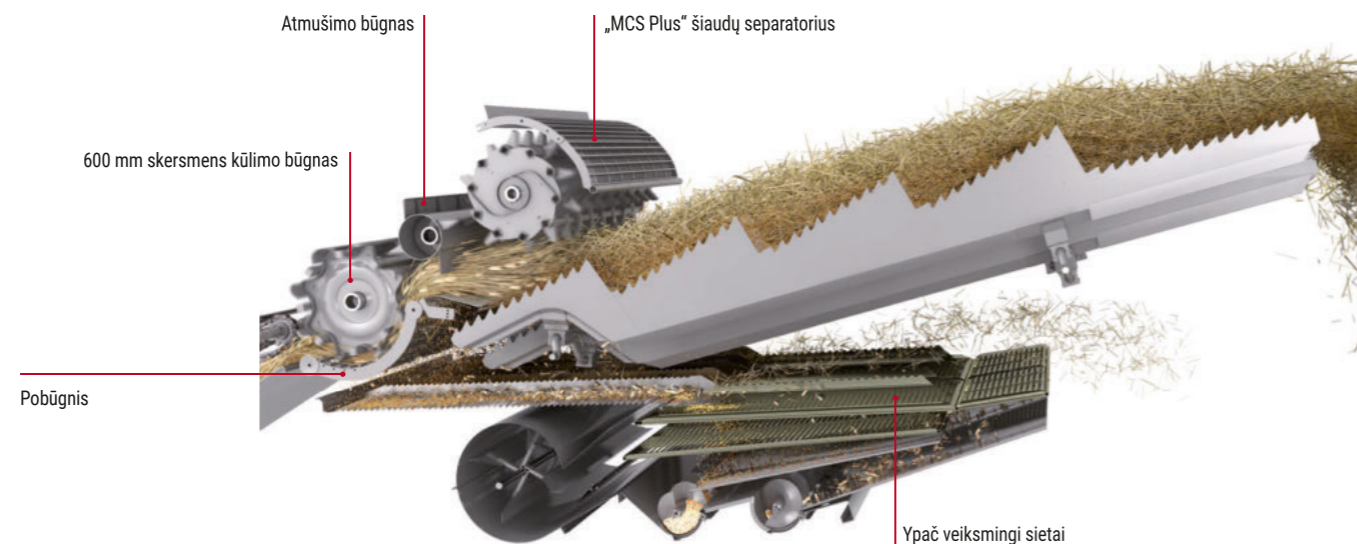

Aukštos, perforuotos kaskadų sienelės padeda efektyviai atskirti grūdus. Pirma pakopa sustiprinta, kad dar geriau būtų atskiriami kukurūzų grūdai.



Reguliuojama perforuota plokštė kompletuojama standartiškai ir užtikrina, kad susmulkinti šiaudai būtų vienodo ilgio.



Taip pat galima papildomai rinktis elektra reguliuojamas paskirstymo plokštes, kad būdami kabinoje galėtumėte tiksliai nustatyti paskirstymą.



Tiesiog greitai palenkite svirtį ir lengvai perjunkite pradalgį klojimą ar kirtimą.

VALDYMAS ANT ŠLAITO

Išmanioji reljefo kopijavimo sistema.



Didelis našumas – netgi ant šlaitų

„Fendt 5275 C“ ir „Fendt 6335 C“ modelių kombainai yra komplektuojami su „ParaLevel“ versija. Sistemos veikimas pagrįstas lygiagretainio principu ir ji kompensuoja iki 20 % šlaito posvirį. Kuliamoji ir visa atskyrimo bei valymo sistema išlieka horizontaliai ir taip išlaiko visą derliui nuimti reikiamą darbo našumą. „ParaLevel“ mašinos gali būti komplektuojamos su 4WD pavara, kad būtų didesnė traukos jėga ir saugesnis darbas net ir ant šlaito. Naudojant proporcinio valdymo vožtuvus vairuojama adaptyviai.

Optimalus darbas lauke ir transporte

Be įprastinių važiuoklės automatinės lygio kontrolės sistemos privalumų, „ParaLevel“ turi papildomų naudingų savybių. Pavyzdžiui, galite pasirinkti darbo ar transportinį režimą. Pasirinkus darbo režimą, mašina stabilesnė ir saugesnė šlaituose, nes padidėja gabaritinis plotis. O pasirinkus transportinį režimą, priekinis tiltas nuleidžiamas ir išorinis plotis sumažinamas. Esant 3,50 metro gabaritiniam pločiui (tiek 5275C PL*, tiek 6335 C PL** modelis), mašinos atitinka kelių eismo teisinių aktų reikalavimus.


* 5 eilių šiaudų kratytuvai su 800/65 R32
** 6 eilių šiaudų kratytuvai su 650/75 R32.

„Integrale“ – papildomas lygiavimas išilgine ašimi

Kai „ParaLevel“ ant priekinio tilto kompensuoja pasvirimą į šoną, „Integrale“ kompensuoja pasvirimą pirmyn ir atgal. Sistema kompensuoja iki 30 % pokrypio šlaitu aukštyn ir iki 10 % pokrypio šlaitu žemyn. Kartu naudojant „ParaLevel“ ir „Integrale“, išlaikoma visiškai horizontali mašinos padėtis – net ir labai stačiuose šlaituose. Taip garantuojama, kad bus optimaliai ir tolygiai tiekiami javai į kūlimo skyrių, šiaudų kratiklius, o valymo sistema garantuoja aukštą kūlimo kokybę bei švariai išskultus grūdus. Dirbdami mūsų kombainais ant stačiausio šlaito pasieksite tokį pat didelį darbo našumą, kaip ir dirbdami lygumose. Su proporcinio valdymo vožtuvais netgi vairavimas su „Integrale“ yra visiškai reguliuojamas.

Tiltai ir reduktoriai sujungti tarpusavyje lygiagretainio principu. Priekinio tilto šonuose esantys hidrauliniai cilindrai šį lygiagretainį paslenka. Taip pakeliamas ar nuleidžiamas priekinis tiltas ir išlygiuojamas kombainas važiuojant šlaitu.

Ant šlaito lygiagretainio konstrukcija paslenkama aukštyn ar žemyn. Tokiu būdu galima visiškai kompensuoti šlaito nuožulnumą iki +/- 20 %.

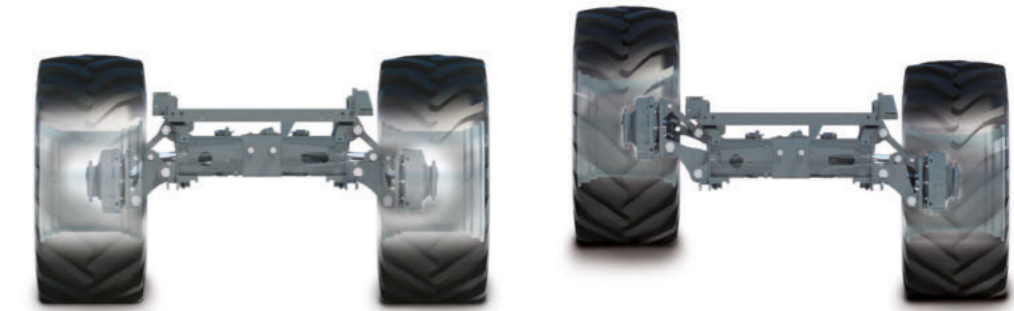

Mašinos pakreipimą išilgai išlygina 2 stiprūs hidrauliniai cilindrai, sujungti su atskiru galinio tilto rėmu.

VARIKLIS IR „ATRAK“ VIKŠRINĖ PAVARA

Efektyvus vairavimas – geriausi darbo rezultatai.



Šiuolaikiškas, 6 cilindrų variklis

C serijos javų kombainuose įrengti šiuolaikiški „AGCO Power“ 6 cilindrų varikliai. Šių variklių darbinis tūris yra 7,4 l (5275 C) ir 8,4 l (6335 C), o jų tiekiamą didžiausią atiduodamąją galią siekia 306 AG (5275 C) ir 360 AG (6335 C).

Mažos degalų sąnaudos ir ekologiškumas

Paisant V etapo išmetamųjų teršalų reikalavimų, bendrovė „Fendt“ C serijos mašinose įrengė dyzelino oksidacijos katalizatorių, dyzelino kietųjų dalelių filtrą ir SCR katalizinį konverterį. Selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) metu išmetamosios dujos apdorojamos karbamido tirpalu („AdBlue“). Taip ne tik galima ženkliai sumažinti aplinkos taršą kietosiomis dalelėmis ir CO₂ dujomis, bet ir sutaupyti degalų. Degalų filtrų įvairovė reiškia, kad variklis gerai apsaugotas nesvarbu, kokios kokybės būtų degalai.

Optimalus aušinimas – greita priežiūra

Aušintuvai patikimai aušina variklį, hidrauliką ir oro kondicionavimo sistemą. Aušintuvų įleidimo angos tinklinis filtras apsaugo, kad sistema išliktų švari net esant ypač daug dulkių. Norint lengvai išvalyti, reikia tiesiog pakelti įleidimo angos tinklelį. Per platformą galima saugiai prieiti.

Patogus ir apgalvotas išdėstymas

Priežiūros darbus atlikti paprasta, nes visi tepimo taškai lengvai prieinami ir pasiekiami. Variklio oro filtras, įvairios talpyklos ir eksploatacinių skysčių užpildymo angos taip pat įrengtos patogiai. Pakėlus didelius šoninius skydus, perdavos ir mazgai lengvai pasiekiami - tai patogu atliekant kasdienes priežiūros darbus ar vykdant greitą jų patikrą.


3,49 m išorinė tarpvėžė

„Fendt“ siūlo „Fendt ATRAK“ sistemą su vikšrine važiuokle, kuri gali būti būtina atitinkamomis darbo sąlygomis. Iš gausybės šios sistemos privalumų galima išskirti ypač didelį galios perdavimą, automatinį vikšrų įtempimą ir mažą dirvos suplūkimo laipsnį (ypač esant drėgnoms darbo sąlygoms). Keturi vikšrai užtikrina didelį sąlyčio plotą ir mažiau suplūkia dirvą. Be to, dėl vikšrinės važiuoklės esant didesnėms apskukoms kombainas juda sklandžiau, o tai užtikrina geresnį važiavimo komfortą ir tikslų pjaunamosios valdymą. Tačiau, didžiausią reikšmę turi 3,49 m didžiausia išorinė tarpvėžė, būdinga „Fendt“ kombainams su 610 mm pločio vikšrais.

Skysčių lygio tikrinimas



Smulkintuvo nustatymas



Tepimo magistralė



Oro valymo filtras




Sietų išėmimas



„MCS Plus“ padėties indikatorius

Šiuolaikiškos technologijos.

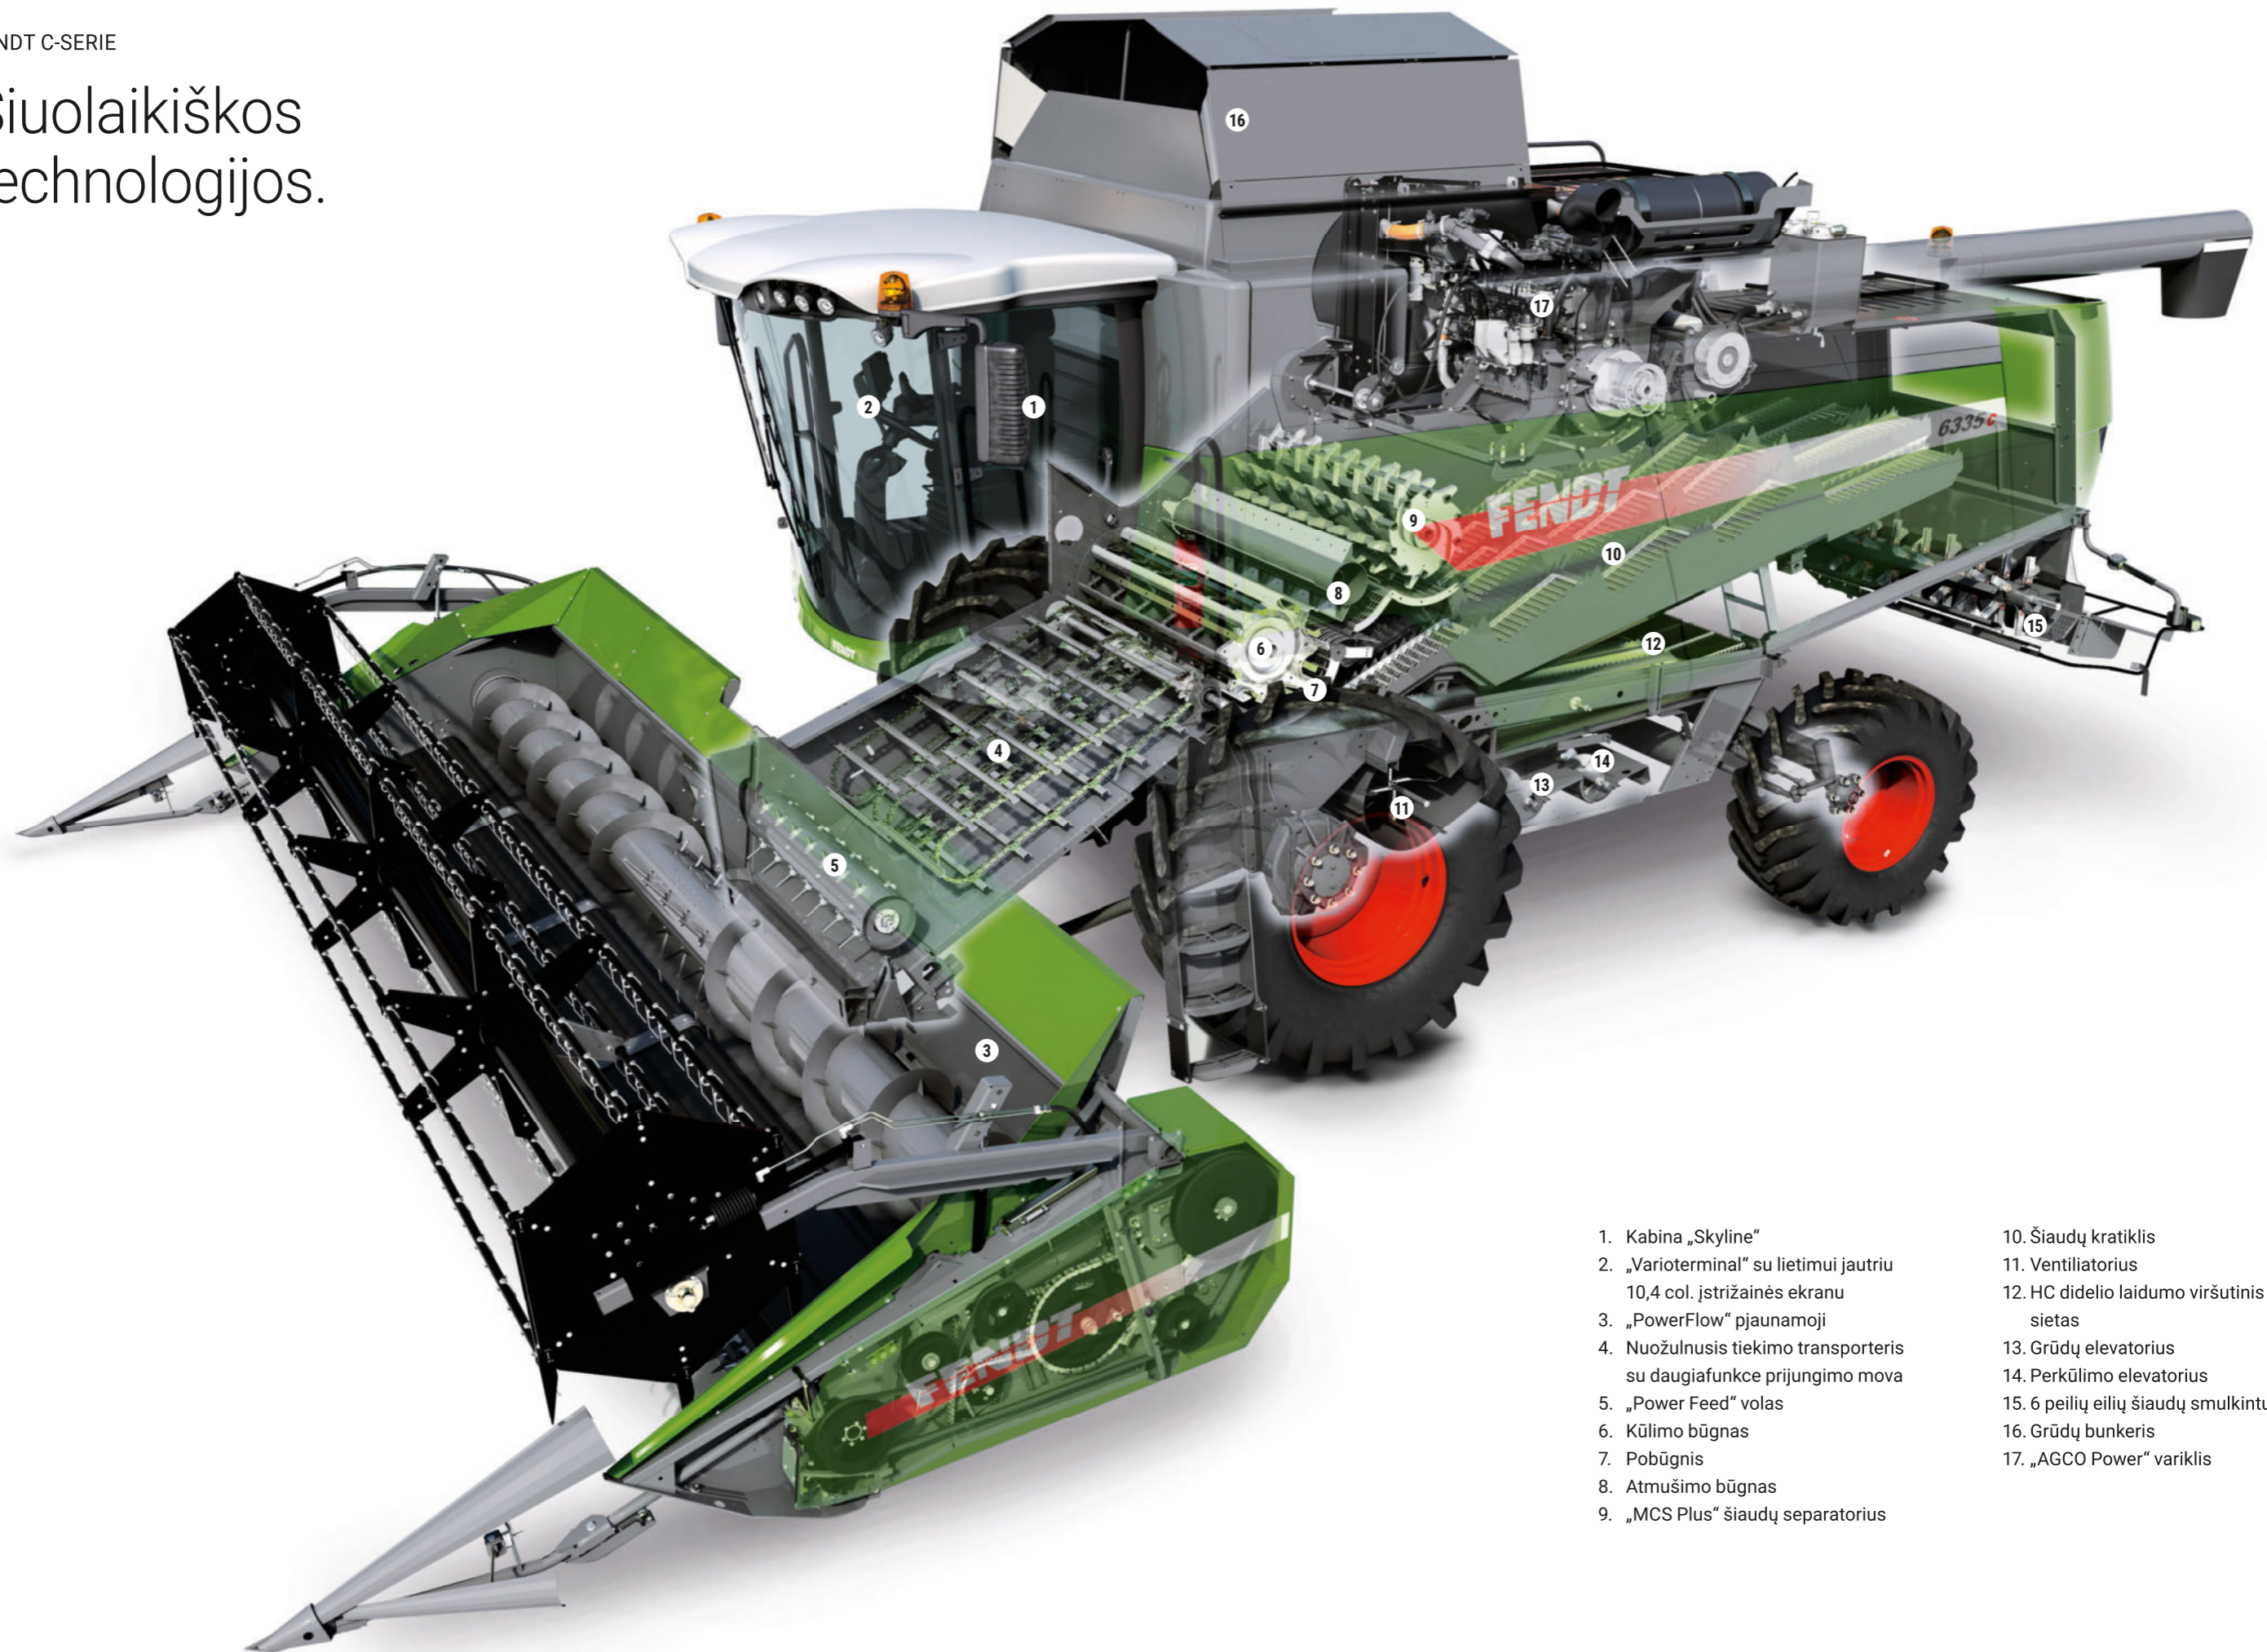

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Kabina „Skyline“ | 10. Šiaudų kratiklis |
| 2. „Varioterminal“ su lietimui jautriu 10,4 col. jstrižainės ekranu | 11. Ventilatorius |
| 3. „PowerFlow“ pjaunamoji | 12. HC didelio laidumo viršutinis sietas |
| 4. Nuožulnisis tiekimo transporteris su daugiafunkce prijungimo mova | 13. Grūdų elevatorius |
| 5. „Power Feed“ volas | 14. Perkūlimo elevatorius |
| 6. Kūlimo būgnas | 15. 6 peilių eilių šiaudų smulkintuvas |
| 7. Pobūgnis | 16. Grūdų bunkeris |
| 8. Atmušimo būgnas | 17. „AGCO Power“ variklis |
| 9. „MCS Plus“ šiaudų separatorius | |



„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys, geriausia techninė priežiūra.

„Fendt“ siūlo jums pažangiausią mašiną, kuri įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas bus atliktas itin kokybiškai –

- tai garantuos aktyvų bendradarbiavimą tarp jūsų ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę viso sezono metu
- 12 mėnesių garantija „Fendt“ originalioms dalims ir jų montavimui

Aukščiausia kokybė. Neprikaištingai teikiamos paslaugos. „Fendt“ paslaugos
Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų „Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „Fendt Expert“ operatorių mokymas
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas
- „Fendt“ sertifikuota naudotos žemės ūkio technikos programa



Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirenge padėti, kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti, kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų paruoštos darbui. Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios pagalbos numeriu.

„FENDT“ PASLAUGOS

Nesijaudinkite. Mašina bus paruošta rytojaus darbui.

„Fendt Demo“ paslauga

Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“ sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“ paslauga padės jums apsispręsti.

„Fendt Expert“ operatorių mokymas

Padėsime jums gauti maksimalią naudą iš jūsų mašinos. Dalyvaudami išskirtinėje operatorių mokymo programoje „Fendt Expert“, jūs galite dar labiau padidinti „Fendt“ traktoriaus efektyvumą ir sužinoti apie visas funkcijas, dėl kurių jūsų kasdienis darbas taps daug lengvesnis. Mūsų profesionalių instruktorių komanda patars, kaip atskleisti visą „Fendt“ traktoriaus potencialą.

Individualaus finansavimo ir nuomos modeliai

Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo. „AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo pradinės įmokos iki mėnesinių mokėjimų ir galutinio atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas, pagal kurias finansuosite savo „Fendt“ mašinų parką. Jei reikia nedelsiant padidinti darbų našumą arba norite ilgai naudotis traktoriais nepirkdami naujų, „Fendt“ prekybos partneris pateiks jums tinkamiausią nuomos paketo pasiūlymą.

„Fendt“ sertifikuota naudotos žemės ūkio technikos programa

Naudotos, tačiau pagal aukštus kokybės standartus išbandytos ir patikrintos bei pagal „Fendt“ kokybės standartus sertifikuotos mašinos yra tinkamas sprendimas tiems ūkininkams, kurie nori praplėsti savo mašinų parką ir turėti kuo mažiau išlaidų.

Privalumai:


- sertifikavimas laikantis griežtų kokybės standartų,
- kruopšti patikra (technologijos, nusidėvėjimo, išvaizdos),
- jei reikia, pagrindiniai komponentai gali būti keičiami, valomi ir dažomi,
- vienerių metų garantija (su galimybe pratęsti).
- Puikūs pasiūlymai su „AGCO Finance“

„Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas

Norėdami užtikrinti, kad jūsų mašina būtų visada paruošta darbui, siūlome papildomą geriausiai Jūsų poreikiams tinkančią techninės priežiūros ir remonto paslaugų garantiją. Ši garantija apima tik remonto riziką per pirmuosius 12 mėn. nuo naujos mašinos pristatymo. „Fendt Care“ Jums siūlo lanksčius draudimo laikotarpius ir lanksčias įmokas tiek su, tiek be permokos, kad mašina tinkamai veiktų per pirmuosius eksploatavimo metus ir vėliau.

„Fendt“ atstovybė sumontuos tik originalias „Fendt“ dalis. Tai yra dalys, kurios atitinka nustatytą kokybės standartą ir yra saugios. Be to, taip mes galime užtikrinti išliekamąją jūsų „Fendt“ mašinos vertę.

Naudodami išmaniajame telefone programėlę „AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per „App Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie savo asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“ atstovybės.



Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas, leidžiantis žiūrėti į priekį

„Fendt Care“	„Bronze“	„Silver“		
Priežiūra	Reguliari techninė priežiūra, pastovios išlaidos priežiūrai	Apsauga nuo remonto rizikos (išskyrus dėvėjimąsi)		
Privalumai	Naudojimo patikimumas	Draudimas nuo didesnių gedimų	Draudimas nuo visų gedimų puikiomis sąlygomis	Visapusiškas draudimas ir galimybė jums kontroliuoti savo išlaidas
Periodinė techninė priežiūra	✓	✓	✓	✓
Remonto išlaidos		✓	✓	✓
Franšizė		490 €	190 €	0 €



5 metai / 3 000 darbo valandų, įskaitant pjaunamąją

Su naujais „Fendt Care“ tarifais „Fendt“ siūlo plačią naujų mašinų patikimumo ir remonto rizikos aprėptį. „Fendt Care“ sudaro galimybes jums visiškai valdyti savo išlaidas ir gauti išskirtinės kokybės techninės priežiūros paslaugas. Nuo techninės priežiūros sutarties iki išsamaus paketo – „Fendt“ pasiūlys jums tinkamiausią sprendimą, kad pamirštumėte visus rūpesčius.



Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiami klientai ir klientės,
„Fendt“ esame vedami troškimo pateikti Jums inovatyviausias
mašinas ir sprendimus, kad Jūs galėtumėte dar efektyviau ir
patogiau atlikti savo darbą. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų
įrangos detales, todėl visus kasdien atnaujinamus techninius
duomenis ir įrangos variantus rasite mūsų svetainėje.



Paprasčiausiai nuskenуйте QR kodą arba sekite
šia nuoroda:
fendt.com/c-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/2001

 **AGCO**
Your Agriculture Company

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.