

FENDT

Fendt L-Serie





Helppoa ja tehokasta sadonkorjuuta.

L-sarjan leikkuupuumuri on erinomainen valinta maatilallesi. Sen ominaisuuksia ovat korkea mukavuustaso, erinomainen suorituskyky, luotettavuus ja monipuolisuus. Tässä puumuriluokassa on mukava Proline-ohjaamo sekä ainutlaatuinen Fendt Variotronic[®] -ohjausjärjestelmä.



Mukavaan ja rentoutuneeseen työpäivään.

L-sarjan Proline-ohjaamo on mukava työpaikka. Se parantaa kuljettajan keskittymistä ja hyvinvointia myös sadonkorjuuajan pitkinä työpäivinä. Ilmastointi, mukavuusvarusteltu istuin ja alhainen äänitaso ovat muutamia niistä lukuisista vakiovarusteista, jotka tekevät sen mahdolliseksi. Fendt Variotronic[®] -ohjausjärjestelmä asettaa täysin uuden vaatimustason tämän teholuokan koneille käytön, hallinnan ja valvonnan osalta.



Parhaat tulokset päivällä ja yöllä.

Hyvän valaistuksen ansiosta tiukan aikataulun voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Sillä jokaisella tunnilla on väliä, kun puhutaan sadonkorjuusta. L-sarjan puimuri on täydellinen kumppani.

Moottori		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Maksimiteho (ECE R 120)	kW/hv	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306

FENDT PROLINE -OHJAAMO

Rentoutunutta työskentelyä



Tilaa hyvinvoinnille

Tilavassa Proline-ohjaamossa kuljettaja voi hyvin ja kaikki on hyvin näkyvissä – leikkuupöydästä sänkieltoon ja tyhjennyskierukkaan. Suurikokoisten sähköisesti säädettävien peilien ansiosta näkyvyys on esteetön myös taaksepäin.

Mukava istuin

Vakiovarusteluun kuuluu uusimman sukupolven mukavuusvarusteltu istuin, jossa on ilmajousitus ja runsaasti säätömahdollisuuksia kuljettajalle sopivan asennon säätämiseen. Ohjauspylvään säätö mahdollistaa rentoutuneen työskentelyasennon. Myös matkustajan istuin on mukavuusvarusteltu.

Erinomainen valaistus

L-sarjan hyvä valaistusjärjestelmä varmistaa hyvän näkyvyyden myös työskenneltäessä pimeään aikaan. Runsas valikoima säädettäviä työvaloja ja lisävarusteluun kuuluva sänkielto-/rivinetsijävalaistus valaisevat työskentelyalueen tehokkaasti.

Suurikokoiset, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät peilit sekä lisävarusteluun kuuluva laajakulmapeili huolehtivat näkyvyydestä koko puimurin ympärille.




Esteetön näkymä leikkuupöytään ja sänkieltoon sekä kameran kautta olkiselppurin levityskuvioon varmistavat tehokkaan toiminnan pellolla.



Erinomainen näkyvyys tyhjennysalueelle varmistaa nopean tyhjennyksen, jopa 105 l/s.



Työvalojen kytkennän voi tarkistaa helposti ohjauspaneelin valosymboleista.

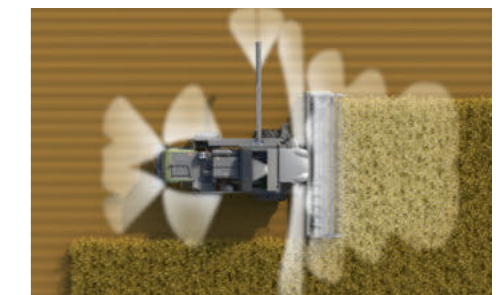

Kattava valaistusjärjestelmä varmistaa paremmat työskentelyolosuhteet – myös pimeään aikaan.

FENDT-ÄLYVILJELY

Loogiset ohjaukset, älykkäät yhteydet

Tekee työstäsi helpompaa

Puimurin tärkein hallintaelementti on selkeäksi suunniteltu kyynärnoja, aivan kuten Fendt-traktoreissa. Siitä voi tehdä kaikki koneet asetukset. 7 tuuman Vario-pääteeltä voi tallentaa jopa 10 omaa puimuriasetusta kaikille tärkeimmille viljalajeille.

Ergonomista ja mukavaa työskentelyä

Fendt-leikkuupuimurin keskitetty hallintalaite pysyy tukevasti kädessä. Variotronic-kyynärnojan etuosaan sijoitettu monitoimiohjaussauva sisältää kaikki puimurin tärkeimpien osien ohjauksessa tarvittavat hallintalaitteet. Kyynärnojan korkeus ja syvyys ovat säädettävissä, ja käsi nojaa mukavasti pehmeään tukeen.

Valinta on sinun: kosketusnäyttö tai näppäimet

Liikkuminen 7 tuuman Vario-pääteen värinäytöllä on loogista ja helppoa. Selkeästi järjestetystä näytöstä nähdään kaikki olennaiset puimurin toimintatiedot ja asetukset. Kaikki valikkoasetukset voi määrittää kätevästi kosketusnäytöltä tai kahvaosan navigointinäppäimillä.

Konetietojen haku mistä tahansa: Fendt Connect

Fendt Connect on Fendt-koneiden keskitetty telemetriaratkaisu. Fendt Connect kerää ja laskee koneen tiedot, jolloin viljelijät ja urakoitsijat voivat seurata, analysoida ja optimoida koneidensa kuntoa ja käyttöä. Mobiilin tiedonsiirron ansiosta koneen tiedot voi tarkistaa reaaliaikaisesti missä tahansa – toimiston tietokoneesta, tabletista tai älypuhelimesta. Fendt Connect -sovelluksen käyttöön tarvitaan AGCO Connectivity -moduuli. Se siirtää olennaiset koneen tiedot ja lähettää ne Fendt Connect -sovellukseen tai verkkoon. Tiedonsiirto tapahtuu mobiiliverkossa.

Fendt Connectin edut:

- Optimoidut logistiikkapäätökset parantavat toiminnan tehokkuutta
- Kulutuksen seuranta työskentelyn aikana tuo säästöjä tuotantopanoksissa
- Älykäs huoltojen aikataulutus maksimoi kaluston käytettävyyden
- Mahdollisimman vähän seisonta-aikaa – vianmäärittystuen hyödyntäminen päätöksenteossa

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| 1 Puintikelan nopeus | 5 Olkisirppurin levityskuvio (lisävaruste) | 1 Leikkuuterän asento | 5 Viljasäiliön tyhjennys päälle/pois | 1 Moottorin kierrosnopeus |
| 2 Varstasillan vällys edessä/takana | 6 Viljasäiliön avaus/suljenta | 2 Niittopään pysäytys | 6 Viljasäiliön tyhjennysputki päälle/pois | 2 Puintikoneisto päälle/pois |
| 3 Puhaltimen nopeus | 7 Sivuleikkuuterä päälle/pois | 3 Laonnostokelan asento | 7 Laonnostokelan nopeus | 3 Leikkuupöydän ohjaus päälle/pois |
| 4 Seulaston avaus, yläseula/jyväseula | 8 Kuljetustila | 4 Automaattinen leikkauskorkeuden säätö | | 4 Käsijarru |



LEIKKURI

Oikea valinta viljan mukaan

Fendt-koneen omistajilla on valinnan varaa

Tasainen viljan syöttö on ratkaisevan tärkeää suuren tuotantomäärän ja hyvän puintituloksen saavuttamiseksi. Juuri tästä huolehtivat FreeFlow- ja PowerFlow-leikkuupöydät.

FreeFlow-leikkuupöytä

FreeFlow-leikkuupöydän työleveydet ovat 4,80 metristä 7,60 metriin. Pulttikiinnitteisten komponenttiansa ansiosta se on erittäin vakaa ja huoltoystävällinen. Leikkuuterän suuri nopeus, 1254 leikkausta/minuutti, varmistaa puhtaan leikkauksen pienellä tehontarpeella. Syöttökierukka, jonka halkaisija on 610 mm, siirtää viljan sujuvasti ja tasaisesti viettopinnalle luoden näin parhaat edellytykset suuren pinta-alan käsittelyyn ja korkealaatuisen sadon saavuttamiseen.

PowerFlow-leikkuupöytä

PowerFlow-leikkuupöytä on tunnettu jo yli 35 vuoden ajan poikkeuksellisesta tuottavuudestaan. Suuri väli leikkuuterän ja kierukan välillä helpottaa pitkäkortisen sadon leikkaamista. Sen jälkeen PowerFlow-ahinat kuljettavat korret suoraan kierukan alapuolelle. Tämä varmistaa kaikkien viljalajien tasaisen syötön tähtäpäädellä ja sitä kautta myös parhaan puintituloksen sekä tehokkaan tuotannon.

Älykäs leikkuupöydän ohjaus

Automaattitoimintoja, kuten leikkuupöydän AutoLevel-ohjausta, leikkuukorkeuden säätöä, peltoon kohdistuvan paineen säätöä ja alaslaskuautomaatiikkaa, voi ohjata suoraan kuljettajan istuimelta. Parametrit on helppo tarkistaa tai vaihtaa Vario-päätteeltä tarpeen mukaan. Työskentelymukavuus keventää työtä ja vähentää väsymisen aiheuttamaa rasitusta. Myös leveiden leikkuupöytien ohjaaminen sujuu helposti ja kätevästi.

Vakiovarusteluun kuuluva monitoimiliitin nopeuttaa leikkuupöydän kiinnittämistä ja irrottamista.



Itsepuhdistuvan Schuhmacher-teräjäjärjestelmän teho on 1254 leikkausta minuutissa, ja se pysyy aina terävänä.



FreeFlow-leikkuupöydän sormet tehostavat syöttökierukan läpimenoa ja varmistavat sadon aktiivisen ja nopean syötön viettopinnalle.




PowerFeed-rullasto ohjaa viljan tasaisesti leikkuupöydältä viettopinnalle.



Vakiovarusteluun kuuluva AutoLevel-leikkuupöytä varmistaa tasaisen leikkuukorkeuden koko pöydän leveydellä.



Lisävarusteluun kuuluva rapsikierukka suurentaa virtausta viettopinnalle suurten satomäärien kohdalla nostaan tuotantotehoa.

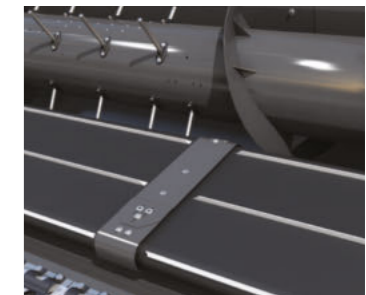

PowerFlow-leikkuupöytä kuljettaa viljan tehokkaasti ja aktiivisesti leikkuuteristä syöttökierukkaan.

FENDT CORNFLOW™

Maissisato hallinnassa

Suuri teho, pieni koko

Fendt CornFlow™ -pimintalaitteissa on kuusi riviä, ja laitteet voi taittaa sivuun. Saatavana on myös jäykkä malli joko 6- tai 8-rivisenä. Riviväli on joko 70 tai 75 cm. Ainutlaatuisen taittomekanismin avulla pimintalaite on helppo taittaa kokoon siististi pieneen tilaan. Näin kuljettajalla on esteetön näkyvyys eteen.

Säädettävät asetukset

Toisiaan vastaan pyörivissä vankkarakenteisissa ja kestävässä pimintateloissa on kummassakin neljä terää. Pimintalevyt ovat säädettävissä kummaltakin puolelta, jotta kasvi kulkee aina pimintayksikön keskellä. Näin syöttö toimii luotettavasti.


Hyvä luoksepääsevyys, parempi suojaus

Maissintähkien suojaamiseksi ja parhaan jyväläadun saavuttamiseksi vaipat ja kärjet on valmistettu joustavasta muovista. Helposti taitettavien osien ansiosta pimintatelojen luo päästään nopeasti. Lisäksi niissä on vakiovarusteena vaihdettavat kulutuslevyt suurimmille kuormituksille altistuvissa kohdissa. CornFlow™-pimintalaitteen sivulaakeriketjut ovat vakiovaruste, ja niiden nopeutta voi säätää kätevästi Fendt-monitoimivivulla. Kaksiteräinen vaakasilppuri on lisävaruste, ja sen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tarpeen mukaan.

Fendtin maissinpimintalaitteet pimivat maissisadon erittäin tehokkaasti. Laitteisto on kestävä ja luotettava ja vaatii vain vähän huoltoa.



Pääsy Fendt CornFlow™ -pimintalaitteen huoltokohteisiin on vaivatonta, mikä helpottaa pimurin huolto- ja ylläpitotoimia pitkien sadonkorjuujaksojen aikana.

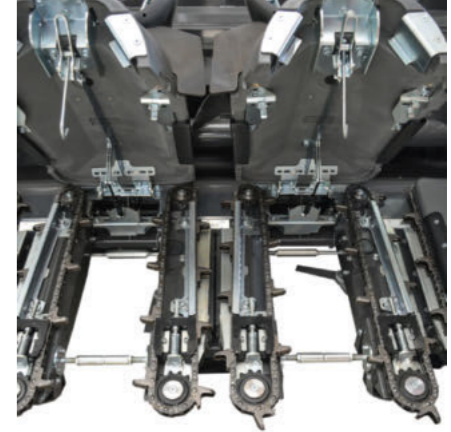

PUINTI JA EROTTELU

Tasainen puinti – puhdas erottelu.

Suurikapasiteettinen puintikela

L-sarjan puintikelan suuri kapasiteetti perustuu sen suureen 600 mm:n halkaisijaan. Puintitulos on erinomainen ja rikkoutuneita jyvää on vähemmän. Suuren inertiamassan puintikela toimii erittäin tasaisesti myös hankalissa sadonkorjuuolosuhteissa. Se käsittelee varovasti sekä viljaa että olkia.


Älykäs varstasilta

Varstasillassa on erilaiset lankavälit. Varstasillan takaosassa väli on kaksinkertainen etuosaan verrattuna. Tällä järjestelyllä saadaan aikaan parhaat puinti- ja erottelutulokset. Puintikapasiteetin optimoimiseksi varstasilttaa voi siirtää eteen ja taakse mukavasti ohjaamosta käsin.

MCS Plus -mallin erikoisominaisuudet

Tässä varustelussa L-sarjan puimureissa on PowerFeed-rullasto (PFR) ja pöyhintäkelana Multi Crop Separator Plus (MCS Plus). PFR varmistaa optimaalisen viljan virtauksen leikkauslaitteesta syöttökanaavaan. Rullasto on kiinnitetty suoraan viljaeleaattoriin. Pyörimisnopeudellaan 267 r/min se poimii kaikki jyvät syöttökierukan koko leveydeltä. MCS Plus -pöyhintäkelan erotusalue on todella laaja. Jyviä irrotetaan mahdollisimman paljon jo ennen kuin vilja saavuttaa kohlimet. Lisäksi MCS Plus -puimureiden erikoisuus on mahdollisuus kääntää pöyhintävarsta pyörivän kelan yläpuolelle. Sähkömoottori siirtää varstan haluttuun asentoon tarpeen mukaan – mitään työkaluja ei tarvita.


Vakiomalliin kuuluva ABC-moduuli (Active Beater Concave) on olkikelojen alle asennettu varstasillan jatko-osa, jonka vahvuudet ovat ilmeiset. Tämä moduuli parantaa olkien erottelua kuljettaen ne suoraan ja tasaisesti kohlimille.

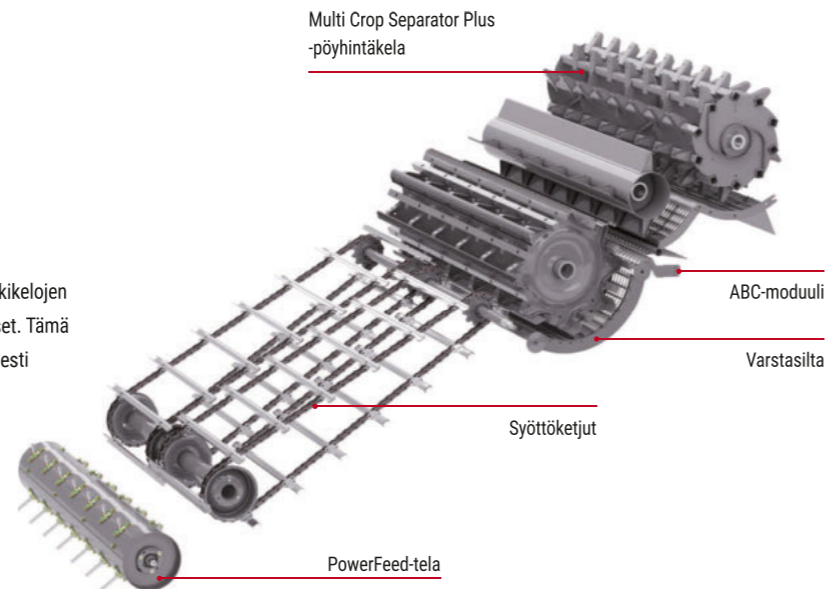


Varstasillan etu- ja taka-aukon erillisen sähköisen säädön ansiosta puintikoneisto voidaan säätää puintitilanteeseen sopivaksi mukavasti suoraan ohjaamosta.



Pöyhintävarstaa pyöritetään Multi Crop Separator (MCS) -pöyhintäkelan alapuolella. Tämä asetus parantaa pitkien ja kosteiden olkien erottelua mahdollistaen korkean tuottoasteen myös vaativissa olosuhteissa.

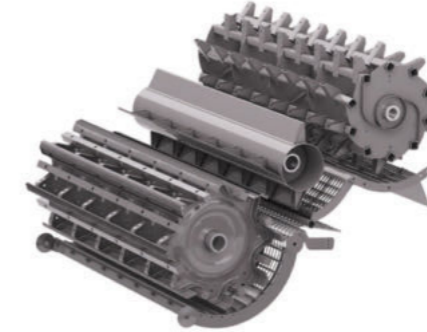

Pöyhintävarsta on kokonaan Multi Crop Separator -kelan yläpuolella. Tämä asetus on suositeltava erityisesti viljalajeilla, jotka edellyttävät vain kevyttä puintia ja kuivissa olosuhteissa.

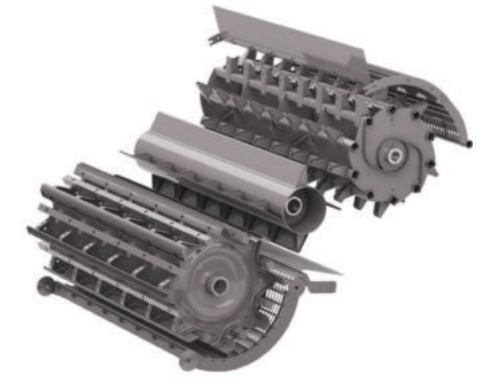

Mallivaihtoehdot

	L-Serie	L-Serie MCS	L-Serie MCS PL	L-Serie MCS Rice
600 mm Puintisylinlerin halkaisija	✓	✓	✓	✓
ABC-moduuli	✓	✓	✓	✓
PowerFeed-rullasto		✓	✓	✓
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) -pöyhintäkela		✓	✓	✓

MONIPUOLISUUS

Taloudellinen käyttö – kaikilla viljalajeilla


Osista koottu vaihdettava varstasilla

Fendtin L-sarjan puimurissa varstasilla voi muuntaa hetkessä sopivaksi, ja siksi se soveltuukin hyvin erilaisia viljelylajeja korjaaville maatalousyrittäjille ja urakoitsijoille. Varstasilla etuosa on helppo irrottaa ja vaihtaa avatun kivitaskun kautta. Varstasilla etusegmenttejä on kahdenlaisia: viljankorjuuseen tarkoitettussa on 14 mm:n lankaväli ja maissin, soijapapujen tai auringonkukkien korjuuseen tarkoitettussa 24 mm:n lankaväli. Jyvien irtipuintia parantavan yleiskäyttöisen osan lankaväli on 24 mm takana.

Erikoismalli riisinkorjuuseen

Koska riisinkorjuu asettaa erityisiä haasteita puimurille, tarjoamme tähän tarkoitukseen oman mallin. Monia komponentteja on vahvistettu kulumisen vähentämiseksi, ja osat on valmistettu kulumisen kestävästä materiaaleista. Puintikelan listat on korvattu tangoilla arkojen riisinjyvien suojaamiseksi. Koska riisisadon korjuu tapahtuu hyvin kostealla pellolla, riisinkorjuumallissamme on telat.

Pikavaihtomekanismilla varustetulle, osista koostuvalle varstasillalle on kaksi vaihtoehtoista etuosaa: 14 mm:n lankaväli viljan korjuuseen ja 24-millinen maissin korjuuseen.

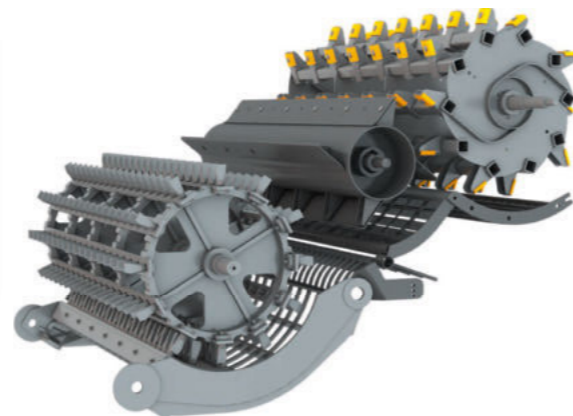

Koneen sisään pääsevän lian aiheuttaman materiaalien kulumisen vähentämiseksi riisinkorjuumallissa käytetään kulumista hyvin kestäviä materiaaleja varsinkin komponenteissa, jotka ovat suorassa kosketuksessa satoon.



Osista kootun varstasilla lisäksi maissinkorjuuseen on saatavana myös runsaasti erilaisia lisävarusteita.



Osista kootun varstasilla kapea 14 mm:n lankaväli saa aikaan parhaat puintitulokset viljankorjuussa.

PUHDISTUS JA VILJAN KÄSITTELY

Korjaa laadukas sato.

Paras seulontatulokset – puhdas vilja


Viljan laatu on olennaisen tärkeää. Tästä syystä seulalaitteen suunnittelussa painopiste on asetettu korkealaatuiseen seulastoon. Suuren kapasiteetin seulojen (HC-seulojen) erikoispinta huolehtii sopivasta tuulensyötöstä ja tehokkaasta puhdistuksesta. Jotta vilja jakautuu tasaisesti seulastolle, L-sarjan puimureissa on osista koottu puhdistusjärjestelmä, jossa on korkeat seinämät valmistelualustalla sekä ylä- ja alaseula. Rajaisjärjestelmä kuljettaa materiaalin, jota ei ole vielä puitu kunnolla, takaisin puintikelalle varmistaen näin tehokkaan jälkipuinnin. Koska valmistelualusta ja puintikelat ovat saman levyisiä, vilja leviää koko puhdistuspinnalle.

Runsaasti tilaa puhtaalle viljalle

Suuren viljasäiliön ansiosta rajallisen sadonkorjuuajan voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. 8600 litran viljasäiliö on suunniteltu suureen tuotantoon. Keskelle sijoitettu täyttökierukka täyttää säiliön tasaisesti. Viljasäiliön täyttötason tunnistuksessa käytetään kahta anturia. Lisäksi säiliö on aina hyvin näkyvä ohjaamosta käsin.

Viljasäiliön nopea tyhjennys

Koska L-sarjan säiliö tyhjenetään ylhäältä, sen ylikuormituskorkeus on 4,50 metriä. Tyhjennysnopeus on mainiot 105 l/s. Viljasäiliön kannet voidaan avata ja sulkea sähköisesti ohjaamosta käsin painikkeen kosketuksella.

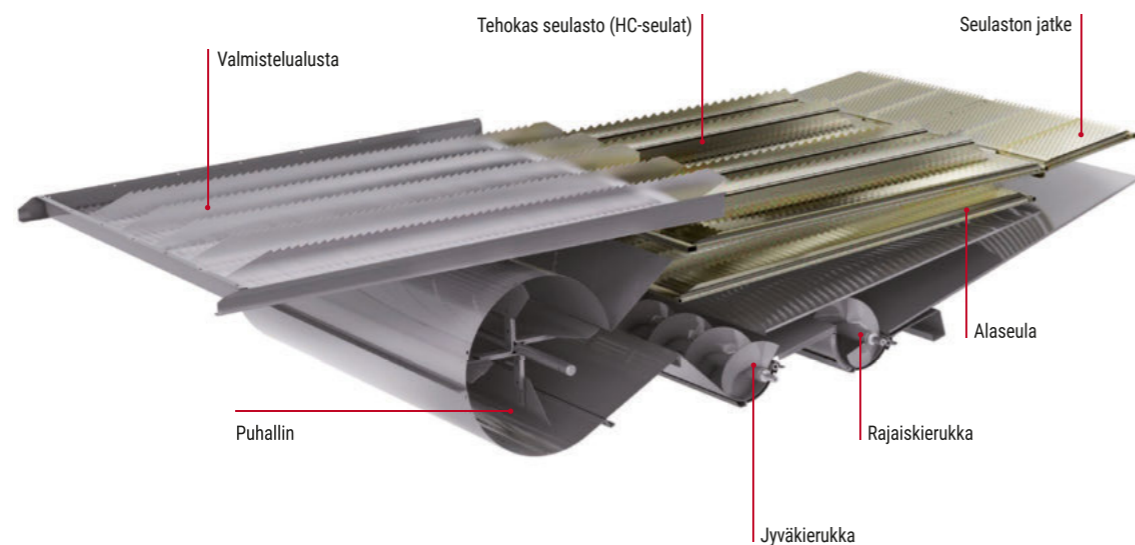


Sähköisesti säädettäviä seuloja voi ohjata mukavasti suoraan ohjaamosta.



Anturi tunnistaa rajaisten määrän ja näyttää sen 7 tuuman Vario-päätteen näytöllä.



Rajaiskamera näyttää jatkuvasti puintilaadun, jolloin muuttuviin olosuhteisiin voidaan reagoida nopeasti ja helposti.

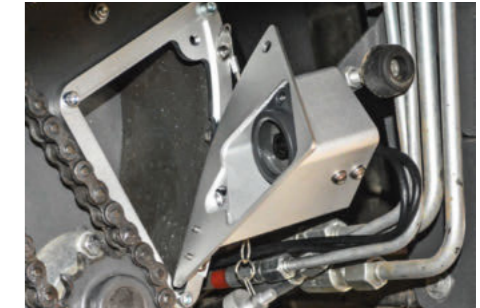

Erittäin kosteissa sadonkorjuuolosuhteissa puhdas valmistelualusta varmistaa aina suuren läpimenoasteen ja hyvän puintilaadun. Sen vuoksi Fendtin L-sarjan valmistelualusta on helppo ja kätevä irrottaa.



Kaksiroottorinen, säädettävä ruumenten levitin on saatavana lisävarusteena.

JÄÄNNÖSVILJAN JA OLKIEN HALLINTA

Tehokas olkienhallinta.

Optimaalinen jäännösviljan erottelu


Suurikapasiteettiset, neliportaiset 4 256 mm:n kohlimet saavat aikaan ohuen olkikerroksen. Yhdessä suuren iskunpituuden ja aktiivisten, avointen takaseinämiä kanssa erottelu toimii vieläkin tehokkaammin. Näin vilja erottuu tehokkaasti viimeistä jyvää myöten. Viljan varovaisen käsittelyn ansiosta olkien rakenne pysyy hyvänä.

Hienoksi silputtu materiaali

L-sarjan vakiovarusteluun kuuluu olkisilppuri, joka saa aikaan puhtaan silppuamistuloksen. Hammastetut kaksoisterät varmistavat siistin leikkausjäljen pienellä tehontarpeella. Portaattomasti säädettävät vastaterät, taittuva kuviolevy ja sähköisesti säädettävät olkien ohjainlevyt varmistavat täydellisen laadunvalvonnan ja silputun materiaalin levityksen.

Helppo vaihto

Karhoamis- tai niittotilan valinta sujuu helposti yhdellä käden liikkeellä. Olkien varovainen käsittely puintiprosessin aikana saa aikaan parhaan olkilaadun paaleihin, rehuksi, kuivikkeeksi tai energiantuotantoon.

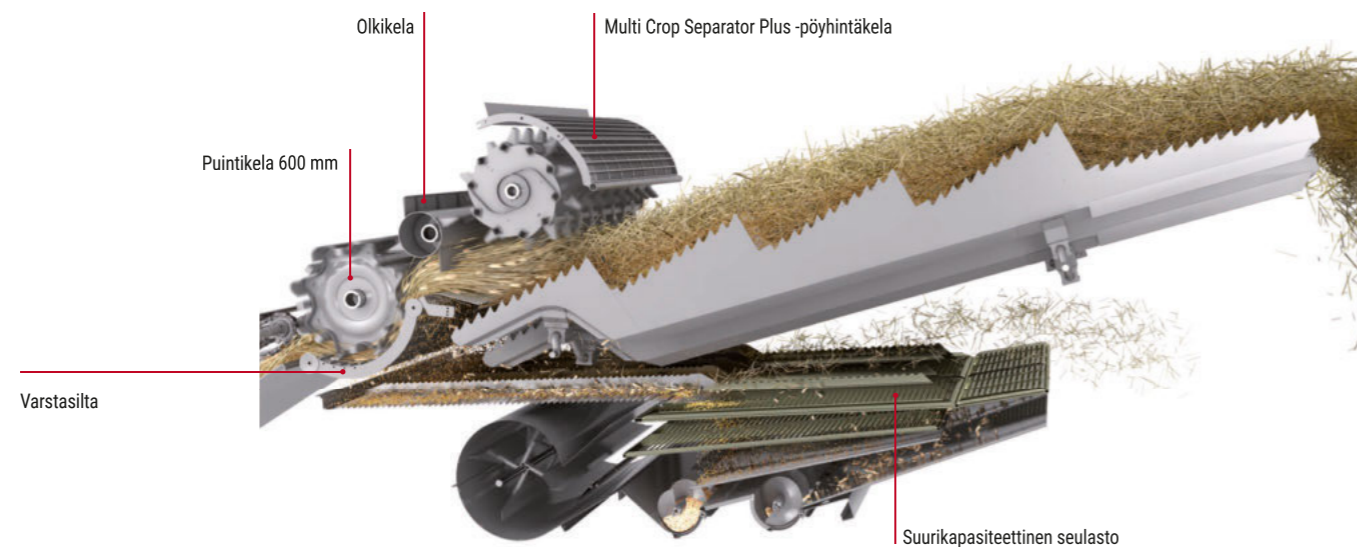

Portaiden aktiiviset takaseinämät edistävät jyvien tehokasta erottelua. Maissinkorjuulaitteiston ensimmäistä porrasta on vahvistettu.




Vakiovarusteluun kuuluva säädettävä kuviolevy huolehtii olkisilpun tasamittaisuudesta.



Sähköisesti säädettävät ohjainlevyt ovat saatavana lisävarusteena. Olkien ohjaus sujuu kätevästi suoraan ohjaamosta.



Käyttäjä voi vaihtaa nopeasti ja helposti karhoamis- ja silppuamistilan välillä yhtä vipua siirtämällä.

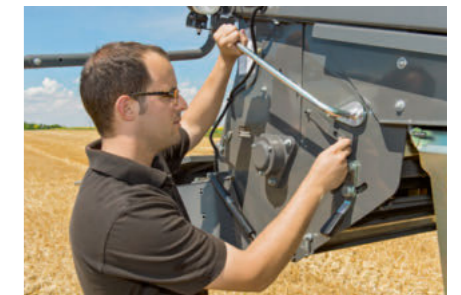

FENDT PARALEVEL

Älykäs kaltevuuden kompensointi

Erittäin tehokas – myös rinnepellolla

Puimurimallit Fendt 5255 L PL ja Fendt 6275 L PL ovat saatavana ParaLevel-versiona. Suunnikkaaseen perustuva järjestelmä kompensoi jopa 20 %:n kaltevuuden rinteessä. Puintikoneisto ja erotus- ja puhdistusjärjestelmät pysyvät kaikki vaakasuunnassa, jolloin koko tehokapasiteetti on käytettävissä sadonkorjuuta varten. ParaLevel-koneissa voi olla neliveto, niiden vetoteho on parempi, ja ne ovat turvallisempia myös rinnepellolla. Proportionaaliventtiileillä ohjaus on täysin säädettävä.

Optimaaliset ominaisuudet pellolla ja tiellä

Rungon tasonsäädön tarjoamien perinteisten etujen lisäksi ParaLevel-järjestelmä sisältää muitakin etuja, kuten vaihto työskentely- ja kuljetustilan välillä. Työskentelytilassa puimuri on vakaampi ja turvallisempi rinnepellolla, koska sen ulkoleveys on suurempi. Kuljetustilassa taas etuakseli lasketaan alemmas, jolloin ulkoleveys on pienempi. Kummankin puimurimallin – 5255 L PL* ja Fendt 6275 L PL** – ulkoleveys 3,50 metriä vastaa tieliikennelain määräyksiä.

* viisi kohlinta ja 800/65 R32 -rengastus
** kuusi kohlinta ja 650/75 R32 -rengastus



Helppo vaihto työskentely- ja kuljetustilan välillä ParaLevel-järjestelmän avulla, joka kompensoi jopa 20 %:n kaltevuuden rinteessä.



MOOTTORI JA RAKENNE

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.



Nykyaikainen 6-sylinterinen moottori

L-sarjan puimureissa on nykyaikaiset 6-sylinteriset AGCO Power -moottorit. 7,4 litran kuutiolavuudella, Common Rail -korkeapaineruiskutusjärjestelmällä ja 4-venttiiliteknikalla varustetun moottorin maksimiteho on 260 hv (5255 L) ja 306 hv (6275 L).

Pieni polttoaineen kulutus ja ympäristöystävällisyys

Päästöstandardin vaiheen V täyttämiseksi Fendt on asentanut L-sarjaan dieselin hapetuskatalysaattorin, dieselhiukkassuodattimen sekä SCR-katalysaattorin. SCR-järjestelmä (Selective Catalytic Reduction) käsittelee pakokaasun urealiuoksella (AdBlue). Sen lisäksi, että järjestelmä vähentää hiukkas- ja CO₂-päästöjä, se myös alentaa tuntuvasti polttoaineen kulutusta. Erilaisten polttoainesuodattimien ansiosta moottori on hyvin suojattu polttoaineen laadusta riippumatta.

Optimaalinen jäähdytys – nopea huolto

Jäähdytynsikkö huolehtii moottorin, hydraulikan ja ilmastointilaitteen luotettavasta jäähdytyksestä. Jäähdytyspakan ilmanotto-suodatin pitää järjestelmän puhtaana myös pölyävissä olosuhteissa. Suodatin on helppo puhdistaa nostamalla se ylös, ja huoltotyöt pääsee tekemään turvallisesti työtasolta.

Suuret peltoalat ilman tankkaustaukoja

L-sarjan puimurin polttoaine ja AdBlue-neste riittävät koko pitkän työpäivän ajan. Dieselsäiliön tilavuus on 620 litraa ja AdBlue-säiliön 80 litraa. Tuotantomäärästä riippuen AdBlue-nesteen ja dieselin kulutuksen suhde on noin 7 prosenttia.

Nerokas sijoittelu

Vain muutama tarvittava voitelukohta on sijoitettu helppopääsyiseen paikkaan helpon ja nopean huollon varmistamiseksi. Moottorin ilmansuodatin sekä eri nesteiden säiliöt ja täyttöaukot on myös sijoitettu viisaasti. Koneen osien päivittäinen huolto ja nopea valvonta on helppo tehdä isojen sivuluukkujen kautta.

Luotettava ja kestävä

Kaikki komponentit on suunniteltu kestämään kauan. Varsinkin suorassa kosketuksessa viljan kanssa olevia komponentteja on vahvistettu, ja ne on valmistettu kulutusta kestävästä materiaaleista.

Täyttötasojen tarkistus



Silppurin asetukset



Voiteluaineen jakotukki



Ilmansuodattimen puhdistus




Seulaston irrotus



MCS Plus -sijainnillmais

Uusimpien tekniikoiden yhdistelmä

Uusimmat tekniikat on yhdistetty optimaalisesti L-sarjaan. Yhdessä ne tarjoavat sinulle erinomaista taloudellista etua.

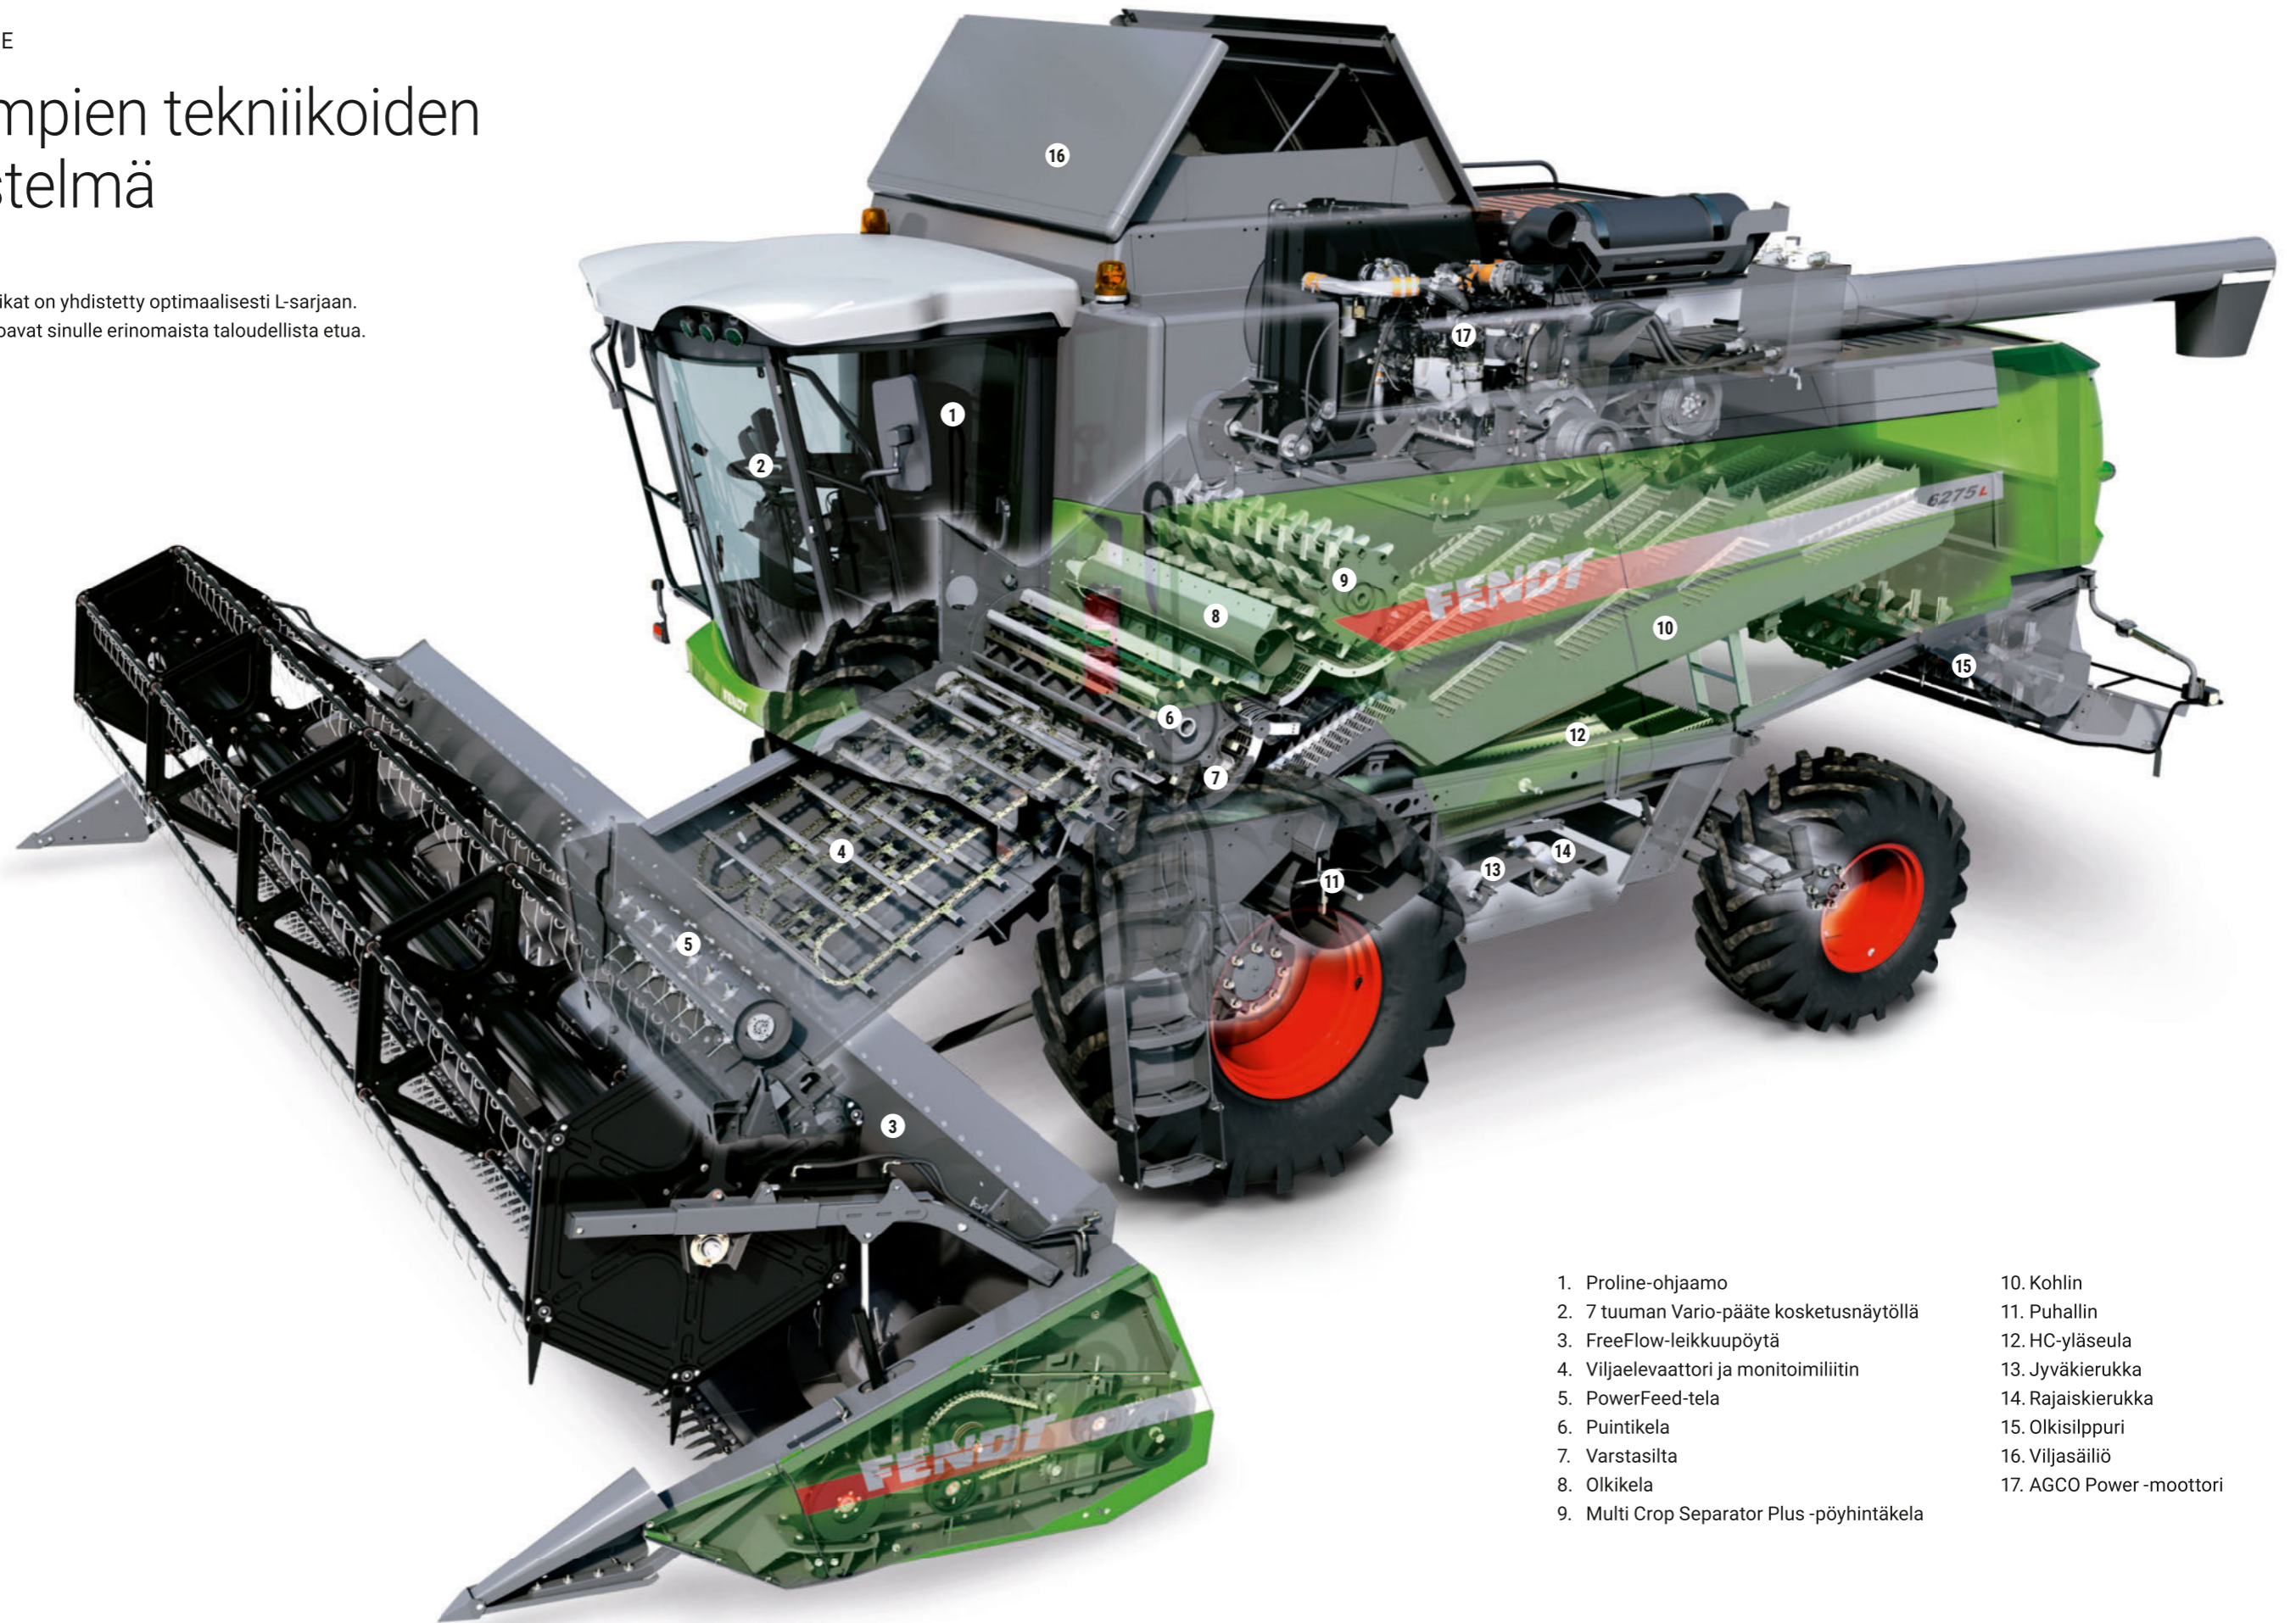

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Proline-ohjaamo | 10. Kohlin |
| 2. 7 tuuman Vario-pääte kosketusnäytöllä | 11. Puhallin |
| 3. FreeFlow-leikkuupöytä | 12. HC-yläseula |
| 4. Viljaelevaattori ja monitoimiliitin | 13. Jyväkierukka |
| 5. PowerFeed-tela | 14. Rajaiskierukka |
| 6. Puintikela | 15. Olkisilppuri |
| 7. Varstasilta | 16. Viljasäiliö |
| 8. Olkikela | 17. AGCO Power -moottori |
| 9. Multi Crop Separator Plus -pöyhintäkela | |



FENDT-PALVELUT

Paras tuote, paras huolto ja palvelu.

Fendt on viimeisen teknologian mukainen tuote, jonka avulla voitat vaikeimmatkin haasteet. Tästä syystä voit asettaa suuremmat odotukset tehokkaiden ja sertifioidujen Fendt-jälleenmyyjien palveluille –

- nopeat yhteyshkanavat asiakkaan ja koulutetun huoltotiimimme välillä.
- 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille ja niiden varusteille

100 % laatua. 100 % palvelua: Fendt-palvelut
Tarjoamme erinomaisia palveluita voidaksemme tarjota sinulle parasta käyttövarmuutta ja tehokkuutta Fendt-koneeltasi:

- Fendt Demo -palvelu
- Fendt Expert -kuljettajakoulutus
- AGCO Finance – rahoitus- ja vuokrausjoukset



Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-koneesi jatkuva käyttövalmius.

FENDT-PALVELUT

Varmista koneesi tulevaisuuden toimintavalmius jo tänään.

Fendt Demo -palvelu

Onko kyse uudesta hankinnasta? Tulet rakastamaan Fendt-ratkaisujamme ja yleistä tehokkuutta. Anna Fendt Demo -palvelun tehdä päätöksestä helpompaa.

Fendt Expert -kuljettajakoulutus

Autamme sinua saamaan ajoneuvostasi irti kaiken mahdollisen. Ainutlaatuisen Fendt Expert -kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään kaikkia päivittäistä työtäsi helpottavia toimintoja. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-koneestasi.

Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausjärjestelyt


Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa. AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat ja joustavat ehdot. Voit itse valita Fendt-traktorisi rahoitusehdot käsirahasta kuukausieriin ja maksuaikaan. Jos tarvitset lyhytaikaista lisäkapasiteettia tai haluat käyttää traktoreita pidemmän aikaa ostamatta omaa konetta, Fendt-jälleenmyyjäsi voi tarjota sopivan ratkaisun räätälöidyillä vuokrauspaketeilla.

Fendt - takuu 3 vuotta

- 3 vuotta tai 3000 tuntia kumpi ennen täytyy
- Ensimmäinen vuosi normaali takuu
- 2. ja 3. vuosi takuu etuakselille, moottorille, voimansiirrolle, ohjauslaitteille, hydraulikalle, voimanotolle ja vetopyörästölle
- 2. ja 3. vuoden vaurioissa omavastuu on 250 € / vaurio.

Fendt-jälleenmyyjäsi asentaa ainoastaan alkuperäisiä Fendt-osia. Ne ovat laadukkaita ja turvatarkastettuja. Tämä varmistaa Fendt-koneesi arvon säilymisen.

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovelluksen avulla löydät Fendt-varaosia nopeasti ja helposti ja tilaat niitä suoraan. Voit ladata sovelluksen puhelimesi sovelluskaupasta (App Store tai Google Play Store). Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.





Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.

Hyvä asiakas,
motivaatiomme Fendillä on tarjota sinulle innovatiivisimmat koneet
ja ratkaisut, jotta voit suorittaa työsi entistä tehokkaammin ja
mukavammin. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja niiden
varusteita. Löydät siksi kaikki tekniset tiedot ja varustevaihtoehdot
verkkosivuiltamme päivittäin päivittyvänä.



Skannaa vain QR-koodi tai seuraa tätä linkkiä.
fendt.com/l-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksa

FI/2001

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.

Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.