

FENDT

Fendt L-Serie





Nuimk derlių išmaniai ir efektyviai.

Pristatydami L seriją, mes siūlome tobulą kombainą Jūsų ūkiui. Jis pasižymi komfortiškumu, išskirtinėmis eksploatacinėmis charakteristikomis, patikimumu ir universaliomis pritaikymo galimybėmis. Šiai klasei būdinga savybė – komfortiška kabina „Proline“ su išskirtine „Fendt Variotronic“ darbine sąsaja.



Kad dirbti būtų patogiu ir neužklyptų nuovargis.

Naujoji L serijos „Proline“ kabina suprojektuota dirbti ypač patogiai. Galite labiau susitelkti ties atliekamu darbu ir jaustis patogiai (netgi ilgos darbo dienos metu). Oro kondicionavimo sistema, patogi sėdynė ir mažas triukšmingumas – tik kelios įprastinės savybės, dėl kurių tai tampa įmanoma. „Fendt Variotronic“ darbinė sąsaja yra geriausia šioje galios klasėje vertinant mašinos naudojimo, valdymo ir stebėjimo parametrus.



Geriausi rezultatai pasiekiami dirbant tiek dieną, tiek naktį.

Puikiai išdėstyti apšvietimo žibintai sudaro galimybes trumpą laikotarpį atlikti itin daug darbų. Kadangi svarbi kiekviena valanda, kai ateina metas nuimti derlių. L serijos kombainas – jūsų tobulas partneris.

Variklis		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Didžiausia galia (ECE R 120)	kw / AG	192/260	192/260	192/260	192/260				
Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120)	kw / AG					225/306	225/306	225/306	225/306

KABINA „FENDT PROLINE“

Dirbti galima atsipalaidavus.



Erdvė patogumui

Ypač erdviai suprojektuota kabina „Proline“. Daug erdvės bei puikus aplinkos matomumas: nuo pjaunamosios iki ražienos ar iškrovimo sraigės. Per didelius, elektra valdomus veidrodžius galinis vaizdas matomas be kliūčių.

Patogi sėdynė

Mūsų mašinose įrengtos naujausios kartos komfortiškos sėdynės. Pneumatinė sėdynės pakaba yra montuojama standartinėje komplektacijoje, taip pat yra daugybė nustatymo galimybių, kad galėtumėte sureguliuoti tiksliai pagal savo poreikius. Reguluojama vairo kolonėlė leidžia lengvai rasti patinkančią darbo padėtį ir dirbti atsipalaidavus. Patogi sėdynė numatyta ir keleiviui.

Galingi darbiniai žibintai

L serijos mašinose įdiegta šiuolaikinio apšvietimo koncepcija, todėl net nakčia galite viską matyti. Darbinės šviesos gali būti įvairiai pasirenkamos ir reguliuojamos, o taip pat papildomai apšviečiamos ražienos ar eilutės pjaunant naktį.

„ElectricLarge“ – dideli elektriniu būdu valdomi bei šildomi veidrodžiai ir papildomai įsigyjamas plataus apžvalgos kampo veidrodis, kad aplink būtų geras matomumas.




Aiščiai matoma pjaunamoji bei ražiena, su vaizdo kamera gerai matomas šiaudų paskleidimas iš šiaudų smulkintuvo, todėl lauke galima pasiekti pačius geriausius darbo rezultatus.



Puikus grūdų išpylimo vietos matomumas iškraunant juos iki 105 litrų per sekundę našumu.



Aiški įjungtų darbiniai žibintai būklė prietaisų skydelyje.

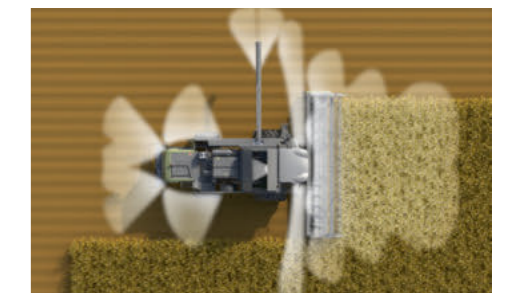

Visapusiškai išstobulintas apšvietimas užtikrina geresnes darbo sąlygas – ypač dirbant nakties metu.

„FENDT SMART FARMING“ – IŠMANUSIS ŪKININKAVIMAS

Intuityvūs valdikliai, išmanūs ryšio sprendimai

Dirbti tampa paprasčiau

Valdymo sistema yra pritaikyta pagal kombaino atliekamas užduotis. Aiškiai suprojektuotas porankis yra svarbiausias valdymo blokas, kaip ir „Fendt“ traktoriuose. Čia galite atlikti visas reikiamas mašinos nuostatas. 7 colių įstrižainės „Varioterminal“ galima išsaugoti iki dešimties mašinos nuostatų pagal pagrindinius javų tipus.

Ergonomiška ir patogi

Pagrindinis kombaino „Fendt“ valdymo elementas – visada po ranka. Mūsų daugiafunkcė svirtelė yra priekinėje „Variotronic“ porankio srityje. Joje yra valdymo elementai, reikalingi visoms pagrindinėms mašinos dalims valdyti derliaus nuėmimo metu. Galima reguliuoti porankio aukštį ir ilgį, o minkšta atrama ypač patogi.

Rinkitės: jutiklinis ekranas ar klavišai

Intuityviai naršomas meniu „Varioterminal“ 7 colių spalvotame ekrane. Aiškiai pateikiama visa reikiama informacija apie kombaino eksploatacines savybes ir nuostatas. Meniu nuostatas galite patogiai reguliuoti jutikliniame ekrane ar naršymo klavišais ant svirtelės.

Gaukite mašinos duomenis būdami bet kurioje pasaulio vietoje: „Fendt Connect“

„Fendt Connect“ yra pagrindinis „Fendt“ mašinų telemetrijos sprendimas. Naudojant „Fendt Connect“ yra surenkami ir įvertinami mašinos duomenys, kad ūkininkai ir rangovai galėtų stebėti, analizuoti ir optimizuoti savo mašinų būklę ir naudojimą. Duomenis perduodant mobiliuoju būdu, galima patikrinti mašinos duomenis realiu laiku iš bet kurios vietos: biuro kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono. Turite turėti dėžutę (AGCO ryšio modulį), kad galėtumėte naudoti „Fendt Connect“. Tokiu būdu, eksportuojami reikalingi mašinos duomenys ir jie yra siunčiami į „Fendt Connect“ (programėlę ar per interneto programą). Duomenys siunčiami mobiliuoju tinklu.

„Fendt Connect“ teikiama nauda:

- optimalūs logistikos sprendimai – efektyviau atliekamas darbas;
- mažiau gaištama stebint sąnaudas darbo metu;
- daugiau atliekama darbų, nes laikas planuojamas naudojant išmaniuosius sprendimus;
- mažiau prastovų naudojant pagalbinį diagnostinius įrankius, padedančius priimti sprendimus.

- 1 Kūlimo būgno greičio valdymas
- 2 Tarpas pobūgnio priekyje / gale
- 3 Ventilatoriaus greičio valdymas
- 4 Sieto atidarymas viršuje / apačioje
- 5 Šiaudų smulkintuvo skleidimo padėtis (papildoma įranga)
- 6 Grūdų bunkerio atidarymas / uždarymas
- 7 Šoninio peilio įjungimas / išjungimas
- 8 Transportavimo režimas

- 1 Pjaunamosios padėtis
- 2 Pjaunamosios sustabdymas
- 3 Lenktuvų padėties valdymas
- 4 Automatinis pjovimo aukščio valdymas
- 5 Grūdų bunkerio iškrovos įjungimas / išjungimas
- 6 Grūdų bunkerio iškrovimo vamzdžio atlenkimo aktyvinimas / išjungimas
- 7 Lenktuvų greičio reguliavimas

- 1 Variklio sukčių dažnis
- 2 Kuliamosios mechanizmo įjungimas / išjungimas
- 3 Pjaunamosios įjungimas / išjungimas
- 4 Rankinis stabdys



PJAUNAMOJI

Tinkamas pasirinkimas, pagal pasėlius.

„Fendt“ savininkai turi pasirinkimą

Siekiant dirbti ypač našiai ir gerai išskulti javus, ypač svarbu, kad tiekama būtų tolygiai. Tą kaip tik siūlo „FreeFlow“ ir „PowerFlow“ pjaunamosios.

„FreeFlow“ pjaunamoji

Galima pasirinkti įvairaus darbinio pločio „FreeFlow“ pjaunamoji: nuo 4,80 m iki 7,60 m. Pjaunamosios sudedamosios dalys tarpusavyje sujungtos varžtais, todėl konstrukcija labai stabili, o priežiūra – paprasta. Pjaunant 1 254 pjūvių per minutę dažniu, didelis pjovimo mechanizmo greitis užtikrina, kad nupjaunama švariai be didelių galios sąnaudų. 610 mm skersmens tiekimo sraigtas greitai ir tolygiai tiekia nupjautus javus į nuožulniąją kamerą – taip sudaromos idealios sąlygos aprėpti kuo didesnę plotą ir užtikrinti geriausią derliaus nuėmimo kokybę.

„PowerFlow“ pjaunamoji

Jau daugiau kaip 35 metus mūsų „PowerFlow“ pjaunamosios garsėja savo išskirtiniu našumu. Esant dideliame tarpui tarp pjaunamosios ir sraigto lengva nukirsti net aukštus javus. Tuomet „PowerFlow“ juostomis masė pernešama tiesiai po sraigtu. Todėl tiekama tolygiai, viršūnėmis į priekį, kuliama ypač našiai ir efektyviai.


Išmanusis pjaunamosios kreipimas

Sėdint vairuotojo sėdynėje, galima tiesiogiai valdyti automatines funkcijas, pavyzdžiui, naudoti „AutoLevel“ automatinio pjaunamosios lygiavimo funkciją, valdyti pjovimo aukštį, spaudimą į dirvą ar automatinio nuleidimo funkciją. Pagal poreikį, „Varioterminal“ ekrane galima patikrinti ar keisti įvairius parametrus. Gerai apgalvota operatoriaus darbo aplinka sudaro galimybes lengviau ir nepavargstant atlikti užduotis. Net dirbant plačiomis pjaunamosiomis garantuojamas idealus jų orientavimo nustatymas.

Standartiškai įrengiama daugiavė prijungimo mova sudaro galimybes sparčiai prijungti ir atjungti pjaunamoją.



Išsivalančių „Schuhmacher“ peilių sistema veikia 1 254 kirčių per minutę sparta ir pastoviu aštrumu.



„FreeFlow“ pjaunamosios tiekimo atramos yra per visą plotį, todėl didėja tiekimo sraigto našumas, o masė garantuotai bei greitai tiekama į nuožulniąją kamerą.



„PowerFeed“ volo kreipiamosios labai tolygiai nukreipia javus iš pjaunamosios į nuožulniąją kamerą.



Standartinė automatiškai sulygiuojama pjaunamoji užtikrina, kad būtų pjaunama vienodu aukščiu per visą plotį.



Papildomos komplektacijos rapsų sraigtas greitai stumia masę į nuožulniąją kamerą esant aukštiems pasėliams, todėl galima padidinti darbo našumą.



Pjaunamoji „PowerFlow“ veikia nuostabiai, kadangi javai yra aktyviai nukreipiami nuo peilių į sraigę.

„FENDT CORNFLOW™“

Visiška kukurūzų grūdų apdorojimo kontrolė.

Didelis veiksmingumas, kompaktiškas dydis

„Fendt CornFlow™“ pjaunamosios yra šešių eilių ir jas galima užlenkti. Taip pat yra nelankstomos pjaunamųjų versijos (šešių arba aštuonių eilių). Eilės išdėstomos kas 70 arba 75 cm. Išskirtinės konstrukcijos rinktuvo mechanizmas sulankstomas tvarkingai ir kompaktiškai. Todėl vairuotojas gali aiškiai matyti priekinę sritį.

Nustatymų keitimas

Priešingomis kryptimis besisukantys tvirti pjaunamosios ritinėliai turi po keturis peilius. Plokštės yra reguliuojamos iš abiejų pusių, todėl augalai visuomet yra įtraukiami tiesiai per vidurį. Taip užtikrinamas įtraukimo patikimumas.


Labai gera prieiga, geresnė apsauga

Siekiant papildomai apsaugoti kukurūzų burbuoles ir užtikrinti aukščiausią grūdų kokybę, dangčiai ir atitinkami elementai yra pagaminti iš lankstaus plastiko. Jie yra lengvai sulankstomi, todėl įtraukimo ritinėliai yra lengvai prieinami. Vietose, kurioms būdinga didžiausia apkrova, įrengtos pakeičiamos nusidėvinčios plokštės. Šoninės guolių grandinės ant „CornFlow™“ įrengiamos standartiškai, o jų greitį galima reguliuoti „Fendt“ daugiafunkcė svirtimi. Pasirinktinai sumontuojamas du ašmenis turintis horizontalusis smulkintuvas, kurį pagal poreikį galima pritvirtinti ar nuimti.

„Fendt“ kukurūzų kombainas kukurūzų derlių nuima ypač efektyviai, pasižymi įspūdingu patvarumu, patikimumu ir jam reikia mažai priežiūros.



„Fendt CornFlow™“ pjaunamosios pasižymi patogią prieigą prie visų svarbių elementų, lengvai valomos ir prižiūrimos ilgu derliaus nuėmimo laikotarpiu.

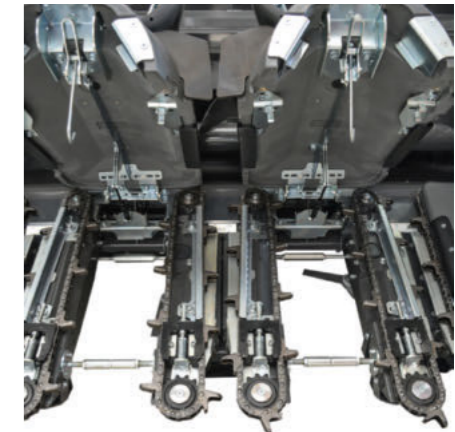

KŪLIMAS IR ATSKYRIMAS

Tolygus kūlimas – švarus atskyrimas.

Itin našus kūlimo būgnas

L serijos kombainuose įrengtas našus 600 mm skersmens kūlimo būgnas. Todėl puikiai kuliama ir mažiau sutraiškoma grūdų. Labai inertiškas kūlimo būgnas sukasi ypač tolygiai net ir esant sudėtingoms derliaus nuėmimo sąlygoms. Jis labai atsargiai apdoroja tiek grūdus, tiek šiaudus.


Išmanus pobūgnis

Pobūgnyje įrengtos diferencijuotos kūlimo juostos su skirtingais tarpais. Tarpas pobūgnio gale yra dvigubai didesnis, nei priekyje. Esant tokiai konstrukcijai ypač gerai kuliama ir atskiriama. Siekiant optimizuoti kūlimo kokybę, patogiai sėdint kabinoje galima atskirai reguliuoti pobūgnio priekį ir galą.



„MCS Plus“ versijos papildoma įranga

Esant šiam variantui, L serijos kombainai komplektuojami su „Power Feed Roller“ (PFR) volu ir „Multi Crop Separator Plus“ („MCS Plus“) separatoriumi. „PFR“ volas užtikrina optimalų javų srautą iš pjaunamosios į nuožulniąją kamerą. Jis yra tiesiogiai tvirtinamas prie nuožulniosios kameros. Sukdamasis 267 sūk./min. greičiu, surenka bet kokius javų stiebelius per visą savo plotį. „MCS Plus“ atskyrimo pobūgnis turi ypač didelį atskyrimo plotą. Didžioji dalis grūdų yra atskiriama javams dar nepasiekus šiaudų kratytuvų. Esant kombainams su „MCS Plus“, separatoriaus pobūgnį taip pat galima atlenkti virš besisukančio separatoriaus. Pagal poreikį elektros varikliu yra nustatoma norima pobūgnio padėtis (įrankiai nereikalingi).

Standartinėje versijoje „ABC“ (angl. „Active Beater Concave“ – aktyvaus atmušimo pobūgnis) modulis yra pobūgnio tęsinys ant atmušimo būgno ir pasižymi išskirtiniu pranašumu. Naudojant šį modulį geriau atskiriama, o šiaudai tiesiogiai ir ypač tolygiai tiekiami ant kratiklių.

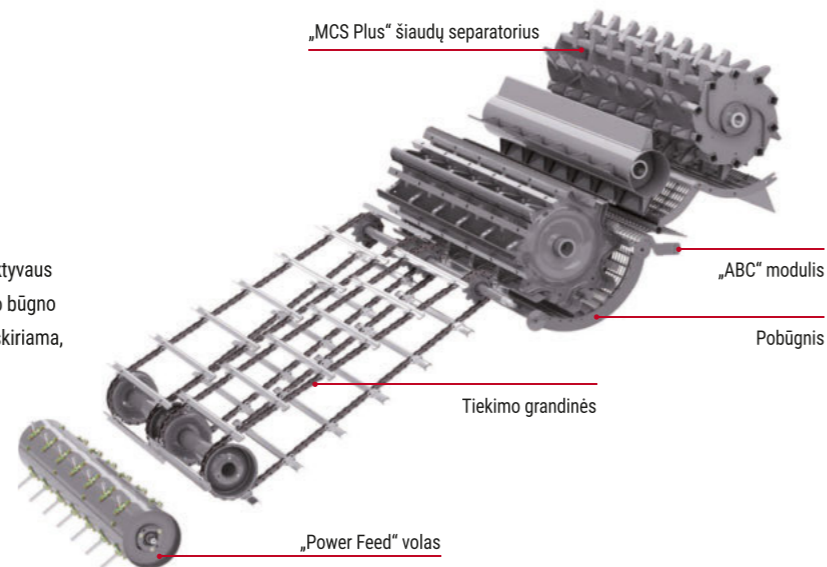

Puikiai veikia tiek priekyje, tiek gale: priekines ir galines pobūgnio angas galima atskirai ir elektriniu būdu reguliuoti, taip pritaikant kūlimo agregatą bet kokioms derliaus nuėmimo sąlygoms patogiai dirbant kabinoje.

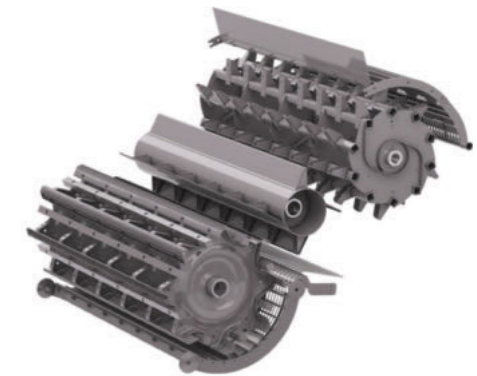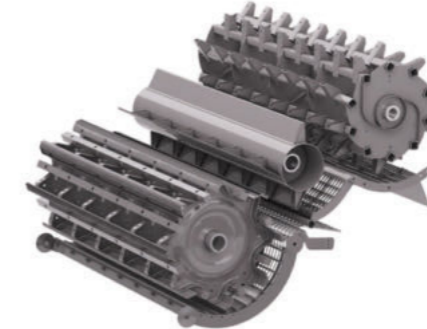

Separatoriaus pobūgnis palenkiamas po „Multi Crop“ separatoriumi (MCS). Taip nustatius, būna geresnė separacija pro ilgus šiaudus ir esant drėgnoms sąlygoms, todėl pasiekiamas didelis našumas net sudėtingomis darbo sąlygomis.

Separatoriaus pobūgnis užlenkiamas virš „Multi Crop“ separatoriaus. Taip rekomenduojama nustatyti javams, kurie yra lengvai iškuliama ir esant sauso oro sąlygoms.



Modelio variantai	L-Serie	L-Serie MCS	L-Serie MCS PL	L-Serie MCS Rice
600 mm Kūlimo būgno skersmuo	✓	✓	✓	✓
ABC modulis	✓	✓	✓	✓
„Power“ tiekimo volas		✓	✓	✓
„Multi Crop Separator Plus“ („MCS Plus“) separatorius		✓	✓	✓

UNIVERSALUMAS

Ekonomiškas darbas – su visų rūšių javais.


Keičiamas segmentinis pobūgnis

Laukininkystė užsiimantiems ūkininkams ir rangovams, kuriems tenka nukirsti įvairius augalus, panaudojant naują segmentinį pobūgnį, L serijos „Fendt“ kombainus galima greitai pertvarkyti ir pritaikyti kitiems augalams. Priekinį pobūgnio segmentą galima paprastai nuimti ir pakeisti per atvertą akmenų gaudyklę. Kombaine įrengti du priekiniai pobūgnio segmentai: vienas su 14 mm tarpais, skirtas intensyviai grūdinių kultūrų kūlimui ir vienas su 24 mm tarpais, pritaikytas sojos pupelėms ar saulėgrąžoms kulti. Norint gauti didesnį grūdų kūlimo rezultatą, galinėje pobūgnio dalyje galima montuoti išilginius kūlimo strypus su 24 mm tarpais.

Ryžių derliui nuimti – specialus modelis

Kadangi nuimant ryžių derlių iškyta specifinių kombaino darbo sunkumų – siūlome specialų modelį šiems darbams atlikti. Siekiant sumažinti darbinių dalių susidėvimą, sudėtiniai komponentai sustiprinti papildomai ir pagaminti iš dilimui atsparios medžiagos. Geriam ryžių derliaus nuėmimui, kūlimo būgno spragilai pakeisti juostomis su specialios formos pirštais. Dėl derliaus nuėmimo labai drėgnose dirvose šis kombaino modelis, skirtas ryžių derliaus nuėmimui, gaminamas su pusiau vikšrine važiuokle.

Greitai keičiami priekiniai kūlimo būgno pobūgnio segmentai: su 14 mm tarpais varpinių augalų grūdams nuimti ir 24 mm tarpais – kukurūzų grūdams.

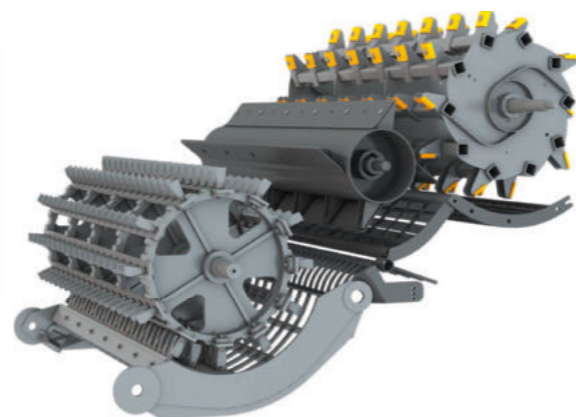

Siekiant sumažinti darbinių dalių susidėvimą dėl į mašiną patenkančio purvo, ryžių nuėmimui pritaikytame kombaine naudojamos dilimui ypač atsparios medžiagos (ypač toms dalims, kurios tiesiogiai kontaktuoja su tiekiamą mase).



Efektyviam kukurūzų kūlimui be specialaus pobūgnio naudojama ir kita papildoma įranga.



Puikūs kūlimo rezultatai nuimant javus pasiekiami dėl 14 mm tarpų tarp segmentinio pobūgnio virbų.


VALYMAS IR GRŪDŲ TVARKYMAS

Aukščiausios kokybės grūdai.

Išskirtinė siojimo kokybė – ypač švarūs grūdai
Grūdų kokybė yra ypač svarbi. Todėl buvo sukurtas sijotuvai, naudojamas su didelio našumo sietais. Didelio našumo sietų paviršius yra išskirtinis, nes optimaliai pagaunamas judančio oro srautas ir pasiekiami ypač geri valymo rezultatai. Siekiant užtikrinti, kad javai išliks tolygiai pasiskirstę ant sietų, L serijos kombainai turi segmentinę valymo sistemą su aukštais skirtuvais ant kratomosios lentos ir viršutinį bei apatinį sietus. Perkūlimo sistema grąžina dar tinkamai neiškultą masę atgal prie kūlimo būgno, kad būtų garantuotai pasiekti geri rezultatai. Kadangi kratomoji lenta ir kūlimo būgnas yra vienodo pločio, javai paskirstomi per visą valymo skyriaus plotį.

Daug erdvės šviriems grūdams
Grūdų bunkerio talpa ypač didelė, kad per trumpą laikotarpį būtų galima itin spėriai nuimti derlių. 8 600 litrų grūdų talpa skirta išlaikyti didelį darbo našumą. Centre įrengta tiekimo sraigė užpildo bunkerį ypač tolygiai. Dviem jutikliais yra sekama ir prireikus pateikiama informacija apie grūdų bunkerio užpildymą. Be to, grūdų bunkerio užpildymą galite matyti tiesiai iš kabinos.

Greitas grūdų iškrovimas
Kadangi L serijos mašinos yra ištuštinamos per viršų, numatytas papildomas 4,50 m krovimo aukštis. Galite mėgautis ištuštinimo sparta, kuri siekia 105 l/sec. Grūdų bunkerio gaubtai atidaromi ir uždaromi valdant elektra, tiesiog paspaudus kabinoje esantį mygtuką.

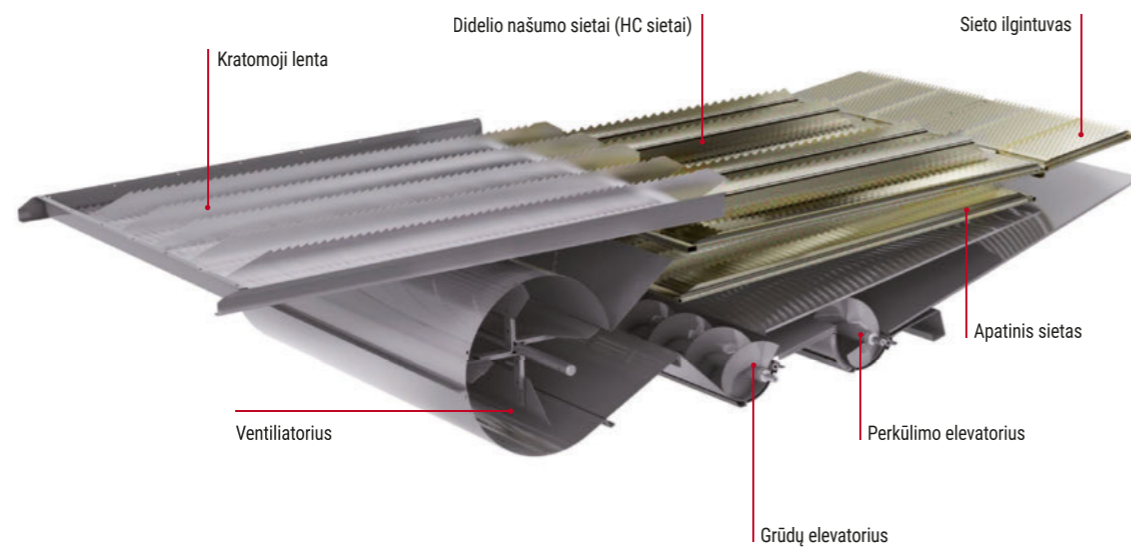


Elektra valdomus sietus galite patogiai reguliuoti sėdėdami kabinoje.



Sumontuotu jutikliu registruojamas grįžtančios masės kiekis, kuris yra vaizduojamas 7 colių įstrižainės „Varioterminal“ ekrane.



Įrengta speciali talpa leidžia visą laiką stebėti kūlimo ir perkūlimo procesus, todėl operatorius gali greitai reaguoti ir, esant poreikiui, pakeisti atitinkamus nustatymus.

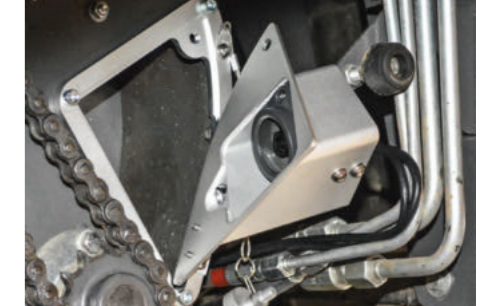

Dirbant nepalankiomis sąlygomis, kada didelis tiekiamos masės drėgnis, šviri kratomoji lenta visada užtikrina itin didelį masės laidumą ir optimalią kūlimo kokybę. Taip yra todėl, kad kratomoji lenta „Fendt“ L serijos mašinos yra lengvai ir patogiai išimama.



Reguliuojamas pelų skleistuvas su dvigubu rotoriumi gali būti komplektuojamas papildomai.

PELŲ IR ŠIAUDŲ SKLEIDIMAS

Efektyvus šiaudų tvarkymas.

Optimaliai atskiriami pelai


4 256 mm ilgio didelio našumo kratytuvai (kiekvienas keturių pakopų) išlieka efektyvūs net esant storam šiaudų sluoksniui. Taip pat jie yra aukštai iškeliami, su atidaroma galine sienele, todėl separacija vyksta dar sparčiau. Galite būti tikri – bus atskirta iki paskutinio grūdo. Nukirsti javai atsargiai pernešami, kad nebūtų sugadinti šiaudai.

Reikiamo ilgio kapojai.

L serijos mašinos standartiškai komplekтуojamos su šiaudų smulkintuvu, todėl šiaudai susmulkinami ypač gerai. Dvigubi dantyti peiliai kerta tiksliai ir naudoja mažiau galios. Bepakopiškai reguliuojami priešpeiliai, papildoma pakrepiama perforuota plokštė ir elektra reguliuojamos šiaudų nukreipimo plokštelės garantuoja, kad masė bus susmulkinta kokybiškai ir tinkamai paskirstyta.

Lengvai perjungiamo

Vienu rankos judesiu galima perjungti pradalgį klijimo ar kūlimo režimą. Kūlimo metu šiaudai atsargiai pernešami jų nesumaigant ir išsaugant aukščiausią kokybę, kad būtų galima presuoti, naudoti pašarui, kraikui ar tolesniam perdirbimui į biokuro granules, briketus.

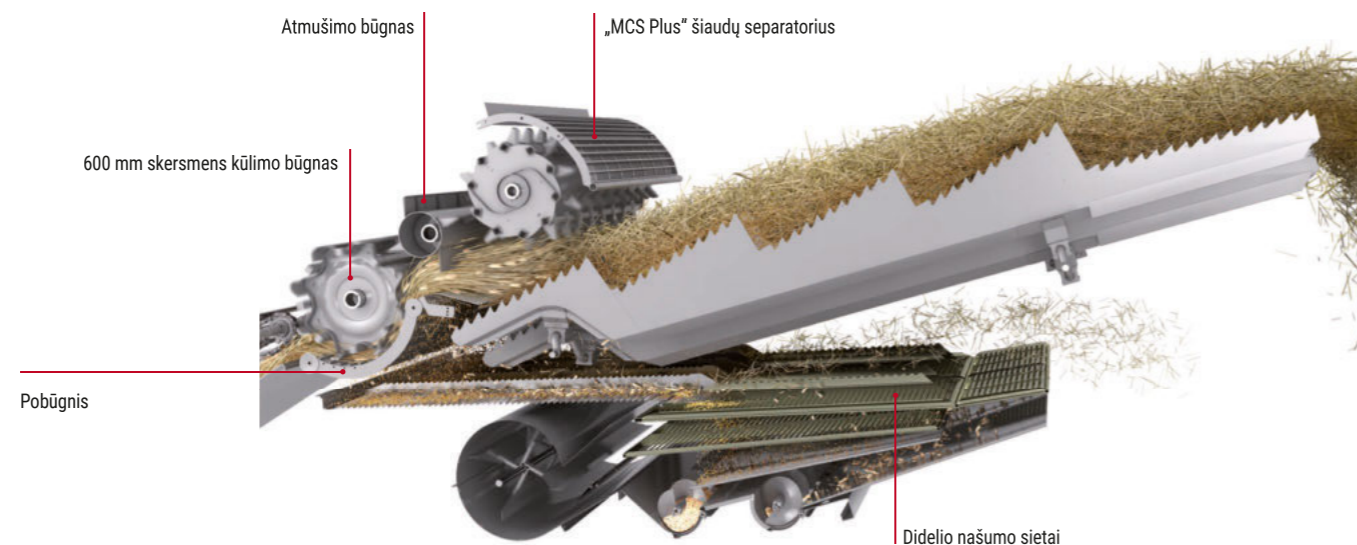

Aukštos, perforuotos kaskadų sienelės padeda efektyviai atskirti grūdus. Pirma pakopa sustiprinta, kad dar geriau būtų atskiriami kukurūzų grūdai.




Reguliuojama perforuota plokštė komplekтуojama standartiškai ir užtikrina, kad susmulkinti šiaudai būtų vienodo ilgio.



Taip pat galima papildomai komplekтуoti elektra reguliuojamus kreiptuvus. Paskirstymą galima geriausiai reguliuoti iš kabinos.



Palenkdami svirtį, operatoriai gali greitai ir lengvai perjungti klijimo į pradalgę arba smulkinimo režimą.

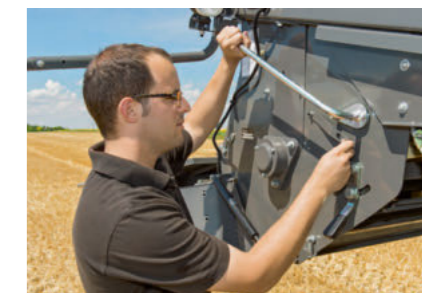

„FENDT PARALEVEL“

Išmanioji reljefo kopijavimo sistema.

Didelis našumas – netgi ant šlaitų

„Fendt 5255 L PL“ ir „Fendt 6275 L PL“ modelių kombainai yra „ParaLevel“ modifikacijos. Sistemos veikimas pagrįstas lygiagretainio principu ir ji kompensuoja iki 20 % šlaito nuolydį. Kuliamoji ir visa atskyrimo bei valymo sistema išlieka horizontaliai ir taip išlaiko visą derliui nuimti reikiamą darbo našumą. „ParaLevel“ mašinos gali būti komplektuojamos su 4WD pavara, kad būtų didesnė traukos jėga ir saugesnis darbas net ir ant šlaito. Naudojant proporcinio valdymo vožtuvus vairuojama adaptyviai.

Optimalus darbas lauke ir transporte

Be įprastinių važiuoklės lygiavimo sistemos pranašumų, „ParaLevel“ sistema pasižymi papildomomis savybėmis, pvz., galima perjungti darbo ir transportavimo režimą. Pasirinkus darbo režimą, mašina ant šlaitų juda stabiliau ir saugiau, nes padidėja gabaritinis plotis. O pasirinkus transportinį režimą, priekinis tiltas nuleidžiamas ir išorinis plotis sumažinamas. Esant 3,50 metro gabaritiniam pločiui (tiek 5255 L PL*, tiek 6275 L PL** modelis), mašinos atitinka kelių eismo teisinių aktų reikalavimus.

* 5 eilių šiaudų kratytuvai su 800/65 R32
** 6 eilių šiaudų kratytuvai su 650/75 R32.

Galima lengvai perjungti darbinį ir transportavimo režimą naudojant „ParaLevel“ sistemą, kompensuojančią iki 20 % statumo šlaitus.



VARIKLIS IR DIZAINAS

Išskirtinė konstrukcija – lengvesnis darbas.



Šiuolaikiškas, 6 cilindrų variklis

L serijos javų kombainuose įrengti šiuolaikiški „AGCO Power“ šešių cilindrų varikliai. 7,4 litrų darbinio tūrio aukšto slėgio bendros magistralės įpurškimo sistema ir 4 vožtuvų technologija užtikrina didžiausią 260 AG (mod. 5255 L) ir 306 AG (mod. 6275 L) galią.

Mažos degalų sąnaudos ir ekologiškumas

Paisant V etapo išmetamųjų teršalų reikalavimų, bendrovė „Fendt“ L serijos mašinose įrengė dyzelino oksidacijos katalizatorių, dyzelino kietųjų dalelių filtrą ir SCR katalizinį konverterį. Selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) metu išmetamosios dujos apdorojamos karbamido tirpalu („AdBlue“). SCR technologija leidžia ne tik ženkliai sumažinti aplinkos taršą kietosiomis dalelėmis ir CO₂ dujomis, bet ir sutaupyti degalų. Degalų filtrų įvairovė reiškia, kad variklis gerai apsaugotas nesvarbu, kokios kokybės būtų degalai.

Optimalus aušinimas – greita priežiūra

Aušintuvai patikimai nuveda variklio aušinimo skysčio, hidraulinės alyvos ir į cilindrus įleidžiamo oro temperatūrą. Aušintuvų įleidimo angos tinklinis filtras apsaugo, kad sistema išliktų švari net esant ypač daug dulkių. Norint lengvai išvalyti, reikia tiesiog pakelti įleidimo angos tinklelį. Per platformą galima saugiai prieiti.

Nepertraukiamas darbas svarbiu javapjūtei metu

L serijos mašinose degalų ir „AdBlue“ atsargų užtenka ilgai darbo dienai. Dyzelino bako talpa 620 l, o „AdBlue“ bako – 80 l. Atsižvelgiant į atiduodamosios galios lygį, „AdBlue“ sąnaudos vidutiniškai sudaro 7 % nuo dyzelino sąnaudų.

Patogus ir apgalvotas išdėstymas

Priežiūros darbus atlikti paprasta, nes visi tepimo taškai lengvai prieinami ir pasiekiami. Variklio oro filtras, įvairios talpyklos ir eksploatacinių skysčių pylimo angos taip pat yra ypač patogiai išdėstyti. Pakėlus didelius šoninius skydus patogiai prieiti prie mašinos komponentų ir atlikti kasdienes priežiūros darbus ar greitai patikrinti.

Patikimumas ir ilgaamžiškumas

Kiekvienas kombaino mazgas suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis resursinis išdirbis. Visų pirma tai liečia dalis, tiesiogiai kontaktuojančias su tiekiamą mase: jos yra sustiprintos ir pagamintos iš specialių dilimui atsparių medžiagų.

Skysčių lygio tikrinimas



Smulkintuvo nustatymas



Tepimo magistralė



Oro valymo filtras



Sietų išėmimas



„MCS Plus“ padėties indikatorius

FENDT L-SERIE

Šiuolaikinės technologijos – apjungtos kartu.

L serijos kombainė – išskirtinis šiuolaikinių technologijų derinys.
Kartu jos teikia ženklų ekonominę naudą.



- | | |
|--|--|
| 1. Kabina „Proline“ | 10. Šiaudų kratiklis |
| 2. „Varioterminal“ su 7 colių jutikliniu valdymu | 11. Ventilatorius |
| 3. „FreeFlow“ pjaunamoji | 12. HC didelio laidumo viršutinis sietas |
| 4. Nuožulnisis tiekimo transporteris su daugiafunkce prijungimo mova | 13. Grūdų elevatorius |
| 5. „Power Feed“ volas | 14. Perkūlimo elevatorius |
| 6. Kūlimo būgnas | 15. Šiaudų smulkintuvas |
| 7. Pobūgnis | 16. Grūdų bunkeris |
| 8. Atmušimo būgnas | 17. „AGCO Power“ variklis |
| 9. „MCS Plus“ šiaudų separatorius | |



„FENDT“ PASLAUGOS

Geriausias gaminys, geriausia techninė priežiūra.

„Fendt“ siūlo jums pažangiausią mašiną, kuri įveiks didžiausius iššūkius. Todėl, naudodamiesi kompetentingų ir sertifikuotų „Fendt“ atstovų teikiamomis paslaugomis, galite būti tikri, kad darbas bus atliktas itin kokybiškai –

- tai garantuos aktyvų bendradarbiavimą tarp jūsų ir mūsų apmokytų techninės priežiūros specialistų.
- Pakaitinių dalių prieinamumas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę viso sezono metu
- 12 mėnesių garantija „Fendt“ originalioms dalims ir jų montavimui

Aukščiausia kokybė. Neprikaištingai teikiamos paslaugos. „Fendt“ paslaugos

Mes siūlome išskirtines paslaugas, kad jūsų „Fendt“ mašina veiktų patikimai ir efektyviai:

- „Fendt Demo“ paslauga
- „Fendt Expert“ operatorių mokymas
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos sandoriai
- „Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas
- „Fendt“ sertifikuota naudotos žemės ūkio technikos programa



Jūsų „Fendt“ bendrovės atstovai visada pasirenge padėti, kai tik prireikia. Ir turi tik vieną tikslą – nori užtikrinti, kad „Fendt“ mašinos bet kada būtų paruoštos darbui. Jei derliaus nuėmimo metu reikalai pakrypsta netikėta linkme – tiesiog paskambinkite į sertifikuotą pagalbos centrą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę skubios pagalbos numeriu.

„FENDT“ PASLAUGOS

Nesijaudinkite. Mašina bus paruošta rytojaus darbui.

„Fendt Demo“ paslauga

Perkate pirmą kartą? Jums tikrai patiks „Fendt“ sprendimai ir bendras efektyvumas. „Fendt Demo“ paslauga padės jums apsispręsti.

„Fendt Expert“ operatorių mokymas

Padėsime jums gauti maksimalią naudą iš jūsų mašinos. Dalyvaudami išskirtinėje operatorių mokymo programoje „Fendt Expert“, jūs galite dar labiau padidinti „Fendt“ technikos efektyvumą ir sužinoti apie visas funkcijas, dėl kurių jūsų kasdieniai darbas taps daug lengvesnis. Mūsų profesionalių instruktorių komanda patars, kaip atskleisti visą „Fendt“ technikos potencialą.

Individualaus finansavimo ir nuomos modeliai

Investicijos į technologijas reikalauja didelio kapitalo. „AGCO Finance“ siūlomas kreditų finansavimas garantuoja patrauklias ir lanksčias sąlygas. Nuo pradinės įmokos iki mėnesinių mokėjimų ir galutinio atsiskaitymo – jūs nustatote bendrąsias sąlygas, pagal kurias finansuosite savo „Fendt“ mašinų parką. Jei reikia nedelsiant padidinti darbų našumą arba norite ilgai naudotis technika nepirkdami naujų „Fendt“ prekybos partneris pateiks jums tinkamiausią nuomos paketo pasiūlymą.

„Fendt“ sertifikuota naudotos žemės ūkio technikos programa

Naudotos, tačiau pagal aukštus kokybės standartus išbandytos ir patikrintos bei pagal „Fendt“ kokybės standartus sertifikuotos mašinos yra tinkamas sprendimas tiems ūkininkams, kurie nori praplėsti savo mašinų parką ir turėti kuo mažiau išlaidų.


Privalumai:

- sertifikavimas laikantis griežtų kokybės standartų,
- kruopšti patikra (technologijos, nusidėvėjimo, išvaizdos),
- jei reikia, pagrindiniai komponentai gali būti keičiami, valomi ir dažomi,
- vienerių metų garantija (su galimybe pratęsti).
- Puikūs pasiūlymai su „AGCO Finance“

„Fendt Care“ – techninio aptarnavimo ir garantijos išplėtimas

Norėdami užtikrinti, kad jūsų mašina būtų visada paruošta darbui, siūlome papildomą geriausiai Jūsų poreikiams tinkančią techninės priežiūros ir remonto paslaugų garantiją. Ši garantija apima tik remonto riziką per pirmuosius 12 mėn. nuo naujos mašinos pristatymo. „Fendt Care“ Jums siūlo lanksčius draudimo laikotarpius ir lanksčias įmokas tiek su, tiek be permokos, kad mašina tinkamai veiktų per pirmuosius eksploatavimo metus ir vėliau. „Fendt“ atstovybė sumontuos tik originalias „Fendt“ dalis. Tai yra dalys, kurios atitinka nustatytą kokybės standartą ir yra saugios. Be to, taip mes galime užtikrinti išliekamąją jūsų „Fendt“ mašinos vertę.

Naudodami išmanijame telefone programėlę „AGCO Parts Books to go“, galite greitai ir lengvai rasti „Fendt“ atsarginių dalių bei iškart jų užsisakyti. Programėlę galima atsisiųsti per „App Store“ ir „Google Play Store“. Prieigą prie savo asmens duomenų galite gauti iš „Fendt“ atstovybės.



Visiška išlaidų kontrolė ir patikimumas, leidžiantis žiūrėti į priekį

„Fendt Care“	„Bronze“	„Silver“		
Priežiūra	Reguliari techninė priežiūra, pastovios išlaidos priežiūrai	Apsauga nuo remonto rizikos (išskyrus dėvėjimąsi)		
Privalumai	Naudojimo patikimumas	Draudimas nuo didesnių gedimų	Draudimas nuo visų gedimų puikiomis sąlygomis	Visapusiškas draudimas ir galimybė jums kontroliuoti savo išlaidas
Periodinė techninė priežiūra	✓	✓	✓	✓
Remonto išlaidos		✓	✓	✓
Franšizė		490 EUR	190 EUR	0 EUR



5 metai / 3 000 darbo valandų, įskaitant pjaunamąją

Su naujais „Fendt Care“ tarifais „Fendt“ siūlo plačią naujų mašinų patikimumo ir remonto rizikos aprėptį. „Fendt Care“ sudaro galimybes jums visiškai valdyti savo išlaidas ir gauti išskirtinės kokybės techninės priežiūros paslaugas. Nuo techninės priežiūros sutarties iki išsamaus paketo – „Fendt“ pasiūlys jums tinkamiausią sprendimą, kad pamirštumėte visus rūpesčius.



Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiami klientai ir klientės,
„Fendt“ esame vedami troškimo pateikti Jums inovatyviausias
mašinas ir sprendimus, kad Jūs galėtumėte dar efektyviau ir
patogiau atlikti savo darbą. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų
įrangos detales, todėl visus kasdien atnaujinamus techninius
duomenis ir įrangos variantus rasite mūsų svetainėje.



Paprasčiausiai nuskenуйте QR kodą arba sekite
šia nuoroda:
fendt.com/l-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/2001

 **AGCO**
Your Agriculture Company

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.