

FENDT

Fendt Tigo (ST/S/MS/MR/MR Profi)





Švelniai veikianti. Įvairialypė. Pritaikyta darbui aukštyje.
„Fendt Tigo“ ST ir S.

		TIGO 35 ST	TIGO 40 ST	TIGO 50 ST	TIGO 35 S	TIGO 40 S	TIGO 50 S
Tūriai pagal DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Leistina bendroji masė*	kg	5.250	9.000	9.000	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000

* = pagal konkrečią šalį

Galime pasiūlyti tinkamą rinktuvinę priekabą kiekvienam ūkiui: platus „Fendt Tigo“ ST ir S grupių pasirinkimas (įskaitant 3 skirtingas keliamašias galias). Tikrai išsirinksite modelį tiksliai pagal poreikius. „Tigo ST“ yra su žemesniu svorio centru ir ypač plačiu tarpvežiu. Todėl juda stabiliau ir puikiai dera su traktoriumi esant didiam aukščiui ir ant šlaitų.



Efektyvus kasdienių darbų atlikimas.
„Fendt Tigo MS“.

„Fendt Tigo MS“ aiškiai išsiskiria iš kitų, ypač kalbant apie kasdienių darbų atlikimą. Labai švelnus svyruojančio krautuvo blokas ypač tinka šienui. Šios priekabos talpa siekia iki 35 m³, todėl kasdienis darbas su pašarais nesukelia problemų.

		TIGO 40 MS	TIGO 50 MS	TIGO 60 MS	TIGO 70 MS
Tūriai pagal DIN 11741	m³	26	30	35	39
Leistina bendroji masė*	kg	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000

* = pagal konkrečią šalį



Universali. Kompaktiška. Tvirta.
„Fendt Tigo MR“ ir „MR Profi“.

Profesionali technologija vidutinio dydžio ūkiams. Aukščiausios kokybės derlius. Didelė krovimo talpa. Greitas iškrovimas. Nėra ko dvejoti – rinkitės „Fendt Tigo MR Profi“ rinktuvinę priekabą. Daugiafunkcė pertvara su sistema „VarioFill“ padidina talpą dar 6 m³, o bendra krovimo talpa siekia netgi iki 50 m³. Tiek silosui, tiek šienui: Automatinio krovimo sistema su nuolat reguliuojamu pirminio presavimo slėgiu leidžia išnaudoti kiekvieną kubinį metrą ir padeda aktyviai iškrauti. O „Tigo MR 100 Profi“ žinomas kaip išskirtinis pašarų krautuvai, dirbantis net pagal pačius griežčiausius reikalavimus.

		TIGO 40 MR	TIGO 50 MR	TIGO 60 MR	TIGO 50 MR Profi	TIGO 60 MR Profi	Tigo 100 MR Profi
Tūriai pagal DIN 11741	m³	26	30	35	31	36	50
Leistina bendroji masė*	kg	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12.000/17.000	12000/17000

* = pagal konkrečių šalių

PAŠARO PAĖMIMAS IR RINKIMAS: „FENDT TIGO“: ST, S, MS, MR IR „MR PROFI“

Kitas derliaus nuėmimo technologijos lygis – „Fendt Tigo“.

Optimali surinkimo galia su ilgesniu rinktuvu
Automatizuotas rinktuvas visuose „Fendt Tigo“ modeliuose užtikrina didesnį rinktuvinės priekabos efektyvumą. Šis rinktuvas yra unikalus, ypač „Tigo“ ST, S ir MS modelio priekaba su svyruojančiu rinktuvu. Penkios virbų eilės ir 1,80 m darbinis plotis reiškia didžiausią rinktuvo galią. Tai yra įmanoma dėl arti vienas kito sumontuotų 54 mm atstumu spyruoklinių virbų. „Fendt Tigo“ garantuoja optimalų grėbimą ir pašarų perkėlimą į pakrovimo bloką, net jei renkama trumpa sausa žolė.

Švarus darbas
Sėkmingą derliaus nuėmimą lemia tik aukščiausio lygio rinktuvas. Svyruojantis rinktuvas optimaliai prisitaiko prie reljefo. Taip ne tik užtikrinamas sklandesnis važiavimas ir švariau nuimamas derlius, bet ir padidinamas efektyvumas. Per šį procesą skiriamoji pertvara su vėjo skydu tolygiai spaudžia renkamą derlių ir tuo pačiu metu palaiko rinktuvo darbą. Vėjo skydo ir skiriamosios pertvaros kombinacija mažina trintį ir užtikrina nuolatinį derliaus tiekimą.

Tobulas reljefo sekimas saugo velėną
Jutiklinis ritinėlis saugo rinktuvo virbus nuo žemės smaigstymo, užtikrinant aiškų judėjimą. Tinkama prošvaisa užtikrinama net ant kieto ir nelygaus paviršiaus, išvengiama purvo. Išmani technologija – pagalba jums būtent tada, kai jums to reikia, o ne nuolatinis veiksmas. Jūs galite atskirai nustatyti jutiklinį ritinėlį, atsižvelgdami į derliaus nuėmimo sąlygas. „Fendt Tigo“ ne tik užtikrina optimalią pašarų kokybę, bet ir pasirūpina dirvos apsauga. Reguluojami, išilginio posvyrio jutikliniai ratukai įjungia rinktuvą ir taip pat saugo velėną net atliekant mažo kampo posūkius lauke.

Ilgaamžiškumas
„Fendt Tigo“ rinktuvui nėra būtini kumšteliniai bėgeliai, taip yra išvengiama techninės priežiūros būtinybė ir užtikrinamas sklandus veikimas. Siekiant išvengti mašinos apgadavimo ir pavojaus gyvūnams, visi virbai turi standartinę apsaugą nuo iškritimo. Konstrukcija, kurią sudaro karštai cinkuotos detalės, apsaugo rinktuvą nuo rūdžių, neigiamų oro sąlygų bei koroziją sukeliančių skysčių iš siloso. Taip rečiau yra reikalinga techninė priežiūra, taip pat pailgėja eksploataavimo laikas.

Automatizuotas rinktuvas gali laisvai svyruoti, todėl gerai prisitaiko prie reljefo ir efektyviau grėbia derlių.



Atraminiai ratai posūkiuose atpalaiduoja rinktuvą ir taip pat apsaugo dirvą. Ratukų aukščio reguliavimui yra įrengta reguliavimo angų eilė.



Rinktuvo ratukai gali būti tvirtinami „Tigo MR“ ir „MR Profi“ modelių centre – rinktuvas bus tikrai saugiai nukreipiamas net esant sudėtingoms paviršiaus sąlygoms. Tai užtikrina aukštą tiekiamo derliaus kokybę, nes nešvarumai paliekami ant žemės.

ROTORIUS IR PAVARA: „FENDT TIGO“ MR IR „MR PROFI“

Neįtikėtinai efektyvumas, kuris neabejotinai jus pradžiugins.

Įspūdingos eksploatacinės savybės
„Fendt Tigo“ rotorius jus nustebins savo galia ir našumu. Dėl 25 mm pločio rotoriaus virbų su „Hardox“ plieno kontaktiniu paviršiumi „Fendt Tigo“ išsiskiria itin kokybišku pjovimu. Žolė tiekama tiksliai pro siaurą pjovimo angą ir neturi jokios galimybės grįžti iš ten atgal. Žolė aktyviai perduodama plokštės paviršiumi, o šešios spiralinės rotoriaus virbų eilės užtikrina efektyvų ir tikslų pjovimą. Rotoriaus virbai švelniai įtraukia daugiau kaip 90 laipsnių kampu pašaro atžvilgiu, o tai garantuoja vienodai švelnų derliaus iškrovimą. Tiekimo kanalo plotas yra didesnis nei 1 m², todėl tiekimas į krovimo skyrių vyksta net sudėtingomis darbinėmis sąlygomis. Taip užtikrinamas pjovimo tikslumas be traiškymo ir optimalios kokybės iš anksto suspaustas pašaras.

Ar dar galvojate apie perėjimą, ar jau naudojate mūsų techniką?
Su „Fendt Tigo“ sutaupysite laiko ir pinigų. Patentuotas atskirų rotorinių segmentų keitimo sprendimas – daugiau niekas jūsų netrikdys. Atsiradus pažeidimų dėl kliūčių arba nusidėvėjimo, naujoviškas dizainas leidžia keisti tik atskirus rotoriaus dantis. T formos 25 mm pločio kontaktinio paviršiaus rotoriaus segmentai užtikrina didelį stabilumą. Tuo pačiu „Fendt Tigo“ lengvai sukuria didesnę trauką.

Tikslumas, tiesiai į taikinį
Nuimate žolės derlių? Be problemų – „Fendt Tigo“ užtikrina optimalią galią. Tobula sąveika tarp rinktuvo ir rotoriaus užtikrina idealų pasėlių srautą ir efektyviausią krovimą. Rinktuvo perdavimo taškas yra arčiau pjovimo rotoriaus. Todėl derlius keliauja iš padavimo kanalo į rotorius labai trumpą atstumą. Trumpesnė konstrukcija ir mažas beveik identiškas apskritiminių rinktuvo ir rotoriaus greitis užtikrina optimaliai efektyvų grėbimą ir tiekimą net esant trumpam ir sausam pašarui. Tokiu būdu galite dirbti saugodami išskirtinės kokybės pašarą.

Efektyvumas lygus galiai
Kuo efektyvesnis pavarų dėžės galios tiekimas, tuo didesnė sukuriamą galia. Optimalus galios tiekimo potencialas yra pasiekiamas su unikalia „Fendt Tigo“ varomąja sistema. Tiesioginė pvara su lėtai nusidėvinčiais krumpliarachais atlaiko dideles apkrovas ir veikia tiesiog sklandžiai. Pagrindinis krumpliaratis yra tiesiogiai prisuktas prie paties pjovimo rotoriaus ir užtikrina tiesioginę galios perdavimą. Išskirtinai sklandus darbas leidžia nevarginti operatoriaus ir sukuria komfortišką darbo aplinką. Dėl spiralinių krumplių pašarai taip pat yra visiškai apsaugoti nuo varvančios grandinės alyvos.

Sinchronizuotas apskritiminių greitis leidžia rinktuvui su mažu apsauginiu greičiu atlikti masės tiekimą į rotorius.



Pagrindinės pavaros galia rotorui perduodama itin tvirtais krumpliarachais su spiraliniais krumpliais.



800 mm skersmens rotorius su šešiomis eilėmis virbų, pagamintų iš „Hardox“ plieno, sumontuotas abiejose pusėse su dideliais sferiniais ritininiais guoliais.



Rotoriaus dantys padalinti į tris elementus, kuriuos galima atskirai nuimti. Trys nauji elementai yra pritvirtinti taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti, ir tada tris kartus sujungiami su atskirais fiksiatoriais.

SIŪBUOJANTIS KONVEJERIO RINKTUVAS IR PAVARA: „FENDT TIGO“ ST, S IR MS

Efektyviai atliekamas darbas visą sezoną.

Visiška pašarų apsauga

„Fendt Tigo“ ST, S ir MS modelių pagrindas – kumšteliniu bėgeliu valdomas krovimo blokas. Lenktos formos kumštelinis bėgelis garantuoja optimalų atskirų konvejerio grėblių valdymą. Dėl atskirų guolių, esančių ant kiekvieno grėblio, optimaliai paskirstomos didžiausios apkrovos. Tai užtikrina itin didelį tikslumą. Penkių konvejerio grėblių dvigubi virbai traukia pašarą atgal, taip pašaras yra apsaugotas nuo susmulkinimo. Dėl šio šakutės efekto pašarai yra švelniai, tolygiai ir atskirais sluoksniais tiekiami į pakrovimo ertmę.

Tolygus veikimas

Siekiant užtikrinti, kad pašaras būtų tiekiamas tolygiai ir vienodai, „Fendt Tigo“ ST, S ir MS modeliuose įrengti vienos sekcijos konvejerių svirtys. Dėl svyruojančios svirties konstrukcijos, pagrindinio pjovimo proceso metu pašarai nėra sumaigomi. Tai lemia kokybišką ir tikslų derliaus pjovimą.


Važiavimas į priekį

„Fendt Tigo“ ST, S ir MS – tikrai išskirtiniai modeliai. Tai yra vienintelė šios klasės rinktuvinė priekaba, varoma tiesiogiai su tvirta pavara. Ši pavara tinka besikeičiantiems reikalavimams ir veikia labai sklandžiai. Kadangi nėra grandinių pavarų, „Fendt Tigo“ MS, S ir ST veikia ypač tolygiai, todėl darbo aplinka yra maloni. Nėra grandinių tepalų, kurie galėtų nulašėti ant pašarų ir juos užteršti.

Greitai atliekama techninė priežiūra

Kiekvienas iš penkių konvejerio svyruojančių pirštų yra sumontuotas atskirai iš abiejų pusių uždarame ritininiame guolyje ir yra tepamas iš centrinės tepimo sistemos. Tepimo sistema yra itin patikima, todėl šio modelio komponentams būdingas lėtas nusidėvėjimas ir paprasta priežiūra.

Išmani svyruojančio sverto kreipiamoji sudaro galimybes visiškai apsaugoti pašarus kraunant „Tigo“ ST, S ir MS modelių krovimo bloku.

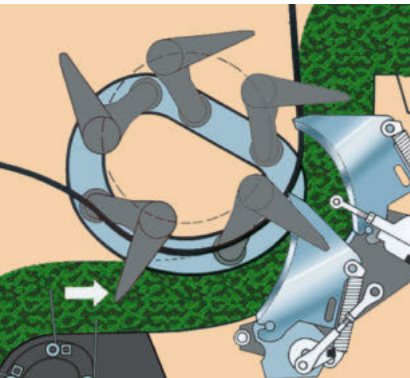

Dvigubi virbai liečiasi su derliumi idealiu kampu, po to jie yra pasukami į horizontalią padėtį prieš pat renkamo derliaus patekimą į pakrovimo ertmę.



Vienos sekcijos svyruojantis rinkimo rotorius užtikrina tolygų ir sklandų pašarų srautą.



Nedidelis atstumas tarp rinktuvo ir dugno užtikrina optimalų pasėlių srautą.



Svyruojantį rinktuvą suka mažai besidėvintys krumpliaračiai su ypač patvariais spiraliniais krumpliais.

PEILIAI IR PJOVIMO KOKYBĖ: „FENDT TIGO MR“ IR „MR PROFI“

Itin efektyvus pjovimas.

Didelio našumo rinktuvas

Kuo geresnė pjovimo kokybė, tuo geresnis presavimas, fermentavimas ir pašarų virškinimas. 31 peilio derinys ir traukiamasis pjovimas bei mažas tarpas tarp peilių – garantuotai tvarkingai perpjauti pašarai, be jokių sumaigymų. „Fendt Tigo MR“ ir „MR Profi“ naudojami ilgi peiliai, pagaminti iš grūdinto įrankinio plieno, su specialiu dantytu kraštu. Platūs rotorius virbai efektyviai stumia derlių ant peilių. Taip užtikrinamas didesnis „Tigo“ ilgaamžiškumas ir pjovimas per visą ilgį, siekiant gauti aukščiausios kokybės silosą. Reikalingą pritaikomumą garantuoja lengva pjovimo ilgio reguliavimo galimybė. Įrankio svirtimi lengvai galima pusiau sumažinti peilių skaičių ir taip pakeisti pjovimo ilgį.

„Trimatic“ patikimumas

Kiekvieną peilį saugo atskira spyruoklė su unikalia apsaugos nuo smūgių sistema. Jeigu rotorius stumia pašalinį objektą ant peilio, spyruoklė sulinksta ir iškart sumažina spaudimą peiliui. Pašaliniam objektui pasišalinus, įtempimas automatiškai grąžina peilį į darbinę padėtį. Pažangi spyruoklinė aktyvinimo sistema saugo peilius bei rotorius ir užtikrina tolygų darbą net sudėtingiausiose eksploataavimo sąlygose.

Lengva priežiūra

Mūsų tikslas – kiek įmanoma palengvinti jūsų darbą. Rotorinio rinktuvo peiliai, kuriuos galima nuimti be įrankių, užtikrina paprastą valdymą. Perjunkite rinktuvo juostas iš darbinės į priežiūros padėtį patogiai ir tiesiogiai iš terminalo arba spausdami rinktuvo šone esančius mygtukus. Peilius lengva keisti pasukant peilio rėmą į šoną. Kiekvieną peilį galima atkabinti naudojant centrinę peilių atkabimo sistemą ir kiekvieną atskirai nuimti nuo rėmo.

„Trimatic“ kiekvieno peilio apsauga užtikrina efektyvią peilių ir rotorius apsaugą nuo pašalinių objektų.



Rinktuvo rėmas padalintas į dvi grupes, kad galėtumėte lengvai perjungti tarp 45 mm, 90 mm ir nepjovimo režimų.



Atviras rinktuvo rėmas palengvina priežiūrą ir valymą, kadangi dėl atviros rėmo geometrijos purvas tiesiog nukrenta ant žemės.



Ilgi peiliai su dantukais viename krašte užtikrina efektyvų, traukiamą pjovimą ir juos galima nuimti be įrankių.



Centrinė peilių atkabimo sistema leidžia greitai ir lengvai pakeisti atskirus peilius.

PEILIAI IR PJOVIMO KOKYBĖ: „FENDT TIGO“ ST, S IR MS

Tolygus pjovimas nuo pirmojo iki paskutiniojo kotelio.

Pritaikytas rėmas

Presavimas priklauso nuo pjovimo kokybės. „Fendt Tigo“ ST, S ir MS turi iki 33 peilių dviejuose lygmenyse. Traukiamas pjovimas bei nedidelis tarpas tarp peilių lemia, kad šienaujama švariai ir nesumaigant. „Tigo“ ST, S ir MS standartiškai pateikiami su 17 peilių pagrindiniu pjovimo aparatu. Be to, galima sumontuoti pjovimo rėmą silosui su 16 peilių. Taip užtikrinamas didesnis „Tigo“ ilgaamžiškumas ir pjovimas per visą ilgį, siekiant gauti aukščiausios kokybės silosą.


Tinkamas ilgis

Dviejų lygių pjaustymo mechanizmas gali pjaustyti mažiausiu 38 mm ilgiu. Naudodami valdymo svirtį galite lengvai parinkti peilių skaičių – 0, 5, 17, 21 arba 33. Pagrindinis rinktuvo rėmas gali būti perjungiamas veikti naudojant nuo 17 iki 5 prailgintų peilių, pagamintų iš kietinto įrankinio plieno su specialia dantyta briauna – geresnės derliaus nuėmimo įrangos komplektacijos net negalėtumėte surasti. Per procesą taip pat galima patogiai ištraukti arba įtraukti smulkintuvą silosui.

Greitai atliekama techninė priežiūra

Mūsų tikslas – kiek įmanoma palengvinti jūsų darbą. „Tigo“ ST, S ir MS peilius galima lengvai ir paprastai nuimti be jokių įrankių. Techninei priežiūrai atlikti tiesiog atlenkite pjovimo mechanizmą arba ištraukite jį ant transportinių ratų. Kiekvieną peilį galima atkabinti naudojant centrinę peilių atkabimo sistemą ir kiekvieną atskirai nuimti nuo rėmo.

Siekiant patogumo, galima sumontuoti pjovimo mechanizmą silosui su 16 papildomų peilių. Taip būsite visiškai pasiruošę silosui skirtų augalų surinkimui.

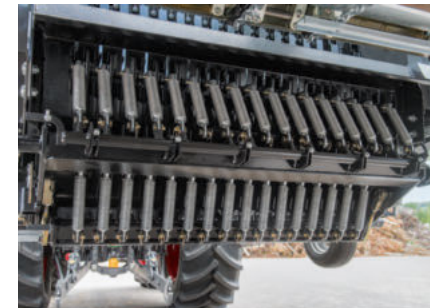

Darbai paruošiama greitai ir lengvai bet kokiomis sąlygomis, ar būtų ketinama ruošti pašarus, silosą ar šienauti – tiesiog pasirenkamas peilių skaičius 0, 5, 17, 21 ar 33.



Kiekvienas peilis yra visiškai apsaugotas „Trimatic“ apsauga nuo pašalinių objektų, kuri taip pat gali būti įrengiama „Fendt Tigo“ ST, S ir MS.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO MR PROFI“

„Fendt Tigo“: tiesiog neprilygstamas.

Išnaudokite pažangos privalumus

„Fendt Tigo“ priekinė pusė labai panaši į tranšėją dėl labai konkrečių priežasčių. Operatorius visada puikiai mato krovimo talpą dėl į priekį nusileidžiančios konstrukcijos. Esant nuo 31 m³ iki 50 m³ (DIN) krovimo tūriui, galite sparčiai ir efektyviai transportuoti net sunkiausius pašarus. Esant 50 m³ (DIN) krovimo tūriui, „Tigo MR 100 Profi“ modelis parodo visas savo stipriąsias puses: tikra rinktuvinė priekaba, specialiai šienui pervežti.

Pirmasis „VarioFill“ komponentas – pertvara.

Kompaktiškesnė, paprastesnė, manevringesnė ir mažiausiai vienu metru trumpesnė nei kitos rinktuvinės priekabos savo klasėje. „Fendt Tigo“ su 80 laipsnių pasukama multifunkcine pertvara krovimo darbuose yra neprilygstama. Naudojant erdvę virš krovimo bloko, talpa padidėja dar 6 m³, o sąstato ilgis išlieka nedidelis. Visiškai uždaras pertvaros rėmas užtikrina didesnį stabilumą posūkiuose. Dėl savo lengvo svorio ir kompaktiško dydžio „Fendt Tigo“ išsiskiria neprilygstama naudingąja apkrova. Naudojant su „Fendt“ traktoriumi, šis tandemas yra tiesiog nenugalimas. Idealus svorio paskirstymas ir optimalus prikabintuvo svoris užtikrina geresnį krovinio laikymą transportuojant kelyje.

Antrasis „VarioFill“ komponentas – automatinė krovimo sistema.

Visada naudokite tinkamą suspaudimo slėgį su „Fendt Tigo“. Dėl pertvaros, funkcionuojančios kaip krovimo ir tiekimo sienelė, ir integruotos automatinės krovimo ir iškrovimo sistemos, idealiai panaudojamas kiekvienas kubinis priekabos metras. Naudojami terminalą, reguliuokite 2-jų pakopų automatinę krovimo sistemą ir tolygiai reguliuokite tiekimo slėgį. Su šia unikalia sistema išankstinio presavimo slėgį galima optimizuoti pagal tiekimo struktūrą. Ar tai būtų didesnis slėgis maksimaliai pakrautai priekabai, ar mažesnis slėgis siekiant išvengti šieno nuostolių – vos tik hidraulinio cilindro slėgio jutiklis nustatys pasirinktą slėgį, iš karto pradės judėti grandiklinės grindys. Visiškai užpildžius esamą talpą, pertvara laipsniškai juda į priekį.

Trečiasis „VarioFill“ komponentas – automatinė iškrovimo sistema.

Nėra jokio reikalo darbo pabaigoje rankomis iškrauti pašaro likučius. Su „VarioFill“ sistema yra lengva iškrauti pašarus. Iškrovimo procesas prasideda paspaudus mygtuką. Atidaromas priekabos dangtis ir tada kartu įsijungia grandiklinės grindys bei pertvara. Multifunkcinė sienelė švelniai ir vis mažėjančia jėga stumia pašarą ir sumažina grandiklinių grindų grandinių apkrovą. Pertvara aktyviai stumia paskutinį pašaro pleišta į grandiklines grindis pro susidariusią lankinę padėtį galutinėje padėtyje ir užtikrina tinkamą ištuštinimą.

Su „VarioFill“ automatinio pakrovimo ir iškrovimo sistema nėra jokio reikalo rankiniu būdu valdyti grandiklinių grindų – galite tiesiog sėdėti kabinėje ir vairuoti.

Jūsų rinktuvinė priekaba nuolat reguliuojamo slėgio dėka yra visada optimaliai pakrauta.

Jūsų darbas taps efektyvesnis su „VarioFill“ automatinio iškrovimo sistema. Visas procesas aktyvinamas vos vienu mygtuko paspaudimu.



„VarioFill“: išmanus automatinio krovimo bei iškrovimo derinys ir daugiavandė pertvara.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO“ MS IR MR

Su „Fendt Tigo“ nebūna nenumatytų aplinkybių.



Tvirtas ir stabilus

„Fendt Tigo“ MS ir MR pasižymi išskirtiniu stabilumu ir tarnavimo laiku. Tvirtas ir patvarus pilnaviduris plieninis korpusas su artimai išdėstytais šoniniais strypais yra tiesiogiai priveržtas prie važiuoklės rėmo ir viršuje prisukto profilio rėmo. Todėl tai yra stabiliausia ir kompaktiškiausia rinktuvinė priekaba savo klasėje.

Spartus krovimas – „Tigo MS“ ir MR

Visas reikalingas „Tigo MS“ ir „MR“ palaikymas. Abiejuose modeliuose galimas automatinis krovimas. Dvi dviejų pakopų automatinės krovimo sistemos leidžia rinktis du skirtingus slėgio nustatymus. Sija suspaudžia derlių švelniai, o vidutinis suspaudimas užtikrinamas naudojant visą krovimo plokštę. Pašaras yra stumiamas iš apačios iki pat viršaus. Kai visa krovimo talpa yra užpildyta, sija arba galinis bortas spaudžia aukštyn ir automatiškai trumpam aktyvina grandiklines grindis, kurios stumia pašarą į galą. Valdymo blokas įjungia garso signalą, kai priekaba yra pilna. Tai ne tik supaprastina jūsų darbą, bet ir užtikrina, kad visa priekabos erdvė būtų užpildyta

Didelė talpa

Tam, kad visuomet galėtumėte optimaliai sutankinti šieną, „Fendt Tigo MS“ turi papildomą viršutinę konstrukciją iš karštai cinkuoto C profilio plieno. Todėl šieną galite supresuoti dar geriau ir maksimaliai išnaudoti visą krovimo talpą, kuri siekia iki 70 m³. Išskirtinis darbo efektyvumas ypač ženklaus, kai reikia įveikti didesnius atstumus.



Dviejų pakopų automatinė krovimo sistema leidžia pasirinkti švelnų suspaudimą naudojant siją arba suspausti vidutiniškai krovimo sklende.



Papildomas sausojo pašaro įtaisas gali būti išskleidžiamas ir suskleidžiamas iš kabinos. Todėl gabenimas nesukelia jokių problemų, o šieno surinkimui galima greitai išplėsti krovimo talpą.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT“ MS IR MR

Tiesiai arba skersai – „Fendt Tigo“ patikimai atliks savo darbą.

Tinkamas kampas

Impregnuotos medienos „Fendt Tigo“ MS ir MR modelių grandiklinės grindys garantuoja, kad krovimo ir iškrovimo procesas vyks veiksmingai ir paprastai. Rinktuvinė priekaba tiksliai išnaudoja visą savo galią. Tobulas konvejerio elementų išdėstymas reiškia, kad krovimo metu reikia mažiau galios, todėl degalų sąnaudos yra mažesnės.

Tinkamas greitis

Su šia rinktuvine priekaba galite būti ramūs net užklupus sumaiščiai. Hidraulinę vieno greičio grandiklinių grindų pavara (gali būti pasirenkama ir dviejų greičių pavara) galima reguliuoti atsižvelgiant į derlių ir masę. Tolygiai reguliuojamo padavimo greičio dėka priekabą iškrausite maksimaliai greitai. „Fendt Tigo“ MS ir MR modeliuose su tiekimo volais taip pat sumontuotas grandiklinių grindų grąžinimo mechanizmas. Ši pavara leidžia atlikti net ir sudėtingiausias užduotis.

Tinkamas paskirstymas

Tolygus derliaus paskirstymas iškraunant pagerina pašarų presavimo siloso bokšte efektyvumą. Dėl tvirto uždarų padavimo ritinėlių profilio sukursite tolygų pašarų sluoksnį siloso bokšte. Žolė, kukurūzai ar net augalai silosui yra tiksliai atskiriami nuo bendros masės. „Fendt Tigo“ užtikrina tikslų iškrovimą. Siekiant supaprastinti sistemą, pavaros transmisijos velenai buvo paslėpti rėme. Paprastas galinių ritinėlių dizainas suteikia papildomus 2 m³ priekabos talpos.

Skersai arba tiesiai

Visi „Fendt Tigo“ modeliai su tiekimo ritinėliais pasirinktinai gali turėti hidraulinio būdu valdomą skersinio konvejerio juostą. Pasirinkus kairįjį arba dešinįjį iškrovimą, per 700 mm pločio juostą galima iškrauti pašarus tiesiai į svirną arba į malūną. Naudojant rinktuvinę priekabą įprastai, skersinio konvejerio juostą galima lengvai pasukti po priekabos bortu.

Visuose „Fendt Tigo“ MS ir MR modeliuose gali būti sumontuoti 2 arba 3 tiekimo volai. Jeigu reikia didesnės talpos, atskirus būgnus galima paprasčiausiai patraukti link galo.



Su pasirinktina dviejų pakopų impregnuotos medienos grandiklinių grindų pavara derlių galima iškrauti greitai ir saugiai.



Įrengę keturias 10 mm storio apvalias plienines grandines dideliuose „Tigo“ MS, MR ir visuose „MR Profi“ modeliuose su 50 t ribine darbine apkrova, esate pasiruošę net sunkiausiems darbams. Mažiuose „Tigo MS“ ir „MR“ modeliuose sumontuotos dvi grandiklinių grindų grandinės, o ribinė darbinė apkrova siekia 25 t. Keturiuose mažesniuose modeliuose taip pat galima pasirinkti keturias grandines ir balansines grandiklines sijas.

KROVIMO TALPA IR KONSTRUKCIJA: „FENDT TIGO“ ST IR S

Pati universaliausia iš visų rinktuvinių priekabų.



„Tigo“ ST – stabilus ir patikimas partneris, kuris bus su jumis net ir sudėtingiausiose situacijose. Be jokių kompromisų.

Ypač manevringa, išskirtinai galinga
„Fendt Tigo“ ST ir S – išskirtinis profesionalumas. Rinkitės iš 3 skirtingų krovimo talpų nuo 22 m³ iki 29 m³. „Tigo 35 S“ ar ST yra manevringas, vieno tilto modelis, o 40 ir 50 – galingesni, sudvejinto tilto modeliai. Sklandžiai pasukamas svyruojantis rinktuvas leidžia paruošti geriausios kokybės pašarus, kurie idealiai tiktų galvijams. Papildomas garso lygio indikatorius padeda stebėti krovimo procesą. Todėl vairuotojui nebereikia išlipti ir tikrinti.

Jūsų derliaus nuėmimo partneris
Naudodami „Tigo“ ST ir S galite rinktis iš 2 skirtingų modelių ir daugybės įvairių praktiškų funkcijų. „Tigo“ standartiškai komplektuojama suskleidžiama sauso tiekimo konstrukcija, todėl net mažesnieji „Tigo“ modeliai dirba ypač efektyviai ir galingai. Pasirinkite visiškai plieninę konstrukciją, kad veiktų ypač stabiliai iškraunant kiekvieną siloso žiupsnelį. Galite rinktis šieną krauti ryšuliais, kad šienas ar šiaudai būtų tvarkingai kraunami. Tokiu atveju įrengiama kompaktiška sienelė priekyje ir papildomos vamzdinės sijos su plieninėmis gijomis vietoje įprastinių lynų.


Išskirtinis stabilumas
Nepaisant mažo konstrukcinio svorio, „Tigo“ ST ir S yra ypač stabilios. Visa tai dėl unikalaus, ypač stabilaus važiuoklės rėmo. Universali suvirinta konstrukcija yra atspari tiek susukimui, tiek lenkimui abiem kryptimis. „Tigo“ S ir ST gali dirbti net sudėtingiausiomis sąlygomis dėl ypač stabilios važiuoklės esant viengubam ar sudvejintam tiltui, arba su spyruokline pakaba esant sudvejintam tiltui.

Pritaikyta darbui aukštumose
„Tigo“ serija ST buvo suprojektuota specialiai darbui aukštumose. Šios traukiamos rinktuvinės priekabos atitinka net sudėtingiausius reikalavimus darbui kalvotose vietovėse. „Tigo“ ST lengva dirbti stačiuose posūkiuose ir ant nelygaus paviršiaus. Platformos aukštis apie 25 cm žemesnis už „Tigo“ S modelį, todėl „Tigo“ ST modeliuose svorio centras yra ypač žemai. Be to, tarpvėžė yra ypač plati – 2,12 m, o tai reiškia, kad „Tigo“ ST modeliai neįtikėtinai stabilūs. Todėl dirbti gali saugiai, stabiliai ir lengvai – net ir ekstremaliose situacijose.

„Tigo“ S prikabinimas valdomas hidrauliškai, todėl prošvaisa siekia iki 70 cm.



Papildomai priekyje įrengiama brezentu užuolaida apsaugo sukrautus pašarus.

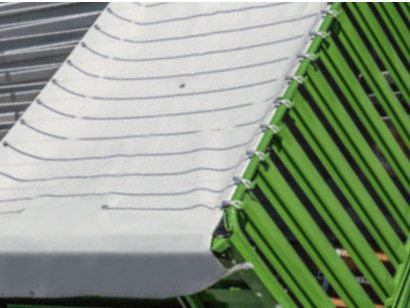

O pasirinktas garsinis masės lygio signalas yra valdomas talpiniu jutikliu ant galinės sienelės.



Elektromagnetiniais sparčiaisiais valdikliais galite jungti visas reikiamas funkcijas patogiai sėdėdami vairuotojo sėdynėje.



Kitas pasirinkimo variantas – suskleidžiama sauso tiekimo konstrukcija, pakeliama ir nuleidžiama hidrauliškai.



Taip pat galite sukomplektuoti hidraulinį pjovimo bloko pasukimą, kuris perjungtų iš darbinės padėties į techninio aptarnavimo režimą.

PAPRASTAS APTARNAVIMAS: MS, MR IR „MR PROFI“

Išmanios technologijos. Paprastas valdymas.

Unikali sistema

Renkatės jūs! Su unikalia valdymo koncepcija galima lygiagrečiai konfigūruoti visus nustatymus naudojant 3 skirtingas parinktis. „Tigo MR Profi“ modeliuose ir visose priekabose su paskleidimo būgnais, standartinė priekabos valdymo įranga yra ISOBUS. Valdymas atliekamas per „Varioterminal“ terminalą „Fendt“ traktoriuje. Svarbiausios funkcijos taip pat gali būti valdomos su „Fendt Vario“ vairalazde. Su „Fendt Tigo“ kiekvienas ras jiems tinkamų funkcijų.


Be apribojimų

„Fendt Tigo“ užtikrina didžiausią universalumą ir suderinamumą. Galite patogiai vairuoti „Fendt Tigo“, naudodami rinktuvinės priekabos terminalą net su senais traktoriais, kuriuose nėra ISOBUS. Vos tik jūsų parką papildys naujas traktorius, suderinamas su ISOBUS protokolu, galėsite pradėti naudoti „Varioterminal“ terminalą.


Patogi elektromagnetinė kontrolė

Visuose standartiniuose MS ir MR modeliuose įrengtas patogus elektromagnetinis valdymas. Visos funkcijos gali būti patogiai kontroliuojamos iš kabinos. Be to, šiuose modeliuose taip pat gali būti sumontuoti apkrovos jutikliai.

Pagrindiniame meniu galite eiti į krovimo bei iškrovimo meniu ir bendrųjų nustatymų meniu.

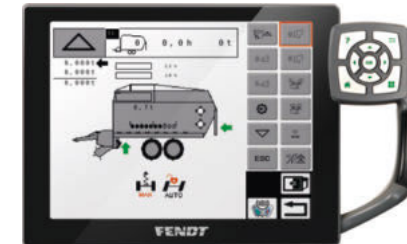

„Tigo MR Profi“ pertvara ir smulkinimo įrenginys tiesiogiai valdomi per terminalą. Čia galima reguliuoti net rinktuvą ir prikabinimą.

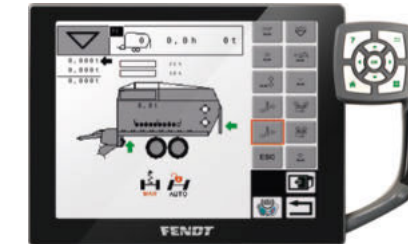

Nustatykite kreipiklių padėtį optimaliam iškrovimui, naudojant automatinę iškrovimo sistemą. Nustatykite atskirą grandiklinių grindų greitį.



Su patogiu elektromagnetiniu valdymu visos funkcijos yra valdomos iš kabinos.

VAŽIUOKLĖ, PRIKABINIMO ĮTAISAS IR KONSTRUKCIJA – MS, MR IR „MR PROFI“

Ideali važiuoklė maksimaliai galiai.

Konkurentų neturinti naudingoji apkrova

Krovimo priekaba gali būti lengvai ir paprastai konvertuota į rinktuvinę priekabą, todėl „Fendt Tigo MR 50 ir 60“ idealiai tinka jūsų ūkiui. Labai didelės apkrovos ir dvigubos paskirties derinys leidžia visiškai išnaudoti priekabą ir suteikia didesnę investiciją į „Fendt Tigo“ grąžą. Jos komponentai buvo suprojektuoti siekiant užtikrinti itin didelį patvarumą tam, kad „Fendt Tigo MR Profi“ būtų visada parengta darbui.

Visu greičiu pirmyn

Norint greitai įvažiuoti ir išvažiuoti iš lauko derliaus nuėmimo metu, „Fendt Tigo“ yra su didele 70 cm prošvaisa. Didelė prošvaisa nustatoma mygtuku, prikabinuvus iki galo pakeliamas, kad joks paviršiaus nelygumas nekeltų problemų, ypač kukurūzų derliaus nuėmimo metu. Paslanki prikabintuvo pakaba „Fendt Tigo“ modeliuose optimaliai sugeria traktoriui ir rinktuvinei priekabai tenkančius smūgius ir užtikrina visišką darbo komfortą. „Fendt Tigo“ prikabinimo įtaisai leidžia geriausiai išnaudoti didelę talpą ir krauti nenumatytai didelį derlių. „Tigo“ modeliai standartiškai komplektuojami su prikabintuvu priekabos prikabinimo įtaisui, todėl jis gali būti apkraunamas 2 tonų mase. Apatinis prikabinimo įtaisas su K80 rutuliniu prikabintuvu gali būti komplektuojamas pagal pageidavimą. Supaprastinta prikabintuvo konstrukcija suteikia maksimalų vairavimo kampą net naudojant traktoriaus padangas su dideliu protektoriumi.

Stabili tandeminė važiuoklė

Nepriklausomai nuo reljefo paviršiaus, standartinė „Fendt Tigo“ tandeminė važiuoklė optimaliai seka reljefą. Sunki apkrova tolygiai paskirstoma, nes siūbuojantys svertai yra balansuojami, o ilga pakaba sudaro galimybes riedėti tolygiai esant didžiausiam leistinam iki 17 tonų svoriui. Aukštos kokybės linginė pakaba užtikrina optimalų važiavimo komfortą. Visiems modeliams taip pat galima rinktis savaiminio vairavimo sistemą. Pasinaudokite visais privalumais važiuodami didžiausiu 40 km/val. greičiu. Jei jūsų traktorius yra suderinamas su ISOBUS, galite aktyvinti nuo greičio priklausomą užraktą važiavimui į priekį ir atbulomis. Kaip standartinė įranga visuose modeliuose yra įrengta dviejų kontūrų pneuminė stabdžių sistema (stabdoma keturiais ratais) su ALB (automatinė nuo apkrovos priklausančių stabdžių sistema).

Priekabose gali būti montuojamos iki 710/40 R 22,5 dydžio padangos. Taip užtikrinama optimali dirvožemio apsauga.



Visų „Tigo“ MS ir MR modelių didžiausia leistinoji masė yra 12 t. „Tigo“ MS modeliuose galima rinktis padidinti iki 15 t, o MR ir „MR Profi“ – iki 17 t.



Visuomet yra galimybė įrengti savaiminį vairavimą visuose modeliuose.



Fendt Services.

„Fendt“ mašina yra aukštųjų technologijų produktas aukščiausiems reikalavimams. Todėl sertifikuoti „Fendt“ pardavimo partneriai siūlo pirmos klasės paslaugas.



Su sertifikuotu aptarnavimo partneriu per „Fendt“ klientų karštąją liniją galite susisiekti visą parą





Geriausias produktas po geriausių skėčių

Išskirtinės klasės paslaugos ir aptarnavimas:

- Trumpas atstumas tarp mūsų apmokyto aptarnaujančio personalo ir jūsų
- Sezono metu atsarginės dalys prieinamos visą parą be išėginių
- 12 mėnesių garantija originalioms „Fendt“ dalims ir jų montavimui

100 % kokybė. 100 % aptarnavimas: „Fendt Services“

- „Fendt“ demonstracinė paslauga
- „Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams
- „AGCO Finance“ – finansavimo ir nuomos pasiūlymai
- „Fendt Care“ – aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas
- „Fendt Certified“ – naudotų mašinų programa

Pasirūpinkite rytojaus darbais dar šiandien.

„Fendt“ demonstracinė paslauga

- Užuot apie tai kalbėjus, atsisėsk ir išmėgink
- Optimalaus sprendimo priėmimo pagrindas

„Fendt“ ekspertų mokymai vairuotojams

- Išskirtinis praktinis mokymas, dalyvaujant profesionaliems instruktoriams
- Ekonominio efektyvumo optimizavimas išmokstant visas funkcijas ir išnaudojant visą „Fendt“ mašinos našumo potencialą

Individualūs finansavimo ir nuomos modeliai

- „AGCO Finance“ paskolų finansavimas taikant patrauklias sąlygas, lanksčius terminus ir planuojamas išlaidas
- Specialiai pritaikyti nuomos pasiūlymai per „Fendt“ pardavimo partnerius



„Fendt Certified“ – naudotų mašinų programa

Aukštos kokybės ir „Fendt“ sertifikuotos kokybės naudotos žemės ūkio mašinos

Privalumai:

- Sertifikuojamas pagal griežtus kokybės standartus
- Išsamus patikrinimas gavus (technika, nusidėvėjimas, optika)
- Kruopšti susidėvėjusių dalių priežiūra
- Esant poreikiui, komponentų keitimas, valymas ir dažymas
- Įskaičiuota garantija

„Fendt Care“ – Aptarnavimo sutartys ir garantijos pratęsimas

- Specialiai pritaikyta techninės priežiūros ir remonto paslauga, kuri viršija įstatymo nustatytą garantiją
- Maksimalus patikimumas
- Lankstūs terminai ir tarifai su išskaitomis ir be jų
- Visiška išlaidų kontrolė ir planavimo saugumas
- Išskirtinis originalių dalių montavimas su garantuota serijine kokybe ir funkcinė patikra tam, kad būtų išlaikyta optimali „Fendt“ mašinos vertė

Įrangos variantai ir techninė informacija.

Gerbiami klientai ir klientės,
„Fendt“ esame vedami troškimo pateikti Jums inovatyviausias
mašinas ir sprendimus, kad Jūs galėtumėte dar efektyviau ir
patogiau atlikti savo darbą. Nuolat tobuliname savo gaminius ir jų
įrangos detales, todėl visus kasdien atnaujinamus techninius
duomenis ir įrangos variantus rasite mūsų svetainėje.



Paprasčiausiai nuskenуйте QR kodą arba sekite
šia nuoroda:
fendt.com/tigo-st-s-ms-mr-profi-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vokietija

LT/2001

 **AGCO**
Your Agriculture Company

„Fendt“ yra bendrovės AGCO pasaulinis prekės ženklas.
Visi duomenys, susiję su pristatymu, išvaizda, eksploatacinėmis savybėmis, matmenimis, mase, degalų sąnaudomis ir eksploataavimo išlaidomis, atitinka naujausią informaciją, kurią turėjome spausdinimo metu. Iki įsigijimo jie gali pasikeisti. „Fendt“ prekybos atstovas su malonumu suteiks visą informaciją apie pakeitimus. Technika nėra pavaizduota su konkrečioje šalyje naudojama įranga.