



# FENDT

## Fendt Tigo (XR/VR/PR)





## Fendt Tigo (XR/VR/PR).

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 4 Yhdellä silmäyksellä. | 28 pohjakuljetin.                          |
| 6 Spotlights.           | 32 Rakenne.                                |
| 10 Konsepti.            | 36 Käyttö.                                 |
| 14 Noukin.              | 40 Fendt Services.                         |
| 20 Silppuri.            | 46 Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot |
| 24 Etuseinä.            |  |



## Yhdellä silmäyksellä.

### Joustava. Kompakti. Sinnikäs.

Paras rehun laatu. Kuormituskapasiteetin paras mahdollinen käyttö. Nopea purku. Fendt Tigo XR, VR ja PR täyttävät nämä toiveet. VarioFill-monitoimietuseinän ansiosta saat valtavan kokoisen kuorman ja 6 m<sup>3</sup>:n lisätilan. Olipa kyseessä säilörehu tai heinä: Automaattinen lastausjärjestelmä portaattomasti säädettävällä esitiivistyspaineella, takaa jokaisen kuutiometrin käytön ja tukee aktiivisesti kuorman purkamista. Tulos: puhtaasti tyhjennetty vaunu ja huippulaatuinen rehu.


- Suuren kuormituksen tilavuus välillä 31-54 m<sup>3</sup> (DIN)
- Maksimaalinen vakaus pienikokoisen ja kevyen rakenteen ansiosta
- Terminaalin kautta säädettävä rehun tiivistyspaine
- 80°:n kääntyvä monitoimietuseinä VarioFill-toiminnolla
- lyhyt etäisyys noukkimen ja leikkuuroottorin välillä
- suora, huoltovapaa ja kestävä öljykylpykäyttö
- rinnakkainen ISOBUS-käyttö joystickin, Varioterminaalin ja Tigo-käyttöpaneelin kautta
- Haluttaessa Tigo VR ja XR voivat ohjata traktoria TIM-toiminnon (Tractor Implement Management) kautta
- erittäin leveä, hydraulisesti toimiva, tehokas noukin
- Saatavana FlexSharp- teroituslaite
- ilman muunnoksia, aina ajo- ja noukinvaunu

	Malli	Tilavuudet standardin DIN 11741 mukaisesti m <sup>3</sup>	Tehontarve kW/hv
<b>Tigo XR</b>	65 / 75 / 90 / 100	38 / 44 / 50 / 54	132/180 / 147/200 / 169/230 / 184/250
<b>Tigo VR</b>	65 / 75	37 / 42,5	110/150 / 110/150
<b>Tigo PR</b>	45 / 50 / 60	31 / 31 / 36	96/130 / 96/130 / 110/150



## Fendt Tigo (XR/VR/PR) Spotlights.

Täältä löydät Fendt-ratkaisut, niin sanotut Fendt Spotlight -ratkaisut, joilla on suuri merkitys ja jotka tekevät työstäsi parempaa joka päivä.

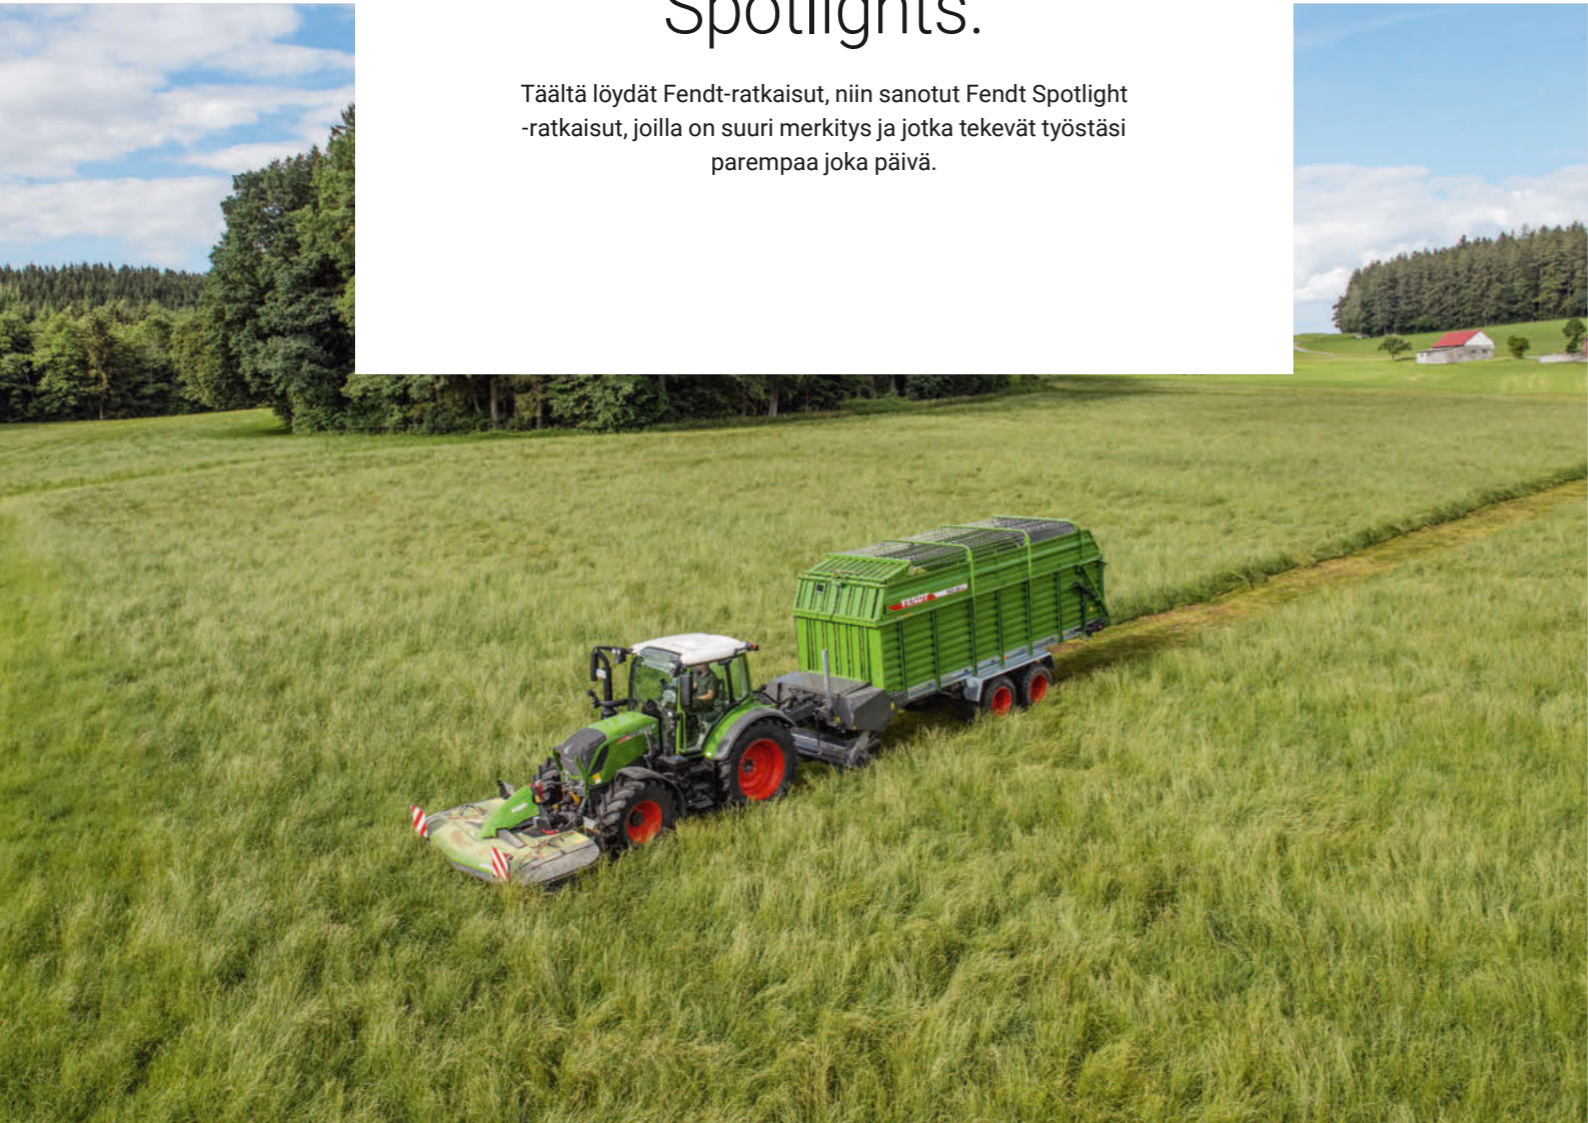

2.

### 1. Kompakti ja tehokas hyötykuorman mestari

- Jopa 1,7 t suurempi hyötykuorma ja erityisen kompakti, koska se on jopa 1 metrin lyhyempi kuin perinteiset kuormavaunut
- Jopa 1 339 litraa pienempi dieselin kulutus, vaikka sama kuljetuskapasiteetti kauden aikana

### 2. Monitoimietuseinä – Patentoitu lisäsuorituskyky

- Koko lastaustilavuuden hyödyntäminen kääntyvän etuseinän ansiosta
- VarioFill portaattomasti säädettävä automaattinen kuormaus ja tyhjennys
- Maksimaalinen kuormauskapasiteetti, rehu ei vahingoitu ja helpotusta kuljettajalle pitkinä päivinä – voit vain keskittyä rehun pois kuljettamiseen

### 3. Rakenne ja alusta

- Hyötykuormaa varten optimoitu, hitsattu rakenne hienorakeista terästä integroidulla kokoteräksisellä, kuumasinkityllä alustalla maksimaalisen vakauden ja pitkäaikaisen laadun varmistamiseksi
- Pystysuora rakenne kapeilla sivupalkeilla ja kauttaaltaan ympäröivällä ylärungolla takaavat maksimaalisen vakauden

### 4. Huoltovapaa ja tehokas voimansiirto

- Ainutlaatuinen runkoon integroitu voimansiirto kiinnitettyjen valuhammaspyörien sijaan
- Suunniteltu jopa 500 hv/3000 Nm:n käyttöteholle

### 5. Ohjaamaton hydraulikäyttöinen noukin

- 2,20 m työleveyden, 7 piikkirivin, ja muovisten kaarien ansiosta noukinta on tarkkaa ja materiaalivirtaus on sujuvaa
- Sujuva käynti ja huoltovapaa toiminta ilman meluisaa ketjünkäyttöä ja ruuviratkaisuja
- Säädettävä nopeusasetus



5.



**6. TIM-suorituskyvyn säätö maksimaalisen tuottavuuden takaamiseksi\*: Tigo säätää yhdistelmän nopeutta**

- Noukinvaunu säätää traktorin ajonopeuden noukintamäärään sopivaksi
- Täysin automaattinen suorituskyvyn ohjaus
- Helpotus kuljettajalle, täysi keskittyminen työlaitteen valvontaan

**7. Hellävarainen sadonvirtaus ja paras rehun laatu 25 mm leveiden roottorihiikkien ja vain 3,5 mm:n leikkausraon ansiosta**

- Markkinoiden levein roottorihiikkien kosketuspinta 1150 mm
- Hellävarainen rehun kuljetus jopa 4 m:n korkeuteen erittäin suuren kuljetuspinnan ansiosta
- Pienin leikkausrako tarkkaan leikkaukseen ilman puristamista ja murskaamista
- Hardoxista valmistetut kestävät roottorihiikit patentoidulla vaihtojärjestelmällä



**8. Jousitettu alusta\* takaa erinomaisen ajoturvallisuuden ja ajomukavuuden**

- Hydropneumaattinen jousitus ja automaattinen tasonsäätö
- FSC (Fendt Stability Control) kallistuksen kompensointiin rinteissä ja kaarteissa
- Myös 60 km/h hyväksynnällä

**9. Mobiili FlexSharp terien teroituslaite**

- Terien hionta myös asennetussa tilassa
- Yhteensopiva Tigo PR-, VR- ja XR-vaunujen kanssa
- Voidaan käyttää myös pyöröpaalaimen terien kanssa

**10. Nivelletty vetoaisa hydraulisella asennon hallinnalla ja täydellisellä mukautumisella maanpinnan muotoihin parhaan kuormaustehon saavuttamiseksi**

- Jatkuva rehun virtaus täysautomaattisella säädöllä noukkimen avautumiskulman pysyessä samana
- Ei enää manuaalisia säätöjä






## Konsepti.

Fendt Tigo PR, VR ja XR noukivaunut on suunniteltu suurille työmäärille. Kaikissa versioissa on monitoimietuseinä, jossa on automaattinen kuormaus ja tyhjennystoiminto. Mallit eroavat toisistaan noukkimen leveyden ja terien lukumäärän suhteen.



1. • Vakaa, pienikokoinen ja stabiili  
 • Siirrettävän etuseinän ansiosta sullojaroottorin yläpuolella oleva tila on hyödynnettävissä >> 6 m³ DIN-tilavuutta lisää  
 • Noin 1 m lyhyempi kuin vastaavat vaunut  
 • Suurin hyötykuorma ja kuormitus

- Täydellinen yhdistelmä, Fendt Vario älykkäällä kevytrakenteella ja Fendt Tigo kompaktilla muotoilulla ja maksimi hyötykuormalla  
 • Myös 60 km/h:n hyväksyntä maksimaalisen kuljetustehokkuuden saavuttamiseksi

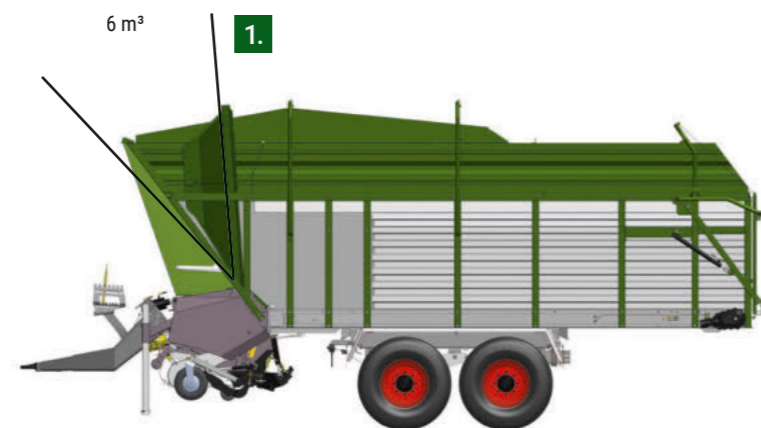

- Voidaan käyttää noukinvaununa karhon itsenäiseen kuormaukseen
- Voidaan käyttää silppurin kanssa siirtovaununa
- Voidaan käyttää välittömästi ilman muuntamista, ei köysiä, ei putkiliitäntöjä
- Kaksoiskäyttö takaa hyvän käyttö- ja kustannustehokkuuden
- Kohderyhmät
  - Urakoitsijat
  - Noukinvaununa
  - Biokaasulaitoksen toimittajana
- Erittäin joustava, yksinkertainen muunnos itsekuormaavasta noukinvaunusta siirtovaunuksi
  - Asenna vain roottorisullojan kansi
- Soveltuu myös hakkeen ja muiden kuormien kuljetukseen





## Noukin.

Paras mahdollinen sadonkorjaus on onnistuneen sadon kulmakivi. Fendt Tigo VR-, PR- ja XR-noukinvaunujen noukkimessa on seitsemän piikkiviä, joiden leveys on 1,90 m (PR), 2,00 m (VR) ja 2,20 m (XR) - joten ne varmistavat puhtaan noukinnan. Fendt Tigo noukkimen ja roottorin välisen pienen etäisyyden ansiosta sato virtaa hyvin ja puhtaasti.






- Tigo XR on varustettu vakiona hydraulisella 2,20 m:n noukkimella
- Tigo VR on varustettu vakiona hydraulisella 2,00 m:n noukkimella
- Tigo PR on vaihtoehtoisesti saatavilla hydraulisella, erittäin leveällä 2,00 m:n noukkimella
- Hydraulisten noukkimien leveys DIN/piikki piikiltä:
  - PR (vaihtoehto): 2,00 m (1,78 m haravointileveys)
  - VR (sarja): 2,00 m (1,78 m haravointileveys)
  - XR (Sarja): 2,20 m (1,99 m haravointileveys)
- Ketjuton, huoltovapaa veto

- Vaihtuva nopeus 70-150 kierr./min
- Mukauttaminen erilaisiin sadonkorjuuolosuhteisiin
- Leveämpi noukin helpottaa työskentelyä
- Nopeampi ajaminen kaarteissa
- Lisää koneen yleistä tehokkuutta

- Noukinvaunun taloudellisuus riippuu kapasiteetista
- 7 riviä piikkejä, joiden piikkiväli on 54 mm
- Kiinteäpiikkinen nouki on hiljainen ja työn jälki on puhdas
- Huoltovapaa, ei voitelupisteitä
- Kuumasinkityt komponentit suojaavat säävaikutuksilta ja säilöntäaineilta
- Kiinteäpiikkinen noukin on vähemmän altis kulumiselle
- Korkea työteho, tehokas ja puhdas karhonkeruu

- Tigo PR on varustettu vakiona ketjuvetoisella 1,90 m:n noukkimella
- Tigo VR on varustettu vakiona hydraulisella 2,00 m:n noukkimella
- Tigo XR on varustettu vakiona hydraulisesti suoraan ohjattavalla 2,20 m:n noukkimella

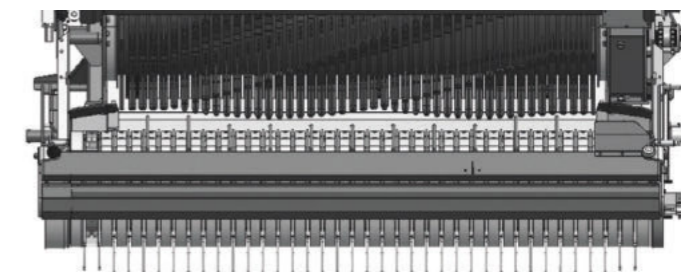

Haravointileveys  
 Tigo PR: 1782 mm  
 Tigo VR 1782 mm  
 Tigo XR: 1992 mm



1. • Jokainen noukin on varustettu muovisilla kaavinlevyillä kaavinpeltien sijaan
  - Parannettu materiaalivirta, koska kitka on pienempi verrattuna galvanoituihin kaavinlevyihin
    - Rehu liukuu paremmin
    - Vähemmän kulumista, mikään ei tartu muoviin edes märissä olosuhteissa
    - Vähemmän kulumista, metallia (piikit) muovilla
  - Muovi antaa periksi, ei taivu
  - Karhon puristin yhdellä rullalla
  - Yksittäiset metallitangot nauhalevyn sijaan parantavat materiaalin virtausta



2. • Keskitetty noukkimen taakse
  - 85 cm leveä - suuri kosketuspinta
  - Sen tulee aina olla 2-3 cm maanpinnan yläpuolella
  - Ei toimi pysyvästi, maakosketus vain epätasaisissa tai märissä kohdissa
  - Suojaa noukinta vaurioilta erityisesti vaikeissa maaperäolosuhteissa
  - Vähentynyt piikkien kuluminen
  - Vähemmän rehun likaantumista
  - Säädetty kierteillä vasemmalla ja oikealla kannatinpyörien takana
  - Yhdistettynä kannatinpyöriin, ylös nostettaessa ei maavaran menetystä



3. • Pienin leikkausväli vain 3,5 mm
  - Roottorin piikin pinnan leveys: 25 mm
  - Piikin kokonaisleveys (kaikkien piikkien leveyksien summa)
    - PR-1025 mm (41 x 25 mm);
    - VR-1025 mm (41x25 mm)
    - XR-1150 mm (46 x 25 mm)
  - Roottorin halkaisija 800 mm
  - Pienen leikkausvälin ja leveiden roottoripiikkien yhteisvaikutuksella varmistetaan täydellinen leikkuulaatu ja kevyt, tarkka leikkaus
  - Vaikka ruoho tulee pitkittäissuunnassa, ei ole tilaa liikkua vasemmalle ja oikealle. Sen sijaan se vedetään aktiivisesti teräpalkin läpi
  - Vaikka kyseessä olisi märkä, raskas materiaali, pintaan ei synny "muusia"
  - Hellävarainen rehun käsittely parhaan rehunlaadun saavuttamiseksi






## Silppuri.


Leikkauslaadulla on ratkaiseva vaikutus rehun laatuun. Mitä parempi leikkauslaatu, sitä parempi puristus, käyminen ja rehun sulattaminen. Suuren terämäärän (PR=40, VR=40, XR=45) ja vetävän leikkauksen yhdistelmä sekä pieni 3,5 mm:n teräväli saavat aikaan siististi leikatun rehupaketin.



1. • XR: 45 terää; VR: 40 terää;  
PR: 40 terää
- Teoreettinen leikkauspituus 37 mm
  - Puoli teräsarja 74 mm
  - Vaivaton pituuden säätö työkaluvivun avulla
  - Terien ulosajo mukavasti ohjaamosta tai vasemmalla olevilla painonäppäimillä
  - Avoin leikkuuyksikön runko
    - Lika pääsee putoamaan helposti alas
    - Vähemmän puhdistamista
    - Ei lukituksia

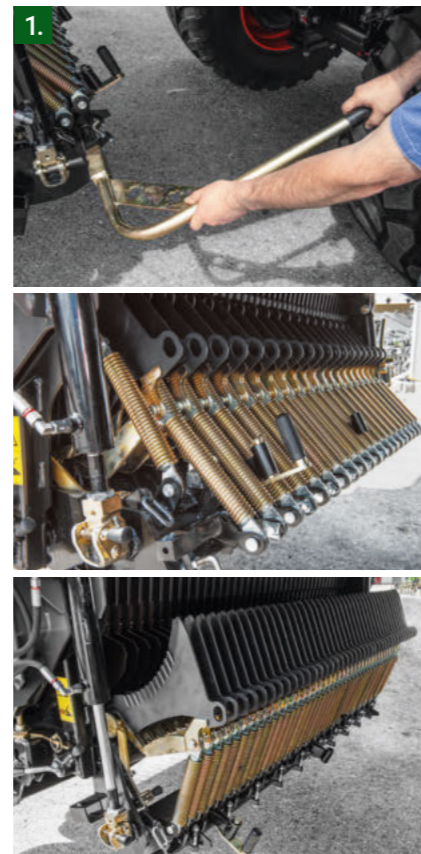

2. • Siirrettävä terien teroituslaite vaunuun tai ulkoisesti teroittamiseen
- "Terän teroittimen valmistelu" Tigolle sisältää terien teroittimen pidikkeen, on/off-kytkimen ja vaunuun integroidun hydrauliletkun FlexSharpin ohjaamiseksi
  - FlexSharp-terän teroitin on mukana vaunussa
  - Yksittäiset investoinnit - ei koneisiin liittyvät
  - Voidaan käyttää koko noukinvaunukalustoon
  - Myös Fendt pyöröpaalaimen teriä tai muita merkkejä voidaan hioa
  - Oikea hionta, ei vain terävöittäminen
  - Terävät terät vähentävät polttoaineen kulutusta ja parantavat leikkuulaatua
  - Alusrakenne (AGCO Partsin kautta) veitsien teroittamiseen Inoukinvaunun ulkopuolella (esim. pyöröpaalaimen terät)

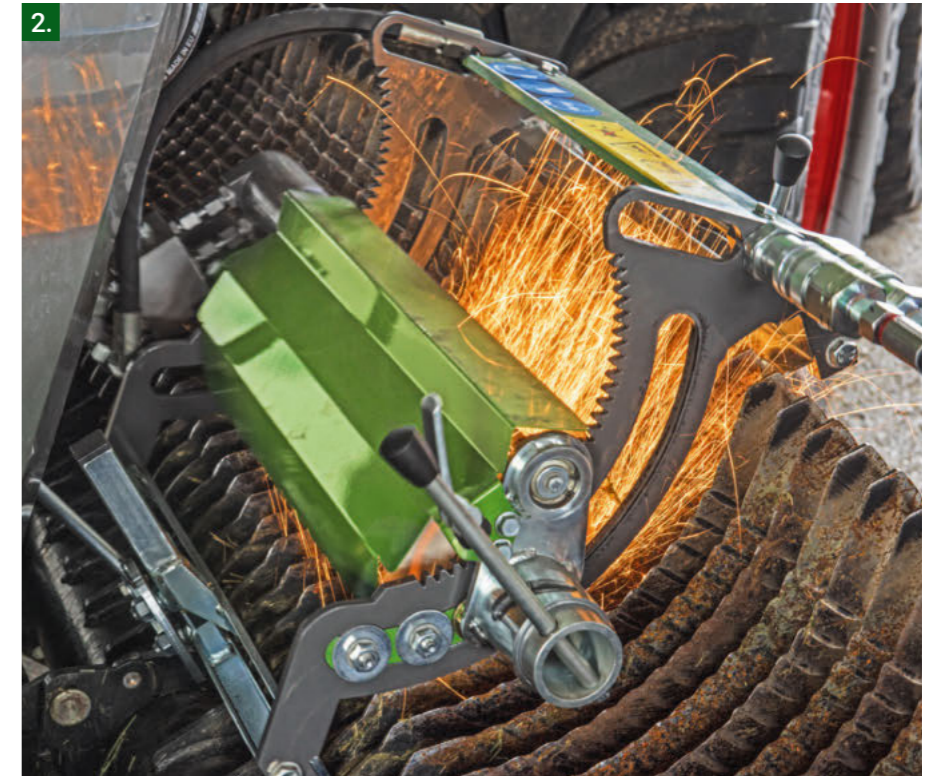



## Etuseinä.

Kompaktimpi, kevyempi, helpommin ohjattava ja vähintään metrin lyhyempi kuin muut luokkansa noukinvaunut: Fendt Tigo saavuttaa tämän ensisijaisesti monitoimietuseinänsä ansiosta. Kuormausyksikön yläpuolella olevan 6 m<sup>3</sup>:n lisätilan ansiosta kokonaispituus pysyy lyhyenä.




1. • Ainutlaatuinen, monitoiminen kuormatila painanturien ja hydraulisynterien yhdistelmällä
  - 6 m<sup>3</sup> enemmän DIN-tilavuutta käyttämällä sullojaroottorin yläpuolella olevaa tilaa
  - Pienikokoisempi, kevyempi, kestävämpi ja noin 1 m lyhyempi kuin vaunut, joiden kuormatilavuus on vastaava
    - siirrettävissä 80° edestä aivan taakse
    - Kolme laakeripistettä alemmassa poikkirungossa
    - Ei kantavaa elementtiä, täysin suljettu ylärunko >> kaatumissuoja rinteissä
    - Siirretään kahdella hydraulisynterillä joissa on integroidut painanturit

- Erikoismuotoiltu kuormatila >> muotoilu on patentoitu!
- Toimii myös esipuristuseinäenä integroitua lastausta ja purkamista varten VarioFill



2. • Älykäs automaattinen lastaus ja purku
  - Rehun puristuspainetta voidaan jatkuvasti säätää terminaalin kautta
    - Korkeapuristeinen säilörehu, mahdollisimman paljon materiaalia vaunuun
    - Matalapuristeinen heinä, välttä varisemistappioita
    - Optimaalinen mukautuminen vastaaviin sadonkorjuulosuhteisiin rehun suojaamiseksi
  - Jos valittu puristusaine saavutetaan hydraulisynterien painantureissa, kaavinpohja liikkuu automaattisesti
  - Kun vaunu on täytetty, etuseinä kääntyy tasolle 1, kunnes paine saavutetaan
  - Sitten loppuvaiheeseen, kunnes kuorma on täynnä
  - Äärettömän mukava kuljettajalle pitkinä työpäiviä
    - Helpottaa ajamista

3. • Purkaminen voidaan tehdä automaattisesti, kaikki aloitetaan yhdellä painikkeen painalluksella
  - Pohjakuljetin ja etuseinä käynnistyvät samanaikaisesti purkamisen aikana
  - Etuseinän avulla rehua voidaan työntää
  - Pohjakuljettimen ketjujen käynnistysmomentti pienenee
  - Suojaa pohjakuljetinta ja ketjuja
  - Kun etuseinä kääntyy täysin taaksepäin, viimeinen "rehukiila" siirretään aktiivisesti pohjakuljettimen suuntaan
  - Vain alas lasketun pohjakuljettimen (ei syöttökanavaa) ja säädettävän etuseinän yhdistelmä voi tyhjentää vaunun siististi
  - Kuorman loppua ei tarvitse tyhjentää käsin

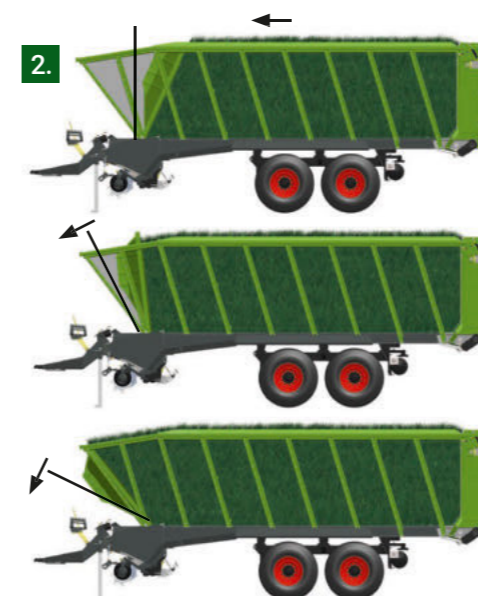



## pohjakuljetin.


Fendt Tigo PR, VR ja XR -noukinvaunuissa pohjakuljetin laskeutuu 250 mm, joten rehua ei tarvitse työntää ylös kuormatilaan. Tämä varmistaa tehokkaan kuormaus- ja tyhjennysprosessin.



1. • Pohjakuljetin alennettu 250 mm
  - Syy pohjakuljettimen alentamiseen:
    - Renkaat ovat yhä isompia
    - Lisäkorkeus on kompensoitava
    - Tiivistynyt syöttökanava voidaan välttää
  - Tasainen kuormausprosessi, materiaalia ei tarvitse työntää syöttökanavaa ylöspäin
  - Optimoitu tyhjennys liikkuvan etuseinän avulla
  - PR-, VR- ja XR-sarjojen kuumasinkityt teräslattia (3 mm)
    - Suojaus syövyttäviä säilöntäaineita vastaan
    - Puhdas tyhjennys
    - Rehu luisuu paremmin alas



2. • Kiinteät linkkiketjut (XR-sarja)
    - Murtokuorma 60 t (4 x 15)
  - Pyöreät lenkkiketjut (VR- ja PR-sarja)
    - Murtokuorma 50 t (4 x 12,5)
    - Helppo ja yksittäin vaihdettava, koska ruuvattu ja hitsaamaton
  - Lisäohjaimet teräslattiassa
    - Vähentynyt kuluminen
    - Ruuvikiinnitys ja erikseen vaihdettava
3. • PR, VR ja 65 XR - yksipuolinen pohjakuljettimen käyttö
    - 2-nopeuksisella hydraulimoottorilla
  - XR (75 + 100) - molemmin puolin pohjakuljettimen 2-nopeuksisella hydraulimoottorilla
  - Portaattomasti säädettävä purkunopeus
  - Lisäksi saatavilla on pikasiirto nopeaan ja tehokkaaseen purkamiseen jopa 25 m/min nopeudella
  - Jopa mallit, joissa ei ole purkukeloja, voidaan vaihtoehtoisesti varustaa pohjakuljettimen peruustustoiminnolla
    - Mahdollistaa koneen lastaamisen takaa
    - Esimerkiksi kanttipaalien lastaamiseen
  - Purkamisprosessin aikana etuseinä auttaa työntämään rehua ja vähentää siten käynnistysmomenttia

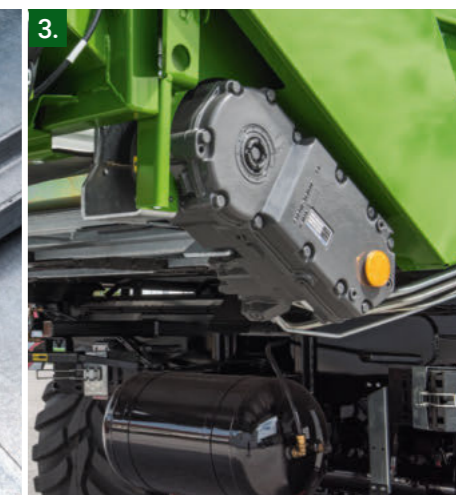

## Syöttörullat.

4. • Kaikki Tigo PR-, VR- ja XR-sarjan vaunut voidaan vaihtoehtoisesti varustaa purkukeloilla
  - Saatavilla on kaksi versiota (kaksi tai kolme purkukelaa)
  - Umpinaiset kelat aggressiivisella profiililla
  - Jyrsii rehua kuormasta ja varmistaa näin tarkan purkuprosessin
  - Purkamalla purkukeloilla sato voidaan jakaa tasaisena "mattona" siiloon
  - Kuormauslavuuden lisäämiseksi purkukelat voidaan poistaa







## Rakenne.

Fendt Tigo PR-, VR- ja XR-koneita voidaan käyttää sekä itsekuormaavina noukinaunuina että rehunkuljetusvaunuina. Suuremman hyötykuorman ja kaksoiskäytön yhdistelmä varmistaa ensiluokkaisen käyttöasteen ja lisää Fendt Tigon kannattavuutta. Kestävät ja erittäin tukevat komponentit varmistavat, että Fendt Tigo pysyy aina toimintakuntoisena.




#### Saatavilla ovat:


- Boogie-alusta
- Hydropneumaattinen 2-akselinen alusta
- Hydropneumaattinen Tridem-alusta
- 60 km/h hyväksyntä
- 1-piireinen hydraulijarrujärjestelmä\*
  - Käyttöpaine on saavutettava hinaavalla ajoneuvolla
  - Voidaan edellyttää maakohtaiselta lainsäädännöltä

\*vain FR:ää varten

- Lisääntynyt turvallisuus käytettäessä rinteissä
  - Vaikuttaa kaarteissa
  - Estää kallistumisliikkeitä
  - Parempi turvallisuus ja mukavuus tieliikenteessä
  - Jousituksen lisäksi on aina asennettu tasonsäätö
  - Hydrauliset stabilointilaitteet varmistavat, että asetettu taso säilyy aina
  - Kun korkea vaunu kallistuu alamäkeen, vakaimet työntävät vaunun takaisin tasaiselle tasolle, eli rinteeseen suuntaisesti.

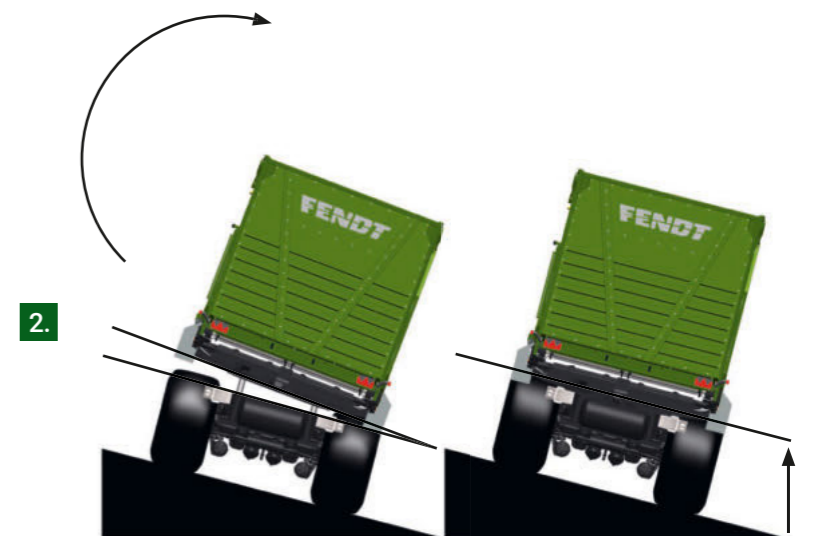

- Kaksi peruutusvaloa turvalliseen peruutukseen yöllä
  - Kuormaustilan ajovalaisin kuormaukseen silppuria käytettäessä
  - Tarvittaessa voidaan käyttää manuaalisesti
  - LED-työvalot ovat vakiona XR:ssä
  - Valinnainen VR:lle ja PR:lle
  - Lisävarusteena kaksi ylimääräistä LED-työvaloa Tigo PR:lle, VR:lle ja Tigo XR:lle ympäristön parempaan valaistukseen
  - Yhteensä enintään 5 työvaloa

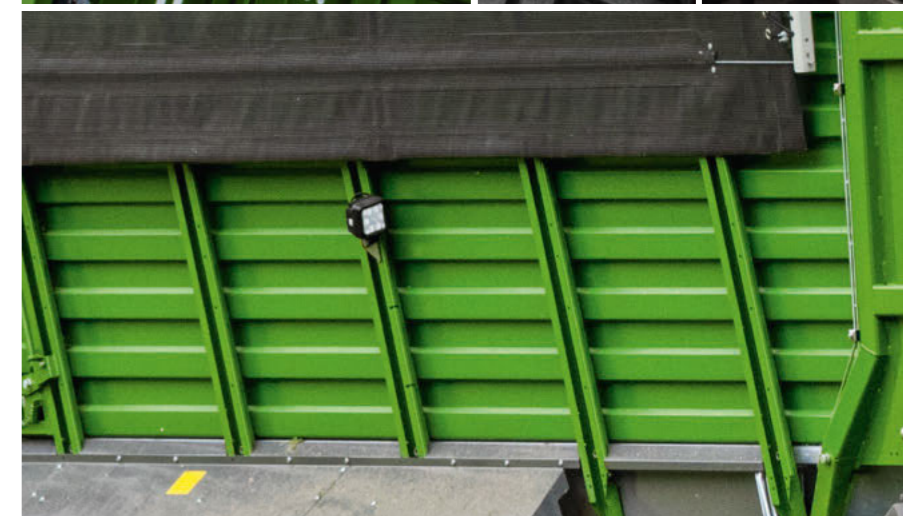



## Käyttö.

Ainutlaatuisen toimintakonseptin ansiosta kaikki asetukset voidaan määrittää rinnakkain käyttämällä kolmea eri vaihtoehtoa. Noukinvaunua on helppo ohjata ISOBUS-yhteensopivalta Vario-pääteeltä tai tärkeimmät toiminnot voidaan määrittää Fendt Varion ohjaussauvaan. Fendt Tigossa on jokaiselle jotakin.



1. • Ainutlaatuinen toimintaperiaate
  - Samanaikainen käyttö Varioterminaalin, Tigo-käyttöpaneelin ja joystickin kautta mahdollista
  - Noukinvaunua voidaan käyttää myös yksinomaan noukinvaunun käyttöpaneelilla
  - Kaikki muut toiminnot Varioterminaalin tai joystickin avulla
  - Myös traktoreilla, joissa ei ole ISOBUS-järjestelmää, voidaan ohjata noukinvaunua Tigo-käyttöpaneelilla
  - Heti kun ISOBUS-yhteensopiva traktori on tilalla, vaunua voidaan käyttää terminaalin kautta


- Käyttölaite (kalvonäppäimistö) on käytettävissä vaihtoehtona
- Voidaan käyttää samanaikaisesti koneen ohjaamiseen ISOBUS-järjestelmän kautta
- Kaikkia koneen toimintoja voidaan käyttää
- On asennettava traktorin ohjaamoon

Rinnakkaiskäyttö ajokahvan, Varioterminaalin ja Tigo-käyttöpaneelin (lisävaruste) kautta



2. • Täysautomaattinen suorituskyvyn ohjaus Tigo VR:n ja XR:n lisävarusteena saatavan TIM-valmiuden ansiosta
  - TIM = Tractor Implement Management
  - Tigo VR/XR pystyy aktiivisesti säätämään traktorin nopeutta yhdessä TIM-yhteensopivan traktorin kanssa sen mukaan, mikä on karhon koko
  - Suuren karhon ansiosta nopeus pienenee, ja pienellä karholla nopeus kasvaa
  - TIM:llä noukinvaunu säätelee traktorin ajonopeutta noukkimen kuorman mukaan
  - Noukkimen nopeusanturi tekee johtopäätökset noukkimen vääntömomentista

- Fendt Varion ja Tigo VR:n tai XR:n yhdistelmä optimoi itsensä ja toimii aina tuottavasti
- Helpottaa kujettajan työtä ja hän voi keskittyä täysin lastausprosessin valvontaan
- Fendt Varion ja Tigo VR:n tai XR:n täydellinen yhdistelmä

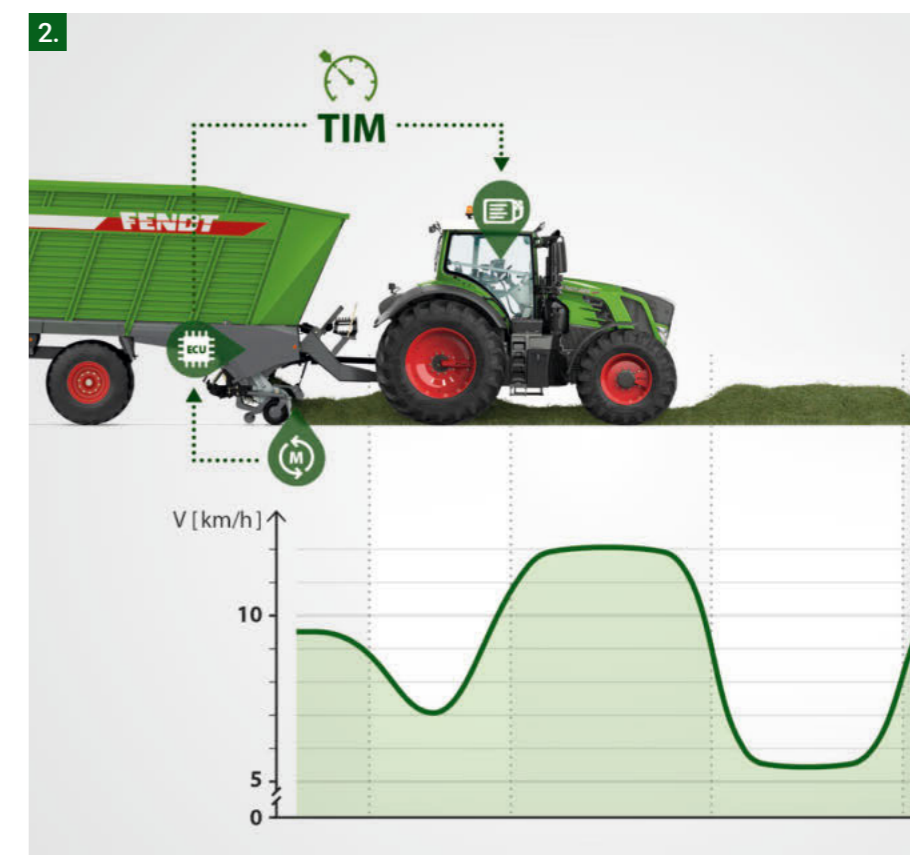



## Fendt Services.

Fendt on korkean teknologian tuote, joka täyttää korkeimmat vaatimukset. Näin ollen sertifioidut Fendt-sopimuskumppanit tarjoavat ensiluokkaista palvelua.



Päivystyspalvelun kautta sertifioitu huoltokumppani voidaan tavoittaa lähes kellon ympäri





**Paras tuote parhaan suojakilven alla.**

- Ensiluokkaista palvelua ja huoltoa:
- Erikoiskoulutetun huoltohenkilöstön palvelut läheltä
  - 24/7 varaosapalvelu sesongilla
  - 12 kuukauden takuu alkuperäisille Fendt-osille ja niiden asennukselle

**100 % laatu. 100 % palvelu: Fendt Services**

- Fendt-koajomahdollisuus
- Fendt-Expert käyttökoulutus
- AGCO Finance - Rahoitus- ja vuokratarjoukset
- Fendt Care - Huolto ja takuun pidentäminen
- Fendt Certified - Käytettyjen koneiden ohjelma

**Fendt Certified / Fendt Care.**

**Varmista huomisen tehtävät jo tänään.**

**Fendt-koajomahdollisuus**

- Istu kuljettajan paikalle ja kokeile sitä sen sijaan, että puhuisit siitä
- Optimaalisen päätöksenteon perusta

**Fendt-Expert käyttökoulutus**

- Ainutlaatuinen käytännön koulutus ammattitaitoisten kouluttajien kanssa
- Kustannustehokkuuden maksimointi oppimalla kaikki Fendt-koneen ominaisuudet ja hyödyntämällä sen tehokkuus

**Yksittäiset rahoitus- ja vuokrausmallit**

- AGCO Finance, jonka ehdot ovat edulliset joustavat
- Rääätälöidyt vuokratarjoukset Fendt yhteistyökumppanien kautta




**Fendt Certified - Käytettyjen koneiden ohjelma**

Käytetyt maatalouskoneet, joiden laatu on todistettu korkeaksi ja Fendt sertifioituksi

- Edut:
- Vaativien laatustandardien mukainen sertifiointi
  - Laaja tarkastus (tekniikkaa, kulumat, ulkonäkö)
  - Kuvien osien huolellinen huolto
  - Komponenttien vaihto, puhdistus ja maalaus tarvittaessa
  - Vuoden takuu (laajennettavissa)

**Fendt Care - Huolto ja takuun pidentäminen**

- Räätelöity huolto- ja korjauspalvelu, joka ylittää lakisääteiset vaatimukset
- Joustavat ehdot
- Joustava hinnoittelu joko omavastuulla tai ilman
- Alkuperäisten osien käyttö taatulla alkuperäislaadulla ja testatulla toimintavarmuudella Fendt-koneen optimaalisen arvon säilyttämiseksi

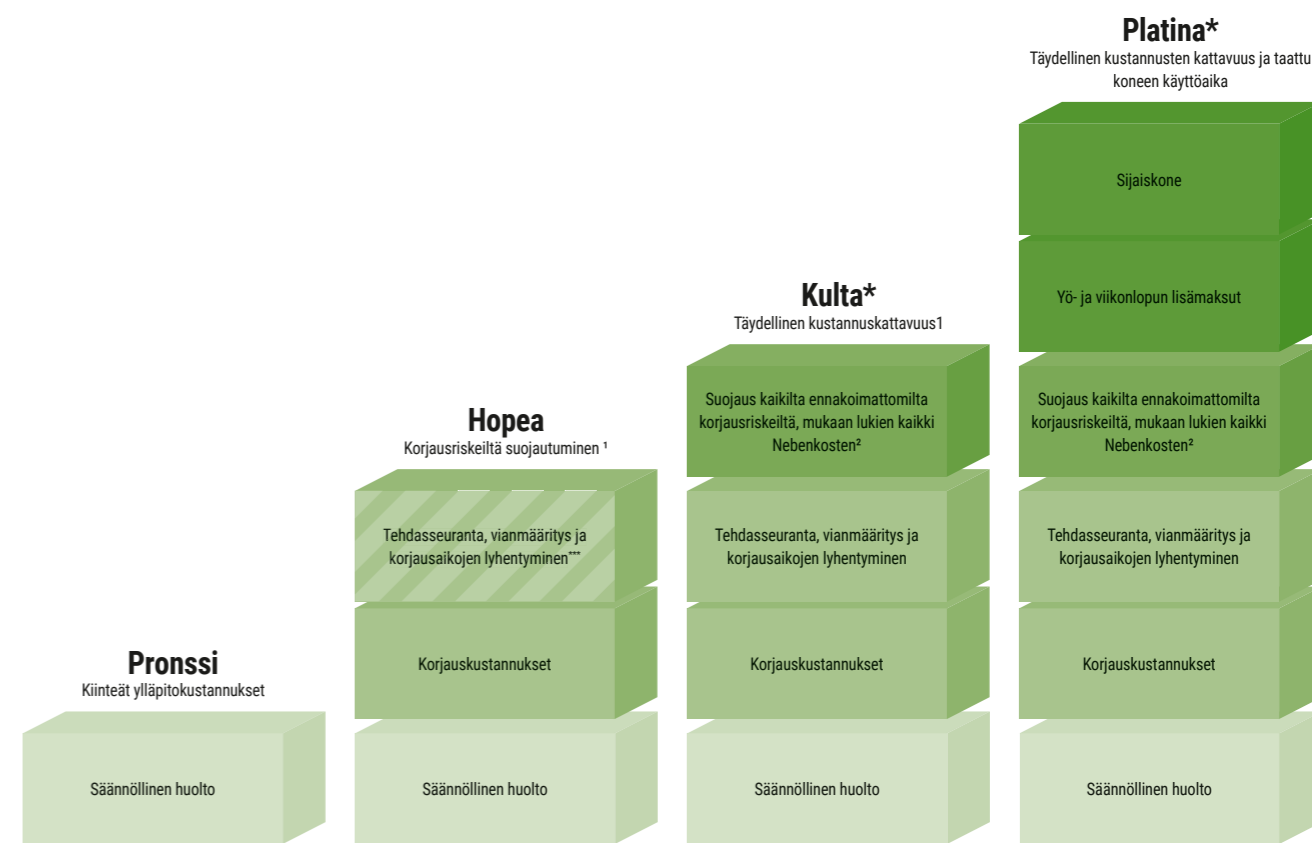


## Suunnittelun turvallisuus.

### Fendt Care -hinnoittelu

- Kattava palveluverkosto varmistaa koneiden käyttöturvallisuuden ja huoltotarpeet
- Täydellinen kustannusten hallinta parhaan palvelun avulla
- Räätylöidyt erityisratkaisut koneille huoltosopimuksesta kokonaispakettiin, joka sisältää korvaavan sijaiskoneen

### Smartphone-App "AGCO Parts Books to go"

- Etsi ja tilaa varaosia nopeasti ja helposti
- Lataa App Storesta ja Google Play Storesta
- Pääsy tietoihin Fendt-myyntikumppanin kautta



### Fendt Connectin kustannusedut (lisävaruste) Vain Fendt Connectilla varustetut traktorit

Saatavilla	Täydellinen Fendt-valikoima	Täydellinen Fendt-valikoima	Kurottaja jossa Fendt Connect <sup>8</sup>	Kurottaja, jossa Fendt Connect
Asiakasetu (omavastuu)	Koneen käyttöturvallisuus	Suurilta vahingoilta suojautuminen <sup>3</sup> (490 €)  Hyvä suoja edullisin ehdoin (190 €)  Täydellinen suoja ja täydellinen kustannustenhallinta (0 €)	Täydellinen suoja, täydellinen kustannustenhallinta, mukaan lukien kaikki liittämissä kustannukset (0 €)	Täydellinen suoja, täydellinen kustannusten hallinta, mukaan lukien kaikki lisäkustannukset ja taattu koneen käyttöaika (0 €)



KT = käyttötuntit; T = tuntia; <sup>1</sup> paitsi kuluminen; <sup>2</sup> Matkakulut, pelastus/hinaus, vianetsintä lisädiagnostiikkatyökaluilla, dynamometrin, öljyjen ja suodattimien käyttö, jos moottoria/vaihteistoa korjataan; <sup>3</sup> saatavana vain itseliikkuville koneille & RG300 & Momentum; <sup>4</sup> vain ISOBUS-kykyiset laitteet; <sup>5</sup> vain PR, VR & XR; <sup>6</sup> sis. Rollector; <sup>7</sup> vain Momentum 16 & 24; <sup>8</sup> Gold Tarif teleskooppuormajalla saatavissa myös ilman Connect; <sup>9</sup> Gold Tarif saatavissa vain DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LY/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; <sup>10</sup>Platinum vain saatavissa DE, EN, FR; <sup>11</sup>vainnaisesti Fendt Connectilla



## Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.

Hyvä asiakas,  
motivaatiomme Fendillä on tarjota sinulle innovatiivisimmat koneet  
ja ratkaisut, jotta voit suorittaa työsi entistä tehokkaammin ja  
mukavammin. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja niiden  
varusteita. Löydät siksi kaikki tekniset tiedot ja varustevaihtoehdot  
verkkosivuiltamme päivittäin päivittyvänä.



Skannaa vain QR-koodi tai seuraa tätä linkkiä.  
[fendt.com/tigo-xr-vr-pr-data](https://fendt.com/tigo-xr-vr-pr-data)



# FENDT

## Leaders drive Fendt.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH - Fendt-Marketing  
87616 Marktoberdorf, Saksa

FI/2101

 **AGCO**  
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.  
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.