



FENDT

Fendt Cutter

GRÜNFUTTERTECHNIK
MIT DEM FENDT FAKTOR.





Fendt Cutter

- 4 Auf einen Blick.
- 6 Spotlights.
- 8 Technologie.
- 10 Frontanbau mit Pendelbock.
- 12 Fendt Services.
- 18 Technische Daten.



Auf einen Blick.

Grünfütterernte nonstop. Mit dem Trommelmähwerk Fendt Cutter.

Der perfekte Schnitt ist der Grundstein für wertvolles Futter. Mit den Fendt Cutter Trommelmähwerken gelingt der perfekte Schnitt spielend leicht, egal in welchen Bedingungen. Dabei überzeugen die Fendt Cutter mit bewährter Technik, enormer Langlebigkeit und neuen, cleveren Details, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

- Groß dimensionierte Vierkantrahmen
- Arbeitsbreiten von 2,86 – 3,26 m
- Fünffach gelagerte Mähtrommeln in robusten Gusslagergehäusen
- Elastischer Keilriemenantrieb
- Gleason-Bogenverzahnung der Spiralkegelräder im Ölbad
- Klingenschnellwechsel
- Zentrale Verstellmöglichkeit der Schwadbreite
- Seitlich klappbare Schutzabdeckung

		2940 FPV	3140 FPV	3340 FPV
Arbeitsbreite	m	2,86	3,06	3,26
Mähtrommeln	Anzahl	4	4	4
Klingen pro Mähtrommel	Anzahl	3	3	3

F/FP = Frontanbau Pendelbock / V = Schnitthöhenverstellung



Fendt Cutter Spotlights.

Hier finden Sie die besonderen Fendt-Lösungen, die sogenannten Fendt Spotlights, die den Unterschied ausmachen und Ihre Arbeit jeden Tag einfach besser machen.



Allgemeine Beschreibung

- Große Aufstandsfläche durch große Mähtrömmeln
- Geringer Bodendruck und Schonung der Grasnarbe
- Bestens geeignet für den Einsatz in nassen und feuchten Gebieten
- Weniger geeignet in steinig Gebieten
- Sehr guter und sauberer Schnitt für beste Futterqualität
- Kein Aufschub von Futter oder Erde
- Saubere Schwadbildung durch paarweisen Lauf der Mähtrömmeln
- Ideal für Ladewageneinsatz
- Sehr ruhiger Lauf
- Robuste und stabile Bauweise

1. Rahmen

- Groß dimensionierter Vierkantrahmen

2. Mähtrömmel

- Fünffach gelagerte Mähtrömmel im robusten Gusslagergehäuse

3. Antrieb

- Elastischer Keilriemenantrieb

4. Kegelhäder

- Gleason-Bogenverzahnung der Spiralkegelräder im Ölbad

5. Klingen

- Klingenschnellwechsel

6. Schwadbreite

- Zentrale Verstellmöglichkeit der Schwadbreite

7. Transport

- Seitlich klappbare Schutzabdeckung






Technologie.

1. Mähtrommel

- 5-fach gelagerte Mähtrommel in robusten Guss-Lagergehäusen
- 3 Lager im Hauptbelastungsbereich
- 2 Lager im Gleitteller
- Spiralkegelräder mit Gleason-Bogenverzahnung im Lebenszeitölbad für besonders ruhigen Lauf
- Verschraubte, nicht verschweißte Trommel, unabhängig vom Gleitteller, für problemlose Wartung
- Wenig Verschleiß, Gleitteller gleiten über den Boden und werden nicht geschoben
- Kein Aufschub von Futter oder Boden
- Gleitsohle unten am Gleitteller austauschbar
- Förderleisten an der Trommel für perfekten Futtertransport und dadurch perfekte Schwadbildung
- Klingenschnellwechselsystem

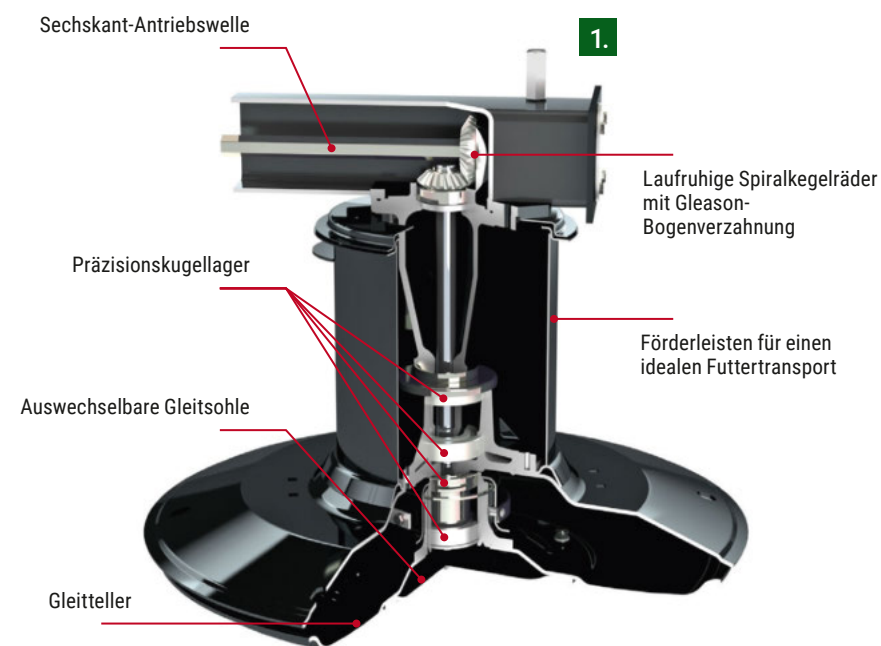

2. Mähtrommel Antrieb


- Spiralkegelräder mit Gleason-Bogenverzahnung
- Immer 3 Zähne im Eingriff
- Ruhiger und leiser Lauf
- Lange Lebensdauer
- 6-Kant-Welle und Kegelradgetriebe im Dauerölbad

3. Antrieb

- Elastischer Keilriemenantrieb mit automatischer Spannvorrichtung
- Gleichmäßige Kraftabgabe
- Spiralkegelräder im Ölbad sorgen für ruhigen Lauf, lange Lebensdauer und geringen Kraftbedarf
- Kraftübertragung erfolgt über stabile 6-Kant-Welle
- Überlastschutz durch Sollbruchstelle in dieser Welle


4. Rahmen

- Verstärkter Mähträger mit aufgeschweißtem U-Profil (FPV)
- Sehr gute Stabilität im inneren Bereich des Mähträgers, bei entstehenden Kräften an den äußersten Trommeln
- Groß dimensionierter Vierkant-Getrieberahmen aus strapazierfähigem Stahl für Höchstleistung und lange Lebensdauer
- Wartungsfreundlich durch seitlich verschraubte Kontrollöffnungen im Rahmen

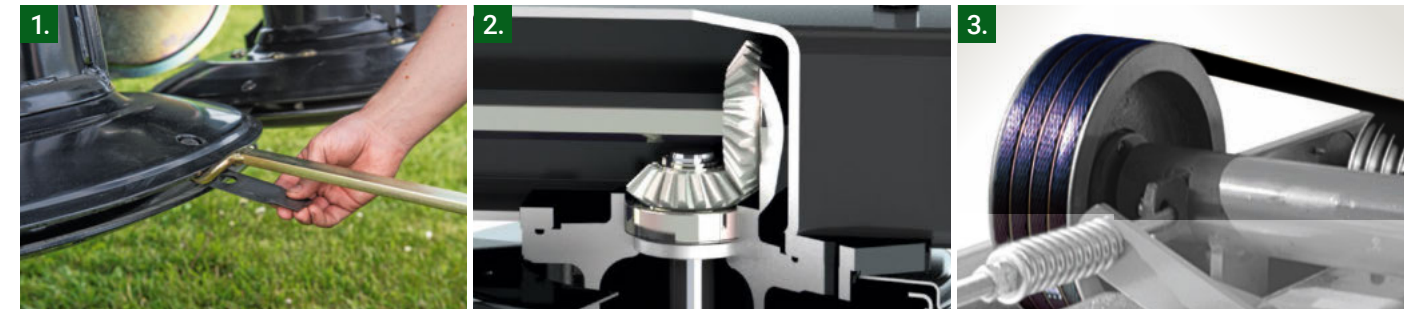



Querpendelweg +/- 5°

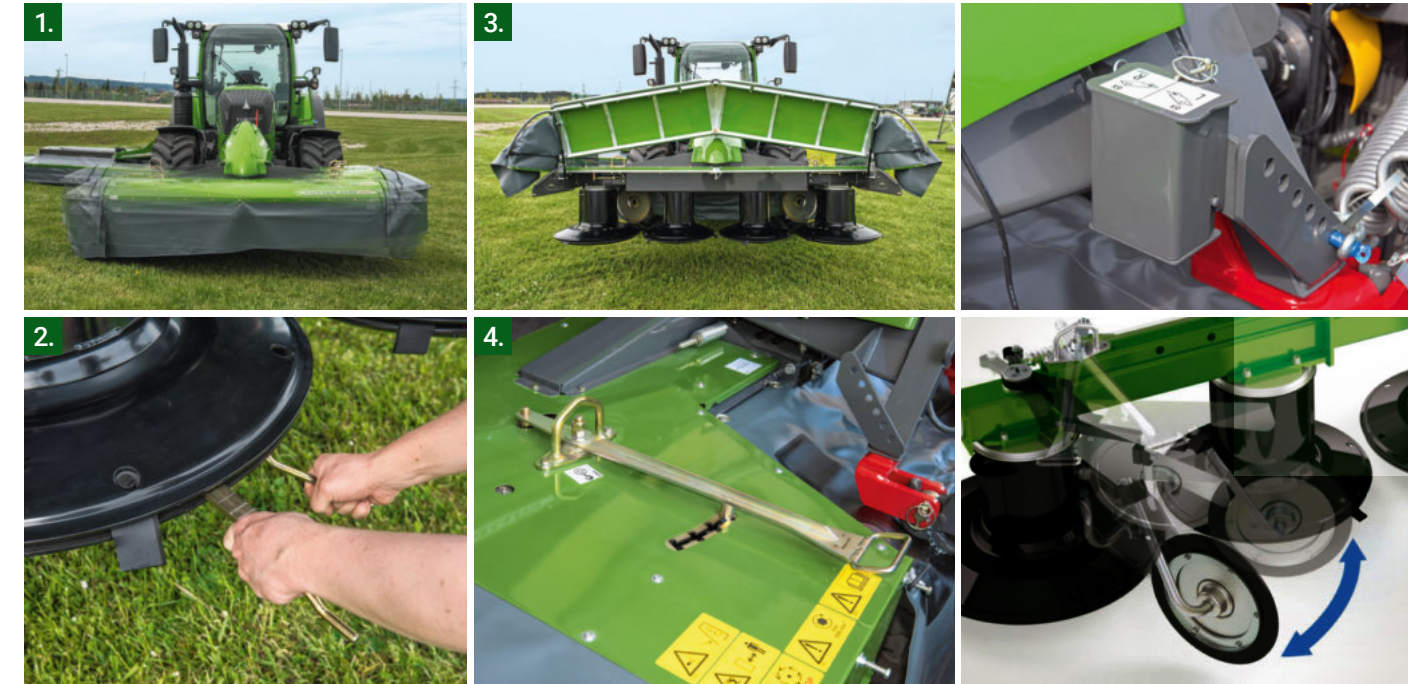

Frontanbau mit Pendelbock.

1. Allgemeine Beschreibung.

- Pendelbock mit Freiraum zum Querpendeln von +/- 5°
- Federentlastung für geringen Bodendruck
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung von 45 mm bis 73 mm
- Zentrale, werkzeuglose Verstellung der Schwadscheiben in 4 Positionen
- Einfacher und schneller An- und Abbau an den bzw. vom Traktor
- Automatische Mittenzentrierung bei Straßenfahrt

2. Schnitthöheneinstellung

- Serienmäßige Schnitthöhenverstellung
- Schnitthöhe von 45 mm bis 73 mm einstellbar
- Klingenschnellwechselschlüssel durch Schlüsselführung führen und Verstellnabe festhalten
- Schnitthöhe durch Drehen der Gleitkufe mit der Hand oder mit dem Schlüssel zur Schutzuchentriegelung verstellen
- Jede Drehung um 180° entspricht 2 mm Verstellweg
- Unbedingt auf korrektes Einrasten der Arretierfedern achten

3. Zugänglichkeit

- Vorderer und seitliche Schutze können hochgeklappt werden
- Beste Zugänglichkeit für Wartung oder zur Reinigung des Mähwerks
- Schutzuch vorne bleibt dank Gasfedern immer oben, kein lästiges Nachjustieren nötig
- Beim Herunterklappen arretieren Schutze automatisch
- Äußere Schutze sind auch mit hydraulischer Betätigung verfügbar
- Klingenschnellwechsel sauber, außerhalb des Schmutzbereiches integriert

4. Schwadbildung

- Verstellung der Schwadbreite bequem auf der Oberseite des Mähwerks
- Serienmäßig sind links und rechts jeweils eine Schwadscheibe verbaut, zusätzlich sind je eine weitere Scheibe rechts und links verfügbar
- Somit perfekte Anpassung an nachfolgende Maschinen, wie z. B. Ladewagen beim Eingrasen



Schwadbreiten variieren zwischen den Modellen:

Cutter 2940 FPV: 1,20 m – 1,40 m
Cutter 3140 FPV: 1,20 m – 1,60 m
Cutter 3340 FPV: 1,40 m – 1,75 m

Schwadbreiten mit Zusatzschwadscheiben:

Cutter 2940 FPV: 0,65 m – 1,00 m
Cutter 3140 FPV: 0,65 m – 1,20 m
Cutter 3340 FPV: 0,85 m – 1,40 m



Fendt Services.

Eine Fendt Maschine ist ein Hightech-Produkt für höchste Ansprüche. Entsprechend bieten die zertifizierten Fendt-Vertriebspartner einen erstklassigen Service.



+49 8342 771177

Über die Fendt Customer Hotline den zertifizierten Service-Partner rund um die Uhr erreichen



Das beste Produkt unter dem besten Schutzschirm

Service und Dienstleistungen der Extraklasse:

- Kurze Wege zwischen unseren geschulten Service-Mitarbeitern und Ihnen
- 24/7 Ersatzteilverfügbarkeit während der Saison
- 12 Monate Gewährleistung auf Fendt-Originalteile und deren Einbau

100 % Qualität. 100 % Service: Fendt Services

- Fendt Vorführservice
- Fendt Expert Fahrertraining
- AGCO Finance – Finanzierungs- und Mietangebote
- Fendt Care – Vollwartungsvertrag*, Serviceverträge und Gewährleistungsverlängerung

Heute schon die Einsätze von morgen sichern.

Fendt Vorführservice

- Draufsitzen und ausprobieren, statt nur darüber zu sprechen
- Grundlage für eine optimale Entscheidungsfindung

Fendt Expert Fahrertraining

- Exklusive Praxisschulung mit professionellen Trainern
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit durch Erlernen aller Funktionen und Ausnutzung des gesamten Leistungspotentials der Fendt Maschine

Individuelle Finanzierungs- und Mietmodelle


- Kreditfinanzierung von AGCO Finance mit attraktiven Konditionen, flexibler Laufzeit und planbaren Kosten
- Maßgeschneiderte Mietangebote über Fendt Vertriebspartner



Fendt Care – Vollwartungsvertrag*, Serviceverträge und Gewährleistungsverlängerung

- Maßgeschneiderter Wartungs- und Reparaturservice, der über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht
- Maximale Einsatzsicherheit
- Flexible Laufzeiten und Tarife mit und ohne Selbstbehalt
- Volle Kostenkontrolle und Planungssicherheit
- Ausschließlich Verbau von Originalteilen mit gesicherter Serienqualität und geprüfte Funktionssicherheit für optimalen Werterhalt der Fendt Maschine

*Der Vollwartungsvertrag ist eine Kombination aus Wartungsvertrag und Reparaturabsicherung und nur in Deutschland erhältlich.

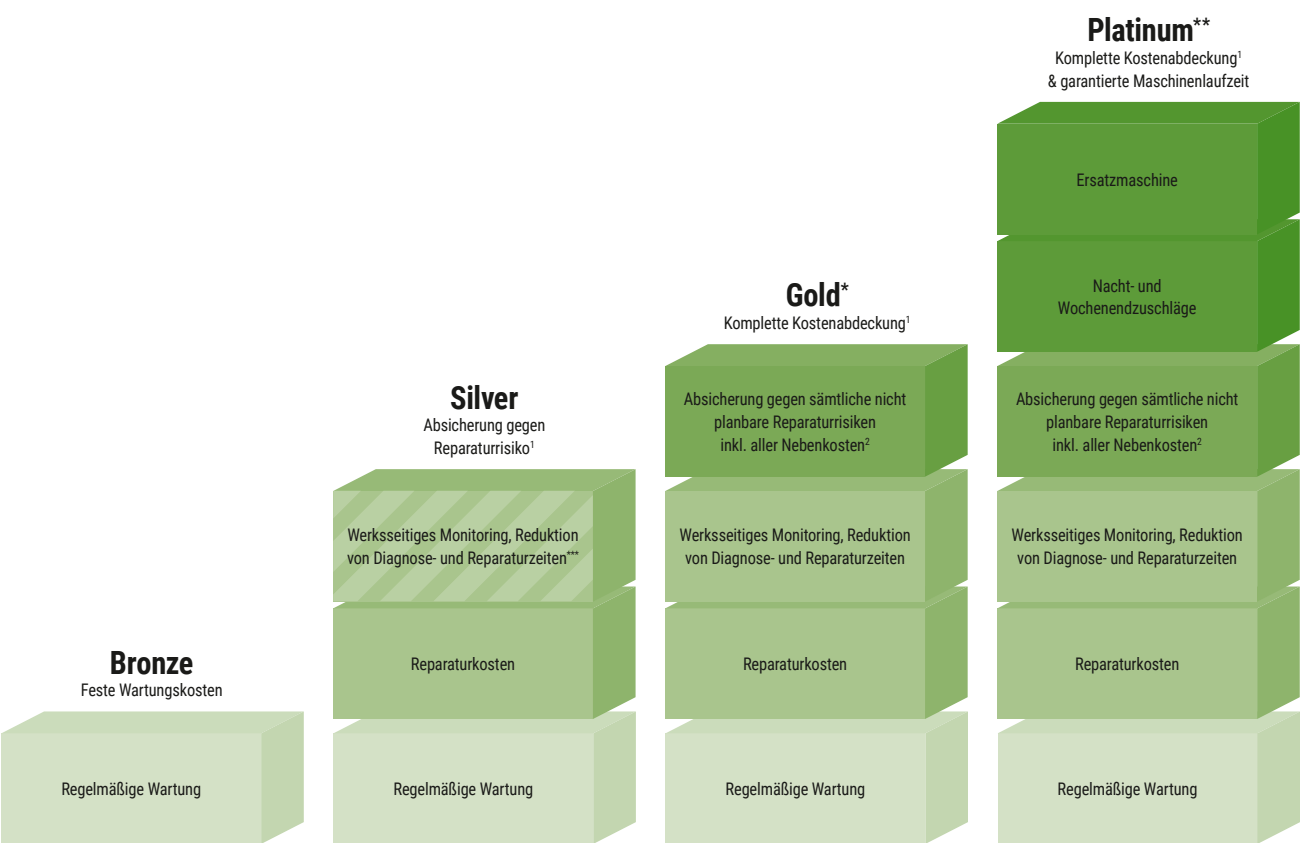


Fendt Care.

Kostenkontrolle und Planungssicherheit mit den Fendt Care Tarifen

- Umfangreiches Angebot zur Absicherung der Einsatzsicherheit und des Reparaturrisikos bei Neumaschinen
- Volle Kostenkontrolle bei bestem Service
- Maßgeschneiderte Lösung für den Fuhrpark vom Wartungsvertrag bis hin zum Rundum-sorglos-Paket inklusive Ersatzmaschine

Smartphone-App “AGCO Parts Books to go”

- Ersatzteile schnell und einfach finden und direkt bestellen
- Download im App Store und im Google Play Store
- Zugangsdaten über den Fendt Vertriebspartner



App Store



Google Play Store

Verfügbar für	Vollständiges Fendt-Portfolio	Kostenvorteile mit Fendt Connect (optional)		Nur für Traktoren mit Fendt Connect	
		Vollständiges Fendt-Portfolio	Radtraktor mit Fendt Connect & Teleskoplader ⁸	Radtraktor mit Fendt Connect	
Kundennutzen (Selbstbehalt)	Einsatzsicherheit der Maschine	Absicherung gegen Großschäden ⁶ (490 €)	Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle inkl. aller Nebenkosten (0 €)	Komplette Absicherung bei voller Kostenkontrolle inkl. aller Nebenkosten & garantierte Maschinenlaufzeit (0 €)	
		Umfassende Absicherung zu attraktiven Konditionen (190 €)			
Maximale Abdeckung Gewährleistungs-verlängerung	 8 Jahre / 8.000 BH	5 Jahre / 3.000 BH	5 Jahre / 5.000 BH	3 Jahre / 2.000 BH ⁴	3 Jahre / 4.000 BH ⁵
				3 Jahre / 25.000 Ballen ⁶	5 Jahre / 50.000 Ballen
				8 Jahre / 4.000 Pumpen-H	5 Jahre / 8.000 BH
					5 Jahre / 750 BH ⁷

BH = Betriebsstunden; H = Stunden; ¹ außer Verschleiß; ² Reisekosten, Bergung / Abschleppen, Fehlersuche mit zusätzlichen Diagnosewerkzeugen, Einsatz Leistungsprüfstand, Öle und Filter, wenn Motor / Getriebe repariert wird; ³ nur verfügbar für Maschinen mit Selbstantrieb & RG300 & Momentum; ⁴ nur ISOBUS-fähige Geräte; ⁵ nur PR, VR & XR; ⁶ inkl. Rollvector; ⁷ nur Momentum 16 & 24; ⁸ Gold Tarif für Teleskoplader auch verfügbar ohne Connect; ⁹ Gold Tarif nur verfügbar in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LI/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ¹⁰ Platinum nur verfügbar in DE, EN, FR; ¹¹ optional mit Fendt Connect



Technische Daten.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
unser Antrieb bei Fendt ist es, Ihnen die innovativsten Maschinen
und Lösungen bereitzustellen, damit Sie Ihre Arbeit noch effizienter
und komfortabler erledigen können. Dabei entwickeln wir unsere
Produkte und deren Ausstattungsdetails stetig weiter. Sie finden
deshalb alle technischen Daten und Ausstattungsvarianten
tagesaktuell auf unserer Website.



Scannen Sie einfach den QR Code oder
folgen Sie diesem Link:
fendt.com/cutter-data

FENDT

Wer Fendt fährt, führt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Deutschland

DE/2401



Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren. Die abgebildeten Fahrzeuge sind nicht länderspezifisch ausgestattet.