Fendt Twister-universet

Hundrede års erfaring med ensilering
Tradition, fornyelse og passion – det er opskriften på succes for vores "Centre of expertise" for ensilage i Feucht.

360° raffinement Fendt Twister-universet.

Med deres innovative og veldesignede teknologi er Fendt Twister rotorvendere ægte specialister inden for hurtig og ren tørring af grøntfoder. De er den perfekte forbindelse mellem skårlægger og hørive. Mere end hundred års erfaring inden for høst af grovfoder afspejlet i hver detalje.

Vendernes konge.

Effekt, stabilitet og skånsom foderhøst – det er kombineret i Fendt Twister-universet. Vælg mellem syv tilkoblede og tre bugserede varianter. Uanset hvilken model du vælger, får du med Twister en pålidelig partner ved din side ved ensilering og høhøst.

GENERELT OM FENDT TWISTER

Fleksibilitet og holdbarhed: Standard på alle Fendt Twistere.

Den store ramme med tykke vægge kan klare utrolige belastninger og sikrer lang levetid.

Rammer med uendelig holdbarhed
Alle Fendt Twistere har en stor, firkantet ramme. Det sikrer lang levetid og fantastisk stabilitet, og det samme gælder forbindelsen af de enkelte rotorer via robuste rammeled, specielle flangelejer og hærdede bolte. Den centrale gearkasse på Fendt Twister-universet kører i oliebad og er beskyttet mod indtrængen af støv og snavs. Lejerne i begge ender sikrer en fantastisk jævn kørsel.

Direkte drev
Den lukkede konstruktion betyder, at alle drivkomponenter er godt beskyttet mod støv og snavs og bliver smurt med fedt. En stor sekskantaksel og selvcentrerende kardanled driver rotorerne effektivt. Det vedligeholdelsesfrie system med en direkte, lige drivlinje har igen og igen bevist sin værdi på venderne. Systemet er også let tilgængeligt og er derfor meget vedligeholdelsesvenligt.

Sæt i gang
De smarte detaljer, der gør Fendt Twistere til effektive og godt designede maskiner, kendetegner også rotorhjulene. De er placeret således, at der kun er en lille afstand til tænderne på det laveste punkt på jorden. Det giver Twisterne en fantastisk jordfølgning og forhindrer forurening af foderet. Hjulene er desuden forsynet med plader, der holder græs væk fra fælgene.

Kørestabilitet, jordfølgning og efterløbsevne på Fendt Twister øges med det patenterede trækkraftskompressionssystem.

Den sekskantede aksel overfører effekten direkte og med kun lidt spild, og den beskyttes mod overbelastning af et forudbestemt brudpunkt. Dens lukkede design beskytter den mod urenheder.



Takket være de store følerhjul forbliver Fendt Twister rolig og stabil, selv når der arbejdes på skråninger.

FENDT TWISTER: TÆNDER/ROTORER/JORDFØLGNING

Stol på gennemprøvede og testede detaljer.

Stabile holdere
Tandholderne på Fendt Twister er fremstillet af robust, galvaniseret fjederbåndsstål. Tandarmene og rotorskiverne er monteret direkte på en ekstra bred kontaktflade, så der opnås en prespasningsforbindelse. Rotorskiverne har en forstærket profil, der giver endnu større stabilitet og sikkerhed. Tandarmen er så fleksibel, at den giver efter ved ujævnheder i jordens overflade og dermed absorberer den deraf følgende effekt. Det giver maksimal beskyttelse af tænder og græstørv. Tændernes glatte overflade betyder, at foderet ikke sidder fast.

Garanteret succes med de bedste tænder
Med de ligesidede tænder fordelt på 6 arme med en diameter på 70 mm aflægges foderet med kæmningseffekten i to lag og vendes således perfekt. Det betyder endvidere, at eventuelle urenheder fjernes fra foderet. Levetiden øges, da belastningen på tænderne er den samme i begge sider. De specielle Super C-tænder testes omhyggeligt i en testcyklus udviklet i egen virksomhed med 200.000 stød. Super C-kvalitetsegenskaberne sikrer den optimale kvalitet og en meget lang levetid. Da alle tænder har samme størrelse, er det ikke nødvendigt at have forskellige reserve- og sliddele på lager. Selvfølgelig er tænderne forsynet med en beskyttelsesanordning mod tab af tænder.

Optimal arbejds- og foderkvalitet
Forskellige anvendelsesområder kræver forskellige indstillinger. På Fendt Twister-universet kan spredevinklen hurtigt og let justeres mellem 15, 18 og 21° med hullerne på hjulene. Det gør det let at skifte mellem de tre positioner for spredevinklen og altid opnå det optimale resultat. Dit foder bliver tørret mere ensartet, og det sikrer optimal foderopsamling og perfekt blanding takket være rotorernes store overlapning.

'Super C'-tænderne er fremstillet af 9,5 mm tykt, kraftigt stål. De udmærker sig ved deres lange levetid og fantastiske resultater.

Tandholderne har en særlig bred, vridningsstabil kontaktflade på rotorskiven.

Det lukkede design betyder, at rotorhovederne på Fendt Twistere er pålideligt beskyttet mod støv og snavs.

For at beskytte efterfølgende høstmaskiner og dyr er alle 'Super C'-tænder som standard forsynet med beskyttelse mod spild.

Spredevinklen kan hurtigt og let justeres til mellem 15, 18 and 21° med hullerne på hjulene.

FENDT TWISTER: 3-PUNKTSLIFT

Masser af talent, suveræn i enhver situation.

Universalmaskine
Fendts Twistere kan alle anvendes med fire, seks, otte eller ti rotorer i et trepunktsophæng. Arbejdsbredder på op til 10,72 m er ikke noget problem. Fendts Twistere er virkelig kompakte i transportposition. Det synkroniserede rotorløft gør det langt sikrere og lettere at folde rotorerne sammen og åbne dem, selv på skråningerne. Rotorens hastighed kan reduceres ved hjælp af natskårgearkassen (ekstraudstyr), så der formes perfekte skår, samtidig med at der opnås en fantastisk arealdækning, og afgrøden beskyttes mod fugt – perfekt til snævre høstvinduer og kraftig dug.

Sikkerhed er altid standard
Den automatiske sikkerhedsafbryder med integreret friløbsfunktion sørger for maksimal sikkerhed på Fendt Twister-universet. Den afbryder automatisk og mekanisk drivlinjen, når rotorerne foldes ude forbi foragerpositionen. Skader på drivlinjen samt på vedligeholdelsesfrie kardanled forhindres således effektivt. De tilkoblede twistere fra 8608 DN og op har samme sikkerhedslåsesystem som standard. Dette styrer hydraulisk sikkerhedskontakten til rotordrevet, så der opnås optimal sikkerhed.

Vinkelindstillingen er perfekt til markens kanter
Det perfekte arbejdsmønster opnås også i kanterne af din eng takket være standardkantsprederenheden. På model 431 DN og 601 DN kan du let indstille de individuelle blade på rotorerne manuelt, så de sættes i kantsprederposition. Twisterne kører i en vinkel efter traktoren, så foderet ikke bliver spredt ud over markens kant. Kantspredning udføres også på modellerne 5204 DN til 8608 DN ved hjælp af twisterens vinkelindstilling. På disse modeller kan du imidlertid ændre alle rotorhjulenes indstillinger centralt og i kabinens komfort. Som ekstraudstyr kan skiftet til kantspredning let udføres hydraulisk. Den hydrauliske aktivering kan til enhver tid eftermonteres. Der kræves kun en styreenhed på traktoren til aktivering.

Fantastisk teknologi i trepunktslift
På Twister 11010 DN opnås kantspredningseffekten ikke kun ved, at twisteren trækkes efter traktoren i en vinkel, men også ved hjælp af en hydraulisk styret kantsprederdug. Selv på store, påhængte Twister-vendere med arbejdsbredder på 10,2 m og 12,7 m anvendes en kantsprederdug til kantspredning. Hvis du forsyner din Twister 11010 DN med en kantspredningsdug, får du fordel af den kraftige teknologi, der anvendes på store, påhængte vendere.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Arbejdsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotor	Antal	4	6	4	6	6	8	10
tandarme pr. rotor	Antal	6	5	6	6	6	6	6

Sikkerhed er standard på alle Fendt Twistere: Takket være den integrerede sikkerhedskontakt afbrydes trækkraften, når maskinen klappes ind til transport.

Den synkroniserede løftefunktion giver sikkerhed ved sammenklapning, når der arbejdes på skråninger.

Et tyngdepunkt tæt på traktoren giver en rolig og stabil kørsel på vej.

Kantsprederfunktionen, som hele venderen drejer rundt om, sikrer desuden perfekte resultater rundt langs kanterne af marken.

På seriens topmodel, Twister 11010 DN, udføres kantspredningen ved hjælp af en sammenfoldelig kantsprederdug (ekstraudstyr).

Det patenterede system med trækkraftskompression sikrer optimal jordfølgning og bugseringsevne takket være det lave trækpunkt.

FENDT TWISTER CHASSISVERSION

Manøvredygtighed giver maksimal effektivitet.

Manøvredygtighed er nøglen
Fendt Twister-universet med transportchassis drejer let på grund af de 8 til 10 rotorer og en arbejdsbredde på op til 12,7 m, men også manøvredygtigheden og de smarte detaljer er med til at øge effektiviteten. Det begynder med den smarte ind- og udklapning af rotorarmene, der opbevares i Y-formede beslag uden belastning. Den brede sporvidde og de brede dæk på Twisteren sikrer en jævn kørsel, og med en maksimal transporthastighed på 40 km/t ankommer du hurtigt til den næste opgave. De store transporthjul, der også fungerer som følerhjul, giveren fin jordfølgning.

Hydraulisk sikret
Det unikke Security Lock System (SLS) er en pålidelig sikkerhedsfunktion. Hvis rotoren utilsigtet klappes op, mens den stadig kører, afbryder det hydraulisk aktiverede system effekten. Systemet anbringer desuden automatisk rotoren og centrerer sig selv ved løft.

Let justering
Rotorernes arbejdsbredde kan let justeres uden værktøj ved hjælp af håndtaget på rammen. På den måde er det muligt at reagere hurtigt og let på skiftende forhold.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbejdsbredde	m	8,60	10,20	12,70
Rotor	Antal	8	8	10
tandarme pr. rotor	Antal	6	6	6

Det hydrauliske Security Lock System (SLS) yder pålidelig beskyttelse mod skader på drivlinjen på Fendt Twister-universet, når den klappes ind til transportposition.

Takket være store transportdæk kan venderen køres sikkert på offentlig vej med en hastighed på 40 km/t.

Den optimale arealdækning og førsteklasses foderkvalitet: De bugserede Fendt Twistere er ikke kun effektive på grund af deres arbejdsbredde, men også på grund af deres manøvredygtighed på forageren.

Arbejdshøjden kan let justeres med det bekvemme, centralt placerede drejegreb.

FENDT TWISTER-UNIVERSET

Specialudstyr.

□ Ønsker du fast eller drejeligt trækøje eller en trækkrog, så er valget dit med Fendt Twister-universet. (Fendt Twister 11008 T og 13010 T)

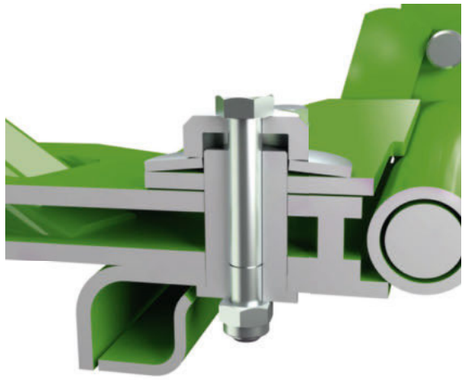

■ På alle Fendt Twistere i en trepunktslift hindrer den integrerede, justerbare pendulbremse venderen i at svinge. Fendt Twister 11010 DN er desuden forsynet med en forstærket pendulbremse.

■ Twister beskyttelsesbøjler, der er forsynet med holdbare lejer, passer perfekt ind i de særlige V-formede beslag på rammen. (Kun på Fendt Twister chassisversion.)

□ De mobile styrehjul, der er ekstraudstyr, giver en god jordfølgning og sikrer ren rivning og beskyttelse af skåret. (Fendt Twister 901 T.)

FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med en Fendt Twister får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere:

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringstilbud

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24 7

+45 70 20 73 40

Din Fendt forhandler er der altid, når du har behov for det, og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers servicecenter.

Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Kære kunder,
hos Fendt er det vores drivkraft at levere de mest innovative maskiner og løsninger til jer, så i kan klare jeres arbejde endnu mere effektivt og komfortabelt. Derfor videreudvikler vi konstant vores produkter og deres udstyrsdetaljer. Du finder således alle tekniske data og udstyrsvarianter helt opdateret på vores website.

Du skal bare scanne QR-koden eller følge dette link:
fendt.com/twister-data

Leaders drive Fendt.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

DA/1901

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt er et globalt varemærke under AGCO.
Alle angivelserne vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.