

FENDT

Fendt Twister siena ārdītājs





Gadsimtu krātas zināšanas par lopbarību
Tradīcijas, inovācijas un aizrautība – tā ir Feihtas
skābbarības ekspertīzes centra recepte.

360° izsmalcinātības. Fendt Twister siena ārdītājs.

Pateicoties inovatīvajai un labi izstrādātajai tehnoloģijai, Fendt Twister siena ārdītāji ar rotoru ir īpaši ātras un tīras lopbarības žāvēšanas speciālisti. Tie veido ideālu saikni starp plaujmašīnu un siena grābekli. Ilgāk par gadsimtu krāta lopbarības novākšanas pieredze atspoguļojas katrā detaļā.



Twister karalis.

Jauda, stabilitāte un saudzīga lopbarības novākšana – tā ir nepārspēta Fendt Twister kombinācija. Izvēlieties kādu no septiņiem sakabināmiem un trim piekabināmiem variantiem. Neatkarīgi no izvēlēta modeļa Twister ir uzticams partneris lopbarības un siena novākšanā.

FENDT TWISTER KOPUMĀ

Elastīgums un ilgs kalpošanas laiks: standarts visos Fendt Twister.



Lielais kvadrātveida karkass ar biezām sienām spēj izturēt ārkārtīgi lielu slodzi un garantē ilgu kalpošanas laiku.

Pamatrāmis, kas kalpo ļoti ilgi

Visiem Fendt Twister ir liels kvadrātveida rāmis ar biezām sienām. Tas nodrošina ilgu kalpošanas laiku un lielisku stabilitāti, tāpat kā atsevišķu rotoru pievienošana ar spēcīgu rāmja savienojumu palīdzību, speciāli atlokgultņi un rūdītas skrūves. Fendt Twister centrālais reduktors ir iemērķts eļļas vannā un ir aizsargāts pret putekļu un netīrumu iekļūšanu. Gultņi abos galos nodrošina nepārspējami vienmērīgu pārvietošanos.

Tiešā pārvade

Slēgtās konstrukcijas dēļ visas piedziņas sastāvdaļas ir droši aizsargātas pret putekļu un netīrumu iekļūšanu un tiek eļļotas ar smērvielu. Lielā sešstūra vārpsta un pašcentrējoši krustveida savienojumi efektīvi darbina rotorus. Sistēma, kam nav nepieciešama apkope, ir pierādījusi savu vērtību siena ārdītājos jau tūkstošiem reižu, un tajā ir tieša, taisna pievada ķēde. Sistēmai ir viegli piekļūt, tādēļ tā ir ļoti ērta.


Kustības uzsākšana

Inteliģentās iezīmes, kas padara Fendt Twister par tik produktīvām un lieliski konstruētām mašīnām, ir atrodamas arī rotoros. Tie ir izvietoti tā, ka ir tikai neliels atstatums līdz zariem zemākajā punktā pie zemes. Tādējādi Twister var lieliski sekot zemes kontūrām, nepiesārņojot lopbarību. Riteņu diskos ir arī plātnes, kas pasargā tos no zāles aptīšanās.

Fendt Twister braukšanas stabilitāti, augsnes kopēšanu un piekabināšanas īpašības uzlabo patentētā "push-pull" sistēma.



Sešstūra vārpsta tiešā veidā pārvada enerģiju tikai ar nelieliem zudumiem, un tā ir aizsargāta pret pārslodzi ar speciālas sistēmas palīdzību. Tās slēgtā konstrukcija aizsargā to pret netīrumu iekļūšanu.

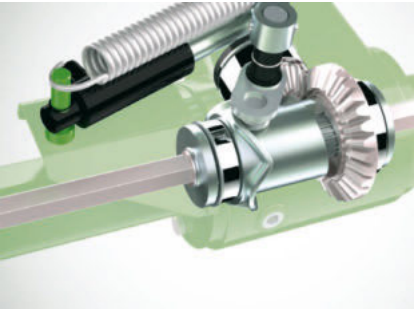

Ar lielajiem kopējošajiem riteņiem Fendt Twister ir stabils pat tad, kad jāstrādā slīpumā.



FENDT TWISTER: ZARI/ROTORI/SEKOŠANA ZEMES KONTŪRĀM

Uzticieties pārbaudītām detaļām.

Stabili turētāji

Fendt Twister siena ārdītāja zaru turētāji ir izgatavoti no spēcīga cinkota atsperu tērauda materiāla. Zaru pleci un rotoru diski ir pievienoti tiešā veidā un tiem ir īpaši plata saķeres virsma, radot nekustīgu savienojumu. Lai panāktu vēl lielāku stabilitāti un drošību, rotoru diskam ir pastiprināts profils. Zaru plecs ir pietiekami elastīgs, lai strādātu ar nelīdzenu zemi, absorbējot radušos spēku un tādējādi maksimāli aizsargājot zarus un zāles segumu. Zaru turētāja virsma ir līdzena, tādēļ lopbarība tajā neieķeras.

Garantēti panākumi ar labākajiem zariem

Ar vienmērīgi izvietotajiem zariem ar 6 vijumiem un 70 mm lielu vijuma diametru, izmantojot kasīšanas efektu, lopbarība tiek salikta divās kārtās. Tādējādi lopbarībā neiekļūst netīrumi. Kalpošanas laiks ir ilgāks, jo slodze uz zariem abās pusēs ir vienāda. Speciālie Super C zari ir rūpīgi pārbaudīti rūpnīcā izstrādātajā izmēģinājumu ciklā. Super C kvalitātes rādītāji garantē maksimālu kvalitāti un nodrošina ļoti ilgu kalpošanas laiku. Tā kā visi zari ir vienādā lielumā, nav nepieciešamības glabāt dažādas rezerves daļas un nomaināmas detaļas. Protams, ir arī aizsargierīce pret zaru zudumu.

Vislabākā darba un lopbarības kvalitāte

Atšķirīgām pielietojuma jomām ir vajadzīgi atšķirīgi iestatījumi. Fendt Twister izkļiedes leņķi var ātri un viegli noregulēt no 15 līdz 18 un 21° riteņu šablonā. Tādējādi var viegli pārslēgties uz kādu no trim izkļiedes leņķa pozīcijām un vienmēr sasniegt optimālu darba rezultātu. Lopbarība ir izžuvusi vēl vienmērīgāk un, pateicoties lielajam rotoru pārklājumam, tiek garantēta optimāla tās savākšana un ideāla sajaukšana.

Super C zari ir izgatavoti no 9,5 mm bieza augstizturīga tērauda un tos raksturo ilga kalpošanas laiks un lielie rezultāti.



Zaru turētājiem ir īpaši plata, nesaliecama saķeres virsma uz rotora diska.



Pateicoties slēgtajai konstrukcijai, Fendt Twister rotoru rumbas ir uzticami aizsargātas pret putekļu un netīrumu iekļūšanu.



Visiem SuperC zariem standarta versijā ir aizsargierīce pret zaru zudumu, tādējādi aizsargājot citas ražas novākšanas mašīnas un dzīvniekus.



Izkļiedes leņķis ir ātri un viegli regulējams no 15 līdz 18 un 21° riteņu šablonā.

FENDT TWISTER: TRĪS PUNKTU STIPRINĀJUMS

Apveltīts ar daudziem talantiem un kontrolē jebkuru situāciju.

Universāli pielietojams

Visus Fendt Twister modeļus var izmantot ar četriem, sešiem, astoņiem vai desmit rotoriem ar trīs punktu stiprinājumu. Darba platums līdz 10,72 m nesagādā nekādas problēmas. Tomēr Fendt Twister pārvadāšanas stāvoklī ir ļoti kompakts. Sinhronizētā rotora pacelšana palielina drošību, un ir vieglāk salocīt un atvērt rotorus, pat slīpumā. Rotoru griešanās ātrumu var samazināt, izmantojot papildu vālošanas zobratu darbam tumsā, lai veidotu ideālus vālus pat tumsā, vienlaikus nodrošinot lielisku platības pārklājumu, kā arī aizsargātu kultūraugus pret mitrumu – tas ir ideāli ražas novākšanai īsā laikā un lielas rasas apstākļos.

Drošība vienmēr ir standartaprīkojumā

Automātisks drošības slēdzis ar iebūvētu brīvgaitas riteni ir Fendt Twister vislielākās drošības funkcija. Tas automātiski mehāniski pārtrauc spēka piedziņu, tiklīdz rotoru tiek atvērti tālāk par lauka malas pozīciju. Tādējādi tiek efektīvi novērsti piedziņas sistēmas, kā arī krustveida savienojumu, kam nav nepieciešama apkope, bojājumi. Piekabinātajiem siena ārdītājiem, sākot ar modeli 8608 DN, standartaprīkojumā ir drošības bloķēšanas sistēma; tā hidrauliski kontrolē rotora pārvada drošības slēdzi, sniedzot maksimālu drošību.

Ideāli piemērots darbam lauka malās ar leņķa iestatīšanu

Ideālais darba modelis tiek piemērots pat plāvas malās līdz ar standarta izkļedes ierīci malām. Modeļiem 431 DN un 601 DN var viegli manuāli iestatīt atsevišķus rotoru darbratus malu izkļedes pozīcijā. Tad siena ārdītājs seko noteiktajā leņķī aiz traktora, tādējādi novēršot lopbarības izkļedi aiz lauka malām. Izkļedi malās veic arī modeļi, sākot no 5204 DN līdz 8608 DN, izmantojot siena ārdītāja leņķa iestatīšanu. Šiem modeļiem tomēr var mainīt visus rotora iestatījumus centrālā veidā no kabīnes. Pēc izvēles var arī viegli hidrauliski pārslēgties uz izkļedi malās. Hidraulisko iedarbināšanu jebkurā laikā var pārveidot. Lai iedarbinātu, traktorā ir nepieciešama tikai kontrolierīce.

Liela mēroga tehnoloģija trīs punktu stiprinājumā

Modelī Twister 11010 DN izkļede malās tiek sasniegta ne tikai ar siena ārdītāja piekabināšanu noteiktā leņķī, bet arī ar hidrauliski grozāmu aizsargmateriālu izkļidei malās. Pat lieliem, piekabināmiem Twister siena ārdītājiem, kuru darba platums ir 10,2 m un 12,7 m, tiek izmantots aizsargmateriāls izkļidei malās. Aprīkojot Twister 11010 DN ar aizsargmateriālu izkļidei malās, jūs iegūstat spēcīgu tehnoloģiju, ko izmanto lielos piekabināmos siena ārdītājos.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Darba platums	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotori	Skaits	4	6	4	6	6	8	10
Zaru pleci uz rotoru	Skaits	6	5	6	6	6	6	6

Visos Fendt Twister drošība ir standartaprīkojumā: ar iebūvēto drošības slēdzi vilce tiek pārtraukta, kad mašīna tiek salikta pārvadāšanas nolūkos.



Sinhronizētā celšana garantē drošību, ja mašīna jāsaliek pārvadāšanai slīpumā.



Arī tas, ka smaguma centrs ir tuvu traktoram, ievērojami ietekmē stabilitāti, braucot pa ceļiem.



Ar izkļedes ierīci malām ideālus rezultātus visos siena ārdītāja pagriezienos var sasniegt arī lauka malā.



Ekskluzīvākajam modelim Twister 11010 DN izkļede malās tiek veikta ar papildu hidrauliski salokāma aizsargmateriāla palīdzību.



Zemā vilkšanas punkta dēļ patentētā spriegojuma-kompresijas sistēma nodrošina vislabāko sekošanu zemes kontūrām un optimālu piekabināšanu.

FENDT TWISTER ŠASIJAS VERSIJA

Manevrēšanas spēja maksimālai efektivitātei.

Manevrēšanas spēja ir izšķirošs faktors

Fendt Twister ar transportēšanas šasiju ir no 8 līdz 10 rotoriem un tā darba platums ir līdz 12,7 m, tādēļ tas viegli veic pagriezienus. Produktivitāte tiek panākta arī manevrēšanas spējas un inteligento detaļu dēļ. Darbs sākas ar vienmērīgu rotora spārnu, kas tiek glabāti Y formas balsteņos bez iekraušanas, aizvēšanas un atvēršanas. Twister platā šķērsbāze un platās riepas nodrošina vienmērīgu braukšanu, un, braucot ar 40 km/h maksimālo transportēšanas ātrumu, jūs ļoti ātri nokļūsit nākamajā darba vietā. Ar lielajiem gaitas riteņiem, kas darbojas arī kā kopējošie riteņi, var lieliski sekot zemes kontūrām.

Hidrauliska nostiprināšana

Unikālā drošības bloķēšanas sistēma (SLS) ir uzticama drošības funkcija. Ja rotoru braukšanas laikā nejauši uzlokās uz augšu, hidrauliski aktivizējamā sistēma pārtrauc enerģijas padevi. Tāpat sistēma automātiski novieto rotoru un centrē to celšanas laikā.

Viegla regulēšana

Rotoru darba augstumu var iestatīt viegli un bez instrumentiem, izmantojot kloķi uz rāmja, tādēļ ir iespējams ātri un viegli reaģēt uz apstākļu izmaiņām.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Darba platums	m	8,60	10,20	12,70
Rotori	Skaits	8	8	10
Zaru pleci uz rotoru	Skaits	6	6	6

Hidrauliskā drošības bloķēšanas sistēma (SLS) nodrošina uzticamu aizsardzību pret Fendt Twister pievada ķēdes bojājumiem, kad aprīkojums ir salocīts pārvadāšanas stāvoklī.



Pateicoties lielajām transportēšanas riepām, siena ārdītāju var droši pārvadāt pa ceļiem ar ātrumu 40 km/h.




Labākais platības pārklājums un augstākās kvalitātes lopbarība: piekabinātie Fendt Twister sasniedz produktivitāti ne tikai ar darba platumu, bet arī ar manevrēšanas spēju lauka malās.



Darba augstums ir viegli regulējams, izmantojot ērtu, vidū izvietotu, manuāli darbināmu kloķi.

FENDT TWISTER SIENA ĀRDĪTĀJS

Speciālais-izvēles aprīkojums.

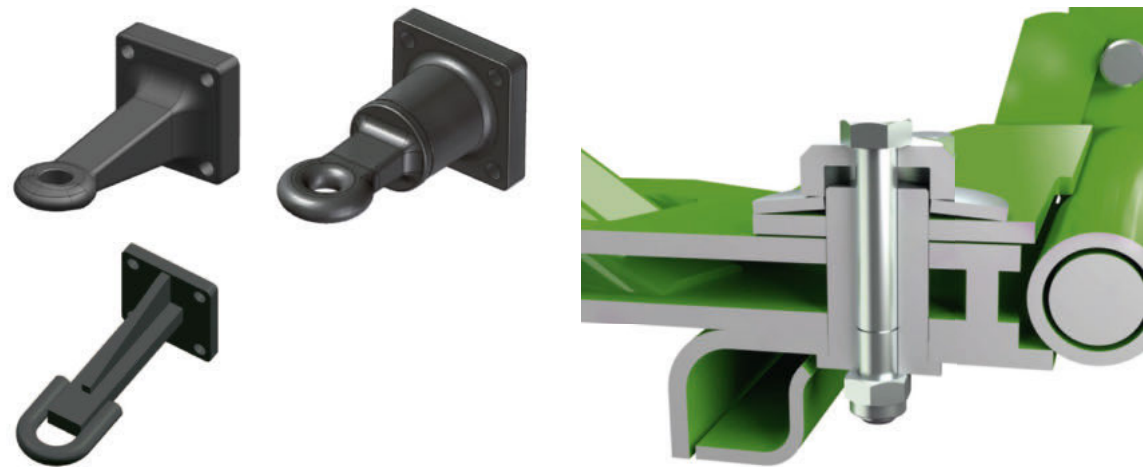

□ Gan ar nekustīgu, gan grozāmu sakabes elementa cilpu vai sakabes āķi – ar Fendt Twister jums ir izvēle. (Fendt Twister 11008 T un 13010 T)

■ Visos Fendt Twister ar trīs punktu stiprinājumu iebūvētā, regulējamā pagrieziena mehānisma bremze novērš siena ārdītāja šūpošanos. Fendt Twister 11010 DN ir aprīkots arī ar pastiprinātu pagrieziena mehānisma bremzi.



■ Twister aizsargskavas, kas aprīkotas ar izturīgiem gultņiem, ideāli iederas speciālajos V veida balsteņos uz rāmja. (Tikai Fendt Twister versijai ar šasiju.)



□ Papildu kopējošie riteņi uzlabo sekošanu zemes kontūrām un nodrošina tīru grābšanu un zāles seguma aizsardzību. (Fendt Twister 901 T)





FENDT SERVICES

Labākais produkts kopā ar labāko apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt Twister jūs iegūstat augstāko tehnoloģiju produktu, kas spēj izpildīt pat grūtākos uzdevumus. Tādēļ, kad runa ir par pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.
- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām un to uzstādīšanai

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services

Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas uzticamību un efektivitāti:

- Fendt Demo serviss
- AGCO Finance – finansēšanas darījumi



Fendt tirdzniecības pārstāvji vienmēr ir jūsu rīcībā, un viņiem ir tikai viens mērķis – nodrošināt, lai jūsu Fendt mašīnas būtu gatavas darbam jebkurā laikā. Ja ražas novākšanas laikā rodas kādas problēmas, zvaniet sertificētajam servisa centram visu diennakti pa ārkārtas līniju.



Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Ļ. cien. klientes un a. god. klienti!

Mūsu dzinējspēks uzņēmumā Fendt ir jums nodrošināt visinovātīvākās mašīnas un risinājumus, lai jūs savu darbu varētu veikt vēl efektīvāk un ērtāk. Šajā procesā mēs pastāvīgi pilnveidojam savus produktus un to aprīkojuma detaļas. Tāpēc visa jaunākā tehniskā informācija un aprīkojuma varianti ir atrodami mūsu interneta vietnē.



Vienkārši noskenējiet kvadrātkodu vai sekojiet
šai saitei:
fendt.com/twister-data



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

LV/1901



Fendt ir AGCO vispasaules zīmols.

Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukšanas brīdī. Līdz iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.