

ROGATOR® 900

OS MELHORES DIFERENCIAIS, REUNIDOS NUM FENDT.

Nossa família cresceu, chegou **Fendt Rogator 900**, o pulverizador que reuniu os melhores diferenciais do mercado em uma só máquina. Rendimento operacional, conforto, precisão e economia: **sim, estamos falando de um Fendt.**

Cabine sem igual:
Valoriza e deixa o dia a dia do aplicador mais agradável.


Barra de alumínio 12% maior que o concorrente:
excelente economia e rendimento operacional.




Vão livre de 1,52m a 1,93m:
facilidade de entrada em diferentes estágios da cultura.




Sistema de recirculação Liquid Logic®:
agilidade e praticidade na preparação das barras.



Esterçamento em graus nas quatro rodas.
Manobras ágeis e suaves.




Sistema de pulverização pulsada (PWM):
menor perda de produto, mais uniformidade na aplicação.

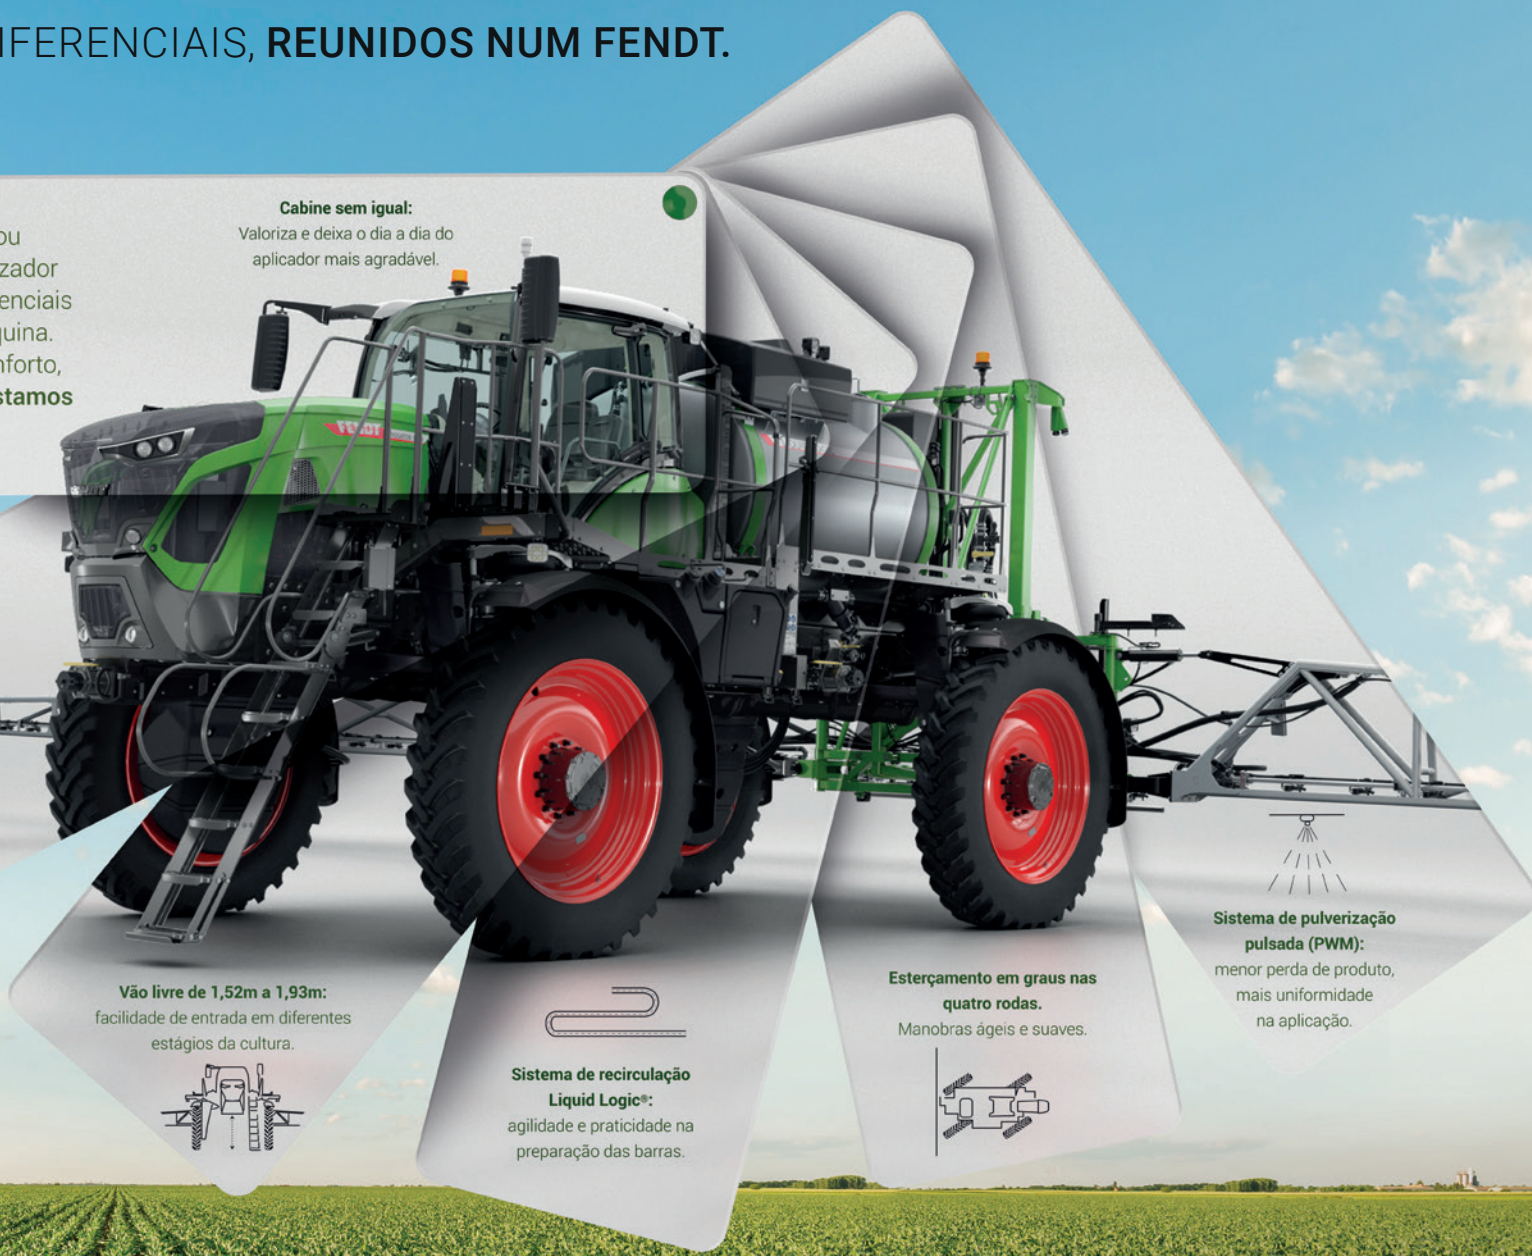



Ambiente de trabalho revolucionário:

Fácil acesso: entrada na máquina pela frente da cabine;
Ampla cabine com espaço excepcional;
Conforto e praticidade na operação;
Vista desobstruída: maior visibilidade durante a aplicação e deslocamentos;
Sistema de ventilação e filtragem de última geração para um ar mais limpo.

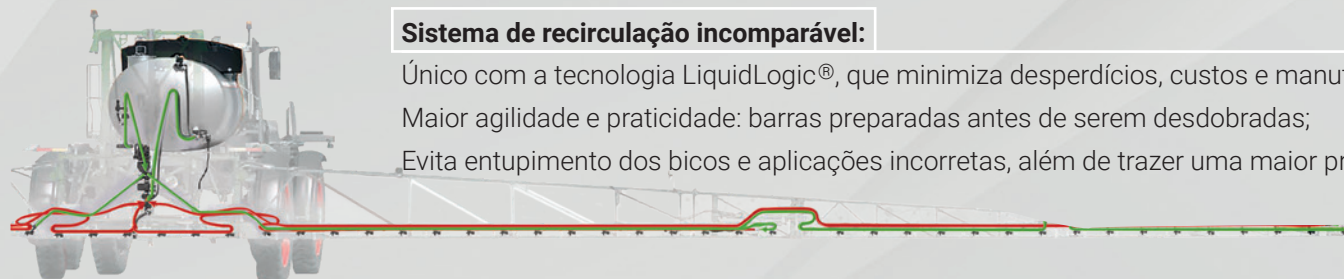

Sistema de recirculação incomparável:

Único com a tecnologia LiquidLogic®, que minimiza desperdícios, custos e manutenções;
Maior agilidade e praticidade: barras preparadas antes de serem desdobradas;
Evita entupimento dos bicos e aplicações incorretas, além de trazer uma maior precisão.




Suspensão e vão livre que fazem a diferença:

Maior estabilidade e controle, seja no campo ou durante o transporte;
Independente do terreno, pneus sempre em contato com o solo para a máxima tração;
Facilidade de aplicação em diferentes estágios da cultura;
45 segundos: tempo necessário para o ajuste automático da altura.

Modelo	Vão livre padrão	Vão livre alto
RG934H*	1,52 m.	1,52 m. e 1,93 m.

*Diâmetro do pneu de 1,78 m.

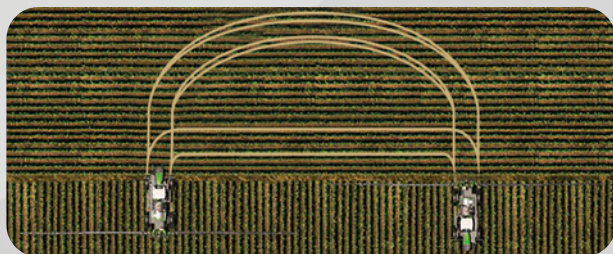

Eficiência nas manobras:

GatorTrak™- Esterçamento em graus dos pneus: manobras ágeis e suaves.
Menos linhas cruzadas, menor dano às culturas;
Sistema de rodados que favorece menor compactação de solo.



Aplicações precisas, maior economia:

Pulverização pulsada (PWM) com compensação em curvas;
Controle de taxa de aplicação para melhor aproveitamento do produto;
Padrão de gotas independente da velocidade: aumenta a precisão e diminui a sobreposição.

Tudo o que o produtor procura, encontra no

FENDT ROGATOR® 900

Por que ter apenas um diferencial quando você pode ter todos eles? Foi assim que a Fendt pensou quando idealizou este pulverizador único, a máquina que todos esperavam.



Barra em alumínio de 40 metros, 12% maior que a concorrência:

Mais leve: ganho de estabilidade/qualidade de pulverização e menor amassamento;
Maior comprimento: proporciona melhor rendimento operacional;
Montada na parte traseira, não obstrui a visão do operador.

FENDT ROGATOR® 900

MOTOR

Modelo	AGCO Power 8.4L
Nº Cilindros	6
Potência Nominal	339 HP @ 2100 rpm
Potência Máxima	370 HP @ 1900 rpm
Torque	1600 Nm @ 1400 rpm

TRANSMISSÃO

Gerenciamento	TMS - RPM automático
Controle de Tração	AWD SmartDrive - Transmissão hidrostática eletrônica independente nas 4 rodas com controle de velocidade
Controle de Velocidade	VarioCruise - 2 velocidades pré-programadas

SISTEMAS

Tanque de Produto	Aço inox: 3500 ou 4200 litros
Pacote LiquidLogic®	Recirculação de produto nas barras, régua eletrônica de nível do tanque, painel eletrônico de abastecimento, agitação proporcional, limpeza e recuperação de produto, recarga lateral e frontal
Controle de Seções	Individual (bico a bico) com controle PWM e compensação em curvas
Sensor de Altura	Sensor de altura do tipo radar - 5 sensores
Barras	40m em alumínio ou 36m em aço
Espaçamento entre-bicos	50,8cm (20")
Sistema de Rodas	4WS - Giro das 4 rodas (esterçamento)
Vão Livre Ajustável	Ajustável hidráulicamente com duas posições - 1,52m e 1,93m
Injeção Direta	Opcional: Dois tanques de 150 litros

VELOCIDADES

Velocidade de Aplicação	Máxima de 42 km/h (com vão livre de 1,52m)
	Máxima de 24 km/h (com vão livre de 1,93m)
Velocidade de Deslocamento	Máxima de 53 km/h

VOLUMES DE FLUÍDOS

Combustível	567 litros
Arla (DEF)	66,2 litros
Reservatório de Óleo	136 litros

FREIOS

Primário	Hidrostático dinâmico
Serviço	Hidrostático + Discos de freio nas rodas dianteiras (Pedal)
Estacionamento	Disco nos redutores

TECNOLOGIA

Controlador	Viper 4+ Raven
Piloto Automático	Fendt Guide RS1
Telemetria	Fendt Connect

DIMENSÕES

Bitola	3,04m a 3,86m
Rodados	380/105R50

CABINE

Rádio	Standard
Aquecimento e Ar-condicionado	Controle automático da temperatura
Sistema de Filtragem	Filtro de carvão ativado
Assento	Assento premium standard

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.