



FENDT

Fendt Katana





Fendt Katana.

- | | |
|-------------------|--|
| 4 Áttekintés. | 30 Smart Farming. |
| 6 Spotlights. | 36 Vágóasztalhoz. |
| 10 Termésáramlás. | 40 Fendt Services. |
| 16 Motor. | 46 Felszereltség-változatok és műszaki adatok. |
| 22 Menethajtás. | |
| 26 Vezetőfülke. | |



Áttekintés.

A precizitás ereje.

A silózásnál minden a teljesítményről szól. Ezért különösen jól kell elvégezni. Minőségileg és mennyiségileg is meggyőző eredményekkel. Mi is törődünk a sokszínűséggel. Optimális teljesítményt és maximális hatékonyságot szeretnénk – alkalmazástól függetlenül. Kíváncsi, hogyan éri el ezt a célt? A válasz: Fendt Katana.

- Nagy áteresztőképesség: Fendt CropFlow 2.0
- Nagy teljesítményű szemroppantó Fendt R & RS Cracker
- Kiemelkedő szem- és növényfeltárás 30 mm-es vágáshossz
- Kukorica adapter opcionálisan nyolc, tíz vagy tizenkét sorral
- StalkBuster kukoricaadapter beépített kukorica molcsozóval
- Varioterminal 10,4”, opcionálisan VarioGuide-dal és VarioDoc Pro-val
- Variotronic munkaeszköz-vezérlés (opcionális), például egy ISOBUS-képes NIR-szenzorral. Megjelenítése a Varioterminálban
- Rakodási magasság akár 6,2 m
- 6 hengeres soros motor (Katana 650 650 LE-vel, Katana 850 847 LE-vel)
- Károsanyag-kibocsátási szint: 5
- Automata határterhelés-szabályozás
- Innovatív készítő berendezés az köszörűkő folyamatos beállításával
- Intelligens vezérlésű összerékhajtás koncepció, Fendt BalancedGrip (opció)
- Egyedülálló a silózóban: állítható ventilátorlapátok szívásirányváltó funkcióval

Motor		Katana 650	Katana 850
Motor teljesítmény (ECE R 120)	kW/LE	478/650	623/847



Fendt Katana Spotlights.

Itt megtalálja a speciális Fendt megoldásokat, az úgynevezett Fendt Spotlights-okat, melyek kiemelik a Fendtet, és megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját.



3.

1. ISOBUS

- A Varioterminal 10,4" ISOBUS munkaeszköz-vezérléssel rendelkezik

2. Vezetőülés

- Zajcsökkentés -3 dB-lel a vezető fülénél

3. Adapter

- 460^{Pro} StalkBuster

4. Fendt CropFlow 2.0

- Szemroppantó henger
- Inga keret
- Kidobócső
- Szecskázódob
- Kidobó ventilátor

5. Fendt BalancedGrip

- Intelligens vezérlésű összerékhajtás

6. Szívásirányváltó hűtőventilátor

- Változtatható ventilátorlapátok megfordítás funkcióval

7. Motorok

- Hosszirányban beépített, egyenletes futású 6 hengeres soros motorok kompakt méretekkel, alacsony súlyponttal és nagyfokú üzemanyag-hatékonyság

8. Innovatív késélező berendezés

- Az élezőkö folyamatos beállítása





14.

9. Variotronic számos asszisztenssel

- VarioGuide nyomvonalvezetés a Contour Assistant segítségével
- VarioDoc Pro hozamméréssel

10. Moduláris tartály koncepció

- Opcionálisan 215 literes víztartály
- Akár 1225 liter gázolaj a Katana 650-nél és 1430 liter a Katana 850-nél

11. Extra nagy abroncsok

- Extra nagy abroncsok 900/65R38-ig
- Extra magas abroncsok 710/70R42

12. Összkerékmeghajtású rugózott hátsó tengely

- Összkerék-meghajtású hátsó tengely alapfelszereltségként rugózással
- Opcionálisan rugózott összkerékhajtású tengely 13%-kal megnövelt nyomatékka

13. Maximális terhelésvezérlés a maximális betakarítási teljesítmény érdekében

- Optimális motorhasználat a maximális betakarítási teljesítmény érdekében
- A fordulatszám tökéletes beállítása az állománysűrűsüdtől függően

14. Varioterminal (érintő/gomb/forgókerék)

- A gép beállítása a 10,4"-os terminálon keresztül

15. ECO/POWER koncepció a maximális gazdaságosság érdekében

- A motor fordulatszámának csökkentése a szecskázó állandó fordulatszáma mellett az alacsonyabb teljesítményigényű betakarítások során
- Legjobb üzemanyag-hatékonyság

16. LED világítási lehetőség

- LED-es munkafényszóró
- LED világítás karbantartáshoz





Termésáramlás.

Nagyobb átviteli sebességre és a legjobb minőségre tervezve – ez a Fendt CropFlow 2.0. A piacon kapható legnagyobb aprító dobnak és a nagy teljesítményű hengeres szemroppantónak köszönhetően a termésáramlás változatos körülmények között mindig optimális eredményt biztosít.




Behúzás

- 6 db, 770 mm széles előtömörítőgörgő nagy mennyiségű anyag adagolásához
- Az adagológörgők fokozatmentes hidrosztatikus hajtása
- Nagy távolság a fémdetektor és a dob között (970 mm)
- A fémdetektor érzékenysége 6 fokozatban állítható a terminálon keresztül
- A terminál mutatja az idegen tárgy helyzetét
- Az érzékelő aktiválása figyelmeztető jelzést vált ki, amely tájékoztatja a kísérő járműveket (terminálon keresztül aktiválható)
- Opcionálisan idegentest-érzékelés is elérhető




- + Optimális terménytömörítés és adagolás a szecskázódobhoz 6 előtömörítő-adagolóhengerrel
- + Optimális aprítási minőség alacsony túlhossz-százalékkal és az egyenetlen rendek kompenzációjával
- + A vágási hossz kényelmes, fokozatmentes állítása 2,6-42 mm között (dobtól függően) a vezetőüléstől
- + Időben történő észlelés és elegendő leállási idő, a fémdetektor kioldásától

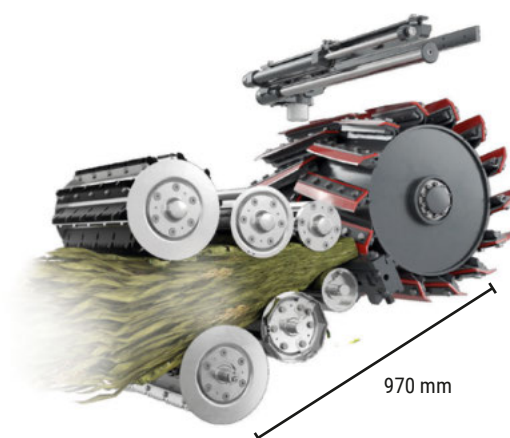

1. Szecskázódob

- 720 mm átmérőjével a legnagyobb szecskázódob a piacon
- Nagy lendkerék tömeg a sima futásért
- Magas vágási frekvencia, 16 100 vágás/perc (28 kés)
- A szecskázó dob szélessége: 800 mm
- Kések V-alakú elrendezésben
- 1150 ford./perc dobfordulatszám
- Innovatív késélező berendezés az élezőkö folyamatos beállításával élezés közben
- Kopásmentes, hidraulikus dobfék

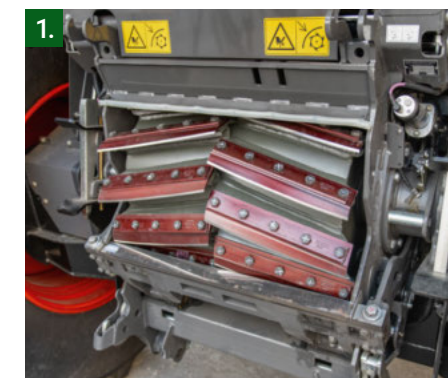

2. Innovatív késélező berendezés

- Kösörülési eljárás kifejlesztése az egyenletes élezéshez és ezáltal a pontos anyageltávolításhoz a dob teljes szélességében
- A dob melletti oldalsó kösörűkőbeállításból fejlődött ki a kösörülés alatti folyamatos késbeállítás
- Állandó távolság az ellenkéstől a dob teljes szélességében




- + A penge geometriája megmarad - megnövekedett élettartam
- + Egyenletes anyagkopás
- + A kívánt vágási hossz következetes betartása
- + Jobb takarmányminőség a dob peremterülete túlhosszának csökkentésével



1. Szemroppantó henger – R-Cracker

- Az R-Cracker agresszív és rendkívül hatékony fűrészfogprofilal rendelkezik a szem- és növényroppantáshoz
- 300 mm-es görgőátmérő a még nagyobb feltárási felület érdekében
- 30% vagy 40% fordulatszám-különbség
- 148 fűrészfog mindkét görgőn
- A szemek megbízható roppantása(a körülményektől függően)
- **3 mm-től kb. 20 mm-ig terjedő vágási hosszokkal**
- Az R-Cracker ideális a standard vágáshosszokhoz

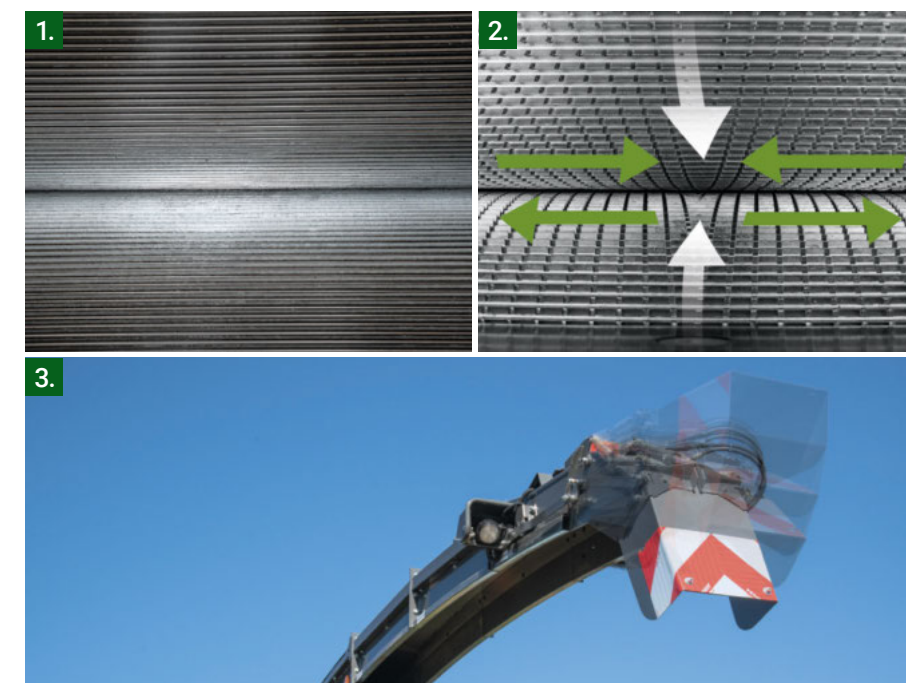

Szemroppantó henger

- A 300 mm-es görgőátmérő nagyobb feldolgozási felületet nyújt a hagyományos hengerekhez képest
- Agresszív kialakítású (felületű) henger, illetve a nagy érintkezési felület a termény és a hengerek között meghosszabbítja a feltárási útját
- A roppantóhengerek rendkívül hosszú élettartamuk a megnövelt felületek és ennek következtében az alacsony kopás révén
- Edzett és krómozott görgőfelület
- A HORNING több éves tapasztalattal rendelkező, speciális görgőszállító



- + A fűrészfogprofil intenzíven feldolgozza a szemeket, a növényi és levélrészeket
- + Jobb anyagfelvétel
- + Nagy áteresztőképesség
- + Hosszú élettartam
- + A legjobb szecskázott takarmány minőség és gazdaságosság

2. Szemroppantó henger – RS-Cracker

- Az RS cracker agresszív és rendkívül hatékony fűrészfogprofilal egy további V spirális horonnyal rendelkezik a gabona- és növényfeldolgozáshoz
- A V-spirál horonnyal ellátott fűrészfogprofil jobb szárazást eredményez hosszabb vágási hossz esetén
- A V-spirál horony nagy erőhatást gyakorol a szecskázott anyagra
- A V spirális horony által kifejtett további erő nagyon nagy hosszirányú és keresztirányú feltárási hatást eredményez

Kidobócső

- Új, még hosszabb kidobócső
- Az alakot és a keresztmetszetet a nagyobb teljesítményhez igazították
- Nagyobb keresztmetszettel rendelkezik
- Nagyobb szerviznyílások az átadó csatornán és a kidobócsővön a jobb hozzáférhetőség érdekében

3. Kidobócső – FillControl

- A kidobócső-csappantyú automatikus vezérlése
- A csappantyú nyitási szöge automatikusan beállítható a kidobócső helyzetétől és szögétől függően
- A csappantyú kompenzálja a kidobócső lengési sugarát
- A funkció automatikus kikapcsolása aprítás közben



- + A termény célzott átadása a szállítójárműre
- + Elfordulási szög 210°-tól
- + Tiszta rálátás az átadási folyamatra a széles elforgatási szögnek köszönhetően
- + Optimális terményáramlás
- + Nagyobb átviteli sebesség





Motor.

Kompakt és erős, kivételes sokoldalúsággal:
a Fendt Katana soros hathengeres motorjai
kiemelkedő és hatékony teljesítményükkel
nyűgöznek le teljes és részterheléses üzemben.



1.

1. Katana 650 koncepció

- MTU soros 6 hengeres
- 15,6 l hengerűrtartalom
- 478 kW / 650 LE
- Károsanyag-kibocsátási szint: 5
- Maximális nyomaték 3100 Nm
- A kipufogógáz utókezelése hűtött kipufogógáz-visszavezetésen, SCR-en és részecskeszűrőn keresztül történik
- Kifejezetten silózókban való használatra tervezett motor a maximális teljesítmény érdekében
- A silózó jellemzői
- Maximális hatásfok: Turbo-Compound-technológia a nagyobb teljesítmény érdekében további fogyasztás nélkül



- + Kiváló teljesítmény a maximális áteresztőképességért
- + Magas üzemanyag-hatékonyság teljes és részterheléses üzemben
- + 100 000-szer bevált motor az on- és off-road területen
- + Kiváló szervizlefedettség és alkatrészellátás
- + Tipikus R6 sima járás
- + Mély hátsó beépítés a legjobb súlyelosztás érdekében

2. Katana 850 koncepció

- Liebherr D976
- 18 l hengerűrtartalom
- A legerősebb soros hathengeres motor a piacon
- 623 kW / 847 LE
- Stage 5 emisszió
- Maximális forgatónyomaték 3651 Nm*
- Csak SCR-es kipufogógáz utókezelő

*A gyártó adatai



- + Sokoldalú teljesítmény: nagy áteresztőképesség teljes terhelés mellett és hatékony részterhelés esetén
- + Alacsony karbantartási és fenntartási költségek lóerőnként
- + Kiváló szervizlefedettség és alkatrészellátás
- + Tipikus R6 sima járás
- + Nagyon jó súly-teljesítmény arány
- + Mély hátsó beépítés a legjobb súlyelosztás érdekében

2.





1.

1. Hozzáférhetőség

- Párhuzamos nyíló oldalburkolatok
- Szerszám nélkül levehető sárvédők
- Nagy karbantartótér a hűtő és a szecskázó egység között
- Kihajtható létra
- A központi kenés karbantartási intervallumainak beállítása a Varioterminalon keresztül



- + Benchmark karbantarthatóság
- + Kiváló hozzáférés a motorhoz, a hidraulikus részegységekhez és a hűtőrendszerhez
- + Könnyű hozzáférés a légszűrőkhöz
- + Szervíz szűkös körülmények között is megoldható (pl. műhely)
- + Gyors és egyszerű napi karbantartás

Moduláris tartály koncepció

- Mély, központi beépítési helyzet
- Robusztus műanyag tartályok
- Opcionálisan csak gázolaj vagy víz/adaléktartály kombinációja
 - Csak gázolaj a nagyon hosszú üzemidőre
 - Teljesen a járműbe integrált víz/adalék oldat

2. Sűrített levegős rendszer.

- Gyári sűrített levegő ellátó rendszer
- Gyors csatlakozások jó hozzáférhetőséggel
- 3 csatlakozás az egész gépen elosztva:
 - Hátral balra a nyitható gépburkolat alatt
 - A karbantartó térben
 - Bal első fényszóró alatt

3. Szívásirányváltó hűtőventilátor

- Állítható lapátú ventilátor megfordító légrammal
- A ventilátorlapátok pneumatikus állítása 5° - 38° tartományban
- A motorvezérléssel összekapcsolva csak annyi levegőt szív be, amennyi ténylegesen szükséges
- 13%-kal nagyobb ventilátor fordulatszám a normál ventilátorhoz képest (1715 vs. 1524 ford./perc)
- Maximális hatásfok: hasznos többletteljesítmény aprításhoz 20 kW-ig
- Gyártó Cleanfix/Hägele



- + Rendkívül jó megközelíthetőség
- + Könnyen csatlakoztatható és leválasztható
- + A gyors és egyszerű napi tisztításhoz kialakítva
- + A tisztítás közvetlenül a szántóföldön is elvégezhető

4. ECO üzemmód

- Optimális megoldás alacsonyabb teljesítményigényű alkalmazásokhoz, pl. fű silózása
- A motor fordulatszámának csökkentése - alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás a szecskázóegységek azonos fordulatszáma mellett

POWER üzemmód

- Teljes teljesítményű üzemmód maximális motorfordulatszámon





Menethajtás.

Nagy teljesítményű és kíméletes bármilyen terepen - a Fendt Katana a vontatóhajtás tekintetében sem hagy kívánnivalót maga után. Az intelligens vezérlésű összkerekhajtásnak és a nagyfokú manőverezőképességnek köszönhetően még a dombos terep és a nehéz körülmények is gyerekjátéknak számítanak.



1. Standard összerékkehajtás megnövelt nyomatékkal

- Az akár 12,5%-kal megnövelhető forgatónyomatékkal a normál hajtáshoz képest a vonóerő is megnövelhető
- Az opció megerősített emelőszerkezettel és megerősített fékekkel is rendelkezik
- Fokozott tapadás (vonóerő) még nagyon dombos terepen ill. nedves talaj esetén is
- Ez az opció különösen nehezebb terepeken (domborzat, nehéz terepviszonyok) ajánlott
- A Kemper 490 szecskázó adapterrel használható



- + Növelt vonóerő és vontatási teljesítmény
- + Megnövelt trakció



Hátsó tengely – Rugózás

- Aktív hidraulikus rugózás reteszelő funkcióval
- Rugóút: 90 mm
- A rugózás manuálisan süllyeszthető és emelhető
- Kényelmes vezérlés a kabinból
- 10,5 t maximális hátsó tengelyterhelés
- A maximális teherbírás függ:
 - Gumibroncs vagy felni terhelési index
 - Sebesség és guminyomás
- Kompakt kialakítás és kis fordulási sugár

2. BalancedGrip

- Opcionálisan a Katana összerékkehajtások Fendt BalancedGrip asszisztens rendszerrel is rendelkeznek
- Intelligens vezérlésű összerékkehajtás koncepció
- Az egyes hidraulikus motorok hajtási nyomatékai aktívan szabályozottak (Torque Distribution)
- A BalancedGrip frissíthető minden 2011 után gyártott Katanához
- Giroszkóp segítségével méri a súlyáthelyezést lejtőn
- A rendszer súlyeltolódást észlel
- A jobb és bal első kerék, valamint a hátsó tengely közötti meghajtó nyomatékelosztás dinamikusan beállítható
- Dombos terepre tervezett Pick-Uppal
- A BalancedGrip a terminálon be- és kikapcsolható (nyomatékelosztás KI/BE)



- + Megakadályozza a kerekek kipörgését, különösen dombos terepen
- + Biztosabb fogást biztosít nehéz körülmények között

Összerék meghajtás BalancedGrip nélkül



Fendt BalancedGrip





Vezetőfülke.

A Fendt Katana rendelkezik mindennel, amire szüksége van: kényelmes, légrugós ülés, optimális áttekinthetőség minden oldalról, valamint ergonomikusan elhelyezett és intuitív kezelőszervek. Így a fülke a kedvenc helye lehet, ahonnan mindent kézben tarthat.



1. Vezetőülés

- Új ablakok zajcsökkentő hatással
 - Új első és hátsó ablakok zajcsökkentő fóliákkal
 - A zajszint -3 dB-lel csökken a vezető fülénél
- Tágas térkialakítás
- Kifinomult világítási koncepció
- Kényelmes vezető- és utasülés
- Variotronic kezelési koncepció
- Nagyméretű üvegfelületek a körkörös kilátásért



- + A jelentős zajcsökkenés még kellemesebb munkahelyi légkört teremt a zajszint csökkenése által
- + Tökéletes áttekinthetőség
- + Az ismerős kartámasz és Variotronic révén a működési- és kezelési logika hasonló mint a traktorban

2. Kezelés

- Ismerős Fendt kartámasz
- Varioterminal érintőképernyős és nyomógombos vezérléssel
- Speciálisan kifejlesztett többfunkciós joystick ergonomikus kéztámasszal
- 3 szabadon hozzárendelhető gomb pl. a kidobótorony automatikus elforgatása vagy a VarioGuide aktiválása
- Kiegészítő munkagépterminál-tartó az ablak teljes szélességében a jobb oldalon

Az áteresztőképesség és hozammérés

- Az áteresztőképesség és a hozam rögzítése az előtömörítőgörgők kitérítésével opcióként
- Betakarított friss növény mennyiség tonnában
- Tömegáram t/h-ban vagy t/ha-ban
- Könnyű kalibrálás visszaéréssel
- Az áteresztőképesség és a hozamértékek a VarioDoc és a VarioDoc Pro segítségével is kezelhetők
- Hozamtérkép kiegészítő berendezéssel (pl. területnyilvántartáson keresztül) lehetséges



3. Világítás

- Gazdag világítási rendszer a legjobb kilátás érdekében
- Könnyű használat a központilag elhelyezett és magától értetődő fóliabillentyűkkel
- Világítási rendszer a munkakörülményekhez való optimális igazodás érdekében
- Coming-Home funkció
- LED-es munkafényszóró
- LED karbantartó tér megvilágításhoz



- + Maximális megvilágítás a nagyobb biztonság és a kényelmes éjszakai munkavégzés érdekében is
- + Nagyon egyszerű és áttekinthető megvilágítási lehetőség a membrános billentyűzeten



Smart Farming.

A Fendt Katana sokkal több, mint vas és acél.
Az intelligens technológiai megoldásokkal az Ön
silózása élménnyé, munkája pedig sikeressé válik!



1.



2.



VarioDoc alapfelszereltség.

- A szabványos Varioterminal 10,4" tartalmazza a VarioDoc-ot
- 10 különböző fedélzeti számítógépet tartalmaz
- A legfontosabb paraméterek egyszerű rögzítése
 - Üzemanyag-fogyasztás
 - Megművelt terület
 - Területi teljesítmény
 - Stb.
- Felvett paraméterek hozzárendelése különböző feladatokhoz
- Vezeték nélküli adatátvitel USB pendrive-on és Bluetooth-on keresztül PC-re



- + Az elszámoláshoz fontos paraméterek egyértelmű dokumentációja
- + A munka előrehaladása és a feladat státusza egy pillanat alatt áttekinthető
- + Kevesebb erőfeszítés az adatok PC-re történő rögzítésekor a Varioterminalról a közvetlen adatátvitelnek köszönhetően

VarioDoc Pro - Agronómiai modul

- A VarioDoc Pro használatának előfeltétele a „nyomvonalvezetés alapsomag”
- A VarioDoc Pro további paramétereket rögzít a gyári VarioDoc-hoz képest
- A helyadatok további tárolása
- A szántóföldi és hozam adatok adatszéréje a következő segítségével:
 - Mobilkapcsolat
 - USB pendrive
 - Bluetooth

1. ISOBUS - gépvezérlő modul

- A Varioterminal 10,4" opcionálisan elérhető Variotronic munkaeszköz-vezérléssel (ISOBUS)
- A „Gépvezérlés alapsomagja” tartalmazza a Variotronic munkaeszköz-vezérlést
- Az univerzális terminál (UT) funkciók teljes körének használata
- Lehetőség van ISOBUS-képes szenzorok vagy kiegészítő eszközök teljes körű integrálására a kezelő koncepcióba

- 2. • Alkalmazási példa - a betakarított termés összetevőinek mérése ISOBUS csatlakozású NIR érzékelővel
 - A NIR-érzékelő az ITPhotonics-on keresztül érhető el
 - A kezelés ISOBUS-on keresztül történik a Katana Varioterminalon
 - A betakarított termés meghatározott komponensei közvetlenül a Varioterminalban jelennek meg
 - Beszerelés és beállítás szakcég által
 - A hozammérés még pontosabban működik



- + Az összes ISOBUS eszközök vezérlése egy terminálon keresztül
- + Egyszerű és intuitív kezelhetőség
- + Az ISOBUS eszközök áttekinthető megjelenítése



VarioGuide – Nyomvonalvezetési modul

- Műhold alapú nyomvonalvezetés
- Használható kukoricában, fűben és a teljes növény silózáskor is
- Precíz munka
- Támogatja az ismert műholdas rendszereket
- Különböző nyomvonalak lehetségesek



Mindig naprakész

- Különösen előnyös a Fendt Katana vásárlói számára: fontos szoftverfunkciók utólag az aktuális évnek megfelelő szintre frissíthetők
- A bővíthetőség azt jelenti, hogy a gépekkel rendelkező ügyfelek számára is elérhetővé válnak az újonnan megjelenő teljesítményfunkciók
- A Fendt Katana ügyfelei szinte minden frissítéssel új, hatékony funkciókkal rendelkeznek a Variotronic és VarioGuide területeken,

amelyek fontos hozzáadott értéket biztosítanak az ergonómia, a hatékonyság és az érték terén

- Ezért egy 2012-es Katana silózó majdnem ugyanazokkal a Variotronic tulajdonságokkal rendelkezik mint egy 2020-as évjáratú gép.
- Egyetlen más gyártó sem kínál hasonló többletjelleményt és exkluzív, proaktív érték megtartást még vásárlás után

1. VarioGuide Contour Assistant - Nyomvonalvezetés modul

- A VarioGuide Contour Assistant egészíti ki az ismert nyomvonal típusokat, a „kontúrszegmensekkel” és az „egy nyomvonalas üzemmóddal”
- „Kontúrszegmensek” üzemmód
 - Útvonalak kialakítása terephatárok alapján, pl. a területek adminisztrációja során kerülnek előállításra.
 - Útvonalak hozzáadása, egyesítése és törlése a kontúrszegmensek fedélzeti adminisztrációjával lehetséges
 - Lehetséges a kontúrszegmensek megosztott használata két gép között (amelyeknél engedélyezve van a kontúrsegéd)
 - Adatátvitel, például USB pendrive-on keresztül

2. Az „egy nyomvonal típus”

- Az „egy nyomvonal típus” a VarioGuide Contour Assistant csomag része
- Lehetőség a teljes útvonal egyetlen vonalként történő megrajzolására és más járműveknek történő továbbítására. Mindkét géphez szükséges a VarioGuide Contour Assistant aktiválása
- Például a Katana képes arra, hogy automatikusan kövesse a Fendt Vario által rögzített útvonalat. Mindössze annyit kell tennie, hogy mindkét gépen aktiválja a VarioGuide Contour Assistant-t.
- Adatátvitel, például USB pendrive-on keresztül



Vágóasztalhoz.

Minden munkaművelethez a megfelelő előtét! Legyen szó kukoricáról, fűről vagy teljes szilázsról - a Fendt Katana számára minden igényre van megfelelő előtét, amely első osztályú munkát végez. Ez számunkra fontos, hiszen a minőség már az elején kezdődik.



Kis és nagy behúzódobok

Kis dobok a normál kukoricaterméshez és GPS (teljes növény)

8 sor / 6 méter



360^{pro}

10 sor / 7,5 méter



375^{pro}

12 sor / 9 méter



390^{pro}

Nagy dobok a jelentős és bő hozamú kukoricaterméshez és GPS (teljes növény)



460^{pro}



460^{pro} StalkBuster



475^{pro}



490^{pro}



460^{pro} StalkBuster kukorica adapter integrált kukoricamulcs készítővel

- Adapter 8 integrált szármaradvány terelővel
- Kombinált módszer betakarításhoz és mulcsozáshoz egy műveletben
- 4 nagy adagolódob 1,46 m Ø: 8 kukoricasor 75 cm sortávolsággal
- A sorletapogató az alapfelszereltség része
- Betakarító adapter gyártója: KEMPER

Pick-Up P 3003 Maximum

- Munka- és szállítási szélesség 3 m
- A tapintókerekek hidraulikusan különböző pozíciókba felhajthatók
- A kerekek 360°-ban elforgathatók a legjobb kontúrvezetés érdekében, még kanyarodáskor is
- Kiegészítő tapintókerék középen a legjobb talajkövetés és az ujjak védelme érdekében
- Megerősített ujjak és hajtóelemek
- A felszedő gyártója: KEMPER

Direktvágóasztal – Capello

- Capello Spartan direktvágóasztal
- 5,1-6,9 m munkaszélesség
- Minimális szennyeződés tartalmú biomassza betakarítás a legjobb szilázs érdekében
- Tiszta, mély vágás a kalászok/levelek elvesztése nélkül – még elterülő növények és nehéz körülmények között is
- Univerzális felhasználás sokféle kultúrában: gabonafélék, fű, lóhere, lucerna, napraforgó, köles/cirok stb.
- Robusztus felépítés

Direktvágóasztal - Zürn

- PROFI CUT 530 és PROFI CUT 700
- 5,3-7,0 m munkaszélesség
- Kiváló vágásképp, alacsony tömeg- és kalászveszteség, valamint a fekvő takarmány biztonságos felvétele a mély vágásnak köszönhetően
- A takarmány egyenletes adagolása az adagolóhengerekre a kiváló aprítási minőség érdekében minimális túlhosszúsággal
- Univerzális felhasználás sokféle kultúrában: gabonafélék, fű, lóhere, lucerna, napraforgó, köles/cirok stb.



Fendt Services.

A Fendt gépek a legmagasabb igényeket kielégítő, csúcstechnológiával felszerelt termékek. Ennek megfelelően a tanúsított Fendt értékesítési partnerek első osztályú szolgáltatást kínálnak.



A Fendt Customer Hotline-on a tanúsított szervizpartnerek éjjel-nappal elérhetőek



A legjobb termék a legjobb védőernő alatt

Prémiumkategória szolgáltatásai és szervize:

- Rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 0-24 órás rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100 %-os minőség. 100 %-os szolgáltatás: Fendt Services

- Fendt bemutatógépek
- Fendt Expert gépkezelői tréning
- AGCO Finance – Finanszírozási és bérleti ajánlatok
- Fendt Care – Szervízszerződések és garanciahosszabbítás

A holnap alkalmazásai már ma.

Fendt bemutatógépek

- Ne csak beszéljen róla üljön fel rá és próbálja ki
- Az optimális döntéshozatal alapja

Fendt Expert gépkezelői tréning

- Exkluzív gyakorlati képzés professzionális oktatókkal
- A gazdaságosság optimalizálása az összes funkció elsajátításával és a Fendt gép teljes teljesítménypotenciáljának kihasználásával


Egyedi finanszírozási és bérleti modellek

- AGCO Finance hitelfinanszírozás vonzó feltételekkel, rugalmas futamidővel és tervezhető költségekkel
- Személyre szabott bérleti ajánlatok Fendt értékesítési partnereken keresztül



Fendt Care – Szervízszerződések és garanciahosszabbítás

- A jogszabályi garancián túli, személyre szabott karbantartási és javítási szolgáltatás
- Maximális működési megbízhatóság
- Rugalmas futamidők és díjak önrésszel ill. anélkül
- Teljes körű költségkontroll és tervezési biztonság
- A Fendt-gép optimális értékmegőrzése érdekében kizárólag garantált sorozatminőségű és tesztelt funkcionális megbízhatóságú eredeti alkatrészeket használunk

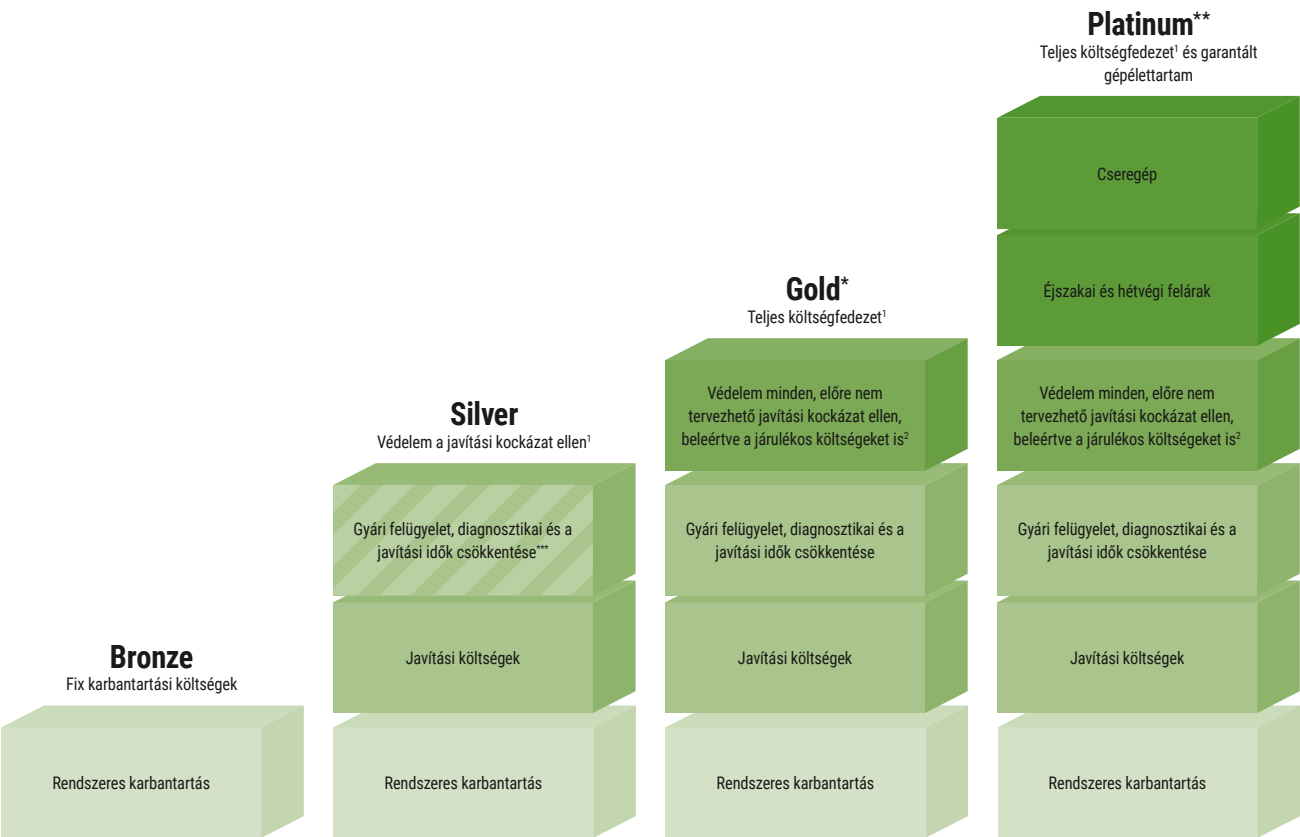


Fendt Care.

Költségkontroll és tervezésbiztonság a Fendt Care tarifákkal

- Az új gépek üzembiztonsági és javítási kockázatainak biztosítását célzó szolgáltatások széles skálája
- Teljes költségkontroll a legjobb szolgáltatás mellett
- Személyre szabott megoldás a flotta számára a karbantartási szerződéstől a cseregépet is magában foglaló, teljes körű csomagig

„AGCO Parts Books to go” okostelefonos alkalmazás

- Pótalkatrészek gyors és egyszerű keresése és közvetlen megrendelése
- Letöltés az App Store-ból és a Google Play Store-ból
- Hozzáférés a Fendt értékesítő partneren keresztül



App Store



Google Play Store

		 Költségelőnyök Fendt Connecttel (opcionális)	 Csak Fendt Connecttel rendelkező traktorok esetében
Elérhető a következőhöz:	Teljes Fendt portfólió	Teljes Fendt portfólió	Kerek traktor Fendt Connecttel és teleszkópos rakodóval⁸
Ügyfélelőnyök (önrész)	A gép üzembiztonsága	Nagy károkra vonatkozó biztosítás ³ (490 €) Teljes körű biztosítás vonzó feltételekkel (190 €) Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett (0 €)	Fendt Connect kerek traktor Teljes körű biztosítás teljes költségkontroll mellett, beleértve az összes járulékos költséget és a garantált gépelettartamot (0 €)
Maximális fedezetgarancia-hosszabbítással	 8 év / 8 000 Űő	 5 év / 3 000 Űő	 5 év / 5 000 Űő
		 3 év / 2.000 Űő ⁴	 3 év / 4.000 Űő ⁵
		 3 év / 25.000 bálna ⁶	 5 év / 50 000 bálna
		 8 év / 4 000 szivattyú Ű	 5 év / 8 000 Űő
		 5 év / 750 Űő ⁷	
		Űő = üzemórák; Ű = órák; ¹ kopáson kívül; ² utazási költségek, mentés/eltovlatás, hibakeresés további diagnosztikai eszközökkel, fékpad alkalmazása, olajok és szűrők, ha a motor / hajtómű javításra kerül; ³ csak ünneghajtasos gépekhez, RG300-hoz és Momentumhoz elérhető; ⁴ csak ISOBUS-kompatibilis készülékek; ⁵ csak PR, VR & XR; ⁶ Rollcortorral; ⁷ csak Momentum 16 & 24; ⁸ Arany tarifa teleszkópos rakodógépekhez Connect nélkül is elérhető; [*] Gold tarifa csak az alábbi országokban érhető el: DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; ^{***} Platinum csak az alábbi országokban érhető el: DE, EN, FR; ^{***} opcionálisan Fendt Connecttel	



Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse ezt a linket:
fendt.com/katana-data



Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

HU/2401



A Fendt az AGCO világmárkája.

A szállítási terjedelembre, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhatnak. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlenül az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.