

FENDT

Fendt 900 Vario MT





Augsne ir ļoti vērtīga. Aizsargājiet to ar Fendt.

Augsne ir veselīgu kultūraugu un lielas ražas pamats. Apstrādājot to prasmīgi un rūpējoties par to, tiek nodrošināta ilgtermiņa ekonomiska izaugsme. Papildus efektivitātei un ērtībām, augsnes aizsardzība ir mūsu lielākā prioritāte, konstruējot traktorus. Ja vēlaties iegūt efektivitāti un labākas augsnes priekšrocības, izvēlieties Fendt.



Perfektas attiecības. Fendt 900 Vario MT

Fendt 900 Vario MT ir apvienots labākais no divām pasaulēm. Pieredze, kas iegūta no vairāk kā 250 000 Vario pārnesumkārbu uzstādīšanas, un vairāk kā 30 gadu ilgs darbs ar kāpurķēžu traktoriem, kā arī Fendt darba apstākļi un Fendt Smart Farming funkcijas padara to par modernu un inovatīvu kāpurķēžu traktoru.



Apvienota intelīgence un veiktségja. Nepārspēta vilces jauda, kas atbilst jaunākajām nozares tendencēm.

Dzinējs		938 MT	940 MT	943 MT
Nominālā jauda ECE R 120	kW/ZS	279/380	298/405	317/431

Lai produktīvi apstrādātu lielas platības, tikai ar mašīnas jaudu vien vairs nepietiek. Milzīgs potenciāls ir darba plānošanā un dokumentēšanā, kā arī daļiālā platuma un izsējas normu automātiskajai kontrolei. Fendt Smart Farming piedāvā jums vajadzīgās funkcijas un saskarnes.

Viss, ko jūs varētu gaidīt no Fendt.

Pretstatā citiem kāpurķēžu traktoriem, Fendt 900 Vario MT par pamatu nav ņemts standarta traktors. Tas ir izstrādāts kā īsts kāpurķēžu traktors, un tas ir arī sajūtams. Fendt 900 Vario MT ir ideāli piemērots jebkuram izaicinājumam.

- AGCO Power 9,8 l septiņu cilindru dzinējs ar līdz pat 431 ZS.
- Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepcija
- Fendt koncentriskā gaisa sistēma
- Fendt VarioDrive piedziņas koncepcija
- Kāpurķēdes ar SmartRide šasiju un ConstantGrip veltnišu piekari
- Fendt kabīnes amortizācija
- Fendt Smart Farming funkcijas
- Līdz 440 l/min. hidrauliskās jaudas
- Standarta III/IV kat. uzķare ar 11 500 daN celšanas jaudu
- Jūgvārpsta ar 2 griešanās ātrumiem, 1000 un 1000E



Pieredze un inovācijas jūsu veiksmei.

Vienīgais veids, kā patiešām izbaudīt visas kāpurķēžu traktora priekšrocības, ir izvēlēties Fendt 900 Vario MT. Tas apvieno pieredzi un inovācijas, kas palīdzēs jums un jūsu biznesam virzīties uz priekšu.

Fendt 900 Vario MT:
Pieredze un inovācijas jūsu veiksmei.

FENDT 900 VARIO MT KĀPURĶĒDES

Pateicoties mūsu pieredzei, jums ir ideāli pielāgota mašīna.

Visas priekšrocības vienā transportlīdzeklī

Jaunā Fendt 900 Vario MT kāpurķēžu sistēma ir vairāk nekā 30 gadu pieredzes rezultāts darbā ar kāpurķēžu traktoriem. Garenbāze ir paplašināta līdz 2565 mm; tā ir par 13 cm garāka nekā iepriekšējās versijās. Kopējais saķeres laukums ar zemi ir 3,25 m² ar 25 collu platām kāpurķēdēm, 3,90 m² ar 30 collu un 4,42 m² ar 34 collu platām kāpurķēdēm. Tas nozīmē: lielāka vilce, mazāks spiediens uz augsni un optimāls svara sadalījums pa visu saķeres virsmu, pat lielas slodzes gadījumā. Un, protams, palielināts braukšanas komforts.

Unikāla amortizācijas sistēma

Fendt 900 Vario MT piedāvā ar kāpurķēžu traktoru nepieredzētu braukšanas komfortu, ko var izbaudīt gan strādājot uz lauka, gan braucot pa ceļu. Galvenokārt tas ir inovatīvās SmartRide amortizācijas sistēmas dēļ. Šeit stienis ir uzmontēts uz rāmja, izmantojot vītas atsperes, trieciena absorbētājus un gumijas bukses, un tam ir ievērojams, kopā 217 mm liels atsperes gājiens. Centrālā balstiekārta var svārstīties par 11°, nodrošinot vislabāko zemes kopēšanu. Savilcējstienis (šķērsstienis) nepieļauj kustību uz sāniem un stabilizē kāpurķēdes garenvirzienā.

Pilnīgs kontakts labākai saķerei

Trijiem šasijas veltnīšiem ir izšķiroša loma pastāvīgā jaudas pārvadē. Fendt 900 Vario MT tie ir piestiprināti pie šasijas rāmja unikālā ratiņu sistēmas konstrukcijā. Tā tiek iegūta ļoti liela svārstību distance, un kāpurķēde elastīgi pielāgojas zemes kontūrām. Tādējādi svars vienmēr tiek sadalīts pa maksimālu saķeres zonu un visa kāpurķēde visu laiku saskaras ar zemi. Arī jauda var tikt pastāvīgi pārvadīta.

Plašākā izvēle

Kāpurķēdes veido traktora saskari ar zemi. Tās ir galvenās jaudas pārvadītājas uz zemi. Fendt 900 Vario MT ir pieejams plašs kāpurķēžu klāsts. Ir divas kāpurķēdes, kas ir speciāli izstrādātas izmantošanai lauksaimniecībā; viena no šīm versijām ir uzlabota īpašiem pielietojumiem.


Vidējie balsta veltnīši ir amortizēti un pielāgojas zemes kontūrām, lai netiktu zaudēta saķere ar zemi un notiktu pastāvīga jaudas pārvade.



Priekšējos spriegotājriteņus var balansēt ar svaru līdz 1580 kg.



Vienmērīgi virzot veltnišus, aizmugurējie velkošie riteņi ideālā veidā pārvada jaudu.

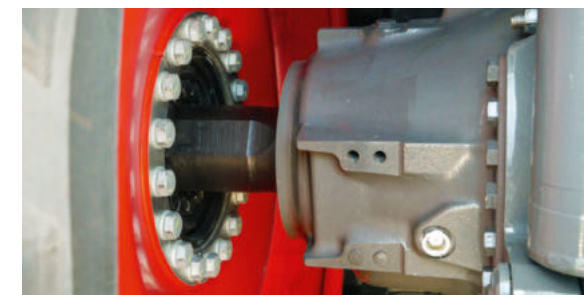

Izturīgais aizmugurējais tilts ir paredzēts ilgākajam kalpošanas laikam. Iekšējo eļļas līmeni var viegli pārbaudīt caur mērierīci.

FENDT 900 VARIO MT KĀPURĶĒDES

Pastāvīga vilce pastāvīgam dzinējspēkam.

Pastāvīgi nospriegots
Kāpurķēdes darbojas vienmērīgi, bez jebkādas berzes. Perfekta vilce starp velkošo riteni un kāpurķēžu lenti nodrošina to, ka Fendt 900 Vario MT pārveido jaudu pastāvīgā dzinējspēkā. Šasijas rāmī iemontētais hidrauliskais cilindrs stumj spriegotājriteņus uz priekšu, tādējādi radot spriegojumu un gādājot par to, lai vilce netiktu zaudēta. Tā kā spriegošanas sistēma darbojas vienā virzienā, gultņi ir pasargāti, pateicoties spēkiem, kas darbojas simetriski. Hidroakumulators automātiski iestata pareizo spiedienu. Tas tiek parādīts terminālī 10.4" Varioterminal.

Vienmēr darbojas taisnā virzienā: spriegotājriteņi
Priekšējais spriegotājriteņi notur Fendt 900 Vario MT taisnā virzienā. Tā diametrs ir 950 mm. Var izvēlēties divus dažādu platumu spriegotājriteņus atšķirīgam kāpurķēžu platumam. Pareizais platums balsta kāpurķēžu pašcentrēšanos. Spriegošanas rullīšu gumijas pārklājums nodrošina uzticamu kontaktu ar lenti.

Unikāla konstrukcija: no poliuretāna izgatavoti veltnīši
Vēl viena unikāla iezīme, kas ļaus jums izbaudīt progresīvās kāpurķēdes, ir svārstīgie veltnīši. Šo trīs veltnīšu diametrs ir 380 mm un tie ir piestiprināti pie šasijas ar unikālas piekares sistēmas palīdzību, ko sauc par ConstantGrip. Atspērveida atdures gredzena speciālais poliuretāna pārklājums veltnīšu iekšpusē nepieļauj karstuma rašanos, pat nepārtrauktā darbā lielā ātrumā. Tas sargā arī vadotņu blokus kāpurķēžu lenšu iekšpusē.

Nodrošina jūsu progresu: dzenošais ritenis
Dzenošais ritenis kāpurķēžu piedziņas pēdējā izstrādes posmā ir pilnveidots vēl vairāk. Tā diametrs ir 1550 mm un tam ir gumijas pārklājums ar zigzagveida rakstu. Virsmai ir labas pašattīrīšanas īpašības, tādēļ uz tās neuzkrājas netīrumi. Rezultātā tiek iegūta uzticama vilce. Pēc izvēles pierīkojams grūžu ežektors iekšpusē nepieļauj netīrumu un augsnes nokļūšanu apmalē pēc katra apgrieziena.

Vidējie veltnīši, dzenošie riteni un spriegotājriteņi ir dažādu platumu, lai iegūtu perfektu vadību, atkarībā no kāpurķēžu lentes platumā.



Līdz ar inovatīvo SmartRide piekares koncepciju Fendt 900 Vario MT piedāvā nepārspējamu braukšanas komfortu ar kāpurķēžu traktoru.



Pat lauka galos kāpurķēžu traktors demonstrē savu spēku un neveido dziļas vagas.

FENDT 900 VARIO MT DZINĒJS

Uzticami pārvērš katru degvielas lāsi produktīvā jaudā.

Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepcija
AGCO Power spēcīgais un īpaši produktīvais 7 cilindru dzinējs atrodas zem Fendt 900 Vario MT pārsega. Ar 9 litru darba tilpumu dzinējs rada līdz 317 kW/431 ZS tikai pie 1700 apgr./min. nominālā ātruma. Divi vienrindas turbokompresori ar fiksētu ģeometrisko izvietojumu nodrošina konsekventu jaudas izstrādi. Ar Fendt iD zemu apgriezienu koncepciju maksimālais griezes moments 1921 Nm tiek sasniegts jau pie 1450 apgr./min. Dzinēja apgriezienu diapazons ir no 1 000 līdz 1 700 apgr./min. Tukšgaitā dzinēja apgriezieni ir tikai 800 apgr./min. Ar Fendt iD izbaudiet neierobežotu jaudu un īpaši produktīvu darbu katrā izmantošanas reizē.



Unikāla dzesēšanas sistēma
Efektīva dzesēšana, ko nodrošina īpaši izstrādātais Fendt ventilators un koncentriskās gaisa sistēmas (CAS) dzesēšanas koncepcija. Kompresijas ventilators ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem ir novietots dzesēšanas bloka priekšā, kur tas iesūc atdzesēto, bļīvo gaisu, paātrina tā plūsmu ar koncentriska pārsega palīdzību un virza to caur dzesētāju. CAS ir sava hidrostatiskā piedziņa, tādējādi tā vienmēr var pievadīt ideālu dzesēšanas jaudu pēc vajadzības katrai sastāvdaļai, neatkarīgi no dzinēja apgriezieniem. Ventilators ir savērsts uz augšu, tādējādi novēršot materiālu palieku iesūkšanu no zemes.

Ekonomisks, ar zemām emisijām, videi nekaitīgs
Fendt 900 Vario MT izpilda stingrās emisiju prasības atbilstoši V paaudzes/Tier 5 standartam. Ar 2000 bāru lielo iesmidzināšanas spiedienu sadegšana notiek ļoti tīri. Ar mazu cieto daļiņu apjomu. Elektroniski kontrolējamā un dzesējamā izplūdes gāzu recirkulācija novirza nelielu izplūdes gāzu daļu atpakaļ uz sadegšanu cilindros. Izplūdes gāzu pēcapstrādes daļa ir jaunā, universālā izplūdes sistēma, kurā ir iekļauts dīzeļdegvielas oksidācijas katalizators un dīzeļdegvielas daļiņu filtrs. Spiediena kritums filtrā mēra daļiņu apjomu, kas iziet cauri sistēmai. Tam seko SCR katalizators, kas atrodas izplūdes caurules augšējā daļā. Izplūdes caurule atrodas transportlīdzekļa labajā pusē, neaizsedzot skatu uz priekšu.

Viegla apkopes darbu veikšana ilgam darbības laikam
Nav jātērē laiks ilgiem tehniskās apkopes darbiem. Izmantojiet garo intervālu starp tehniskās apkopes reizēm un brīvo pieeju apkopes mezgļiem. Gaisa tiek iesūkts no traktora priekšpusē. Gaisa filtra Venturi sistēma nepieļauj netīru daļiņu iesūkšanu. Turklāt atputeķļošanas sistēma, ko darbina ar CAS vakuuma ierīci, nodrošina gaisa filtra efektivitāti ilgāku laika periodu. Piesārņojuma sensors pastāvīgi uzrauga filtra stāvokli un, ja nepieciešams, ziņo par vajadzīgo apkopi. Pastāvīgā AGCO Power dzinēju attīstīšana kopā ar samazinātu apkopes nepieciešamību padara Fendt 900 Vario MT par absolūti uzticamu darba zirgu.

Degvielas filtram ir ļoti viegli piekļūt, lai veiktu ierastu apkopi.

Koncentriskā gaisa sistēma piedāvā lielu dzesēšanas spēju un nepārspējamu produktivitāti.

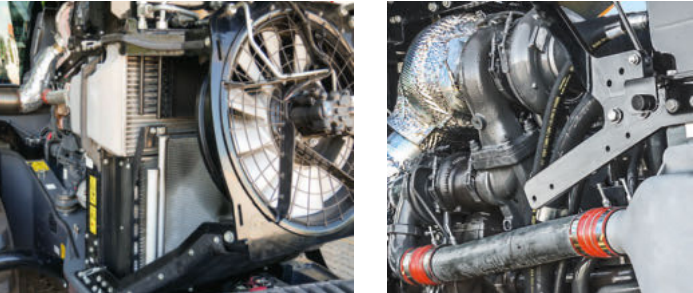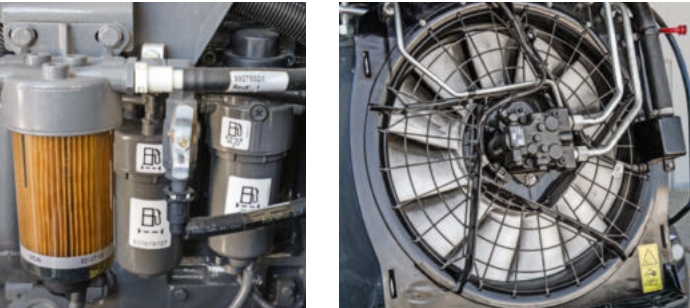

Liels starpdesētājs ar siltuma mainītāju kā starpposma starpdesētāju nodrošina ieplūdes gaisu ar ideālu temperatūras kontroli.

Divi turbokompresori ar elektronisku pārplūdes aizbīdņa izpildmehānisma kontroli nodrošina milzīgu griezes momentu visā apgriezienu diapazonā.

FENDT 900 VARIO MT VARIODRIVE

Fendt VarioDrive: jaunas paaudzes piedziņa.


Jaunākās paaudzes Vario pānesumkārbas
Revolucionārā Fendt VarioDrive spēka pārvade no standarta traktora Fendt 1000 Vario ir rūpīgi un optimāli pielāgota Fendt 900 Vario MT. Rezultātā ir iegūta inovatīva un efektīva bezpakāpju piedziņa kāpurķēžu traktoriem, kas atbilst visām praktiskajām prasībām. Ar to jūs varat braukt, sadalot jaudu bezpakāpju regulēšanas veidā, ātruma diapazonā no 20 km/h līdz 40 km/h, bez nepieciešamības manuāli mainīt ātruma diapazonu. Tādējādi ar Fendt 900 Vario MT jūs vienmēr varat strādāt optimālā ātruma diapazonā ar minimālu izslīdēšanu. Jūs izbaudāt lielo jaudas pārvadi un vislabāko braukšanas komfortu bez raustīšanās.

Hidrostatiskās ierīces ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem
VarioDrive spēka pārvades sirdi veido īpaši lielas un spēcīgas hidrostatiskās ierīces. Katrai no tām tilpums ir 370 cm³. Hidromotori var griezties neatkarīgi viens no otra. Tādējādi VarioDrive spēka pārvade sasniedz maksimālu efektivitāti jebkurā situācijā. Lai palielinātu produktivitāti vēl vairāk, hidromotors pie lielāka ātruma (kas pārsniedz aptuveni 20 km/h) tiek atvienots, tiklīdz notiek svārstības uz aizmuguri.

Automātika optimālā diapazonā
Ar Fendt VarioDrive pārvadu jūs vienmēr varat braukt automātiski visefektīvākajā diapazonā. Fendt 900 Vario MT sasniedz pārvietošanās ātrumu 40 km/h tikai pie 1550 apgr./min. Izslavētā traktora pārvaldības sistēma TMS kopā ar automātisko maksimālās slodzes kontroli nodrošina to, ka Fendt 900 Vario MT sasniedz efektīvākos rezultātus katru reizi un jums nav jāveic komplicēti iestatījumi. Kopā ar Fendt iD zemu dzinēja apgriezienu koncepciju izbaudiet tīru jaudu ar zemāko iespējamo patēriņu.

Viss zem viena jumta
Vēl nekad nav bijis tik viegli kontrolēt kāpurķēžu traktoru līdz pēdējam sīkumam. Fendt 900 Vario MT moto ir: apsēdieties un iedarbiniet. Izvēlieties vajadzīgo braukšanas stratēģiju roku balstā: brauciet ar Fendt 900 Vario MT, izmantojot vadības sviru vai akseleratora pedāli. Procesa laikā TMS uztur optimālu apgriezienu un braukšanas ātruma attiecību. Var arī iestatīt apgriezienu, izmantojot akseleratora pedāli, un braukšanas ātrumu, izmantojot vadības sviru. Ja TMS ir deaktivizēta, var kontrolēt braukšanas ātrumu un dzinēja apgriezienu pilnīgi neatkarīgi vienu no otra.

Hidrostatiskās ierīces ar augstiem ekspluatācijas rādītājiem Fendt VarioDrive nodrošina vienmērīgu paātrinājumu un efektīvu dzinējspēku bez raustīšanās.

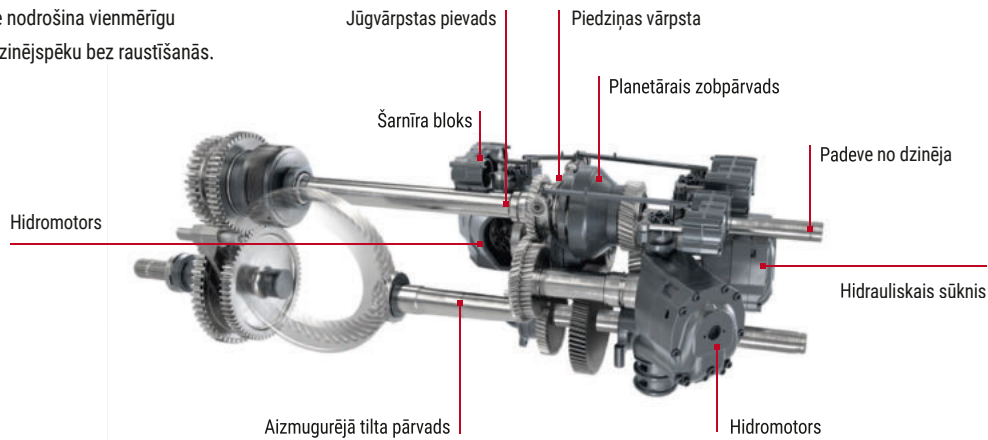

Maksimāls sniegums laukā un uz ceļa: Fendt Vario 900 MT piedāvā pilnīgi jaunu braukšanas pieredzi, pateicoties Fendt VarioDrive.

Bez kompromisiem, kad runa ir par darbību un iespējām.

Pilnīgi kontrolētas palīgierīces

Pielīdzinoties Fendt 900 Vario MT jaudai un sniegunam, arī hidrauliskā sistēma ir izstrādāta maksimālai veiktspējai. Izvēlieties sūkņa kapacitāti 220 l/min. vai 440 l/min. Lielākajai versijai ir divas atsevišķas hidrauliskās sistēmas, katra ar kapacitāti 220 l/min. Abas versijas sasniedz maksimālo darbību pie 1700 apgr./min. Lielākais izlejama eļļas apjoms ir 100 litri. Hidrauliskās eļļas padeve notiek atsevišķi no transmisijas eļļas padeves. Tādējādi eļļas nesajaucas un netiek radītas problēmas sistēmai. Vadības sistēmai ir sava atsevišķa sistēma. Tas nozīmē, ka jūsu rīcībā ir pietiekami daudz eļļas palīgierīcēm.

Savienojumi aizmugurē

Abi hidrauliskie sūkņi ideāli sadala darbus: viens sūknis ir tiešā veidā pieslēgts kreisās puses izvadu blokam un apgādā 1.-3. izvadu un Power Beyond savienojumu. Otrais sūknis apgādā labās puses izvadu bloku ar 4.-6. izvadu un spēcīgo uzkarī. Kopumā aizmugurē var būt ne vairāk par sešiem izvadiem. Saglabājiēt elastīgu darbību ar ieliktnu pielietošanu: 1/2 collu lielās savienotājumavas nodrošina plūsmas ātrumu līdz 140 l/min. 3/4 collu savienotājumava, kā arī ērti lietojamā plakanā savienotājumava (Flat Face Coupler (FFC)) pieļauj plūsmas ātrumu līdz 170 l/min. Visus aizmugurējos izvadus var savienot zem spiediena abās pusēs (DUDK).

Pilnīga celšanas iekārta

Pie Fendt 900 Vario MT var piekabināt jebkuru piekabināmo tehniku tikpat ērti kā pie standarta traktora. Aizmugurējās uzkares celtpēja ir 11 500 daN. Papildus jaudai izbaudiet arī lielāku komfortu: aizmugurējo uzkarī var darbināt pie abiem aizmugurējiem dubļusargiem. Triecienu slodzes stabilizēšana, braucot pa ceļu, veicina lielo braukšanas komfortu un drošību uz ceļa. Uzkares vadībai tiek izmantoti pārnēsūmkārības spiediena sensori. Palīgierīces var ideāli kontrolēt ar ērto celšanas mehānisma moduli roku balstā.

Tieša jaudas pārvade

Lai efektīvi pārvadītu jaudu no AGCO Power dzinēja uz palīgierīcēm, ko darbina ar jūgvārpstu, jūgvārpsta ir gandrīz tiešā veidā pievienota pie kloķvārpstas. Pa vidu ir tikai viens pārvadmehānismu līmenis. Tādējādi tiek palielināta produktivitāte. Jūsu rīcībā ir divi ātrumi: 1000 pie 1650 apgr./min. vai 1000E pie 1255 apgr./min. Ātrums bez sarežģījumiem tiek atlasīts, spiežot kontroles pogu kabīnē. Jūgvārpsta tiek aktivizēta tāpat. To var aktivizēt arī pie abiem aizmugurējiem dubļusargiem.



Hidrauliskie savienojumi ir marķēti ar krāsām. Tādējādi jūs varat piekabināt ierīces ātri un droši.



Hidrauliskā sistēma ir paredzēta maksimālai darbībai, un tā piedāvā opciju līdz 440 l/min. darbības pie 1700 apgr./min.



Darbiniet aizmugurējo uzkarī, jūgvārpstu un vadības bloku no aizmugurējiem dubļusargiem.



Kad tiek pielietota stāvbremze, arī divkontūru pneimatiskās bremzes iedarbojas uz piekabi.



Var izvēlēties vienu no jūgvārpstas griešanās ātrumiem: 1000 un 1000E.

FENDT 900 VARIO MT KABĪNE

Tāda darba vieta,
kādu jūs vienmēr esat vēlējies.



Ir pieejami trīs dažādi sēdekļi,
kas pielāgojas jūsu prasībām.

Laipni lūdzam mājās

Katrs, kurš iesēžas Fendt 900 Vario MT kabīnē, tūlīt pat jūtas kā mājās. Darbības princips ir visu Fendt pašgājēju mašīnu iezīme. Tas palīdz vadītājiem ātri atrast savu ceļu. Visi iestatījumi ir izpildāmi viegli un ātri un palīgierīces ir darbināmas droši.

Jauns braukšanas komforts

Ar 2 punktu kabīnes piekari Fendt 900 Vario MT piedāvā atsperes gājienu starp vadītāju un zemi kā nevienā citā kāpurķēžu traktorā. Spēcīgās spirālatsperes ar iebūvētiem trieciena absorbētājiem aizmugurē un divām atspere buksēm priekšā absorbē vibrācijas uz lauka un uz ceļa. Atsperes gājiens aizmugurē ir 98 mm. Amortizācijas elementi darbojas precīzi un jutīgi, lai jūsu darbs būtu pēc iespējas patīkamāks, pat garās darba dienās.

Rada labas sajūtas

Fendt kabīnē ir lieliska pārskatāmība visos virzienos ar tās zemajām sānu līnijām, šaurajiem stieņiem un parocīgi novietoto izplūdes cauruli ar DOC, DPF un SCR katalītisko neitralizatoru. Ar 6,27 m² lielo logu jums ir vislabākais sēdekļis, un 3,06 m³ kabīne kopā ar aprīkojumu pārvēršas gaišā, lieliskā darba vietā. Turklāt tai ir ROPS sertifikāts.

Izsmalcināts interjers

Ilgām darba dienām kabīnē ir vairāki glabāšanas nodalījumi un 12 V USB savienotājs, lai varētu uzlādēt mobilos tālruņus un planšetdatorus. Ir pieejamas trīs vadītāja sēdekļa versijas; tam ir ādas apdare, līdz ar to tas ir viegli tīrāms. Pat pasažieru sēdekļi ir no ādas, sniedzot pirmšķirīgas ērtības. Ja nepieciešams, to var nolocīt uz leju un izmantot par dzērienu turētāju. Ja saule spīd pārāk spoži, saulesargi no visām četrām pusēm pasargā vadītāju no apžilbināšanas.

Viss, kas jums jāzina: roku balsta glabāšanas nodalījumā ir pietiekami daudz vietas.



Daudzas glabāšanas iespējas ir svarīgs faktors garās darba dienās. Tās arī palīdz uzturēt kārtību kabīnē.



Pasažieru sēdekļi no ādas piedāvā lieliskas ērtības.



Jūs varat iekāpt plašajā kabīnē pa kāpnēm, kas ir automātiski uzlokāmas uz augšu un nolokāmas uz leju.



Augstas kvalitātes skaņu sistēma rūpējas par izklaidi.



Ārēju patērētāju barošanas savienojumi ir kārtīgi izkārtoti un tiem var viegli piekļūt jumta zonā.

FENDT 900 VARIO MT: DARBĪBA

Ir tik viegli iegūt braukšanas komfortu.

Standarta darbības filozofija

Fendt 900 Vario MT jūs gaida moderna un ērta darba vieta. Uzticamajā Fendt daudzfunkciju roku balstā var ātri un ērti piekļūt visām traktora funkcijām, kas nepieciešamas darbam. Tā augstumu un stāvokli var regulēt. Terminālī Varioterminal 10.4” pastāvīgi rāda visus svarīgos iestatījumus, vadības sistēmu vai palīgierīces, lai jūs varētu nepārtraukti paturēt acīs visus mašīnas datus.

Viss vienuviet

Izmantojot vienu daudzfunkciju vadības sviru, jūs varat kontrolēt visas svarīgās traktora funkcijas. Papildus braukšanas ātrumam un virzienam jūs varat kontrolēt arī paātrinājumu četros posmos. Ar divu pogu palīdzību var tiešā veidā atlasīt divas dažādas kruīza kontroles vai aktivizēt saglabātus dzinēja apgriezienus. Aktivizējiet VariotronicTM lauka galu pārvaldību ar pogām Go (Sākt) un End (Beigt). Tādējādi jūs kontrolējat sarežģītas palīgierīces un varat samazināt darba slodzi lauka malās. Īpaša priekšrocība ir vienkāršā darbību ciklu lauka malā programmēšana, stāvot uz vietas un pat atrodoties kustībā.

Pilna aizmugurējā uzskate

Fendt 900 Vario MT ir pilna aizmugurējā uzskate. Un tā ir viegli kontrolējama no roku balsta. aizmugurējās uzskates darbības modulis atrodas tieši blakus daudzfunkciju vadības svirai un hidroizvadu krusteniskajai svirai.

Hidrauliskā sistēma un pogas

Spēcīgos hidroizvadus var darbināt no roku balsta, kas ir viegli pieejams un labi strukturēts. Sekciju vadību var pielāgot jūsu prasībām. Turklāt hidraulikas darbībai ir pieejama arī vadības svira, kas atrodas tieši blakus vadības svirai, ar kuru var darbināt divus izvadus. Izvadus var brīvi piešķirt funkcijām. Tos var ērti piešķirt terminālī Varioterminal ar vienu pogas pieskārienu. Šeit var viegli regulēt arī padeves laiku un daudzumu un kontrolēt palīgierīces, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Stūres stāvokli var regulēt ar kājas pedāli.



Priekšējos lukturus un darba lukturus var aktivizēt instrumentu paneļa kreisajā pusē.



Ļoti jaudīgo gaisa kondicionēšanas sistēmu var kontrolēt tieši no mērinstrumentu paneļa.



Uz ekskluzīvās stūres ir audiosistēmas kontrolierīces.



Ar daudzfunkciju vadības sviras palīdzību (kas pierikota standartaprīkojumā) var kontrolēt braukšanas ātrumu, kruīza kontroles, dzinēja apgriezienu atmiņu un lauku malas pārvaldību.



Transmisijas, hidraulikas un jūgvārpstas iestatījumus var regulēt ar membrānas taustiņiem roku balstā.



Pēc izvēles pierīkojamai Profi vadības svirai ir arī pogas abu hidroizvadu kontrolēšanai.

FENDT 900 VARIO MT – SMART FARMING

Viedi risinājumi apvienojas ar milzīgu vilkšanas jaudu.



Nevainojama precizitāte –

Fendt VarioGuide ar Contour Assistant

Ar VarioGuide – Fendt mašīnu galveno ceļa vadības sistēmu, jūs vienmēr strādājat ar vislielāko precizitāti. Izvēlieties kādu no divām uztvērēja opcijām (NovAtel® vai Trimble®) un dažādus datu korekcijas signālus. Fendt VarioGuide Contour Assistant palīdz jums strādāt vēl produktīvāk un ērtāk ar jaunajām VarioGuide ceļa līnijām – Contour Segments (Kontūru segmenti) un Single Track (Viens ceļš). Ar Contour Segments (Kontūru segmenti) var vienlaikus izmantot dažādas ceļa līnijas. Traktors automātiski pārslēdzas uz pareizo ceļa līniju, balstoties uz savu pašreizējo virzienu un atrašanās vietu. Vadības sistēma ir īpaši noderīga, apstrādājot lauka malas.

Variotronic^{TI} automātiskā lauka malu pārvaldība

Terminālī Varioterminal 10.4" var veikt visus galvenos ceļa vadības un citu sistēmu iestatījumus. Var arī kontrolēt inovatīvo un paplašināto lauka malu pārvaldības sistēmu Variotronic^{TI} auto. Darba ciklus var programmēt gan no stāvoša transportlīdzekļa (rediģēšana nesaistē), gan braucot. Saglabātus darba ciklus var jebkurā laikā uzlabot stāvošā transportlīdzeklī. Sistēma automātiski nosaka lauka malu no GPS signāla un izpilda saglabāto darba ciklu pilnīgi automātiski.

Pārvaldība atbilstoši vajadzībām ar SectionControl un VariableRateControl

Viegli kontrolē gan pilnīgi automatizēto SectionControl, gan produktu pielietošanu konkrētajā lauka daļā ar VariableRateControl terminālī Varioterminal.

Fendt Connect telemetrijas sistēma

Mūsu pamata telemetrijas pakotne ir labākais veids, kā analizēt un pārvaldīt jūsu autoparku. Fendt Connect var nolasīt, saglabāt un analizēt mašīnas datus kā daļu no pakotnes. Tādējādi var vieglāk plānot izmantošanas laikus un mašīnas produktivitāti, kas ļoti palīdz palielināt transportlīdzekļu rentabilitāti. Jūs varat apskatīt savā datorā vai viedierīcē šādus mašīnas datus: – Position and route of the machine (map view) (Mašīnas atrašanās vieta un maršruts (kartes skatījums)) – Fuel consumption (Degvielas patēriņš) – Speed (Ātrums) – Working hours (Darba stundas) – Machine capacity (Mašīnas produktivitāte) – Error messages (Ziņojumi par kļūdām) – Upcoming service intervals (Paredzamie apkopes intervāli) un citi dati.

Attēlošana reālā laikā ar Smart Connect

Papildu Smart Connect lietotne attēlo mašīnas parametrus reālā laikā, nesaglabājot datus. Var arī intuitīvi iestatīt maksimālo slodzes kontroli, balstoties uz datiem, kas izgūti no Smart Connect lietotnes. Tā kā Fendt ir uzticams lauksaimniecības risinājumu zīmols, uzņēmumam īpaši svarīga ir datu drošība. Digitālu Fendt ierīču izmantošanu stingri ierobežo Eiropas IT drošības standarti.

Ar Fendt VarioGuide jūs strādājat ar vajadzīgo precizitāti gadu no gada.



Perfekta lauka mala: ar Fendt Variotronic^{TI} jūs varat kontrolēt pat sarežģītus manevrus.



ISOBUS palīgierīce un Fendt VarioGuide automatizētā stūres vadība pārskata veidā tiek rādīta terminālī Varioterminal.



FENDT 900 VARIO MT

Detalizēts aprīkojuma pārskats



■ Saulesargi no visām pusēm pasargā vadītāju no spilgtas gaismas un ir kārtīgi noslēpti jumta tapsējumā.



■ Glabāšanas nodalījums ir pat aiz vadītāja sēdekļa.




■ Kad pasažieru sēdekli ar drošības jostu noloka uz leju, tas kalpo par pudeļu turētāju.



■ Zem vadītāja sēdekļa ir glabāšanas nodalījums. Tas nodrošina kārtību kabīnē.




■ Glabāšanas iespējas ir pat iekāpšanas zonā.

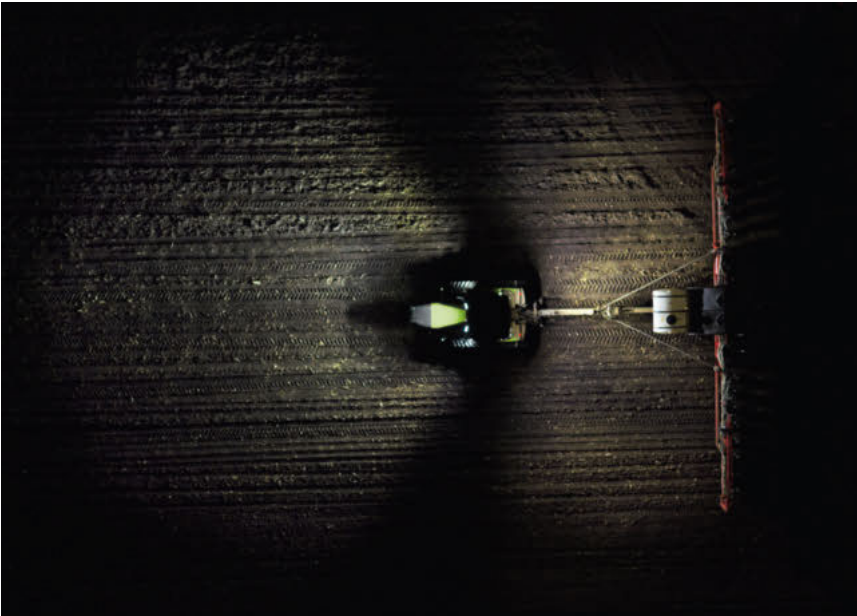

■ Paplašinātais apgaismojuma komplekts pārvērš tumsu gaismā.



□ Izmantojot platleņķa spoguļus, jūs varat nepārtraukti paturēt acis palīgierīces.



□ Apgaismošana ar LED apgaismojuma komplektu ir lieliska.



□ Pēc pieprasījuma ir pieejams LED lukturu komplekts.



□ Kāpurķēdes platuma regulēšanas sistēma padara Fendt 900 Vario MT par ideāli izmantojamu ar rindās audzējamiem kultūraugiem.



■ Ar VarioGuide jums ir plaša uztvērēju un signālu opciju izvēle.



■ Pilnīga ISOBUS funkcionalitāte sniedz jums jaunas iespējas.



■ 12 V savienojums mašīnas aizmugurē apgādā ar strāvu ārējos patērētājus.



□ Kāpurķēžu lentes iepriekšējās nospiegošanas spiedienu var ērti regulēt no sāniem ar savienojuma palīdzību.



FENDT SERVICES

Labākais produkts kopā ar labāko apkopi un pakalpojumiem.

Ar Fendt jūs iegūstat modernu produktu, kas spēj izpildīt pat grūtākos uzdevumus. Tādēļ, kad runa ir par pakalpojumiem, ko sniedz sertificētie Fendt tirdzniecības pārstāvji, jūs sagaida papildu ērtības:

- Ātra saziņa ar mūsu apmācīto servisa komandu.
- Nepārtraukta nomaināmo daļu pieejamība visas sezonas laikā
- 12 mēnešu garantija Fendt oriģinālajām detaļām un to uzstādīšanai

100% kvalitāte. 100% serviss: Fendt Services
Mēs piedāvājam lieliskus pakalpojumus, lai sniegtu jums vislabāko iespējamo Fendt mašīnas lietošanas uzticamību un efektivitāti:

- Fendt Demo serviss
- Fendt Expert vadītāju apmācība
- AGCO Finance – finansēšanas un nomas darījumi
- Fendt Care – paplašināta apkope un garantija



Fendt tirdzniecības pārstāvji vienmēr ir jūsu rīcībā, un viņiem ir tikai viens mērķis – nodrošināt, lai jūsu Fendt mašīnas būtu gatavas darbam jebkurā laikā. Ja ražas novākšanas laikā rodas kādas problēmas, zvaniet sertificētajam servisa centram visu diennakti pa ārkārtas līniju.

FENDT SERVICES

Pilnīga pārliiecība par to, ka jūsu mašīna rīt būs gatava darbam.


Fendt Demo serviss
Vai jūsu pirkums ir jauns? Jums ļoti patiks Fendt risinājumi un kopējā produktivitāte. Ļaujiet Fendt Demo servisam atvieglot lēmuma pieņemšanu.

Fendt Expert vadītāju apmācība
Mēs palīdzēsim izmantot transportlīdzekli visefektīvākajā veidā. Ar īpašās Fendt Expert vadītāju apmācības programmas palīdzību jūs varat vēl vairāk uzlabot sava Fendt transportlīdzekļa produktivitāti un uzzināt par visām funkcijām, kas tik ļoti atvieglo jūsu ikdienas darbu. Mūsu profesionālo apmācības vadītāju komanda sniegs jums padomus par to, kā izmantot Fendt mašīnas potenciālu visā pilnībā.

Pielāgoti finansēšanas un nomas modeļi
Ieguldījumi tehnoloģijā nozīmē ievērojamas kapitāla izmaksas. AGCO Finance finanšu kredītīgums piedāvā pievilcīgus nosacījumus un elastīgus termiņus. Jūs nosakāt vispārējos noteikumus par to, kā finansēt savu Fendt, sākot ar sākotnējo iemaksu līdz mēneša maksājumiem un samaksas termiņam. Ja jums steidzami ir nepieciešami papildu resursi vai jūs vēlaties izmantot traktorus ilgtermiņā, neiegādājoties tos, Fendt tirdzniecības pārstāvis var piedāvāt ideālo risinājumu ar pielāgotu nomas līgumu palīdzību.

Fendt Care – paplašināta apkope un garantija
Lai mašīna būtu gatava strādāt jebkurā laikā, mēs piedāvājam pielāgotu tehnisko apkopi un remontu, kas nav iekļauts likumīgajā garantijā. Tā sedz tikai jaunas mašīnas remonta rezultātā radušos risku pirmajos 12 mēnešos pēc piegādes. Šeit darbu sāk Fendt Care. Mašīnai saglabājas garantija pat tad, kad pirmais lietošanas gads ir pagājis, elastīgā ilgumā un ar elastīgu likmi, ar pašrisku vai bez tā. Fendt tirdzniecības pārstāvis uzstādīs tikai oriģinālas Fendt detaļas. Tām ir apstiprināts kvalitātes standarts un pārbaudīta drošība. Tādējādi jūsu Fendt mašīna saglabā savu vērtību vislielākajā apmērā.

Izmantojot viedtālruņa lietotni "AGCO Parts Books to go" jūs varat ātri un viegli atrast Fendt rezerves daļas un tiešā veidā pasūtīt tās. Lietotni var lejupielādēt App veikalā un Google Play veikalā. Fendt tirdzniecības pārstāvim ir pieejami jūsu personīgie piekļuves dati.



Pilnīga izmaksu kontrole un plānošanas uzticamība

Fendt Care	Bronze	Silver		
Pakalpojums	Regulāra tehniskā apkope, fiksētas apkopes izmaksas	Aizsardzība pret remonta rezultātā radīto risku (izņemot nolietošanos)		
Priekšrocības	Lietošanas uzticamība	Aizsardzība pret lieliem bojājumiem	Pilnīga aizsardzība ar lieliskiem nosacījumiem	Pilnīga aizsardzība, kas ļauj jums kontrolēt izmaksas
Regulāra tehniskā apkope	✓	✓	✓	✓
Remonta izmaksas		✓	✓	✓
Pašrisks		€ 490	€ 190	€ 0



8 gadi/10 000 darba stundas

Līdz ar jaunajām Fendt Care likmēm Fendt piedāvā paplašinātu jaunu mašīnu uzticamības un remonta rezultātā radītā riska garantiju. Fendt Care nodrošina jums pilnīgu izmaksu kontroli un lielisku servisu. No apkopes līguma līdz vispusīgajam komplektam, kas ietver aizstājējmašīnu, Fendt ir elastīgs un pielāgots risinājums jūsu autoparkam.


Ātra un vienkārša apkope.



Dzinēja nodalījumam ir ļoti viegli piekļūt, jo tam ir noņemami sānu paneļi.



Gaisa filtrs ir viegli nomaināms un tam ir netīrumu sensors, kas sniedz informāciju par filtrēšanas rezultātiem.

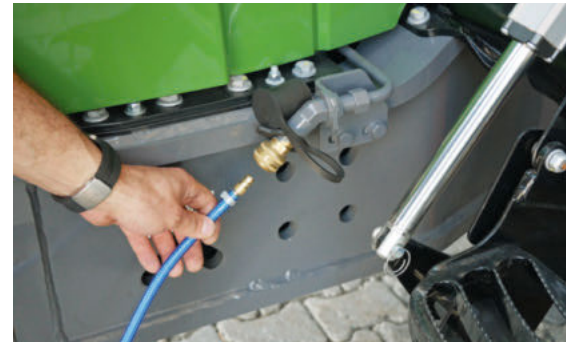

Traktora priekšā ir pneimatiskais savienojums, lai izpūstu gaisu no radiatora.

Fendt papildu ērtības.



Fendt papildu ērtības ir lielisks papildinājums Fendt mašīnai. Izvēlieties no plašā produktu klāsta, kurā ietilpst smērvielas, AdBlue, apkopes komplekti, kabīnes piederumi un daudz kas cits. Visus papildu piederumus var iegādāties tikai pie Fendt tirdzniecības pārstāvja.



Ko varam jums piedāvāt?

Kas ir Fendt servisa atšķirības pamatā?

Mūsu serviss nozīmē jūsu darba izpratni, lai varētu izpildīt jūsu prasības pēc uzticamības un drošības un darboties jūsu ekonomiskajās interesēs. Mēs garantējam savu produktu darbību un esam tos izstrādājuši atbilstoši augstākajām prasībām un ilgtermiņa darbam. Mūsu serviss ir partnerības aspekts jūsu darbam.

Kā iegūt programmatūras atjauninājumu?

Fendt programmatūra ir saderīga ar atjauninājumiem, tādējādi jūsu Fendt mašīnā vienmēr ir jaunākās tehnoloģijas. Tādējādi jūsu Fendt mašīna ir tehnoloģiski modernizēta, tā saglabā savu vērtību un jūsu ieguldījumus nākotnē tādus pašus kā dienā, kad jūs to iegādājāties. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Fendt tirdzniecības pārstāvi.

Kas ir Fendt Expert?

Kļūstiet par Vario Profi ekspertu ar Fendt Expert vadītāju apmācību: Vai jūs jau esat iepazinies ar visām funkcijām, ko piedāvā tehnoloģija? Izmantojiet tehnoloģiju visos Fendt Vario un uzziniet, kā optimizēt visu funkciju izmantošanu ar Fendt Expert. Mūsu profesionālo apmācības vadītāju komanda sniegs jums padomus par to, kā izmantot Fendt traktora potenciālu visā pilnībā. Sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi un reģistrējieties jau šodien.

fendt.com

Viss ir atrodams tiešsaistē – no brošūrām līdz tehniskajām specifikācijām, ziņojumiem par klientiem un mūsu uzņēmumu, kā arī Fendt pasākumu kalendārs.

Fendt Configurator

Ar Fendt produktu konfiguratoru jūs varat izvēlēties kādu no pieejamām aprīkojuma versijām un izveidot optimāli aprīkotu transportlīdzekli savai saimniecībai. Fendt Configurator ir pieejams tiešsaistē www.fendt.com, kur sākuma lapā ir atrodama saite uz to.

fendt.tv

Fendt visu diennakti – tas ir iespējams ar mūsu Fendt mediju bibliotēku. Mūsu interneta TV informē par Fendt jaunumiem katru dienu 24 stundas diennaktī.

Izmēģinājuma braucieni

Ejiet uz fendt.com un atlasiet "Fendt Services" (Fendt pakalpojumi) lapā "Service" (Serviss), atlasiet "Demo Service" (Demo serviss), tad reģistrējieties testa braucienam ar traktoru pēc savas izvēles.





Aprīkojuma varianti un tehniskās detaļas.

Ļ. cien. klientes un a. god. klienti!

Mūsu dzinējspēks uzņēmumā Fendt ir jums nodrošināt visinovatīvākās mašīnas un risinājumus, lai jūs savu darbu varētu veikt vēl efektīvāk un ērtāk. Šajā procesā mēs pastāvīgi pilnveidojam savus produktus un to aprīkojuma detaļas. Tāpēc visa jaunākā tehniskā informācija un aprīkojuma varianti ir atrodami mūsu interneta vietnē.



Vienkārši noskenējiet kvadrātkodu vai sekojiet šai saitei:
fendt.com/900-vario-mt-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Vācija

LV/1901



Fendt ir AGCO vispasaules zīmols.

Visa informācija attiecībā uz transportlīdzekļu piegādi, izskatu, darbību, izmēriem un svaru, degvielas patēriņu un kārtējām izmaksām atbilst jaunākajai informācijai, kas pieejama drukāšanas brīdī. Līdz iegādes brīdim var būt izdarītas izmaiņas. Fendt tirdzniecības pārstāvis labprāt informēs jūs par visām izmaiņām. Parādītie transportlīdzekļi neietver konkrētai valstij specifisku aprīkojumu.