

FENDT

Fendt L-Serie





Høst enkelt og effektivt.

Med L-serien tilbyder vi dig den perfekte mejetærsker til dit landbrug. Den udmærker sig med et højt komfortniveau, maksimal ydelse, driftssikkerhed og alsidighed. Nyt i denne klasse er den komfortable Proline kabine med dens enestående brugergrænseflade, Fendt Variotronic[®].



Til ne mere komfortabel og afslappet arbejdsdag.

Den nye Proline kabine i vores L-serie giver dig en komfortabel arbejdsplads. Den forbedrer koncentration og velvære, selv på lange høstdage. Klimaanlæg, komfortsæde og lavt støjniveau er kun nogle af de mange standardfunktioner, der gør dette muligt. Med vores brugergrænseflade, Fendt Variotronic[®], sætter vi standarder i denne effektklasse, hvad angår betjening, styring og overvågning af maskinen.



Få de bedste resultater – dag og nat.

Med den perfekte belysning kan du udnytte en kort periode bedst muligt. Fordi hver time tæller i høsttiden. L-serien er din perfekte partner.

Motor		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Maks. ydelse (ECE R 120)	kW/hk	192/260	192/260	192/260	192/260				
Maks. ydelse med effektforstærkning (ECE R 120)	kW/hk					225/306	225/306	225/306	225/306

FENDT PROLINE KABINE

Afslappede arbejdsbetingelser.



Plads til velvære

Vores Proline kabine er rummelig. Du har masser af plads til velvære, og du har udsyn til alt – fra skærebordet til stubben til tømme­sneglen. Takket være de store, elektrisk justerbare spejle bliver dit udsyn bagud ikke blokeret.

Komfortabelt sæde

Den seneste generations komfortsæde med luftaffjedring er standard, og med mange indstillingsmuligheder kan det justeres perfekt til dit behov. Den justerbare ratstamme gør det nemt at finde en afslappet arbejdsstilling. Komfortabelt instruktørsæde.

Fremragende belysning

L-serien er forsynet med et avanceret belysningskoncept, så du kan se alt, selv i mørke. En omfattende pakke med justerbare arbejdslygter og stub-/rækkesøgelys som ekstraudstyr giver en fremragende belysning.

De store, elektrisk justerbare, opvarmede spejle og vidvinkelspejlene (ekstraudstyr) giver perfekt udsyn hele vejen rundt.




Et godt udsyn til skærebordet og stubben og til halmsnitterens spredemønster med kameraet giver den bedste præstation i marken.



Fremragende udsyn til tømmeområdet med en hurtig tømning på op til 105 l/sek.



Klart overblik over aktiverede arbejdslygter på lygtepanelet.

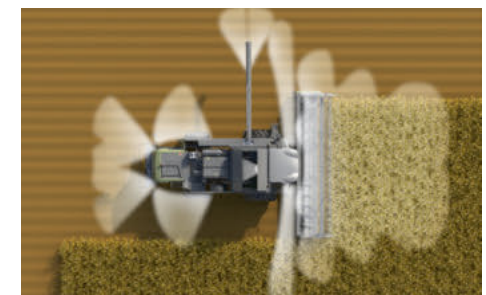

Det omfattende belysningskoncept sikrer forbedrede arbejdsbetingelser – også om natten.

FENDT SMART FARMING

Intuitiv betjening,
smarte forbindelser

Gør dit arbejde lettere
Det veldesignede armlæn, der er tilpasset en mejetærskers opgaver, er det vigtigste betjeningselement, nøjagtig som i vores traktorer. Her kan du foretage alle de nødvendige indstillinger. Varioterminal 7" giver dig mulighed for at gemme op til ti af dine egne maskinindstillinger for alle de vigtigste afgrødetyper.

Ergonomisk og komfortabelt
I Fendt mejetærskeren ligger den centrale betjeningsenhed sikkert i hånden. Vores multijoystick er placeret i den forreste del af Variotronic armlænet og indeholder alle de betjeningslementer, der skal til for at styre alle de vigtigste områder af maskinen under høsten. Du kan justere armlænets højde og længde, og den bløde støtte giver en fantastisk komfort.

Valget er dit: touchscreen eller knapper
Nyd den brugervenlige menunavigation i Varioterminal 7" med farvedisplay. Tydeligt struktureret giver den alle de vigtigste oplysninger om din mejetærskers ydelse og indstillinger. Du kan foretage alle menuindstillingerne ved hjælp af touchscreen eller navigationsknapperne på grebet.

Hent maskindata, uanset hvor du er: Fendt Connect
Fendt Connect er den centrale telemetriløsning til Fendts maskiner. Med Fendt Connect indsamles og analyseres maskindata, så landmænd og maskinstationer kan overvåge, analysere og optimere deres maskiners tilstand og anvendelse. Med den mobile dataoverførsel er det muligt at hente maskindata uafhængigt af placeringen – fra kontorets computer, en tablet eller smartphone. Du skal have en boks (AGCO Connectivity Module) for at kunne anvende Fendt Connect. Den eksporterer relevante maskindata og sender dem til Fendt Connect (app eller webprogram). Data sendes via mobiltelefonnettet.

Fordele ved Fendt Connect:

- Optimerede logistikbeslutninger forbedrer din driftseffektivitet
- Reducer input ved at overvåge forbruget undervejs
- Forøg driftstiden med smart planlægning af service
- Reducer nedetid – benyt fejlfindingssupporten til din beslutningstagning

- | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Tærsecsylinders diameter | 5 Halmsnitters spredemønster (ekstraudstyr) | 1 Knivposition | 5 Tømning af korn tank til/fra | 1 Motoromdrejninger |
| 2 Tærsebroens åbning for/bag | 6 Åbn/luk korn tank | 2 Skærebord stop | 6 Korn tankens tømmerør til/fra | 2 Tærsekenhed til/fra |
| 3 Blæserhastighed | 7 Sideknive ud/ind | 3 Vindens position | 7 Vindens hastighed | 3 Skærebordstilkobling til/fra |
| 4 Seldåbning foroven/forneden | 8 Transporttilstand | 4 Automatisk stubhøjde kontrol | | 4 Håndbremse |



KNIV

Det rigtige valg til afgrøden.

Fendt ejere har valget

En jævn afgrødeindføring er vigtig, da det forbedrer tærskeresultaterne og øger ydelsen. Jævn tilførsel er lige netop, hvad FreeFlow- og PowerFlow-skærebordene kan tilbyde.

FreeFlow skærebord

Vores FreeFlow skærebord kan fås i bredder fra 4,80 m til 7,60 m. Det er særligt stabilt og vedligeholdelsesfrit, fordi komponenterne er boltet sammen. Med 1.254 snit i minuttet sikrer knivbommens høje hastighed et rent snit med lavt effektforbrug. Fødesneglen, der har en diameter på 610 mm, leder afgrøden hurtigt og ensartet til indføringskanalen – dette giver de bedste betingelser for maksimal arealbearbejdning og optimale høstresultater.

PowerFlow skærebord

Vores PowerFlow skærebord har været kendt for fremragende produktivitet i over 35 år. Den store afstand mellem knivbommen og sneglen gør det let at snitte høje afgrøder. PowerFlow bæltene transporterer derefter afgrøden direkte ind under sneglen. Dette garanterer jævn indføring med aksene først i alle typer afgrøder, den bedste tærskoeffektivitet samt en ekstremt effektiv gennemstrømning.


Intelligent skærebordsstyring

Automatiske funktioner som f.eks AutoLevel-skærebordsstyring, automatisk styring af klippehøjde, styring af marktryk og automatisk sænkekontrol kan betjenes direkte fra førersædet. Du kan tjekke eller ændre forskellige parametre i Varioterminalen efter behov. Den høje betjeningskomfort gør arbejdet nemmere og sikrer, at føreren ikke bliver træt. Det garanterer optimal styring, selv med brede skæreborde.

Multikoblingen, der er monteret som standard, gør det hurtigt at koble knivenheden til og fra.



Det selvrensende Schuhmacher knivsystem udfører 1.254 snit i minuttet og er hele tiden lige skarpt.



FreeFlow skærebordet har indføringsfingre i hele bredden, som øger gennemløbet i indføringssneglen og garanterer en aktiv og hurtig indføring i indføringselevatoren.




Power Feed Roller leder afgrøden jævnt fra skærebordet til indføringskanalen.



Standard AutoLevel skærebordets kontrolsystem sikrer en konstant snittehøjde i hele bredden.



Rapssneglen kan monteres som ekstraudstyr og øger afgrødeflowet til indføringskanalen i høje afgrøder og dermed kapaciteten.

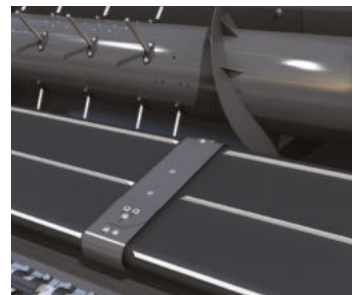

PowerFlow-skærebordet udfører et enestående arbejde takket være det aktive flow af afgrøder fra knivene til sneglen.

FENDT CORNFLOW™

Perfekt kontrol når du skal høste majs.

Høj ydelse, kompakt størrelse

Fendt CornFlow™ skærebørde har seks rækker og foldes til side. Der kan også fås stive versioner med seks eller otte rækker. Rækkeafstanden er enten 70 eller 75 cm. Majsplukkerens unikke sammenfoldningsanordning betyder, at den kan opbevares praktisk og kompakt. Det giver føreren frit udsyn fremad.

Variable indstillinger

Skærebordets modsatdrejende valser med hver 4 knivlister er robuste og holdbare. Dækpladerne kan justeres i begge sider, således at afgrøden altid anbringes midt i plukkeenheden. Dette giver en sikker indføring.

Optimal tilgængelighed, bedre beskyttelse

For yderligere at beskytte majscolberne og dermed opnå en kornkvalitet, er huse og spidser fremstillet af fleksibel plastik. De kan let klappes op, hvilket sikrer hurtig adgang til plukkevalserne. De er endvidere forsynet med udskiftelige slidplader i de områder, hvor sliddet er størst. Lejesneglene i siden på CornFlow™ er standard, og det er let at justeres deres hastighed med Fendt multifunktionsgrebet. Den vandrette snitter, der er forsynet med to snitterblade, er ekstraudstyr, der kan monteres eller afmonteres efter behov.

Fendts majsskærebørde høster majs ekstremt effektivt, med imponerende holdbarhed, driftssikkerhed og kun lidt vedligeholdelse.



På Fendt CornFlow™ skærebørde er der fantastisk let adgang til alle relevante punkter, hvilket forenkler rensning og vedligeholdelse på lange høstdage.



TÆRSKNING OG UDSKILLELSE

Ensartet tærskning – ren udskillelse.

Tærsekcylinder med høj kapacitet

Tærsekcylinderen på vores L-serie har en høj kapacitet takket være dens store diameter på 600 mm. Resultatet er en perfekt tærskning og færre knuste kerner. Tærsekcylinderen med den høje inert i kører meget jævnt, selv under vanskelige høstbetingelser. Den håndterer korn og halm meget skånsomt.


Avanceret tærskebro

Tærskebroen har differentieret trådafstand. Afstanden i tærskebroens bageste del er dobbelt så stor som foran. Det giver de bedste tærsk- og udskillelsesresultater. Tærskkvaliteten kan optimeres ved at justere tærskebroen uafhængigt for og bag inde fra kabinens komfort.


Ekstra på MCS Plus-udgaven

I denne variant er L-seriens mejetærskere udstyret med Power Feed Roller (PFR) og Multi Crop Separator Plus (MCS Plus). PFR sikrer et optimalt afgrødeflow fra skæreenheden til indførselskanalen. Den er fastgjort direkte på indførselselevatoren. Den drejer med en hastighed på 267 o/m og samler al afgrøde op i hele indførselsbredden. Udskillerbroen på MCS Plus har et meget stort udskillelsesområde. Der udskilles så meget korn som muligt, før afgrøden når til halmrysteren. Det specielle ved vores MCS Plus-mejetærskere er, at udskillerbroen kan drejes op over kerneudskilleren. En elektrisk motor sætter tærskebroen i den ønskede position efter behov. Der kræves ikke noget værktøj.

I standardudgaven viser ABC-modulet (Active Beater Concave), der er en forlængelse af tærskebroen på slaglecylinderen, virkelig sine styrker. Dette modul forbedrer udskillelsen, og halmen ledes direkte og meget ensartet op på halmrysterne.

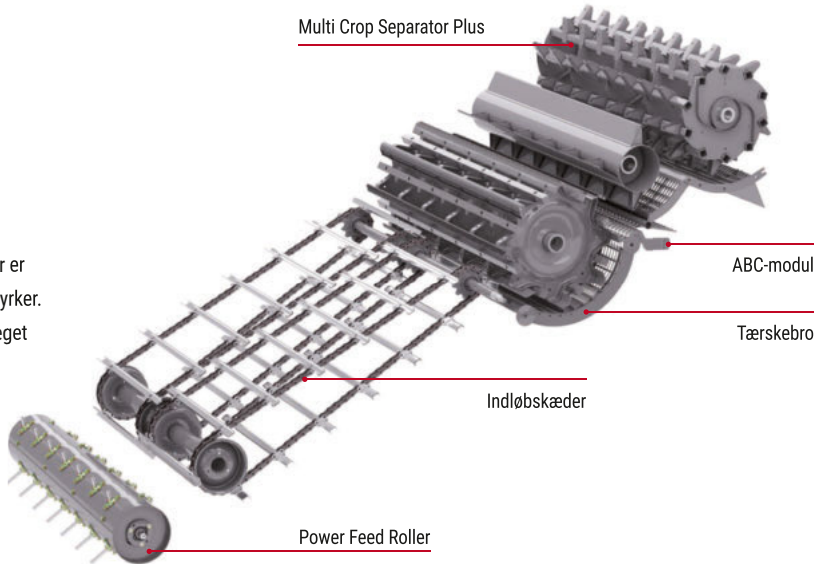


Perfekt åbning foran og bagtil: Broens forreste og bageste åbninger kan justeres separat og elektrisk, så du kan tilpasse tærskenheden til alle høstforhold fra komforten i din kabine.



Udskillerbroen er drejet ind under Multi Crop-separatoren (MCS). Denne indstilling forbedrer udskillelsen i langt halm og i våde omgivelser, så der kan opnås et stort udbytte selv under vanskelige betingelser.



Udskillerbroen er placeret helt over Multi Crop separatoren. Denne indstilling anbefales primært til afgrøder, der kun kræver let tærskning, samt i tørre omgivelser.

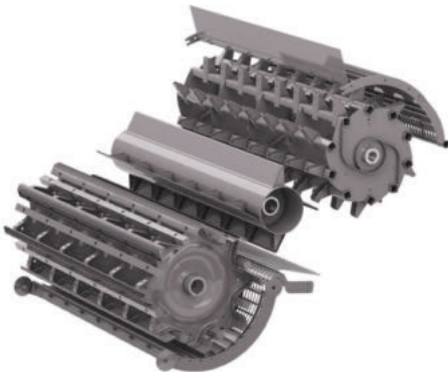

Modelvarianter	L-Serie	L-Serie MCS	L-Serie MCS PL	L-Serie MCS Rice
600 mm Tærsekcylinder diameter	✓	✓	✓	✓
ABC-modul	✓	✓	✓	✓
Power Feed Roller		✓	✓	✓
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		✓	✓	✓

ALSIDIGHED

Økonomisk brug – til alle afgrødetyper.

Udskiftelig sektionsoptelt tærskebro


Til planteavlere og maskinstationer med behov for at høste mange forskellige afgrøder kan Fendts L-serie lynhurtigt konverteres med den nye sektionsoptelte tærskebro. Den forreste sektion af tærskebroen er nem at afmontere og udskifte via det åbne stenfang. Der er to forreste brosektioner til rådighed: en med 14 mm trådafstand til intensiv tærskning ved høst af korn og en sektion med 24 mm trådafstand til høst af majs, sojabønner og solsikker. For optimal kerneudskillelse har universalsektionen en trådafstand på 24 mm bagtil.

Der kan fås to sektioner foran til den sektionsoptelte og hurtigt udskiftelige tærskebro: 14 mm trådafstand til høst af korn og 24 mm til majs.



Ris – specialmodellen

Da høst af ris indebærer nogle meget specielle udfordringer for en mejetærsker, tilbyder vi dig en model specielt til dette formål. For at undgå slid er mange komponenter blevet styrket og produceret i et meget slidstærkt materiale. Vi har erstattet slaglerne på tærskencylinderen med bolte for at sikre skånsom håndtering af de følsomme riskorn. Til høst på meget fugtig jord er vores rismodel udstyret med larvefodder.

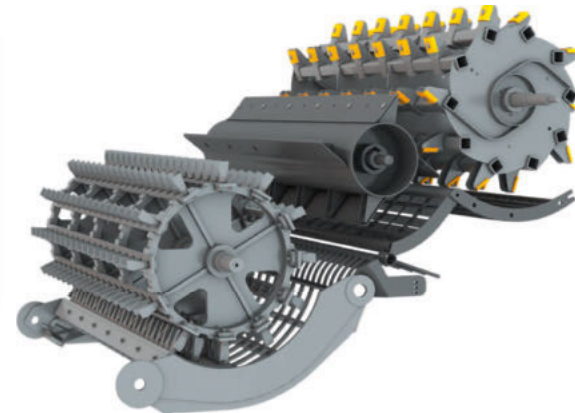

For at minimere materialeslid forårsaget af, at der trænger snavs ind i maskinen, bruger vi meget slidstærke materialer i vores rismejetærskerversion – især til maskinkomponenter, der kommer i direkte kontakt med afgrøden.



Ud over den sektionsoptelte tærskebro findes der også et bredt udvalg af udstyr til høst af majs.



Den smalle trådafstand på 14 mm på den sektionsoptelte tærskebro sikrer perfekte resultater, når der høstes korn.


RENSNING OG KORNHÅNDTERING

Høst den bedste kvalitet.

Optimal udskillelse giver det reneste korn
Kornets kvalitet er af afgørende betydning. Derfor har vi under udviklingen af soldkassen fokuseret på anvendelsen af højkapacitetssold. Den særlige overflade på højkvalitetssoldene (HC sold) optimerer vindstrøm og øger renseeffekten. For at sikre, at afgrøden fordeles jævnt på soldene, er L-serien udstyret med vores sektionsopdelte rensesystem med høje stråskillere på tilløbsplanet samt øverste og nederste sold. Retursystemet transporterer det materiale, der ikke er blevet tærsket optimalt, tilbage til tærskecylindren og sikrer dermed en effektiv gentærskning. Da tilløbsplan og tærskecylinder er lige brede, bliver afgrøden spredt over hele bredden af rensesektionen.

God plads til rent korn
Med den store korntank kan du udnytte en kort høstperiode bedst muligt. Med en kapacitet på 8.600 liter er den beregnet til høj produktivitet. En centralt placeret snegl fylder tanken meget ensartet. To følere giver oplysninger om niveauet i korntanken. Endvidere har du altid et godt udsyn ind i tanken fra kabinen.

Hurtig tømning af korntanken
Med toptømningen på L-serien opnår du en overlæshøjde på 4,50 m. Tømningen klares hurtigt med hastigheder på 105 l/s. Korntankens dæksler kan åbnes og lukkes elektrisk fra kabinen med et tryk på en knap.

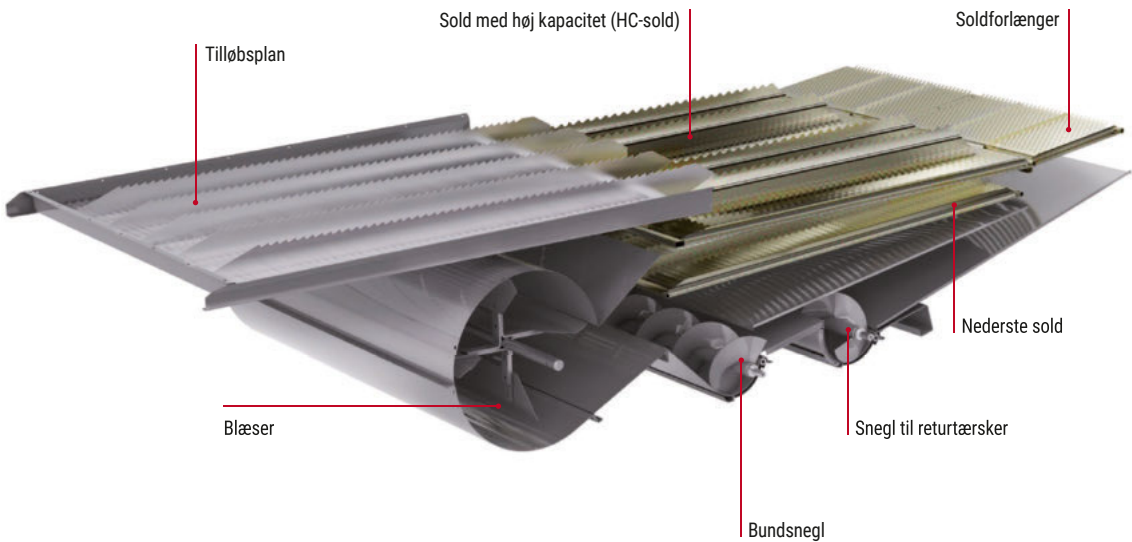


Du kan kontrollere de elektrisk justerbare sold fra førerkabinen.



En føler registrer mængden af returmateriale og viser det i Varioterminal 7".



Kameraet for returmateriale kan til enhver tid anvendes til at spore tærskkvaliteten, så det er muligt at reagere hurtigt og let på ændringer i høstbetingelserne.

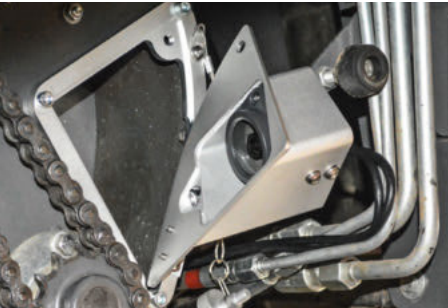

I meget fugtige forhold sikrer et rent tilløbsplan hele tiden en høj gennemløbshastighed og optimal tærskkvalitet. Derfor kan tilløbsplanet på Fendts L-serie fjernes let og praktisk.



En justerbar avnespreder med dobbelt rotor fås som ekstraudstyr.

HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

Effektiv håndtering af halmen.

Optimal udskillelse af afgrøderester


Halmrysterne på 4.256 mm med hver 4 trin har en stor kapacitet og frembringer en tynd halmskår. Sammen med et højt slag og de aktive, åbne bagvægge øger dette yderligere udskillelsen. Du kan være sikker på, at selv det sidste korn udskilles effektivt. Med skånsom håndtering af afgrøden bibeholdes halmens struktur på optimal vis.

Fintsnittet materiale

Vores L-serie er som standard forsynet med en halmsnitter, der giver rene snitteresultater. De dobbelte takkede knive sikrer et rent snit og reducerer effektforbruget. De trinløst justerbare modskær, en ekstra notplade, der kan svinges ind, samt elektrisk justerbare halmdeflektorer garanterer komplet kontrol af kvalitet og spredning af det snittede materiale.

Let omstilling

Det kræver kun en enkelt håndbevægelse at vælge enten skår- eller snittetilstand. Halmen håndteres skånsomt under tærskprocessen, så du producerer den bedste kvalitet af halm til baller, foder, strøelse eller energiproduktion.

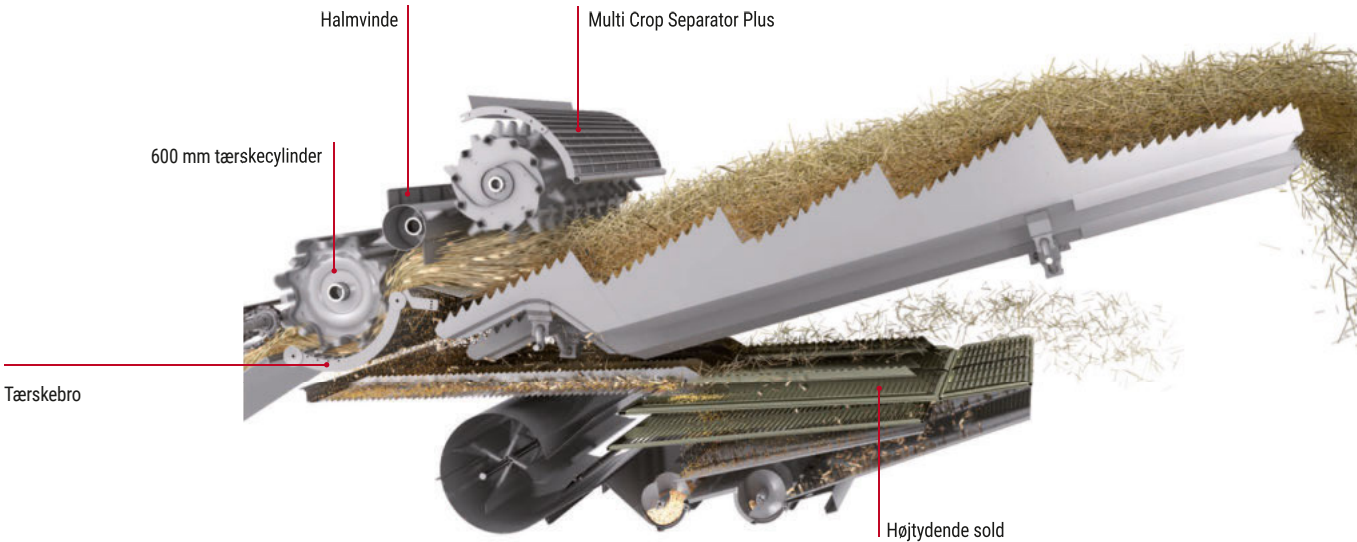

Trinenes aktive bagvægge fremmer en effektiv kornudskillelse. Vi har forstærket det første trin til høst af majs.



En justerbar notplade er standard, og den sikrer en ensartet længde af det snittede halm.



Der kan endvidere fås elektrisk justerbare deflektorplader som ekstraudstyr. Fordelingen kan altid bedst indstilles fra kabinen.



Føreren kan hurtigt og let skifte mellem strenglægning og snitning ved bare at bevæge et håndtag.



FENDT PARALEVEL

Intelligent opretningskompensation.

Højeffektiv – selv på skråninger

Vores mejetærskermødder Fendt 5255 L PL og Fendt 6275 L PL fås i en ParaLevel udgave. Systemet er baseret på et parallelogram og kompenserer for skråninger på op til 20 %. Tærskenheden og hele udskillelses- og rensesystemet er altid vandrette, og hele effekten kan bruges til at høste. ParaLevel maskiner kan leveres med firehjulstræk, som sikrer ekstra trækevne og øget sikkerhed – også på skråninger. Med proportionalventiler er styringen fuldt variabel.

Optimale egenskaber i marken og på vejen

Ud over de klassiske fordele ved et chassisudligningssystem giver ParaLevel systemet yderligere fordele som f.eks. skiftet mellem arbejds- og transporttilstand. I arbejdstilstand øges stabiliteten og sikkerheden på skråninger, da den udvendige bredde er øget. I transporttilstand er forakslen derimod sænket, og den udvendige bredde er reduceret. Begge mejetærskermødder – 5255 L PL* og Fendt 6275 L PL** – overholder færdselsloven med en udvendig bredde på 3,50 m.

* 5 halmrystere på 800/65 R32
** 6 halmrystere på 650/75 R32



ParaLevel systemet, der kompenserer for skråninger på op til 20 %, gør det let at skifte mellem arbejds- og transporttilstand.



MOTOR OG DESIGN

Godt design gør arbejdet lettere.



Moderne 6-cylindret

L-serien er forsynet med moderne 6-cylindrede motorer fra AGCO Power. Med en slagvolumen på 7,4 l yder CommonRail-højtryksindsprøjtningssystemet og fireventilteknikken en maksimal ydelse på 260 hk (5255 L) og 306 hk (6275 L).

Brændstoføkonomisk og miljøvenlig

For at opfylde udstødningsstrin V har Fendt forsynet L-serien med dieseloxiderationskatalysator, dieselpartikelfilter og SCR-katalysator. SCR efterbehandler udstødningsgasserne med en ureaopløsning (AdBlue). Det reducerer ikke kun mængden af partikler og CO₂-emissioner betydeligt, men reducerer endvidere i høj grad brændstofforbruget. Udvalget af brændstoffiltre betyder, at motoren er godt beskyttet, uanset hvor dårlig brændstofkvaliteten er.

Optimal afkøling – hurtig vedligeholdelse

Kølerenheden sikrer en pålidelig afkøling af motor, hydraulik og klimaanlæg. Luftindtagsfilteret på kølerenheden holder systemet rent – selv under meget støvede betingelser. Ved rengøring skal du bare løfte indtagsfilteret. Platformen giver dig sikker adgang.

Uden stop på lange stræk

L-serien har nok brændstof og AdBlue om bord til lange arbejdsdage. Dieseltanken rummer 620 l, AdBlue-tanken 80 l. Afhængig af ydelsesniveauet er andelen af AdBlue-forbruget i forhold til dieselforbruget gennemsnitligt 7 %.

Intelligent placeret

Der er meget let adgang til de få smøresteder, hvilket gør vedligeholdelsen hurtig og nem. Motorens luftfilter, tankene samt påfyldningsstudsene til de forskellige væsker er også optimalt placeret. Store sidelemme giver let adgang til maskinens komponenter til daglig vedligeholdelse eller en hurtig kontrol.

Pålidelighed og holdbarhed

Hver komponent er designet til maksimal holdbarhed og lang levetid. Især er de komponenter, der er i direkte kontakt med afgrøden, blevet styrket, og de er lavet af slidstærke materialer.


Tjek påfyldningsmængderne



Indstillinger for halmssnit



Smøringsmanifold

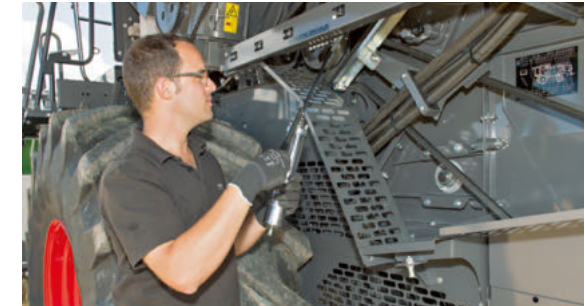

Rengør luftfilteret



Afmonter soldene




MCS Plus positionsindikator

FENDT L-SERIE

Moderne teknologier samlet i et.

I vores L-serie forenes de sidste nye teknologier perfekt.
Sammen giver de dig en økonomisk fordel.

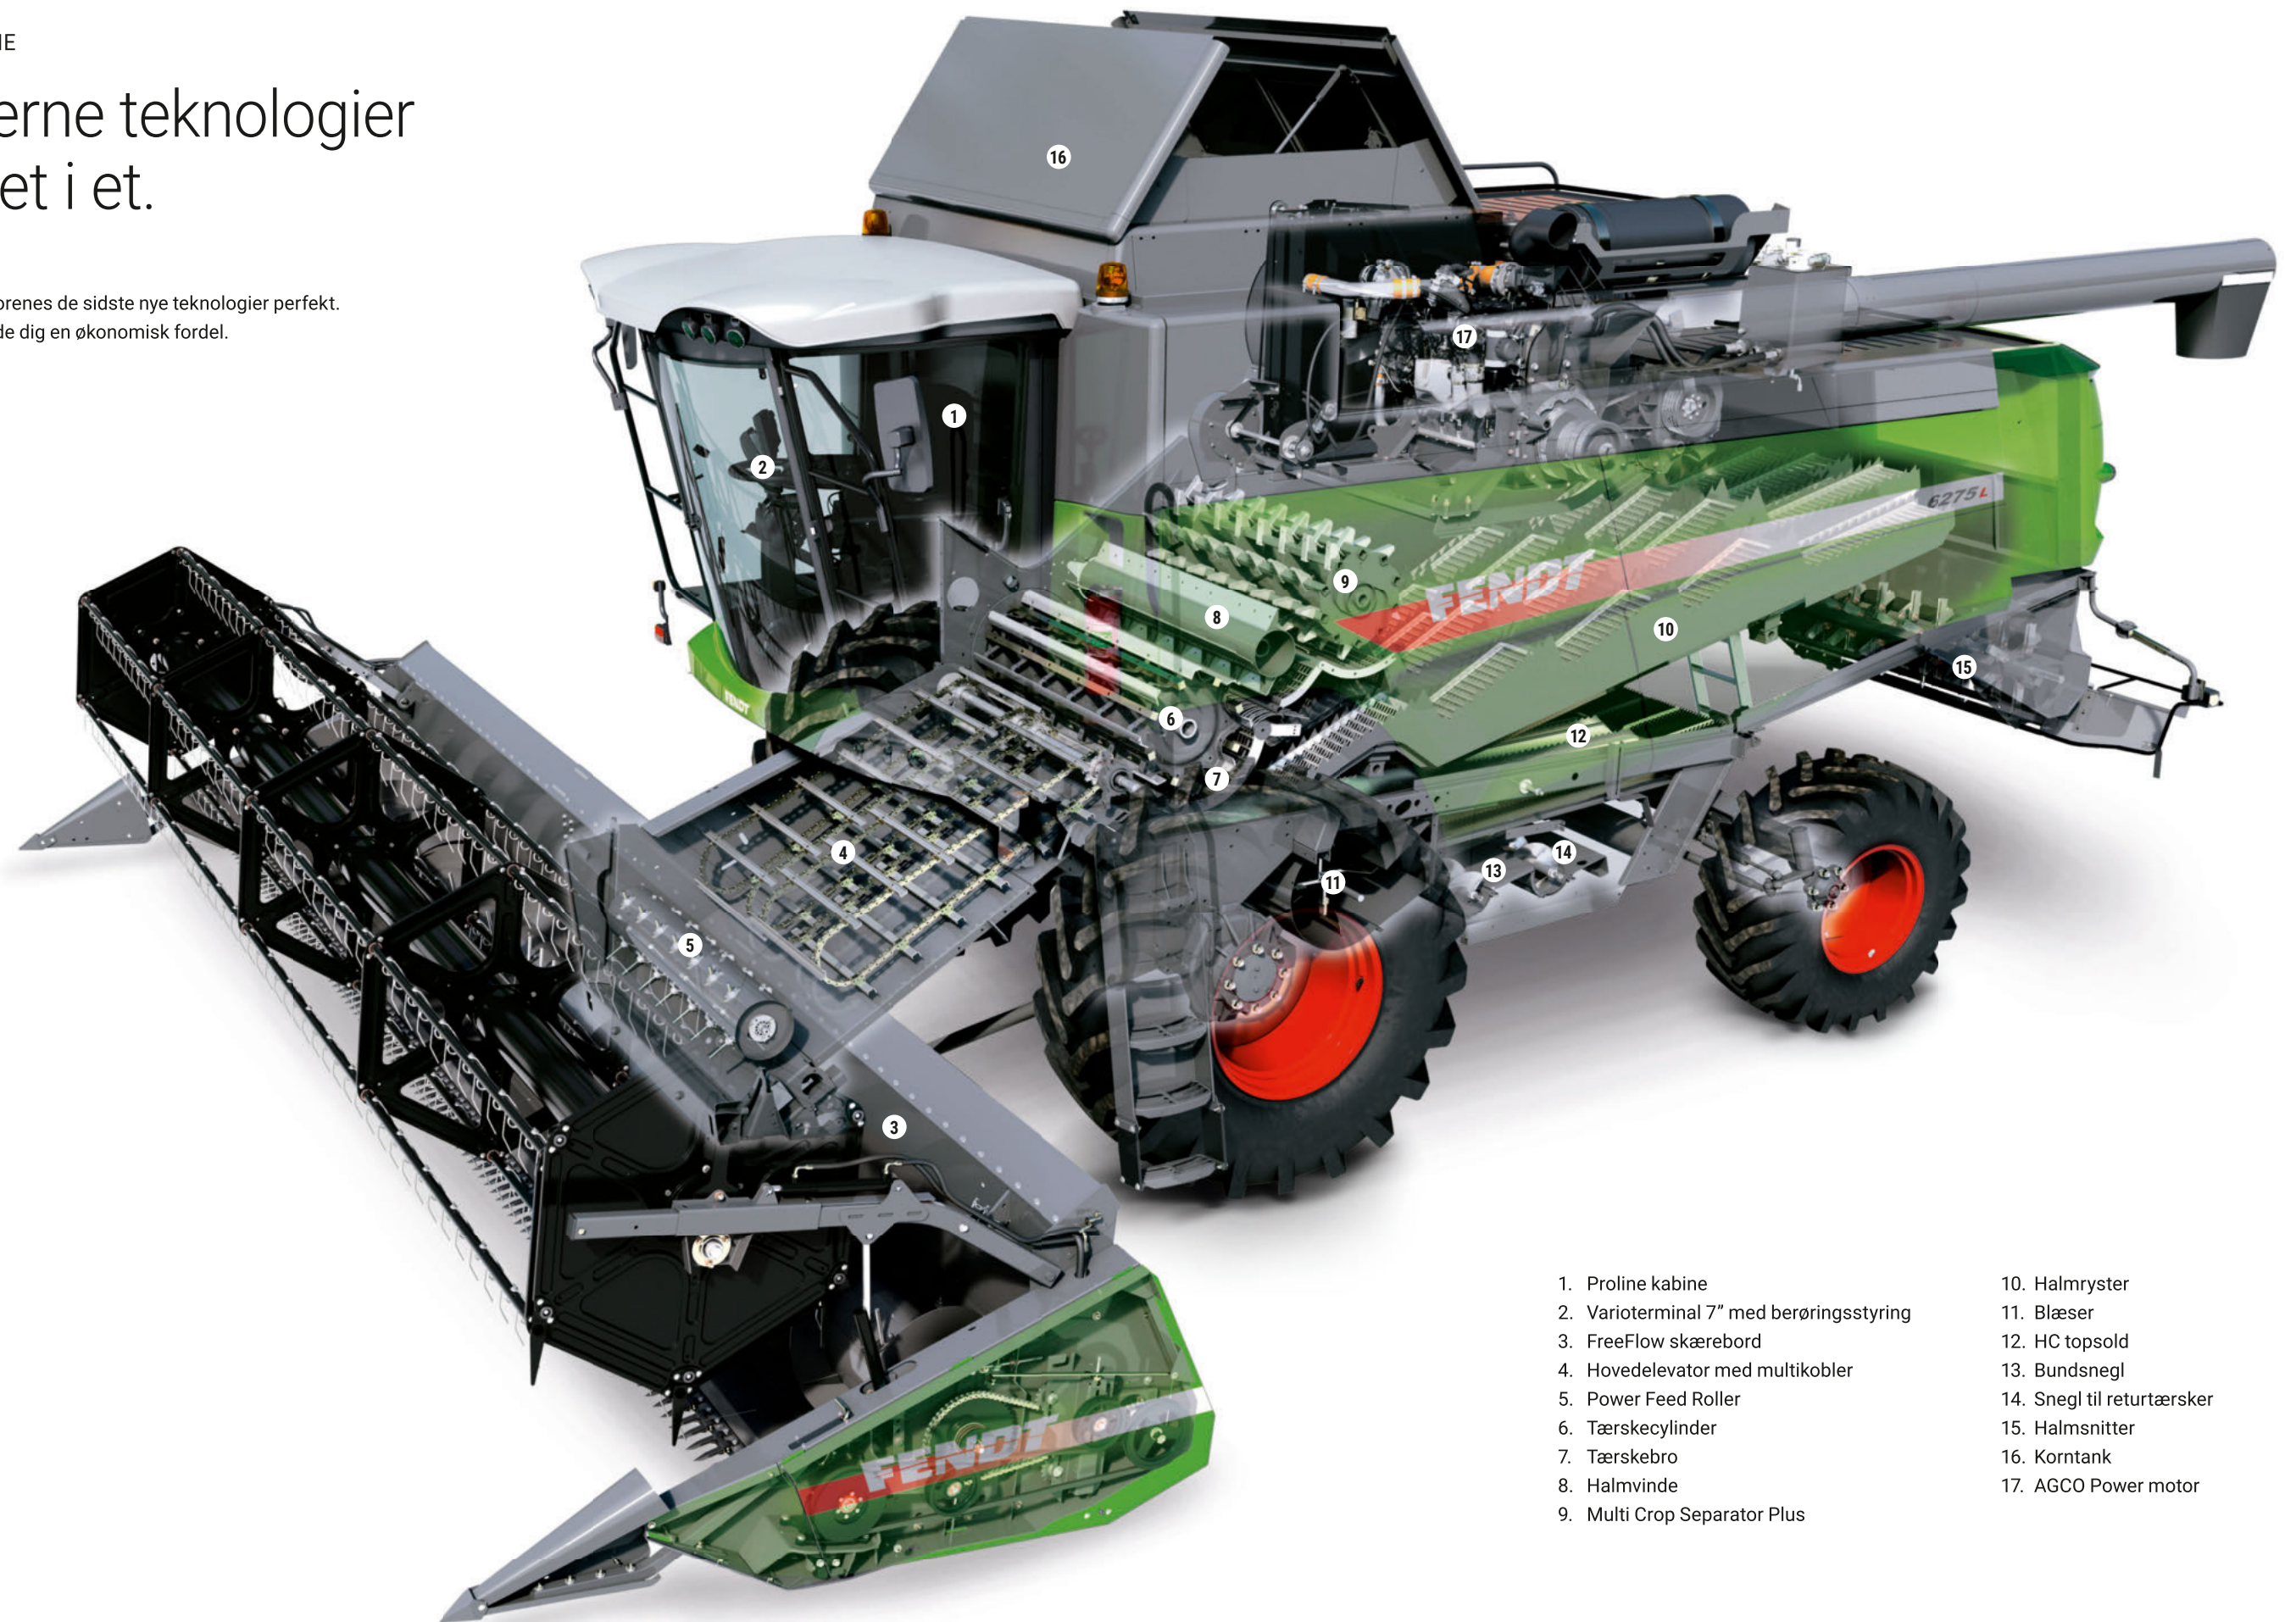

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Proline kabine | 10. Halmryster |
| 2. Varioterminal 7" med berøringsstyring | 11. Blæser |
| 3. FreeFlow skærebord | 12. HC topsold |
| 4. Hovedelevators med multikobler | 13. Bundsnegl |
| 5. Power Feed Roller | 14. Snegl til returtærsker |
| 6. Tærskencylinder | 15. Halmsnitter |
| 7. Tærskebro | 16. Kornbunker |
| 8. Halmvinde | 17. AGCO Power motor |
| 9. Multi Crop Separator Plus | |



FENDTS SERVICE

Det bedste produkt med den bedste pleje og service.

Med Fendt får du et topmoderne produkt, der vil klare selv de hårdeste udfordringer. Derfor kan du forvente lidt ekstra, når det drejer sig om service fra meget effektive, autoriserede Fendt forhandlere.

- Hurtig kommunikation mellem dig og vores uddannede serviceteam.
- Reservedele er til rådighed hele døgnet rundt i hele sæsonen
- 12 måneders garanti på originale Fendt-reservedele og montering af disse

100 % kvalitet. 100 % service: Fendts service
For at give dig den bedst mulige driftssikkerhed og rentabilitet af din Fendt maskine tilbyder vi den optimale service:

- Fendt Demo service
- Fendts ekspertundervisning til førere
- AGCO Finance – finansierings og lejetilbud
- Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser
- Fendt Certified – program for brugte maskiner



+45 70 20 73 40

Din Fendt-forhandler er der altid, når du har behov for det, og forhandleren har altid samme formål – at sikre, at dine Fendt-maskiner til enhver tid er klar til arbejde. Hvis noget går galt i høsttiden, kan du bare ringe til din forhandlers servicecenter.

FENDTS SERVICE

Du kan stole på, at din maskine vil være klar til morgendagens arbejde.

Fendt Demo service

Er det et nyt køb? Du vil elske vores Fendt løsninger og samlede effektivitet. Lad Fendt Demo service gøre beslutningen lettere.

Fendts ekspertundervisning til førere

Vi hjælper dig med at få mest muligt ud af dit køretøj. Med vores eksklusive Fendt Expert førertræningsprogram kan du optimere din Fendts effektivitet yderligere og lære alle de funktioner, der letter den daglige rutine. Vores hold af professionelle undervisere vil vejlede dig i at udnytte det fulde potentiale i dit Fendt køretøj.

Individuelle finansierings- og lejemodeller

En investering i teknologi betyder, at du skal bruge mange penge. En kreditfinansieringsaftale fra AGCO Finance sikrer attraktive vilkår og fleksible betingelser. Fra udbetalingen til de månedlige afdrag til betalingsfristen – det er dig, der sætter de generelle betingelser for finansieringen af din Fendt. Hvis du hurtigt har behov for ekstra kapacitet, eller hvis du ønsker at anvende traktorer i en længere periode uden at købe dem, kan din Fendt forhandler tilbyde den ideelle løsning med skræddersyede lejepakker.

Fendt Certified – program for brugte maskiner

Brugte landbrugsmaskiner, der er gennemprøvede og opfylder høje standarder i Fendts certificerede kvalitet, er den perfekte løsning til omkostningsbevidste landmænd eller som supplement til en voksende maskinpark.

Fordelene:

- Certificering i henhold til strenge kvalitetsstandarder
- Omfattende kontrol ved ankomst (teknologi, slitage, udseende)
- Hvis det er nødvendigt, udskiftes, renses og males primære komponenter
- Et års garanti (kan forlænges)
- Fantastiske tilbud med AGCO Finance

Fendt Care – vedligeholdelse og garantiforlængelser

For at din maskine altid er parat til arbejdet, tilbyder vi dig en skræddersyet vedligeholdelses- og reparationsservice ud over den lovmæssige garanti. Den dækker kun reparationsrisikoen ved en ny maskine i de første 12 måneder efter leveringen. Det er her, at Fendt Care kommer ind. Med fleksible varigheder og fleksible gebyrer med og uden selvrisiko kan maskinen sikres med garanti ud over det første år. Din Fendt forhandler monterer kun originale reservedele fra Fendt. Disse har en sikret kvalitetsstandard og er sikkerhedsafprøvede. Det sikrer, at din Fendt maskine bevarer sin værdi.

Fuld kontrol over omkostninger og planlægningssikkerhed


Fendt Care	Bronze	Silver		
Service	Regelmæssig vedligeholdelse, faste vedligeholdelsesudgifter	Dækning mod reparationer (undtagen slitage)		
Fordele	Anvendelsessikkerhed	Dækning af større skader	Fuld dækning med fantastiske betingelser	Fuld beskyttelse, og du har styr over omkostningerne
Regelmæssig vedligeholdelse	✓	✓	✓	✓
Reparationsomkostninger		✓	✓	✓
Selvrisiko		490 euro	190 euro	0 euro



5 år/3.000 driftstimer, inklusive snitter

Med vores nye Fendt Care priser tilbyder Fendt en omfattende dækning til afsikring af anvendelsessikkerheden og reparationsrisiko ved nye maskiner. Fendt Care giver dig fuld kontrol over omkostningerne samt en fantastisk service. Hos Fendt finder du en fleksibel og skræddersyet løsning til din maskinpark, lige fra serviceaftalen til den fulde Fendt Care pakke.

Med smartphone-appen "AGCO Parts Books to Go" kan du hurtigt og nemt finde reservedele og bestille dem direkte. Appen kan downloades i App Store og i Google Play Store. Dine personlige adgangsdata fås ved henvendelse til din Fendt forhandler.





Udstyrsvarianter og tekniske detaljer.

Kære kunder,
hos Fendt er det vores drivkraft at levere de mest innovative maskiner og løsninger til jer, så i kan klare jeres arbejde endnu mere effektivt og komfortabelt. Derfor videreudvikler vi konstant vores produkter og deres udstyrsdetaljer. Du finder således alle tekniske data og udstyrsvarianter helt opdateret på vores website.



Du skal bare scanne QR-koden eller følge
dette link:
fendt.com/l-serie-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Tyskland

DA/2001



Fendt er et globalt varemærke under AGCO.

Alle angivelser vedrørende leveringsomfang, udseende, effekt, mål og vægt, brændstofforbrug og driftsomkostninger svarer til de data, der var aktuelle, da brochuren blev trykt. Disse kan være ændret inden køb af maskinen. Din Fendt-forhandler vil stå til rådighed for at oplyse dig om eventuelle ændringer. Maskinerne er ikke vist med landespecifikt udstyr.