

FENDT

Fendt Cutter dobos kasza





Évszázados kompetencia a zöldtakarmány-
betakarításban
Hagyomány, innováció és szenvedély – a feuchti
zöldtakarmány-technológia kompetenciaközpont
sikerének titka.

Zöldtakarmány folyamatos betakarítása. Fendt Cutter dobos kaszával.

Az értékes takarmányhoz tökéletes kaszálás szükséges. A Fendt Cutter dobos kaszával bármilyen körülmény között gyerekjáték a kaszálás. A Fendt Cutter bevált technológiája, rendkívül hosszú élettartama és új, okos részletei megkönnyítik a munkáját.



Erős partner

A Cutter frontkasza elsősorban a zöldtakarmány feltárásában jeleskedik. Egy Fendt rendfelszedő pótkocsival összekapcsolva kiváló minőségű takarmányt biztosíthat állatai számára úgy, hogy közben a gyepterületet is megóvja. Nem mellesleg egy ilyen szerelénnel rendkívül élvezetes is a munka.

FENDT CUTTER DOBOS KASZÁK

Minden részletében jól átgondolt. A gyakorlatban már bizonyított.

Számtalanszor már bizonyítottak a dobok

A négy kaszadobnak köszönhetően az összes Fendt Cutter dobos kaszát alacsony talajnyomás és a gyepfelület kíméletes kezelése jellemzi. A dobok nagy felületen osztják el a súlyt, és így nedves talajon is alkalmazhatók. A párban együttfutó kaszadobok mindig két tiszta rendet raknak le.

Okos részletek

Az 5-szörösen csapágyazott kaszadobok hajtáslánca a robusztus öntött csapágyházakban helyezkedik el. A teljes élettartamra szóló olajfürdőben álló spirális kúpkerekeknek köszönhetően három fog mindig kapcsolódik. Ennek köszönhetően a Fendt Cutter dobos kaszák rendkívül hosszú élettartamúak. A csavarozott kivitelnek köszönhetően a dobok nagyon egyszerűen karbantarthatók. Az elforgatható csúszótányérok is csavaros rögzítésűek, és ha elkopnak, akkor szükség szerint egyszerűen kicserélhetők. A csúszótányérok egyedi formája miatt a kaszák rendkívül könnyű járásúak. A takarmány és a föld feltolódása is megbízhatóan elkerülhető.

Automatikus szíj feszítés

Az automatikus feszítőszerkezetnek köszönhetően mindig tökéletesen illeszkedő, rugalmas ékszíjhajtás hatékonyan átadja az erőt a hatszög-keresztmetszetű tengelyre. Ezáltal egyenletes erőleadást biztosít, ugyanakkor véd a túlterheléstől. Ezenfelül a spirális kúpkerekek Gleason-ívfogazása gondoskodik a kiemelkedően csendes futásról, továbbá rendkívül alacsony zajszintet és üzemanyag-fogyasztást biztosít.


Kifáradásmentes kivitel

A tartósság érdekében Fendt Cutter dobos kaszák nagy méretű, strapabíró edzett acélból készült négyzetű keresztmetszetű tartóval szereltek. A kaszátartót U-profillal megerősítik, ami rendkívül hosszú élettartamot biztosít. Ennek köszönhetően a belseje is nagyon stabil, és a külső végein rövid ideig jelentkező terheléscsúcsokra érzéketlenül reagál. Az oldalára csavarozott ellenőrzőnyílásoknak hála gyorsan és egyszerűen karbantartható.

A dobok robusztus öntött csapágyháza és az 5-szörös csapágyazás biztosítja a hosszú élettartamot és a csendes futást.



Az automatikus feszítésű ékszíjhajtás gondoskodik az optimális erőátvitelről.

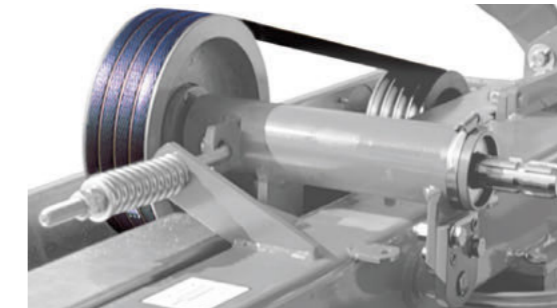

A maximális élettartam érdekében a spirális kúpkerekek három fog mindig kapcsolódik.



A késtartó dobozt tökéletesen sikerült a kaszára integrálni.



A Cutter FPV U-profilos kaszátartóját maximális élettartamra terveztük, és az oldalai is érzéketlenek a terheléscsúcsokkal szemben.



A praktikus célszerszámmal ellátott gyorscserélő rendszernek köszönhetően a kécsere gyerekjáték.

FENDT CUTTER FPV: ELÜLSŐ FELSZERELÉS, INGABAKKAL

Minimális felfekvési nyomás, maximális rugalmasság.

Beállítás egy szempillantás alatt

A kényelmes vágásmagasság-állítás a mellső kaszákon alapfelszereltség. Mellső ingabakos kaszák esetén fokozatmentesen állítható 45–73 mm között a kopásálló csúszótányér elforgatásával. Ehhez elhelyeztek a gépen egy praktikus szerszámot, amely mindig kéznél van.

Rugalmasan állítható rendszélesség

A rugalmas rendszélesség-állításnak köszönhetően a lekaszált rend tökéletesen a következő munkalépésekhez igazítható. A kaszák tetején található központi állítókar segítségével gyorsan és egyszerűen beállíthatja a rendszélességet a két rendképző tárcsa elforgatásával, modelltől függően 1,2–1,75 m szélességre. Opcionálisan kiegészítő rendképző tárcsák kaphatók, amelyek a modelltől függően egy még keskenyebb, 0,65–1,4 m széles rendet képeznek.

Tökéletes kiegyenlítés

Annak érdekében, hogy nehéz terepen is tökéletes kaszálási eredményeket érjen el, a Fendt Cutter dobos kaszák ingabakja keresztirányban +/- 5° kilengést tesz lehetővé. Ennek során a Fendt Vario traktorok rugós tehermentesítése vagy szabályzott mellső emelőműve megbízhatóan gondoskodik az alacsony talajnyomásról. A Fendt Vario traktorok szabályzott mellső emelőműve segítségével minden eddiginél jobban tud igazodni a talajhoz, és közben a gyepterületet is megóvhatja. Az automatikus középre igazítás fokozza a biztonságot közúton való haladáskor.

Legjobb hozzáférhetőség

A gyors, kézzel elvégezhető karbantartás, tisztítás és kécsere érdekében különleges figyelmet fordítottunk a teljes gép hozzáférhetőségére. Az összes védőburkolat nagymértékben felhajtható, és a gázrugók biztosan felhajtott helyzetben is tartják őket. A kések egy praktikus célszerszámmal másodpercek alatt kicserélhetők. Az opcionális, hidraulikusan felhajtható oldalsó védőburkolatok lehetővé teszik, hogy kiszállás nélkül, egyszerűen áthajtson két szántó föld között.

		Cutter 2940 FPV	Cutter 3140 FPV	Cutter 3340 FPV
Munkaszélesség	m	2,86	3,06	3,26
Kaszadobok	számuk	4	4	4
Pengék dobonként	számuk	3	3	3

Egy szempillantás alatt beállíthatja a Fendt Cutter vágásmagasságát.



A Fendt Cutter FPV-k felfüggesztésüknek köszönhetően közel vannak a traktorhoz. Ezáltal jobban igazodnak a talajhoz, és növelik a biztonságot lejtős közutakon való haladáskor.



A rendképző tárcsák állíthatók, és tökéletesen hozzáigazíthatók a következő eszközhöz.



A könnyen felhajtható védelemek jelentősen megkönnyítik a tisztítást és a karbantartást. Az összes Fendt Cutter kiválóan hozzáférhető.



A +/- 5°-os kilengésnek köszönhetően a Fendt Cutter FPV-k kiválóan igazodnak a talajhoz, egy minden egyes fűszálat elvágnak.

FENDT CUTTER TL: FELSZERELÉS A GÉP HÁTULJÁRA, FELFÜGGESZTÉS KÖZÉPEN

Lebegő kaszálás az egyedülálló TurboLift-rendszerrel.

Maximális talajvédelem

A traktor hátuljára felszerelt középső felfüggesztéssel rendelkező Fendt Cutter TL dobos kaszák esetén a szabadalmazott TurboLift-rendszer biztosítja a lebegő kaszálás lehetőségét, mely maximálisan megóvjaa a gyepfelületet, és kiváló takarmányminőséget garantál. Éppen a nedves és száraz helyeken a takarmány mindig szennyeződésmentes marad.

Fokozatmentes állíthatóság a TurboLifttel

A TurboLift-rendszerrel egyszerűen beállíthatja a kasza kívánt felfekvési nyomását. Változó munkakörülmények mellett a traktor ülésében ülve a felfekvési nyomást bármikor lecsökkentheti, vagy ismét megnövelheti az előre beállított értékre. Ebben a jól láthatóan elhelyezett nyomásmérő is a segítségére van. A fordulókban a rendszer mindig automatikusan kalibrálja magát. A tökéletes takarmányminőség mellett a TurboLift érzékelhetően alacsonyabb vonóerőigényről és jelentős üzemanyag-megtakarításról is gondoskodik. A kiegyenlítőhenger a fordulókban megtartja és közúton való haladáskor is stabilan tartja a kaszát.

Alaposan átgondolt felépítés

Mivel a gyakorlatban a napi munka során bármikor adódhatnak előre nem látható helyzetek, a hátulra szerelhető Fendt Cutter dobos kaszák speciális funkciókkal is rendelkeznek. A kaszák szabad mozgásának köszönhetően a kaszálás max. 28°-os rézsűkön is lehetséges. Szállítási helyzetben a kaszák 90°-kal el vannak fordítva, így biztonságosan közlekedhet velük közúton. A beépített, tágas szerszámosfiókban mindent magánál tarthat, amire szüksége lehet. Az alapfelszereltséghez tartozó, rugóterhelésű indításbiztosítás megbízható védelmet nyújt a Fendt Cutter hátsó kaszáknak az akadályok okozta sérülésekkel szemben.

Cutter 310 TL		
Munkaszélesség	m	3,06
Kaszadobok	számuk	4
Pengék dobonként	számuk	3

A precíz felhajtásnak köszönhetően a Fendt Cutter TL kaszával biztonságosan és kényelmesen haladhat közúton is.



A nyomásmérőnek köszönhetően mindig szemmel tarthatja a TurboLift-rendszer tökéletes felfekvési nyomását.



A beépített szerszámosfiókban a gép közvetlen közelében tarthat hasznos szerszámokat.



Elég nagy a hasmagasság a fordulókban történő gyors és biztonságos forduláshoz, a gép kiegyenlítőhengere pedig stabilan tartja a kaszát a fordulókban.



Az indításbiztosítás védi a kaszát ütközés esetén, és hátramenetel követően ismét automatikusan bekattan.



FENDT SERVICES

A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt.

Egy Fendt Cutter kaszával csúcsmínőségű terméket kap, mely a legkomolyabb kihívásoknak is megfelel. Ennek megfelelően a megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazóknál extra minőségű szervizt és szolgáltatásokat várhat el:

- rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 24/7 rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére


100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás: Fendt Services

Szeretnénk Önnek a lehető legjobban megkönnyíteni a döntést és biztosítani a Fendt gép maximális gazdaságosságát, ezért kiváló szervizszolgáltatással állunk a rendelkezésére:

- Fendt bemutatógépek
- AGCO Finance – Finanszírozási ajánlatok



Az Ön Fendt forgalmazója rugalmas, és egyetlen célt követ: hogy az Ön Fendt gépeit előrelátóan használatra készen tartsa. Amennyiben a betakarítási időszakban mégis történne valami, tanúsítvánnyal rendelkező szervizpartnerét a vészhelyzetek esetén hívható telefonszámon éjjel-nappal elérheti.

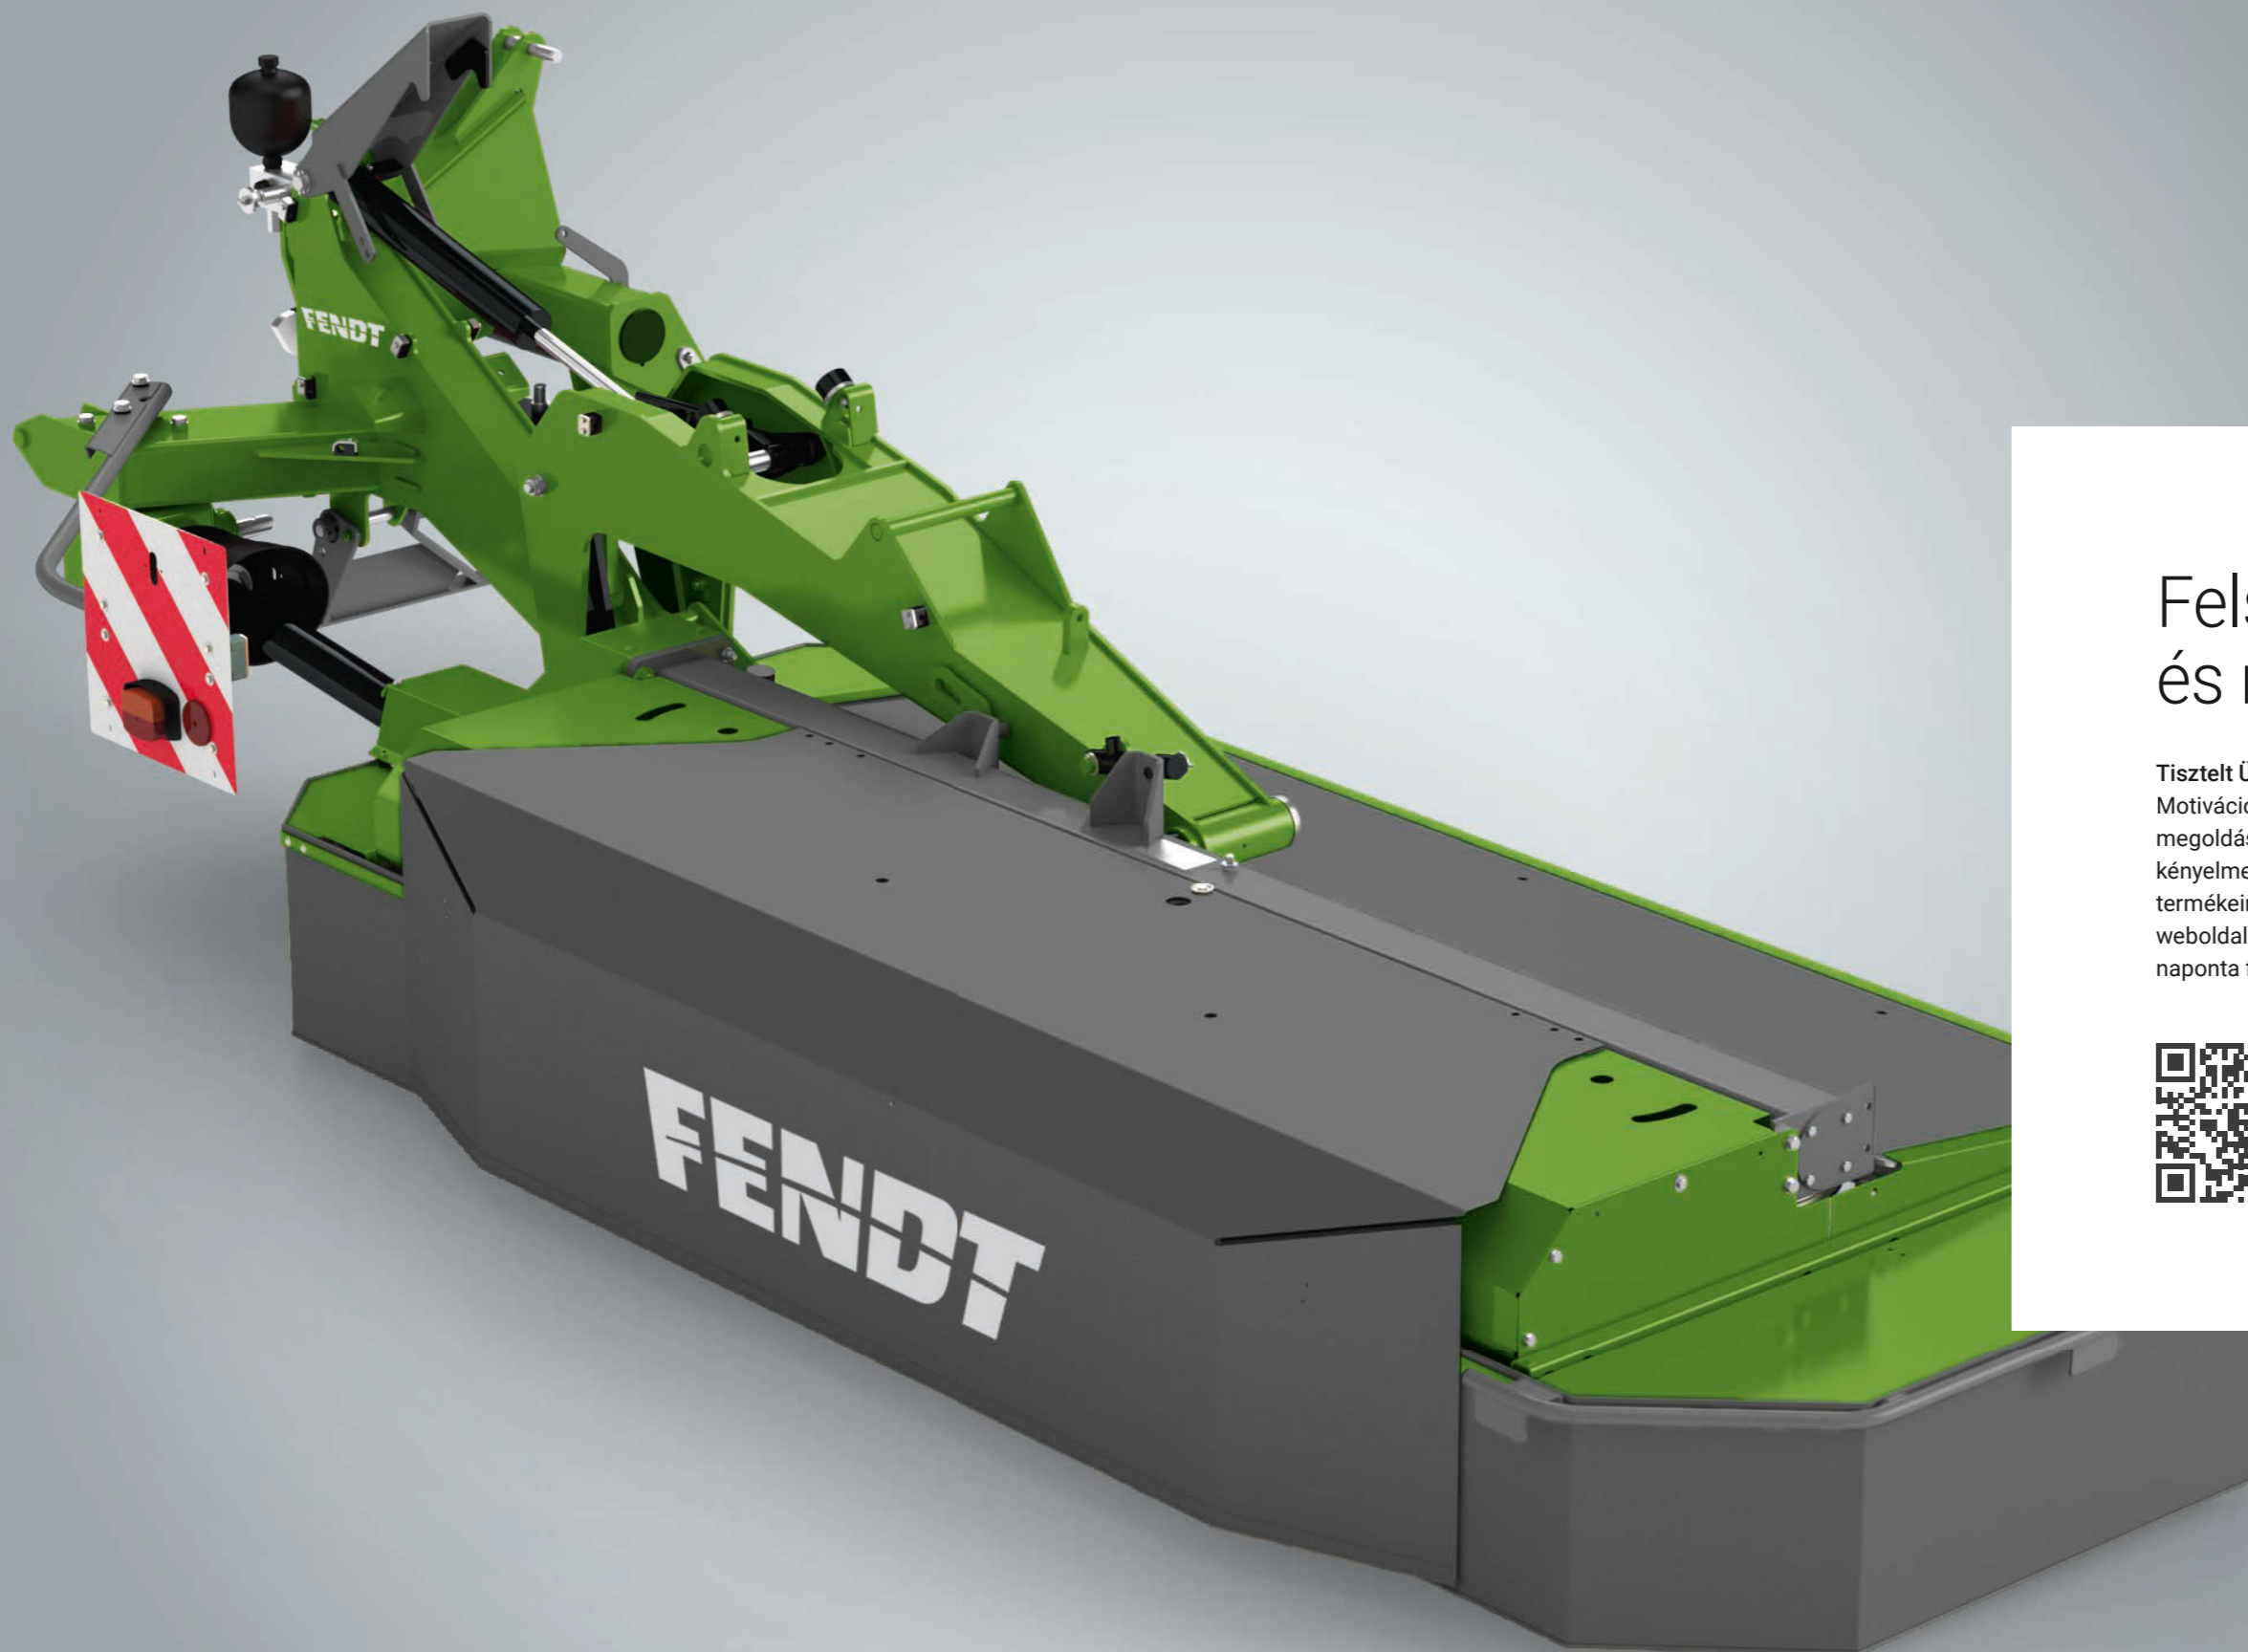

Felszereltség-változatok és műszaki adatok.

Tisztelt Ügyfeink!

Motivációnk a Fendtnél az, hogy a leginnovatívabb gépeket és megoldásokat kínáljuk Önnek, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben végezhesse munkáját. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és azok felszereltségeinek részleteit. Ezért weboldalunkon minden műszaki adatot és felszereltségi változatot naponta frissítünk.



Csak olvassa be a QR-kódot, vagy kövesse
ezt a linket:
fendt.com/cutter-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

HU/2002

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedelemlre, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhat. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlen az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.